

KALANDEREK



FI 1000 1250 1500 Ø 25

FI 1500 1750 2000 Ø 33



ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

ERGONÓMIA

GAZDASÁGOSSÁG

FELHASZNÁLÓ BARÁT



FI SOROZAT

HATÉKONYSÁG

TERMELÉKENYSÉG

INNOVÁCIÓ

Az IMESA kalanderek a legmagasabb termelékenységgel és megszokott teljesítménnyel rendelkeznek.

Az FI sorozat ideális textil vasalásához éttermekbe, kis hotelekbe és farmokhoz.

Minőségi vasalás
Részletesség
Fejlett technológia



Az egyetlen kalander **24 HÓNAP GARANCIÁVAL**



100% vevői elégedettség

A **vasalási nyomás** elektromosan szabályzott, **személyre szabott programok** minden típusú textiliára.


Egységes vasalónyomás és hőmérséklet a henger teljes felületén: **kitűnő minőségű vasalás.**

Automatikus **sebesség szabályzó** rendszer (a vasalási hőmérsékletnek megfelelően): **tökéletes textil száradás és vasalás.**

Érintőképernyő: a legjobb kezelőfelület a piacon

Elülső oldali biztonsági eszközök térd magasságban: **aktiválás esetén a vajú azonnal kinyílik és a forgás megáll.**

Krómozott acél vajú.

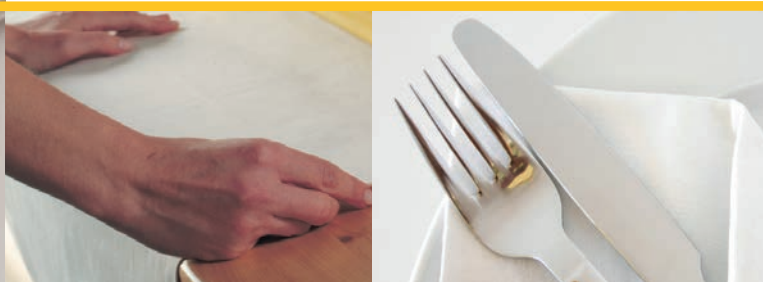

SZABADALMAZTATOTT TECHNOLOGIA

A **szabadalom** megerősíti az IMESA FI sorozatának abszolút fölényét:

A **lineáris kezelés** lehetővé teszi a vasalási nyomás vezérlését és a szövetnek megfelelő program beállítást

A **torziós rúd** biztosítja az egyenletes vasalási nyomást a henger teljes szélességében

Az **"anti-panic bar"** a gépkezelőnek nagyfokú biztonságot jelent, melyet csak az IMESA nyújt vevői részére.



CE TANUSÍTVÁNY
IMESA mángorló gépei
megfelelnek az európai normáknak.



EAC TANUSÍTVÁNY
IMESA MÁNGORLÓ gépei megfelelnek
az Eurázsiai Vám Unió szabványoknak.

Az IMESA kalanderek FI sorozata a legmodernebb biztonsági rendszerrel van felszerelve, mely még egyszerűbbé gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a vasalást.

- A **beadagoló asztal beállítható** több kényelmes pozícióba is a gépkezelő számára.
- A **pedálok elindítják és leállítják a vasalást** szimpla lábnyomásra.
- A **biztonsági ujjvédő megakadályozza** a véletlenszerű végtag sérüléseket.
- A **VÉSZ-STOP gomb** azonnal áramtalanítja veszély esetén a berendezést.

FI SOROZAT
BIZTONSÁGOS
ERGONÓMIKUS

TORZIÓS RÚD

A torziós rúdnek köszönhetően a **vasalási nyomás egységes** a henger teljes szélességében. Kiküszöböli a hagyományos gázrugós rendszer hibáját, és hibátlan vasalási minőséget eredményez.



ANTI-PANIC BAR

Csak IMESÁNÁL a **kiegészítő biztonsági rendszer!**
Az térd magasságban lévő biztonsági eszköz a megnyomásra azonnal aktiválódik.

SZABÁLYZOTT VASALÁSI NYOMÁS

A vasalási nyomás elektromosan szabályzott, így biztosítható az öltöztetés elhasználódása esetén is a megfelelő értéke, és elkerülhető a feleslegesen nagy mértéke.

- Hosszan tartó vasalási minőség
- Hosszú életű henger öltöztetés




Touch our World IM10

TECHNOLÓGIA FUNKCIONALITÁS

EGYSZERŰ ÉRINTÉS

- Korlátlan tárolható vasalási program
- 10db előre belállított, de módosítható program
- Könnyű program kiválasztás
- Ciklus idő alatt módosítható programok
- Személyre szabott képek
- Minden programhoz külön társítható ikonok és egyéb képek
- Magas felbontású kijelző

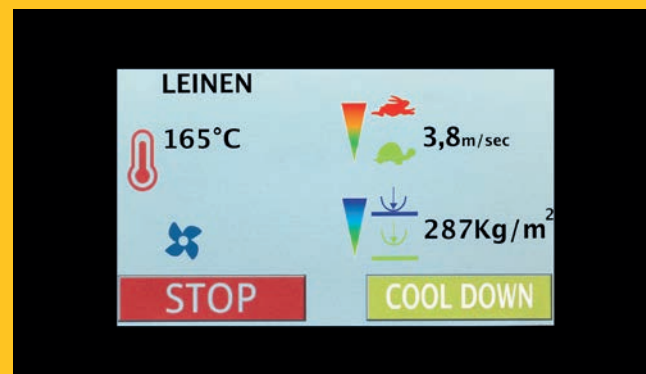

ÖNSZABÁLYZÁS

A vasalási sebesség automatikusan változik a vasalóhenger hőmérsékletének függvényében. Mivel a textiliák különböző nedvességtartalmúak, a sebesség automatikusan nő vagy csökkent a vasalóhenger hőmérsékletének megfelelően.

ENERGIA ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK MEGTAKARÍTÁSA

A visszahűtési funkció használatához csak meg kell érintenie a kezelőnek a megfelelő ikont a kijelzőn. Ha a munka a végéhez közeledik, kikapcsol a fűtés, de a vasaló a tárolt fűtési energiát használja. Ha a hőmérséklet 80°C alá süllyed a vasaló automatikusan kikapcsol.

Ez a funkció energiamegtakítást eredményez és vasaló hevederek hosszabb élettartamát eredményezi.

KÖNNYŰ SZERVIZ

Könnyen nyomon követhető a vasaló futásteljesítménye, köszönhetően az üzemidő számlálónak. Könnyű hibaelhárítást garantálja a hibatároló.

CSÖKKENTETT ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

A fűtési teljesítményszabályzó funkció több lépcsőben teszi lehetővé a fűtést. A gépkezelő választja ki, hogy közepes vagy magas teljesítménnyel szeretné üzemeltetni a berendezést. Az energia fogyasztás a kijelzőn nyomon követhető.

TECHNIKAI ADATOK	u.M.	FI 1000/25*	FI 1250/25*	FI 1500/25*	FI 1500/33	FI 1750/25	FI 2000/33
Vasaló henger hossza	mm	1000	1250	1500	1500	1750	2000
Vasaló henger átmérője	Ø mm	250	250	250	330	330	330
Sebesség	mt/min	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Termelékenység	Kg / h	25	30	35	40	50	60
Elszívás	Ø mm	(opt) 73	(opt) 73	(opt) 73	73	73	73
Fűtési teljesítmény	kW	4,5	5,4	7,5	7,5	10,5	13,5
Össz teljesítmény	kW	4,9	5,8	8,1	8,1	11,1	14,1
Méreték: Ho.x Mélys.x Mag.	mm	1513X719X1087	1763x719x1087	2013x719x1087	2013x719x1157	2263x719x1157	2513x719x1157
Nettó súly	Kg	159	174	198	220	241	268
Csomagolás: Ho.x Mélys.x Mag.	mm	1518X724X1203	1768x724x1203	2018x724x1203	2018x724x1273	2268x724x1273	2518x724x1273
Bruttó súly	Kg	176	192	218	240	261	289

* Opció: elszívással

A vasalóhenger öltöztetése rozsdamentes acélgyapot és NOMEX nagy hőállóságú filc. Igény esetén a vasalóhenger öltöztetése rugókkal is készülhet.

INNOVÁCIÓ
Magas szintű technológia,
intelligens rendszerek

SZÉLES PALETTA
Mosástól a vasalásig



SOKOLDALÚSÁG
Igényre szabott
kialakítás

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Azonnali karbantartás
Képzett szakemberek



A mosodai berendezések és megoldások vezető olasz vállalata.





a life by your side



Éttermek

Kórházak

Hotelek

Patyolatok

Lovardák

*Szociális
otthonok*

Farmok

*Lakossági
mosodák*

*Hajóépítési
égazat*

The manufacturer declines all responsibility for any inaccuracies contained in this catalogue. The manufacturer reserves the right to bring without warning any modifications he might believe necessary, without changing the essential characteristic of the product.

Q130102A_ENG052016