

◆ Fröccsöntőgép katalógus ◆



2011.

A Tederic-ről...

- ❖ 2001-ben megalapult a Hangzhou Tederic Machinery Co., Ltd.
- ❖ 2003-ban egyesült a Tederic és a Hangzhou Shuangliu Co., Ltd. Ugyanebben az évben szállítják az első TRX250-t.
- ❖ 2008-ban megalapult a Tederic Machinery Manufacture (China) Co., Ltd. Elindul a világszintű fejlődés és a Tederic vezető gyártóvá válik a nemzetközi műanyagiparban.
- ❖ Ma már a gyártóegység több mint 15 ezer négyzetméteren működik, évente 4000 gépet adnak el a világ több mint 80 országában.
- ❖ A jövőben a további fejlődés a cél, nagy hatékonyságú gépek előállítása költséghatékony módon.

A TRX sorozat...

- ❖ A jól ismert felszereltségek – nagy merevségű könyökemelő szerkezet, dupla fröccshenger - adják a stabilitást és tartósságot.
- ❖ Főbb elektronikus és hidraulikus alkatrészek a legjobb gyártóktól kerülnek beszerzésre, ezek garantálják a gép nagy hatékonyságú, pontos és stabil működését.



A fő különbségek a szervo motoros és a variálható szivattyús TRX között

		TRX Szervo motoros rendszer	Változtatható szivattyú rendszer	Megjegyzés
Felszerelés	Áramforrás	szervomotor+szervohajtás+fékellenállás	háromfázisú aszinkron motor	
	Hidraulikus szivattyú	fogaskerék- vagy csavarszivattyú	dugattyú változtatható motor	
	Vezérlő	speciális vezérlő, pl.: TECHMATION AK668	szokásos vezérlő, pl.: TECHMATION A80)	
	Érzékelő rész	kódoló, nyomásátalakító	nincs	a zárt rendszerben ellenőrizhető a nyomás és a sebesség
Működés	Hálózat	zártláncú rendszer	arányos rendszer	
	Hálózati reakcióidő	körülbelül 0,03s-0,05s	0,15s	hatékonyság és pontosság javítása
	Energiamegtakarítási arány (kvantum pumpával és háromfázisú aszinkron motorral összehasonlítva)	körülbelül 20-80% (energiamegtakarítás közel 30% a változtatható pumpával szemben)	körülbelül 20-40%	az energiamegtakarítás mértéke függ a gyártási technológiától és a feltételektől
	Víz a hidraulikus olaj hűtésére	kevesebb	kevés	
	Zaj (kvantum pumpával hasonlítva)	nagyon alacsony	magasabb	
	Pontosság	magas	általános	terméksúly pontatlanság

TRX PARAMÉTEREK

		Mért.e.	TRX60/150			TRX80/230			TRX100/300			TRX140/440			TRX160/500		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Fröccsegység	Csigaátmérő	mm	25	28	32	28	32	35	35	38	42	40	45	50	40	45	50
	Csiga L/D viszony	L/D	22,4	20,0	17,5	22,9	20,0	18,3	21,7	20,0	18,1	22,5	20,0	18,0	22,5	20,0	18,0
	Löket méret	cm ³	68	85	111	98	128	153	158	186	227	220	278	343	251	318	393
	Fröccstömeg	g	62	77	101	89	116	139	144	169	207	200	253	312	229	289	357
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve	cm ³ /s	46/68	58/86	76/112	56/69	74/90	88/108	84/95	99/112	121/137	91/116	115/147	142/182	116/135	147/170	182/210
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve (ACC)	cm ³ /s	208	262	342	208	271	325	253	298	364	457	578	714	457	578	714
	Fröccsnyomás	bar	2356	1878	1438	2360	1807	1511	1939	1645	1347	2015	1592	1290	2015	1592	1290
	Befröccsöntési löket	mm	139			159			164			175			200		
	Csigafordulatszám	rpm	0-206/0-307			0-189/0-230			0-187/0-212			0-190/0-242			0-237/0-280		
Záró egység	Záró erő	KN	600			800			1000			1400			1600		
	Zárási út	mm	300			300			320			400			420		
	Oszloptávolság	mm	320x320			320x320			360x360			410x410			460x460		
	Max. szerszámmagasság	mm	320			320			350			400			460		
	Min. szerszámmagasság	mm	100			100			100			160			180		
	Kidobó löket	mm	100			100			100			110			120		
	Kidobó erő	KN	38			38			38			38			38		
	Kilökőszárok száma	darab	5			5			5			5			5		
Egyebek	Max. szivattyúnyomás	Mpa	16			16			16			16			16		
	Szivattyú motor teljesítmény	KW	7,5/11,0			7,5/11,0			11,0/13,0			13,0/15,0			15,0/18,5		
	Fűtő teljesítmény	KW	5			6			7			11			11		
	Tölcsér kapacitás	kg	25			25			25			25			25		
	Olajtank kapacitás	L	160			180			180			245			245		
	Gép súlya	T	2,6			2,7			3,1			4,1			4,8		

TRX PARAMÉTEREK

		Mért.e.	TRX188/720			TRX230/1100			TRX280/1400			TRX320/1400			TRX400/2400		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Fröccsegység	Csigaátmérő	mm	45	50	55	50	55	60	55	62	67	62	67	72	70	75	80
	Csiga L/D viszony	L/D	22,2	20,0	18,2	24,0	21,8	20,0	22,5	20,0	18,5	22,7	21,0	19,5	21,4	20,0	18,8
	Löket méret	cm ³	334	412	499	488	591	703	651	827	966	827	966	1116	1385	1590	1809
	Fröccstömeg	g	304	375	454	444	538	640	592	753	879	753	879	1015	1260	1447	1646
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve	cm ³ /s	126/156	156/192	189/233	133/152	160/184	191/218	153/214	195/271	227/317	275/346	321/404	371/467	341/407	391/467	445/531
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve (ACC)	cm ³ /s	423	522	632	687	832	990	700	890	1039	890	1040	1201	1228	1410	1604
	Fröccsnyomás	bar	2175	1762	1456	2230	1843	1549	2189	1723	1475	1724	1476	1278	1748	1523	1339
	Befröccsöntési löket	mm	210			249			274			274			360		
	Csigafordulatszám	rpm	0-181/0-223			0-154/0-175			0-133/0-187			0-167/0-211			0-179/0-214		
Záró egység	Záró erő	KN	1880			2300			2800			3200			4000		
	Zárási út	mm	470			510			550			640			700		
	Oszloptávolság	mm	510x470			560x530			580x580			670x650			720x720		
	Max. szerszámmagasság	mm	500			550			600			660			730		
	Min. szerszámmagasság	mm	180			200			200			250			220		
	Kidobó löket	mm	125			135			167			167			180		
	Kidobó erő	KN	53			62			70			70			126		
	Kilökőszárok száma	darab	5			9			9			13			13		
Egyebek	Max. szivattyúnyomás	Mpa	16			16			16			16			16		
	Szivattyú motor teljesítmény	KW	18,5/22,0			18,5/22,0			22,0/30,0			30,0/37,0			37,0/45,0		
	Fűtő teljesítmény	KW	14			16			18			20			21		
	Tölcsér kapacitás	kg	50			50			50			50			100		
	Olajtank kapacitás	L	310			400			500			600			720		
	Gép súlya	T	5,5			7,3			8,8			11,5			13,6		


TRX PARAMÉTEREK

		Mért.e.	TRX500/3300			TRX650/5300			TRX850/7000			TRX1050/8700			TRX1500/13500		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Fröccsegység	Csigaátmérő	mm	75	80	85	80	90	100	90	100	110	100	110	120	120	130	140
	Csiga L/D viszony	L/D	23,5	22,0	20,7	24,8	22,0	19,8	24,4	22,0	20,0	24,2	22,0	20,2	23,8	22,0	20,4
	Löket méret	cm ³	1762	2005	2263	2372	3002	3706	3238	3997	4836	4155	5027	5983	6774	7950	9220
	Fröccstömeg	g	1604	1825	2060	2158	2732	3373	2946	3637	4401	3781	4575	5444	6164	7235	8390
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve	cm ³ /s	382/457	434/520	490/587	463/592	586/749	723/925	599/717	740/885	895/1070	698/811	845/981	1006/1168	872/987	1023/1058	1187/1343
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve (ACC)	cm ³ /s	1152	1311	1480	1507	1908	2355	1546	1909	2310	2923	3537	4210	3140	3685	4273
	Fröccsnyomás	bar	1865	1639	1452	2240	1770	1434	2184	1769	1462	2101	1736	1459	1955	1666	1437
	Befröccsöntési löket	mm	399			470			509			529			599		
	Csigafordulatszám	rpm	0-153/0-183			0-132/0-169			0-103/0-123			0-105/0-122			0-98/0-122		
Záró egység	Záró erő	KN	5000			6500			8500			10500			15000		
	Zárási út	mm	770			900			1000			1100			1250		
	Oszloptávolság	mm	800x800			900x900			1000x1000			1150x1150			1360x1200		
	Max. szerszámmagasság	mm	800			920			1000			1100			1400		
	Min. szerszámmagasság	mm	250			320			350			400			600		
	Kidobó löket	mm	231			245			280			323			350		
	Kidobó erő	KN	152			181			212			282			282		
	Kilőkőszárak száma	darab	13			17			21			21			25		
Egyebek	Max. szivattyúnyomás	Mpa	16			16			16			16			16		
	Szivattyú motor teljesítmény	KW	45,0/55,0			30+37/30+55			37+45/45+55			45+45/55+55			55+55/55+75		
	Fűtő teljesítmény	KW	31			39,2			49			52,1			73,1		
	Tölcsér kapacitás	kg	100			160			160			200			200		
	Olajtank kapacitás	L	900			1300			1500			2200			2500		
	Gép súlya	T	20,3			32,0			46,0			55,0			69,0		

TRX PARAMÉTEREK


		Mért.e.	TRX1800/17800			TRX2200/25000			TRX2800/54000			TRX3000/83000			TRX4000/91600		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Fröccsegység	Csigaátmérő	mm	130	140	150	150	160	170	190	200	210	220	230	240	230	240	250
	Csiga L/D viszony	L/D	23,7	22,0	20,5	23,5	22,0	20,7	23,2	22,0	21,0	23,0	22,0	21,1	23,0	22,0	21,1
	Löket méret	cm ³	9145	10606	12175	13942	15863	17908	32577	36096	39796	48619	53139	57860	53139	57860	62872
	Fröccstömeg	g	8322	9651	11079	12687	14435	16296	29645	32847	36214	44243	48356	52653	48356	52653	57132
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve	cm ³ /s	1049/1153	1216/1337	1396/1535	1475/1651	1678/1878	1894/2120	2041	2261	2493	2273	2485	2705	2967	3231	3506
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve (ACC)	cm ³ /s	3151	3654	4194	3331	3790	4279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fröccsnyomás	bar	1948	1680	1463	1734	1524	1350	1670	1508	1367	1702	1563	1430	1724	1583	1459
	Befröccsöntési löket	mm	689			789			1149			1279			1279		
	Csigafordulatszám	rpm	0-93/0-102			0-86/0-92			0-60			0-61			0-61		
Záró egység	Záró erő	KN	18000			22000			28000			33000			40000		
	Zárási út	mm	1520			1700			2050			2155			2255		
	Oszloptávolság	mm	1600x1480			1750x1620			1900x1750			2200x1900			2400x2000		
	Max. szerszámmagasság	mm	1550			1600			1900			2100			2100		
	Min. szerszámmagasság	mm	650			700			1000			800			1100		
	Kidobó löket	mm	400			400			470			560			560		
	Kidobó erő	KN	407			502			554			565			565		
	Kilökőszárak száma	darab	25			29			29			33			33		
Egyebek	Max. szivattyúnyomás	Mpa	16			16			16			16			16		
	Szivattyú motor teljesítmény	KW	55+75/75+75			55+55+55/55+55+75			55+55+55+55			55+55+55+55+30			55+55+55+55+55+55		
	Fűtő teljesítmény	KW	80			113			184,2			207			225		
	Tölcsér kapacitás	kg	200			200			200			200			200		
	Olajtank kapacitás	L	2900			4100			4500			6000			7000		
	Gép súlya	T	118,0			136,0			196,0			275,0			325,0		

TRX MÉRETEK

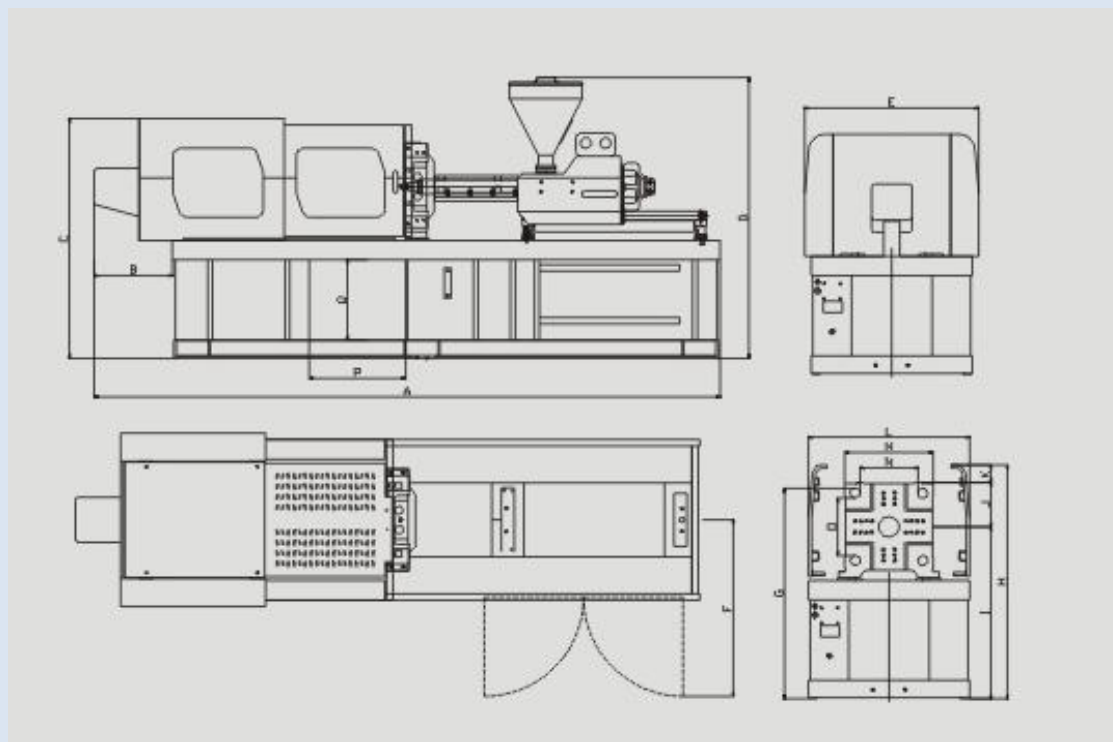

Méreték Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
TRX80	3730	490	1450	1738	1020	1050	1277,5	1410	1062,5	247,5	100	970	495	320	320	590	500
TRX100	3885	485	1495	1750	1080	1135	1310	1455	1070	275	110	1000	550	360	360	600	500
TRX140	4525	615	1595	1810	1180	1100	1395	1555	1120	318	117	1100	626	408	408	780	500
TRX160	4730	630	2040	1650	1220	1100	1457,5	1610	1152,4	340	117,5	1140	680	460	460	800	500
TRX188	5110	610	1680	2138	1320	1208	1490,5	1460	1170,5	362,5	107	1240	765	510	470	800	500
TRX230	5345	645	1785	2200	1370	2108	1580	1754	1225	405	115	1290	840	560	530	860	500
TRX280	5915	785	1910	2298	1440	1420	1700	1870	1310	445	115	1360	880	580	580	875	530
TRX320	6755	805	2338	1995	1580	1500	1785	1970	1350	490	130	1500	1000	670	650	1045	510


TRX MÉRETEK

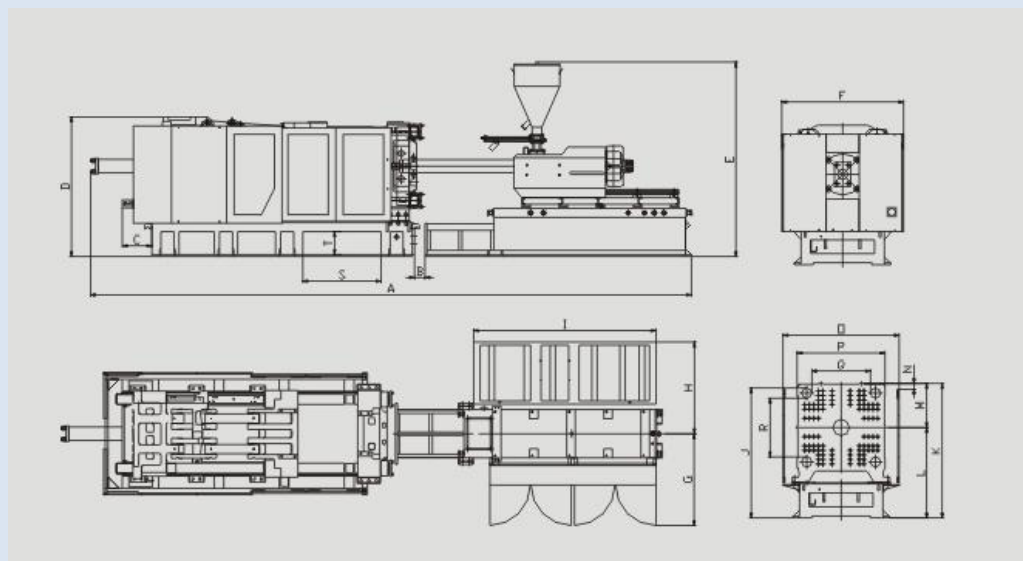

Méretek Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
TRX400	7520	0	990	1995	2315	1670	1245	830	2900	1750	1950	1270	540	140	1590	1080	720	720	872,5	430
TRX500	8350	150	1025	2070	2558	1770	1320	850	3200	1903	2025	1368	598	60	1680	1195	800	800	1090	480
TRX650	8224	161	452	2138	2980	2870	1405	1405	2800	1990	2060	1385	675	90	1784	1350	900	900	1200	350
TRX850	9185	160	500	2275	3000	2240	1500	1475	3130	2100	2170	1425	745	130	2155	1470	1000	1000	1265	300
TRX1050	11622	155	610	2620	3171	2580	1540	1485	3320	2365	2440	1600	840	115	2490	1660	1150	1150		
TRX1500	12593	160	760	2675	3629	2920	1655	1580	3411	2480	2555	1640	915	230	2380	1990	1360	1200		
TRX1800	14672	162,5	791	3145	3926	3620	1530	1685	3411	2870	2950	1870	1080	195	3440	2280	1600	1480		
TRX2200	17000	245	1135	3425	4105	3760	1350	2490	4020	3105	3225	2005	1220	500	3660	2540	1750	1620		
TRX2800	20150	161	1200	3620	4400	4164	1725	2535	5220	3240	3350	2095	1255	245	3915	2700	1850	1650		
TRX3300	22375	160	1400	3950	4500	4340	1500	2500	5500	3610	3620	2215	1350	400	4275	3100	2120	1850		
TRX4000	23915	160	1635	4245	4511	4660	1150	2380	5700	3725	3850	2365	1485	600	4560	3340	2400	2000		

A TRX-M sorozat...

- ❖ egyszerű, megbízható, hidraulikus felépítés
- ❖ alkalmazott technológia a Bosch Rexroth
- ❖ a szerszámfelrögzítés rugalmas (furat és T-horony)
- ❖ üzembiztos vezérlés
- ❖ nagyméretű színes kijelző, többnyelvű kommunikáció
- ❖ jól áttekinthető, logikus menürendszer
- ❖ többféle méretű fröccsegységgel rendelhető, nagy teljesítményű hidromotorokkal felszerelt csigák – műszaki műanyag gyártására kifejezetten alkalmas
- ❖ rendkívül alacsony üzemi zajszint
- ❖ gyorsan és könnyen beszerezhető és felszerelhető perifériák (daráló, szárító, robot)
- ❖ **szerviz- és alkatrészellátás Európában, Magyarországon biztosított**

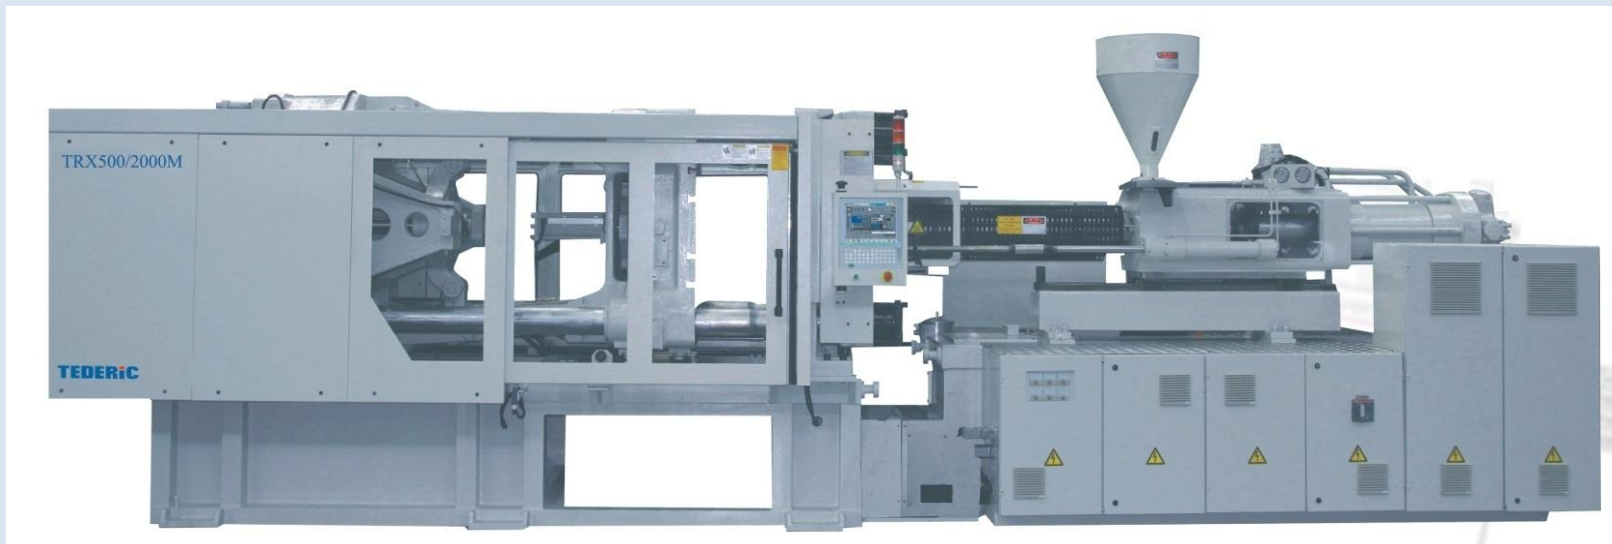


TRX-M PARAMÉTEREK

		Mért.e.	TRX60/140M			TRX80/200M			TRX120/300M			TRX140/500M			TRX188/720M			TRX188/900M			TRX230/1250M		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Fröccsegység	Csigaátmérő	mm	22	26	30	26	30	35	30	35	40	35	40	45	40	45	50	45	50	55	50	55	60
	Csiga L/D viszony	L/D	22			22			22			22			22			22			22		
	Löket méret	cm ³	49	69	92	80	106	144	112	153	200	198	258	327	283	358	442	398	491	594	542	656	781
	Fröccstömeg	g	45	63	84	72	96	131	102	139	182	180	235	297	257	326	402	362	447	541	493	597	710
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve	cm ³ /s	57/70	80/98	107/130	63/80	84/107	114/145	70/111	96/151	125/197	92/106	120/138	152/175	106/132	134/167	166/206	148/174	182/214	221/259	146/172	172/208	211/247
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve (ACC)	cm ³ /s	123	171	228	188	251	341	177	241	314	359	469	594	359	455	562	672	830	1004	664	803	956
	Fröccsnyomás	bar	2983	2136	1604	2609	1960	1440	2778	2041	1563	2560	1960	1549	2560	2023	1639	2284	1850	1529	2310	1909	1604
	Csigafordulatszám	rpm	0-307/0-372			0-271/0-327			0-226/0-271			0-242/0-280			0-216/0-269			0-194/0-227			0-175/0-206		
Záró egység	Záró erő	KN	600			800			1200			1400			1880			1880			2300		
	Zárási út	mm	300			300			400			420			470			470			510		
	Oszloptávolság	mm	320x320			360x360			410x410			460x460			510x470			510x470			560x530		
	Max. szerszámmagasság	mm	320			350			400			460			500			500			550		
	Min. szerszámmagasság	mm	100			100			160			180			180			180			200		
	Kidobó löket	mm	100			100			110			120			125			125			135		
	Kidobó erő	KN	38			38			38			38			53			53			62		
	Kilökőszárak száma	darab	5			5			5			5			5			5			9		
Egyebek	Max. szivattyúnyomás	Mpa	16			16			16			16			16			16			16		
	Szivattyú motor teljesítmény	KW	11/13			11/13			13/15			15/18,5			18,5/22			22/30			22/30		
	Fűtő teljesítmény	KW	5,5	6,5	7,5	6,5	7,5	9,0	7,5	9,0	11,5	9,0	11,5	13,5	11,5	13,5	16,0	13,5	16,0	17,5	16,0	17,5	19,0
	Tölcsér kapacitás	kg	25			25			25			25			25			50			50		
	Olajtank kapacitás	L	160			200			250			260			320			320			450		

TRX-M PARAMÉTEREK


		Mért.e.	TRX280/1500M			TRX320/2000M			TRX400/2900M			TRX500/3900M			TRX650/5000M			TRX850/6400M			TRX1050/8500M		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Fröccsegység	Csigaátmérő	mm	55	60	67	60	67	75	67	75	80	75	80	85	80	90	100	90	100	110	100	110	120
	Csiga L/D viszony	L/D	22			22			22			22			22			22			22		
	Löket méret	cm ³	713	848	1057	933	1164	1459	1305	1635	1860	1767	2010	2269	2262	2863	3535	3181	3927	4752	4359	5274	6276
	Fröccstömeg	g	648	772	962	849	1059	1327	1187	1488	1693	1608	1829	2065	2059	2605	3216	2895	3574	4324	3966	4799	5712
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve	cm ³ /s	187/282	223/335	278/418	220/277	275/345	344/432	267/299	335/375	381/426	299/365	341/415	385/469	461/577	584/730	720/901	587/733	724/905	876/1096	681/833	824/1008	981/1199
	Fröccssúly levegőbe fröccsentve (ACC)	cm ³ /s	725	863	1076	998	1245	1560	965	1209	1237	963	1056	1237	1500	1899	2344	1669	2060	2493	1723	2085	2481
	Fröccsnyomás	bar	2116	1778	1426	2151	1725	1377	2230	1960	1736	2230	1960	1736	2250	1778	1440	2022	1638	1354	1960	1620	1361
	Csigafordulatszám	rpm	0-174/0-261			0-167/0-211			0-143/0-175			0-143/0-175			0-132/0-165			0-93/0-117			0-95/0-117		
Záró egység	Záró erő	KN	2800			3200			4000			5000			6500			8500			10500		
	Zárási út	mm	550			640			700			770			900			1000			1100		
	Oszloptávolság	mm	580x580			670x650			800x800			800x800			900x900			1000x1000			1150x1150		
	Max. szerszámmagasság	mm	600			660			800			800			920			1000			1200		
	Min. szerszámmagasság	mm	200			250			250			250			320			350			400		
	Kidobó löket	mm	167			167			231			231			245			280			323		
	Kidobó erő	KN	70			13			152			152			181			212			282		
	Kilökőszárak száma	darab	9			9			13			13			17			21			21		
Egyebek	Max. szivattyúnyomás	Mpa	16			16			16			16			16			16			16		
	Szivattyú motor teljesítmény	KW	30/37			30/37			45/55			45/55			30+37/55+30			37+45/55+45			45+45/55+55		
	Fűtő teljesítmény	KW	17,5	19,0	21,0	19,0	21,0	24,5	24,5	30,0	40,0	24,5	30,0	40,0	30,0	45,0	58,0	45,0	58,0	68,0	58,0	68,0	75,0
	Tölcsér kapacitás	kg	50			50			100			100			160			160			200		
	Olajtank kapacitás	L	550			650			900			900			1300			1500			2200		

TRX-M MÉRETEK

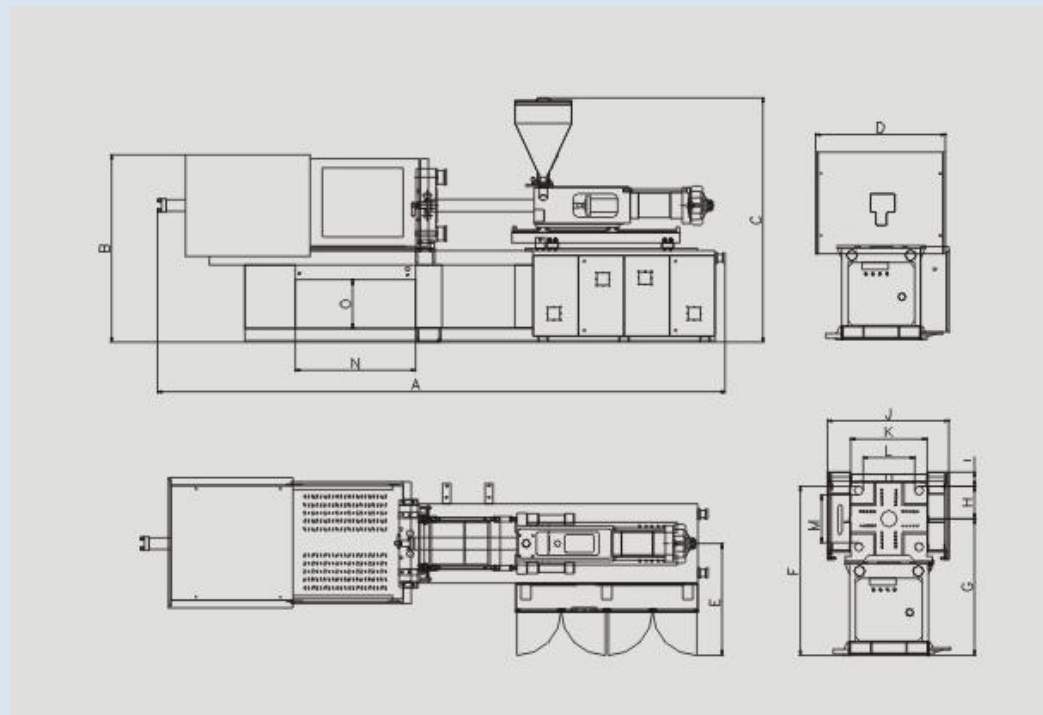

Méreték Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
TRX80/200M	4115	1610	2085	980	1000	1470	1230	240	221	1065	550	360	360	975	420
TRX120/300M	4322	1760	2028	1189	1068	1570	1295	305	120	1110	626	408	408	813	480
TRX140/500M	4724	4825	2245	1244	1120	1632	1327	305	152	1164	675	640	640	1040	480
TRX188/720M	5613	1845	2405	1282	1110	1165	1355	320	140	1200	765	510	470	1190	480
TRX230/1250M	5867	1945	2455	1321	1140	1740	1385	335	165	1239	740	560	530	1340	480
TRX80/1500M	6283	2023	2530	1430	1155	1825	1435	390	158	1360	880	580	580	1390	480
TRX320/1500M	6600	2150	2590	1581	1155	1930	1495	490	125	1500	1000	670	650	1680	495


TRX-M MÉRETEK

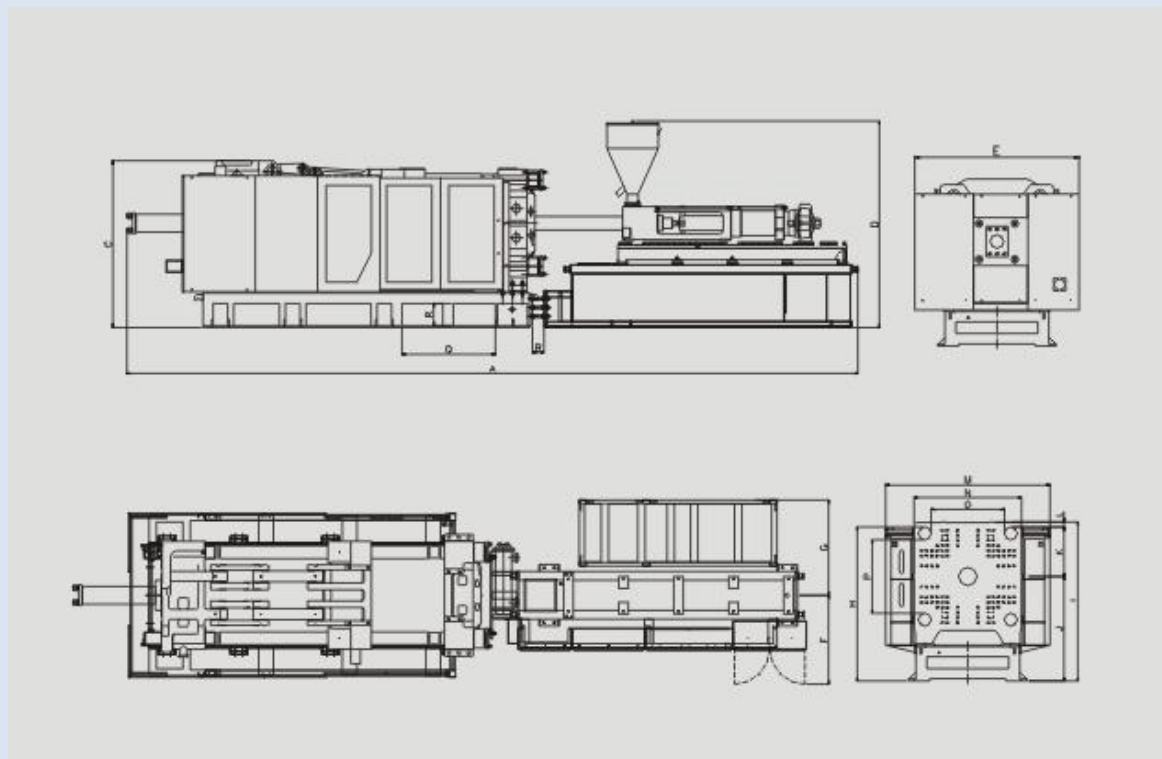

Méret Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
TRX400/2000M	7527	160	2095	2606	1670	1180	1105	1850	2050	1370	480	120	1590	1090	720	720	872,5	430
TRX400/2900M	8697	150	2095	2606	1670	1180	1105	1850	2050	1370	480	120	1590	1090	720	720	872,5	430
TRX500/2000M	7792	150	2137	2597	1850	1225	1200	2002,5	2065	1467,5	553	63	1770	1195	800	800	1100	467
TRX500/3900M	8752	160	2137	2597	1850	1225	1200	2002,5	2065	1467,5	553	63	1770	1195	800	800	1100	467
TRX650/6400M	10426	205	2137	2818	2070	1377	1525	2030	2100	1425	675	9	1910	1350	900	900	1200	390
TRX850/3900M	9982	160	2275	2818	2240	1212	1300	2100	2170	1425	675	70	2155	1470	1000	1000	1265	300
TRX850/6400M	10553	160	2275	2818	2240	1212	1300	2100	2170	1425	675	70	2155	1470	1000	1000	1265	300

Robot interfész

Modell	A	B	C	X	Y	Z
TRX80		420	4-M 12x24	17,5	52,5	
TRX100		420	4-M 12x24	17,5	52,5	
TRX140		490	4-M 16x32	35	105	
TRX150		560	4-M 16x32	35	105	
TRX188		560	4-M 16x32	35	105	
TRX220		700	4-M 20x40	35	175	
TRX280		700	4-M 20x40	35	175	
TRX320		840	4-M 20x40	35	175	
TRX400		980	4-M 20x40	35	175	
TRX500		980	4-M 20x40	35	175	
TRX650		1120	4-M 20x40	35	175	
TRX850	840	1260	12-M 24x48	70	175	280
TRX1050	840	1400	12-M 24x48	70	175	280
TRX1500	1120	1680	12-M 24x48	70	210	350
TRX1800	1400	1960	12-M 24x48	70	210	350
TRX2200	1400	1960	12-M 24x48	70	210	350
TRX2800	1680	2240	12-M 24x48	70	210	350
TRX3300	1960	2520	12-M 24x48	70	210	350
TRX4000	1960	2520	12-M 24x48	70	210	350

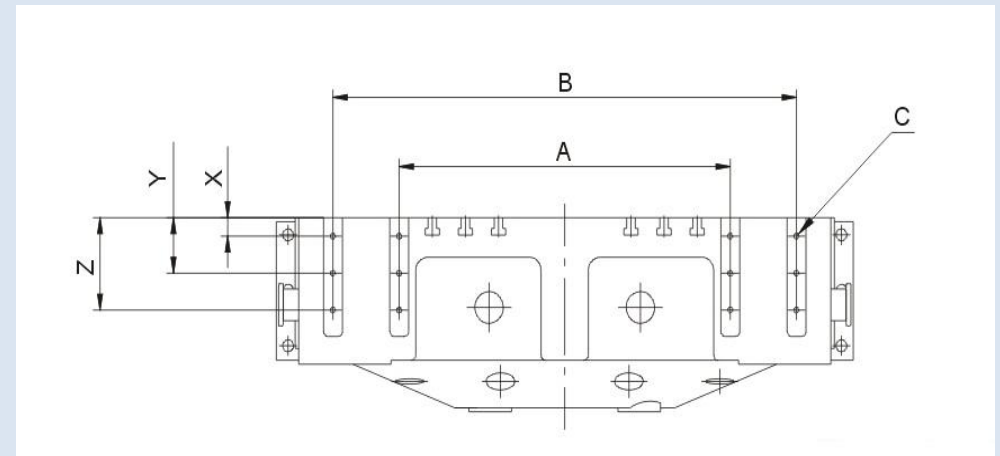



Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését, ajánlatkérését az

info@megaplastic.hu –ra

vagy a

+36 20 912 04 10 telefonszámon!

Referenciaüzemünkben a főbb típusokat személyesen is megtekintheti.

Cím: 2351 Alsónémedi, Ványi út 19.

www.megaplastic.hu