


| KONFEKCIONÁLÓ BERENDEZÉS

UBM1, URBM1 SZÉRIA

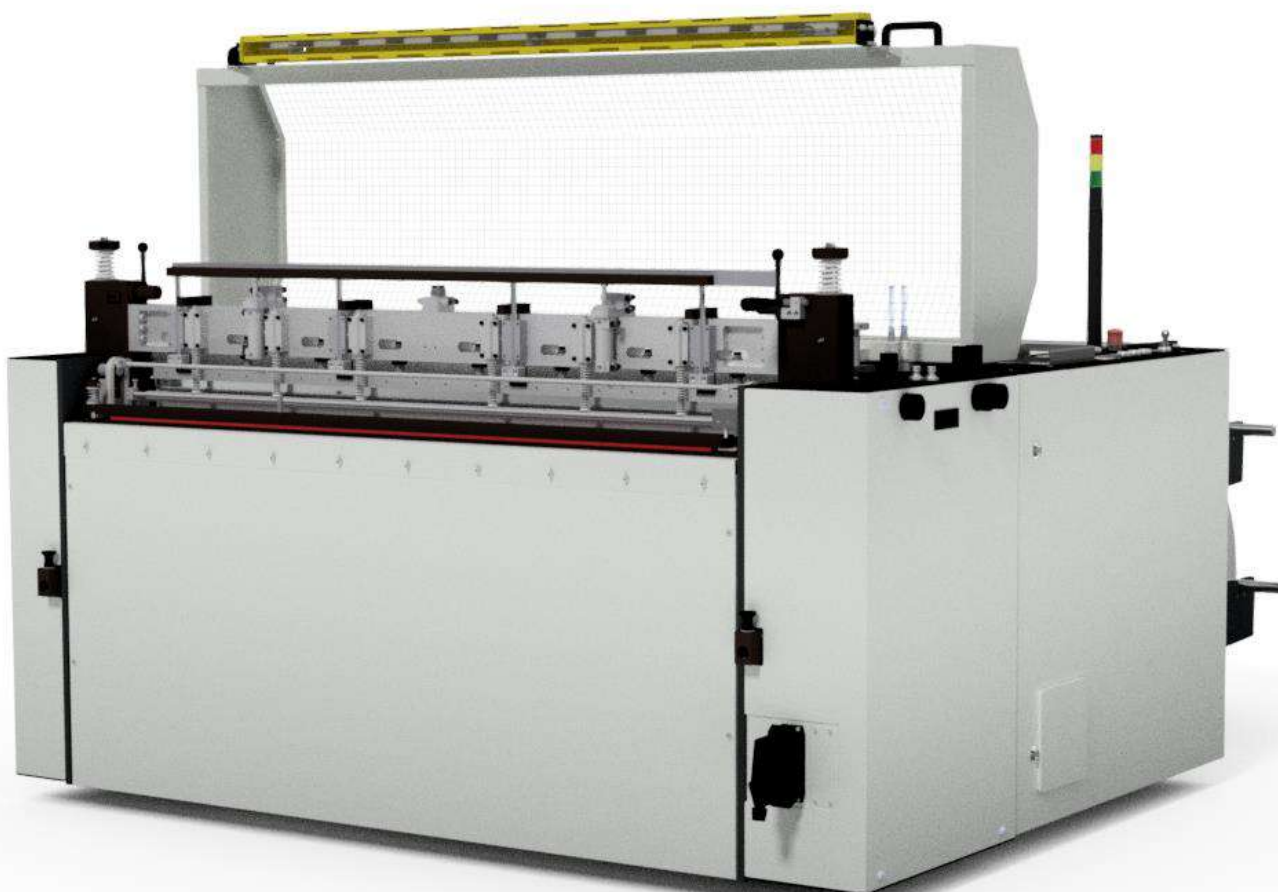

Zacskófeldolgozó berendezéseink könnyű felhasználást és termék beállítást tesznek lehetővé. Nagyfokú beállíthatóság jellemzi szoftveres mind mechanikus oldalról.

| INFORMÁCIÓK

Legújabb konfekcionáló gép családunk megoldást kínál mindazok számára, akiknek fontos a minőség és a gyártási rugalmasság. Berendezéseink kezelőfelületén a különböző termékek programjai elmenthetők ezáltal egy későbbi gyártás esetén a korábban kitapasztalt receptúrát elő lehet hívni. A folyamatos gyártás felügyelet révén a berendezés jelez az operátornak, ha a gyártás során valami eltér az előre kiválasztott technológiától.

Berendezéseink alap esetben egy hajtott pályával rendelkeznek, de van lehetőség egy berendezésen belül két külön hajtott pályára is. Igyekszünk minél jobban kielégíteni az igényeket emiatt különböző

szélességű berendezés közül lehet választani standrad esetben.

Az UBM1-es széria zsákok gyártására lett kifejlesztve míg a URBM1-es széria pedig rollos termékek gyártására. Fontosnak tartjuk a hazai vállaltok versenyképességét ezért mindkét géptípus esetén a késztermék megfelelő minőségének a garantálása volt a cél.

Megoldásink fejlesztésénél arra törekedtünk, hogy moduláris egységekből épüljenek fel ezáltal lehetőséget biztosítva az egyedi igények könnyebb kivitelezhetőségének.

GYÁRTHATÓ TERMÉKEK

- Zacsók
- Szemetes zsákok
- Rollos tekercek
- Raklaptakarók
- Speciális csomagoló anyagok

FŐBB JELLEMZŐK

- Mechanikus mozgatás
- Szervomotoros előtolás
- Levegős kitolás segítő rendszer
- Teljes burkolat
- Cséve szélállító
- Fotojel megállítás
- Fűthető alsó és felső fej
- Érintőképernyős vezérlés
- CE minősítés

OPCIÓK

- Szélkövető rendszer
- Pneumatikus vágókés
- Hajtogató egység
- Hosszhasító egység
- Tömbösítő egység
- Lyukasztó egység
- Szalagos elhordó asztal
- Automata cséveváltó
- Független több pályás kialakítás

UBM1 SZÉRIA

JELLEMZŐK	UBM1-800	UBM1-1000	UBM1-1250	UBM1-1500
Maximum zsák szélesség	700 [mm] 1 pálya 350 [mm] 2 pálya	900 [mm] 1 pálya 450 [mm] 2 pálya	1.150 [mm] 1 pálya 575 [mm] 2 pálya	1.400 [mm] 1 pálya 700 [mm] 2 pálya
Zsák hossza	350 - 1.500 [mm]	350 - 1.500 [mm]	350 - 1.500 [mm]	350 - 1.500 [mm]
Maximum ütemszám	25 - 120 [db/min] 1 pálya 50 - 240 [db/min] 2 pálya	25 - 120 [db/min] 1 pálya 50 - 240 [db/min] 2 pálya	25 - 120 [db/min] 1 pálya 50 - 240 [db/min] 2 pálya	25 - 120 [db/min] 1 pálya 50 - 240 [db/min] 2 pálya
Maximum anyagvastagság	HDPE [0.025 - 0.25 mm] LDPE [0.025 - 0.5 mm]	HDPE [0.025 - 0.25 mm] LDPE [0.025 - 0.5 mm]	HDPE [0.025 - 0.25 mm] LDPE [0.025 - 0.5 mm]	HDPE [0.025 - 0.25 mm] LDPE [0.025 - 0.5 mm]
Levegőíény	6 [bar]	6 [bar]	6 [bar]	6 [bar]
Elektromos igény	6 [kW]	8 [kW]	10 [kW]	12 [kW]

URBM1 SZÉRIA

JELLEMZŐK	UBM1-500	UBM1-800
Maximum zsák szélesség	400 [mm] 1 pálya	350 [mm] 2 pálya
Zsák hossza	350 - 1.000 [mm]	350 - 1.000 [mm]
Maximum ütemszám	25 - 120 [db/min] 1 pálya	50 - 200 [db/min] 2 pálya
Maximum anyagvastagság	HDPE [0.025 - 0.25 mm] LDPE [0.025 - 0.5 mm]	HDPE [0.025 - 0.25 mm] LDPE [0.025 - 0.5 mm]
Levegőíény	6 [bar]	6 [bar]
Elektromos igény	5 [kW]	6 [kW]

| www.unitech.co.hu

info@unitech.co.hu
HUNGARY - Soltvadkert

| Jelen dokumentumban lévő specifikációkat, technikai jellegű és egyéb információkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Kérnénk vegyék figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget a nyomdai hibákért, technikai és technológiai változtatásokért és az ebből eredő következményes károkért. A katalógusban található információk, ábrák, diagrammok stb. kizárólag tájékoztató jellegűek és nem garantált tulajdonságok.

| A teljes dokumentum tartalmára az Unitech Industries Kft. fenntartja a jogot egyebek mellett a terjesztésre vagy közzétételre, felhasználásra, reprodukálásra, másolásra, szerkesztésre, illetve az ipari tulajdonjog hatálya alá eső felhasználások esetén is. Ezt a dokumentumot folyamatosan frissítjük ezért kérjük mindig ellenőrizze az aktuális verziót.