



Grapeliner 6000



A tökéletes szüret



Mezőgazdasági Gép- és Alkatrészkereskedelem
Szervizszolgáltatás
7100 Szekszárd, Páskum u. 2. • Tel./fax: 74/416-628
Mobil: (+36) 30/9469-450 • E-mail: info@sioagrar.hu
www.sioagrar.hu



Tartsd meg a jót és alkalmazd az újdonságot - ezek voltak a vezérelvek az ERO Grapelin 6000 széria fejlesztésekor. Az újszerű hajtómű új alapokra helyezi a gazdaságosságot és a hatékonyságot, és a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja a vezető számára. A szüretelőfej tisztítása egyszerűen megoldható és a karbantartása is könnyű. A tágas, rezgéscsillapított, kényelmes kabin kiváló kilátást garantál, a nagy érintőképernyő és a joystick segítségével pedig kényelmes a gép irányítása - így lesz igazán tökéletes a munkakörnyezet.



Alapfelszereltség:

- Tágas, rezgéscsillapított kényelmi kabin légkondicionálással, rádió/CD lejátszóval, légrugós üléssel, elektromosan állítható fűtött külső tükrökkel és bőséges tárolóhely-kínálattal;
 - Gazdaságos, elektronikus vezérlésű 6-hengeres motor (DEUTZ®), vízhűtéses, modelltől függően 114 kW/155LE-től 147kW/200LE-ig, Tier3A;
 - A Twin-Lock™ (Poclain) hajtásrendszer segíti a stabilitást és növeli a biztonságot nehéz terepen is
 - 5 szabadon állítható szüretelőprogram és 1 átmosóprogram;
 - 3-fokozatban állítható rázáserősség;
 - A verőlécek közötti távolság hidraulikusan állítható a vezetőülésből;
 - Ultrahangos-magasság kijelző memória funkcióval;
 - Dőlésszög-kijelzés százalékos formában;
 - Sebességszabályozó berendezés az egyeneletes haladási sebesség és munkaminőség érdekében;
 - 2200 liter kapacitású, oldalra ürítő szőlőtartály.
- A 26-27. oldalakon megtalálható a szériafelszerelések és opcionális kiegészítők listája.


Az első és a hátsó tengely magassága 75 cm-el állítható. Az ERO szőlőkombájnnal a legfeljebb 36 %-os lejtésű szőrőültetvényeken is biztonságosan végezhető a betakarítás.

Ergonomikus, kényelmes és tágas kabin.



A központi, nagyvonalúan üvegezett kényelmi kabin panorámakülátást biztosít és egyben a legnagyobb a piacon lévő szőlőkombájnok kabinjai között (a kabin több, mint 3m³-es). Az üvegezett padló révén felülről lehet rálátni a szőlősorokra. A hangszigetelés és a rezgéscsillapítás nyugodt munkakörülményeket biztosítanak.

Minden kezelőszerv ergonomikusan került elhelyezésre. A 10.4"-os színes érintőképernyőn keresztül a vezető könnyen eligazodik a menüben. A "Ház" gomb benyomásával a start menübe jut vissza a kezelő, ahol az összes szüretelési paraméter megtalálható. A praktikus joystick segítségével a szőlőkombájnok könnyen irányítható.

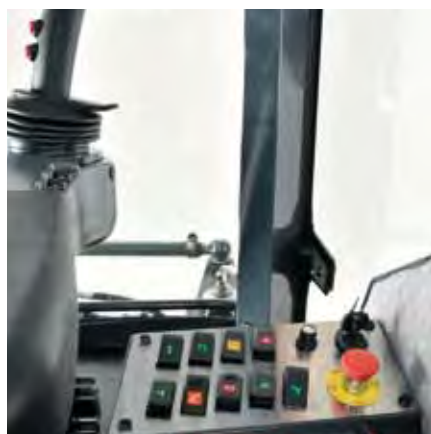

Kényelmes joystick segítségével irányítható minden fontos funkció



Az üvegezett padló tiszta rálátást biztosít a szőlősorra.



A színes, 10.4"-os kijelző egyszerű felületen mutat minden fontos paramétert.



Tágas tárolórekeszek az étel, ital és személyes dolgok részére.

Magasság- és dőlésbeállítás a joystick-kal, vagy lábpedállal.
Az állítható magasságú és dőlésszögű praktikus kormánykerékkel és a légrugós vezetőüléssel mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbb ülésbeállítást. Minden modell alapfelszereltségébe tartozik a légkondicionáló, a fűtés, a többállású szellőztető, a CD-s rádió és az elektromosan állítható, fűtött külső tükrök. A LED-es belső világítás és a tükrözésmentes éjszakai világítás is a szériafelszerelés része.
A kabin a DIN ISO5700 szabványnak megfelel.

A szüretelőfej munkája felér a kézi szüreteléssel




A jó bor alapja a nagy gonddal szedett szőlő. És mivel mindegyik fajtának megvan a sajátos igénye, ezért az ERO Grapelin 6000 finoman állítható szüretelőfejjel van felszerelve. Nemcsak a verőlécek számát és függőleges helyzetét lehet beállítani, de a rázásamplitúdó és a lécek rugalmassága is szabályozható. Továbbá a verőlécek közti tér és az ütésszám is könnyen beállítható az érintőképernyőn keresztül akár a gép működése közben is.



Az oldalirányú ürítésre jó a rálátás és mivel csak egy tartályt kell üríteni, így időt is spórolhatunk.




Pikkelyes termésfelfogó tűgörgős csapágyazással, rázószerkezet és levélfésű.

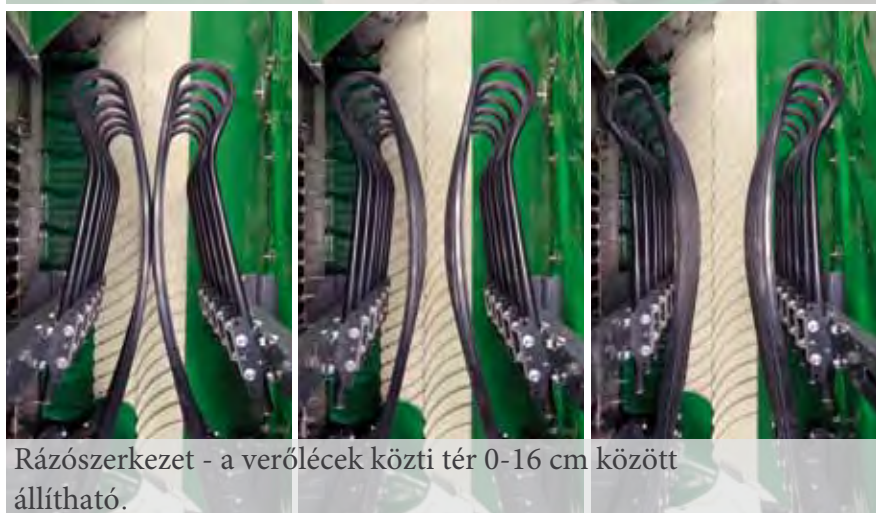

Rázószerkezet - a verőlécek közti tér 0-16 cm között állítható.

Minden szüretelőegység fordulatszámja folyamatos ellenőrzés alatt van. Hiba esetén fény és hanghatások figyelmeztetik a vezetőt. A fő- és a ferde szállítószalag is érzékelőkkel van felszerelve. A kijelzőn megjelenő üzenet alapján a vezető azonnal reagálhat a felmerülő problémára, amit pl. egy idegen tárgy okoz. A tűgörgős csapágyazással ellátott pikkelyes termésfelfogók rendkívül rugalmasan mozgathatók és mivel karbantartásmentesek, így több idő jut a szüretre. Váratlan helyzetben a pikkelyes termésfelfogó egyszerűen lehajtható és a rázószerkezet hidraulikus nyitásával a gép visszaállítható a sorba.

A szőlő továbbítása egy oldalon történik, így rövidül a tisztítási idő és kisebb az alkatrész-kopás

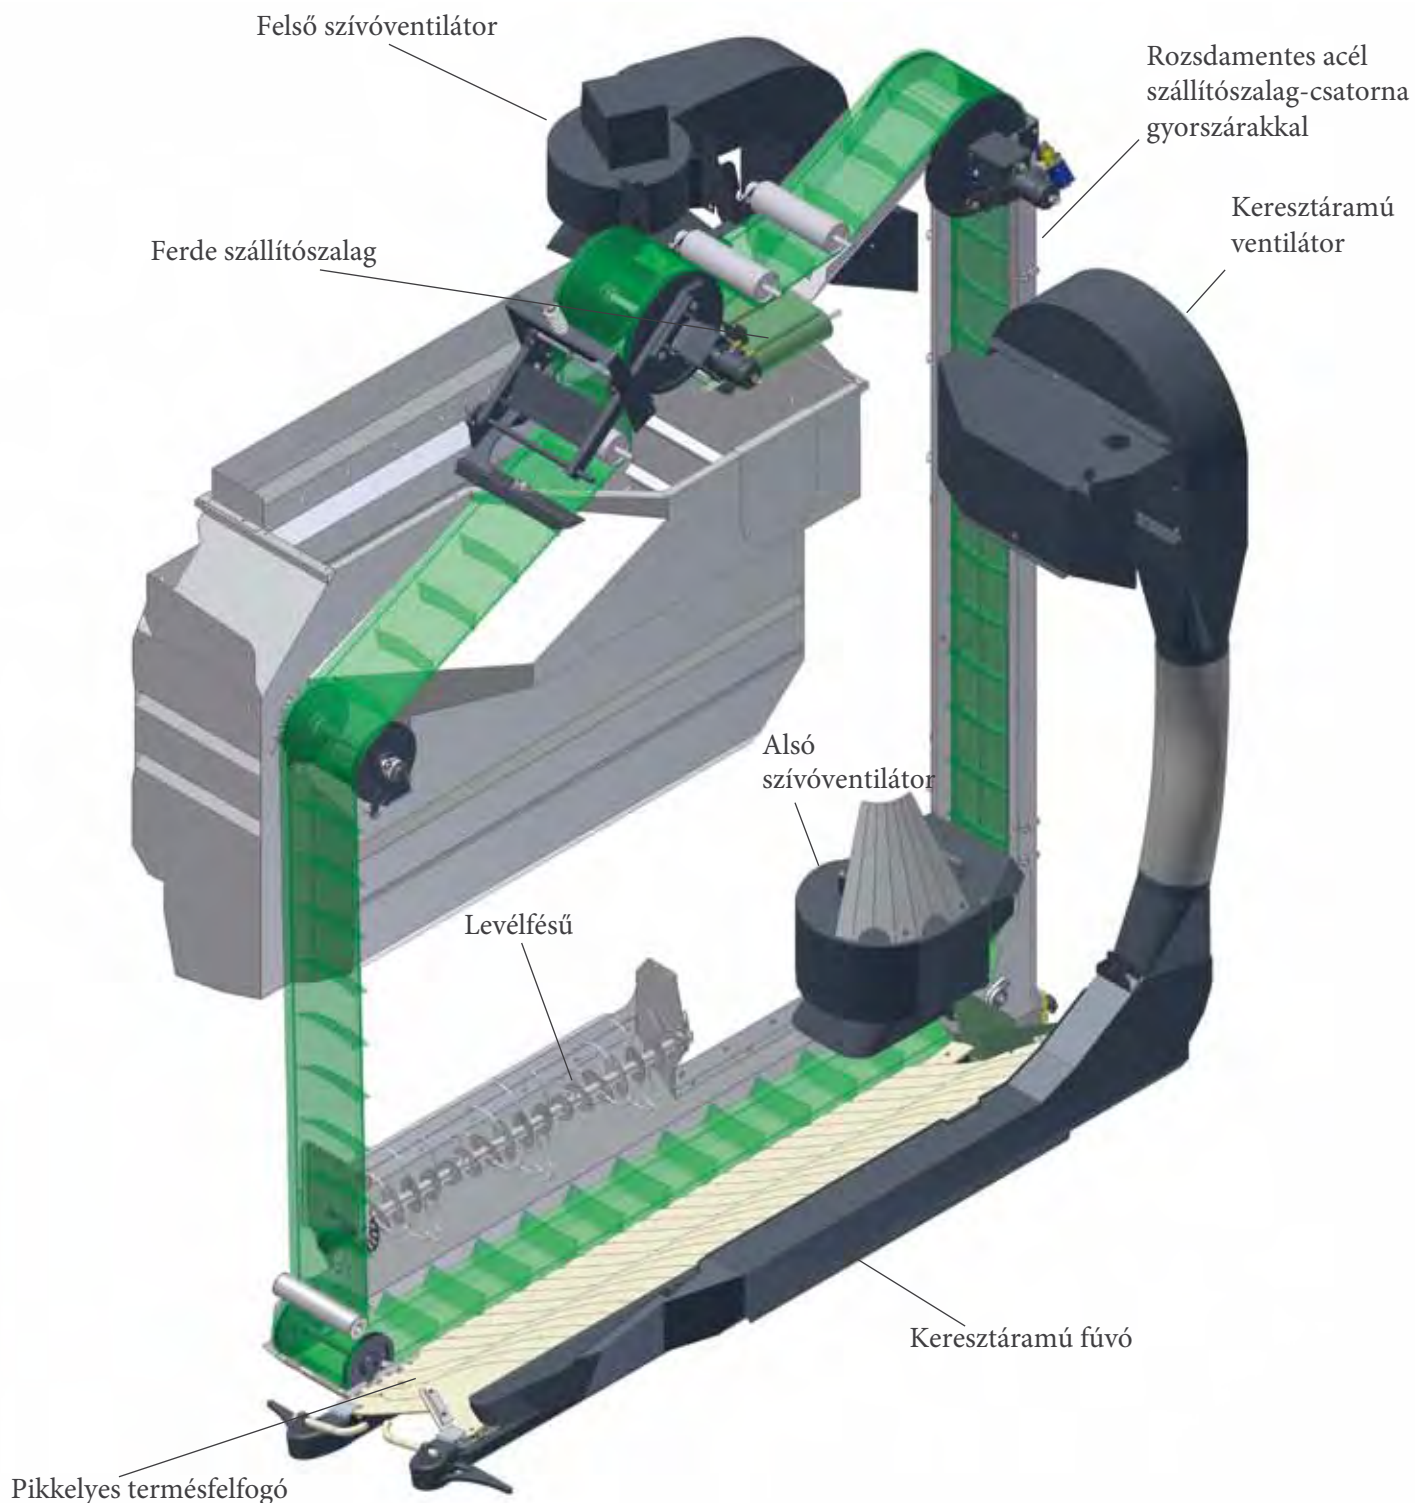

A hárompontos tisztítórendszer a levéltartalmat a minimálisra csökkenti. A keresztáramú fúvó és a levélfésű a levelek kb. 70%-át eltávolítja, így a léveszteség elkerülhető. Ezután a ventilátor még további leveleket gyűjt össze, mielőtt a szállítószalag felfelé vinné a szőlőt. Végül a ferde szállítószalagnál elhelyezett ventilátor eltávolítja a maradék levelet, hogy a szőlőtartályba már a tiszta termés kerüljön.

Az egyoldalas szállítórendszer az egy továbbítószalaggal csökkenti a tisztításra és karbantartásra fordítandó időt, valamint csökkenti a kopóalkatrészek számát.



Rázószerkezet: a verőlécek rugalmassága lécenként állítható




A levélfésű és a keresztáramú fúvó eltávolítja a leveleket mielőtt a szőlővel érintkeznének.



Az automata rázás-megszakítóval rendelkező oszlop-vezető és -felismerő rendszer lehetővé teszi a betonoszlopos ültetvényeken való alkalmazást is.



A bogyózó csak a legjobb minőségű szőlőt engedi a tartályba.

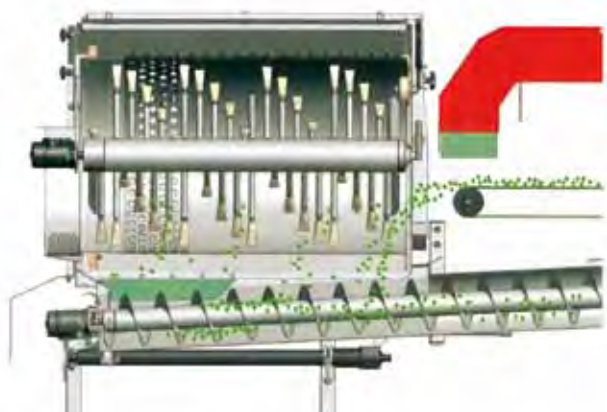

A bogyózó kapacitása nagy szüretelési sebességet tesz lehetővé nagy terhelés mellett is.



A verőlécek derékszögű keresztmetszete garantálja az egyenletes kopást és a hosszabb élettartamot.

Az oszlop-vezető és -felismerő az automata rázásmegszakítóval hasznos extra olyan ültetvényeken, ahol fa, vgy beton oszlopot alkalmaznak. Megakadályozzák a támrendszer károsodását és csökkentik a verőlécek kopását. A pikkelyes termésfelfogó 38 cm széles, így a sor bevezetése egyszerűbb és kellő helyet biztosít a szőlőtőkék és a karók részére.

Bogyózó - optimális megoldás kisebb és nagyobb hozamnál is



A vörösbor minősége szempontjából fontos, hogy a bogyók hamar lekerüljenek a kocsányról. Ezért az ERO 1989 óta beépített bogyózóval felszerelt szőlőkombájnokat is kínál.

A Grapeliner 6000 bogyózója automata szintezővel rendelkezik, így lejtőn haladáskor is változatlan marad a munkaminőség. A bogyózó opcióként műanyag dobbal kérhető, mely rendkívül kíméletes a szőlőszemekkel még nagy hozam esetén is.

A bogyózódob és a tengely fordulatszáma külön szabályozható és követhető az érintőképernyőn, a szőlő minőségének és érettségi fokának megfelelően. A megfelelő beállítás elmenthető a programban.



A vezető szüretelés közben szemmel tarthatja a bogyózóból a tartályba kerülő termést és szükség esetén beavatkozhat.



Bogyózó műanyag dobbal és a tisztítókefével.



Mintha csak kézzel szedték volna.

Egy kefe segítségével egyenletes teljesítmény garantálható még nagy terhelés alatt is. A bogyózó egyszerűen és gyorsan kikapcsolható, ha nincs rá szükség - anélkül, hogy a vezetőnek ki kéne szállni a fülkéből. Ezáltal csökken a kopás és a napi tisztítási idő.

Leszerelhető változat esetén a bogyózót egy ember néhány perc alatt el tudja távolítani egy villás targonca segítségével. Így a szőlőkombájn még jobban átlátható lesz, csökken a súlya és a súlypontja. Ez utóbbi főleg meredek lejtőn növeli a biztonságot.

Automata kormányzás, ultrahangos magasságjelző és sebességszabályozás:
segíti a vezetőt és védi az ültetvényt



Az automata kormányzás az igazi kényelem. Bekapcsolás után biztonságosan irányítja a szőlőkombájnt az ültetvényen és optimálisan vezeti a szüretelőfejet a sorok mentén. Így a kormányzási hibából eredő károk elkerülhetők. A vezető így minden figyelmét a szüretelési folyamat megfigyelésére fordíthatja és megadhatja az optimális beállításokat. Aligha van olyan ERO-vásároló, aki lemondana az automata kormányzásról. Az 1981-es bemutatásuk óta az ERO szőlőkombájnok több mint 90%-a automata kormányzással felszerelt. Még ma is az ERO az egyetlen, aki gyárból kínálja ezt a nagyszerű megoldást.



Automata kormányzás: a Grapelin 6000 biztonságosan halad a szőlősorok között.



Magasságjelzés ultrahangos és mechanikus szenzorokkal.



A sebességszabályozó egyenletes szüretelési sebességet garantál

A 6175X és 6200 modellen az automata kormányzás alapfelszereltség. A többi modellen opcióként választható.

Az ultrahangos magasságérzékelő tovább növeli a biztonságot; ez jelzi a vezetőnek a szüretelőfej és a talaj közötti távolságot és figyelmeztető jelzést küld, ha az egy kritikus szint alá csökkenne. A munkamagasság eltárolható és a következő sorban alkalmazható.

A sebességszabályozóval előre beprogramozott, állandó sebességen folyhat a munka.

A motor: gazdaságos, erős és csendes.



A választható négy DEUTZ® modell mindegyike a legújabb DCR® befecskendezési technológiával és elektronikus EMR® szabályozóval felszerelt, alacsony motorfordulatszámon is üzemanyag-takarékos (217 g/kWh-tól) és mindezek mellett csendes. A nagy üzemanyag-tartály garantálja, hogy a tankolás ne szakítsa meg a hosszú munkanapot. Közúti közlekedéskor a harmadikból negyedik fokozatba váltás automatizált, így kézi váltás nélkül is elérhető a maximális utazási sebesség. Az ERO Grapelin 6000 az egyetlen, amely alapfelszereltségként biztosítja a haladás közbeni váltást az első két fokozatban.



Négyféle DEUTZ® motorváltozat. A motorházburkolat nyitásával a karbantartás könnyen elvégezhető.



Egyszerű hűtőtisztítás; a ventilátorház gyorsrögzítővel felszerelt, így tisztítása könnyen megoldható.



A burkolat eltávolításával a motor belülről is könnyen hozzáférhető.

A nagyteljesítményű hidraulikus terhelésérzékelő az optimális olajellátást biztosítja motorfordulatszámától függetlenül és így még az üzemanyag-fogyasztás is csökken. Mindezt költségtakarékos, csökkentett hidraulikaolaj mennyiség mellett. A karbantartás egyszerű, mivel a hidraulikarendszer a gép egyik oldalán került kiépítésre és a burkolat felnyitásával könnyen hozzáférhető.

A Twin-Lock™ (Poclain) hajtásrendszer optimális vonóerőt és biztos járást garantál még nehéz terepen is. Az első két hajtóműben lévő automata zár állandó négykerék hajtást biztosít.

Közúti komfortcsomag - 40 km/h - biztonságosan, kényelmesen és gyorsan a közutakon



A 6175X és 6200 modelleken alapfelszereltség, a 6175 modellen pedig opcionális felszereltség a Közúti Komfortcsomag. Ez magában foglalja a automata kormányzást, a rugózott első hidat és a 40 km/h maximális közúti sebességet.

Az automata kormányzás mindig a körülményeknek leginkább megfelelő, leghatékonyabb működést biztosító teljesítményhez tartozó fordulatszámot állítja be. Így a motorfordulatszám manuális állítására nincs szükség. A sebességet a lámpedállokkal, vagy a joystick-kal is lehet állítani.



40 km/h közúti sebesség: kevesebb idő a közúton, több idő a szőlőhegyen



Automata vezérlés: automata motorfordulatszám-beállítás a leghatékonyabb működésért



Rugózott első tengely - nagyobb utazási komfort és biztonság a földutakon is.

A rugózott első tengely nagyobb utazási kényelmet, biztonságosabb kezelést garantál még földutakon is - és alapvetően könnyebbé teszi a gép és a vezető életét.

Az utazással töltött idő nem termel hasznot. Éppen ezért az ERO Grapeliner 6000 akár 40 km/h sebességgel is haladhat - a leggyorsabb szőlőkombájn a világon! A maximális közúti sebességnél a motorfordulatszám mindössze 1700 fordulat/perc, ami segít csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást. Gyorsabban és gazdaságosabban érhetjük el az úticélunkat, így a szüretelés hatékonysága nő.

Még nagyobb biztonság a közúton és a szőlőhegyen.



A 6175X és a 6200 modelleken alapfelszereltség a négykerékfék. A 6175 modellen opció. Maximális közúti sebességnél is garantált a rövid fékút. Ez különösen a 40 km/h sebességnél döntő fontosságú. A differenciálzár lejtős területen megnövelt vonóerőt biztosít. A 6175X és 6200 modelleken opcionális felszereltség.



Differenciálzár - maximális biztonság még meredek lejtőn is.



A négykerékfék maximális közúti sebesség esetén is rövid fékutat garantál.



Biztonsági megoldás meredek lejtőkön.

Meredek lejtőkön mindig nagy kihívás haladni. A lehető legnagyobb biztonság elérése érdekében ajánljuk a meredek lejtőkre való kitámasztót a 6175-6200 modellekre. Egy egyszerű gombnyomással két ék nyomódik függőlegesen a talajba, melyek hatékonyan stabilizálják a szőlőkombájnt.

A főbb jellemzők összefoglalása

A szőlőtartály oldalt, az első és a hátsó tengely között került elhelyezésre, ami növeli a stabilitást.

Az alapfelszereltség részeként 17 munkalámpa segíti a rossz fényviszonyok közötti való munkavégzést.

Az gyors ürítésű, oldalra billenő szőlőtartály három méretben kapható: 2200 litertől (széria) 3000 literig. A szőlőkombájnnal vezetője akkor is jól rálát a szőlőtartály ürítésére, ha a szőlőszállító-jármű kis méretű.

A felfüggesztés fokozatmentesen 75 cm-ig állítható. A lejtéskiegyenlítés szintén 75 cm.

A nagy tengelytáv (3,25 m) sima futást biztosít, az alacsony súlypont pedig stabilitást.

A nagy tároló bőséges helyet biztosít a szerszámoknak és a pót-verőléceknek.

A szőlőkombájnnal háromszakaszos tisztítórendszere tökéletes szüretelési minőséget garantál a keresztáramú fúvó, a levélkefe és az alul, valamint felül, a ferde szállítószalagnál elhelyezett ventilátorok segítségével.

Könnyű sorra fordulást biztosít a 38 cm széles nyílás.

A középen elhelyezett kényelmi kabin jó rálátást biztosít az első kerekre és a szüretelőfej elülső részére.

Behajtható, elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, kiegészítő széleszsögű tükörrel.




A Twin-Lock™ (Poclain) hajtásrendszer optimális vonóerőt és biztos járást garantál nehéz terepen is. Az első két hajtómű automata zára állandó négykerék-hajtást biztosít.

A 90°-os kormányzási szög kis fordulókört eredményez.



Az eltávolítható változatú bogozót egy ember is leszerelheti egy villás targonca segítségével.

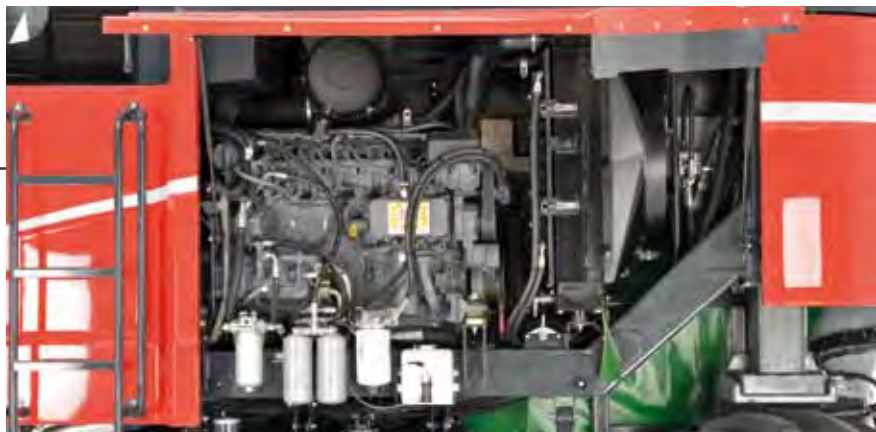

4 motorváltozat 114 kW/155 LE-től 147 kW/200 LE-ig - opcionális 40km/h sebesség



A szüretelőrendszer a gép egyik oldalán került kiépítésre, ami a napi tisztítás idejét jelentősen lerövidíti.

Alapfelszereltség



10,4"-os színes érintőképernyő digitális fordulatszám-kijelzője minden adatot egy oldalon mutat.



Kamerarendszer két színes kamerával (A 6155 és 6165 modelleken opció, a 6175-6200 modelleken széria)



A fülkében lévő irányjelző szüretelés közben mutatja, hogy merre kellene fordítani a kormánykereket.



Tágas tárolórekeszek állnak rendelkezésre.



A szőlőtartály alatti tárolóban bőséges a hely a szerszámoknak és alkatrészeknek.



Elektromosan állítható tükör és széles-szögű tükör kívül.



A pikkelyes termésfelfogó lehajtásával lehetőség van a sorban haladáskor a tolatásra.



A rozsdamentes szállítócsatorna alapos tisztítását leszerelhető műanyag burkoló biztosítja.



A gyorszárok lehetővé teszik, hogy a szállítócsatorna napi tisztítását gyorsan elvégezhessük.

Opciók



Központi kenőrendszer.



Oszlop-vezető és -érzékelő automata rázásmegszakítóval betonoszlopos szőlőültetvényekbe.



40 km/h sebességnél csökken az utazásra fordított idő.



Szőlőtartályok három méretben: 2200 liter (széria), 2600 liter és 3000 liter.



A szétválasztólemez segítségével a szőlőtartály két kisebb tárolóba is üríthető.



A tartályperem-szűkítővel szintén megoldható a kisebb tartályba ürítés.



Egy abroncsopció: Trelleborg Twin 414, 600/55-26,5



Kitámasztó szerkezet.



Az átrakószalag az 1500 literes szőlőtartállyal folyamatos oldal irányú ürítést tesz lehetővé hosszú sorok esetén.

Karbantartás



A szőlőkombájn minden burkolópanele könnyen eltávolítható a tisztítás és karbantartás idejére. A szőlőkombájn minden részlete könnyedén elérhető a burkolat mögött. A hűtőrács is egyszerűen eltávolítható tisztításakor. Két rögzítő eltávolításával a ventilátor is könnyen és gyorsan kivehető és tisztítható.

Mivel minden perc számít, fontos a szakszerű szervíz.



A szőlősgazdáknak különösen fontos a gépek megbízhatósága. Ha mégis gond adódna, az ERO a lehető legjobb szervízt és gyors alkatrész-utánpótlást biztosítja.

A szüret időszakában a hét minden napján napi 24 órában nyújtunk telefonos segítséget, szerelőink elérhetők és alkatrészt is lehet rendelni.

Alkatrészlerakataink egyikéből gyorsan elérhetők a szükséges alkatrészek.

Az alkatrészeket megbízható és gyors futárokkal küldjük. A hétköznapi 17.00 óráig megrendelt alkatrészeket még aznap garantáltan postázzuk!

Felszerelések és opciók

Felszerelés		Modell	6155	6165	6175	6175X	6200
Rezgéscsillapított kényelmi kabin, légkondicionáló, CD-s rádió, légrugós ülés, fűtés, szellőző, elektromosan állítható fűthető külső tükör, tárolórekeszek			✓	✓	✓	✓	✓
Háromszakaszos levéltávoltítás			✓	✓	✓	✓	✓
Minden szüretelőegység érzékelős megfigyelése			✓	✓	✓	✓	✓
Pikkelyes termésfelfogó tűgörgős csapágyazással, cserélhető műanyag ütközővel, könnyen cserélhető elemekkel			✓	✓	✓	✓	✓
Sorstabilizáló			✓	✓	✓	✓	✓
Sárhányó és motorháztető gyorsan nyitható megoldással			✓	✓	✓	✓	✓
Eltávolítható műanyag elem a fő szállítószalag tisztításához			✓	✓	✓	✓	✓
Elektronikusan szabályozott EMR® motor (DEUTZ®), 6 hengeres, 6057 cm ³ hengerűrtartalom, Tier3		(kW HP)	114 155	121 165	128 174	128 174	147 200
20 / 25 km/h közúti sebesség (választható)			✓	✓	✓	—	—
Közúti komfortcsomag							
Automata hajtás, rugózott első tengely			—	—	○	✓	✓
40 km/h közúti sebesség							
Négykerékfék (lábpedálos)			—	—	○	✓	✓
Differenciálzár			—	—	—	○	○
Kitámasztó eszköz meredek lejtőre			—	—	○	○	○
Automata kormányzás			○	○	○	✓	✓
Oszloppetetés			○	○	○	○	○
Oszlopérzékelő automata rázásmegszakítóval betonoszlophoz			○	○	○	○	○
A rázószerszék 3fokozatú manuális amplitúdóállítása			✓	✓	✓	✓	✓
Verőlécek közötti tér hidraulikus állítása			✓	✓	✓	✓	✓
Ultrahangos magasságjelzés memóriefunkcióval (magasság cm-ben)			✓	✓	✓	✓	✓
Sebességszabályozó			✓	✓	✓	✓	✓
Kétkamerás kamerarendszer			○	○	✓	✓	✓
Központi kenőrendszer egy szivattyúval			○	○	○	✓	○
Mágneses fémeltávolító			○	○	○	○	○
2200 literes szőlőtartály 1,5 méternél nagyobb sortávba (széria)			✓	✓	✓	✓	✓
2600 literes szőlőtartály 1,7 méternél nagyobb sortávba			○	○	○	○	○
3000 literes szőlőtartály 1,9 méternél nagyobb sortávba			○	○	○	○	○
Tartályosztó			○	○	○	○	○
Tartályperemszűkítő (1,6 méterre)			○	○	○	○	○
Átrakószalag 1500 literes szőlőtartállyal			○	○	○	○	○
Fémdobos bogyózó			—	○	○	✓	○
Leszerelhető bogyózó			—	○	○	○	○
Műanyag dob a bogyózóhoz			—	○	○	○	○
Abroncsok	1 – Elöl: Michelin XM108 420/65 R24, Hátul: Michelin Agribib 16.9 R24 (max. 20 km/h)		✓	✓	✓	—	—
	2 – Elöl: Continental 405/70 R24, Hátul: Michelin XMCL 440/80 R24		○	○	○	✓	✓
	3 – Elöl: Michelin Multibib 440/65 R24, Hátul: Michelin XMCL 500/70 R24		○	○	○	Választható	Választható
	4 – Elöl: Michelin Multibib 440/65 R24, Hátul: Michelin Multibib 540/65 R24		○	○	○	Választható	Választható
	5 – Elöl: Michelin Multibib 440/65 R24, Hátul: Trelleborg 600/55-26.5		○	○	○	○	○


✓ = Alapfelszereltség ○ = Opció — = Nem lehetséges

Technikai adatok

Fülkeelektronika feszültsége	12 V		
Akkumulátor	12 V / 170 Ah		
Maximális lejtéskiegyenlítés	75 cm / 36 %		
Üzemanyag-tartály kapacitása	280 l		
Hidraulikaolaj mennyisége	105 l		
Maximális kormányzási szög	90°		
Legkisebb fordulási kör	4.20 m		
Tengelytáv	3.25 m		
Gép minimális magassága bogyózóval és anélkül (szüretelőfej a talajon)	3.82 m		
Gép teljes szélessége a szőlőtartály magasságában	2200 l szőlőtartály	2600 l szőlőtartály	3000 l szőlőtartály
	2.55 m	2.75 m	2.93 m
Középvonaltól mért nagyság a szőlőtartály széléig	2200 l szőlőtartály	2600 l szőlőtartály	3000 l szőlőtartály
	1.28 m	1.48 m	1.66 m
Tartályperem hossza	1.80 m		
Szőlőtartály maximális ürítési magassága	2200 l szőlőtartály	2600 l szőlőtartály	3000 l szőlőtartály
	2.80 m	2.80 m	2.55 m
Verőlécek száma	Széria		Maximum
	14 (2 X 7)		22 (2 X 11)
Maximális rázótér	1.55 m		
Szüretelőfej belső magassága	1.90 m		
Minimális átjárás	2.05 m		
Maximális átjárás	2.80 m		
Pikkelyes termésfelfogó hossza	2.80 m		
Pikkelyek száma	2 X 28		
Pikkelyes termésfelfogó szélessége	38 cm		
Minimális szüretelési magasság	15 cm		
Szállítószalag szélessége	33 cm		
Súly üresen	Bogyózó nélkül		Bogyózóval
	8,210 kg		8,640 kg
Súlyeloszlás bogyózó nélkül	Első tengely		Hátsó tengely
	3,695 kg / 45 %		4,515 kg /55 %
Súlyeloszlás bogyózóval	Első tengely		Hátsó tengely
	3,890 kg / 45 %		4,750 kg / 55 %
A - Minimális magasság kabinnal, leengedett helyzetben	3.82 m		
B - Teljes hossz	4.50 m		
C - Szélesség 2200 literes tartállyal (széria)	2.55 m		
C - Szélesség 2600 literes tartállyal	2.75 m		
C - Szélesség 3000 literes tartállyal	2.93 m		
T Abronsopciók	Szélesség	Nyomtáv elől	Nyomtáv hátul
D - Abronsopció 1	2.55 m	2.01 m	2.09 m
D - Abronsopció 2	2.54 m	2.01 m	2.06 m
D - Abronsopció 3	2.63 m	2.06 m	2.11 m
D - Abronsopció 4	2.70 m	2.06 m	2.15 m
D - Abronsopció 5	2.85 m	2.06 m	2.21 m



ERO- a gépgyár

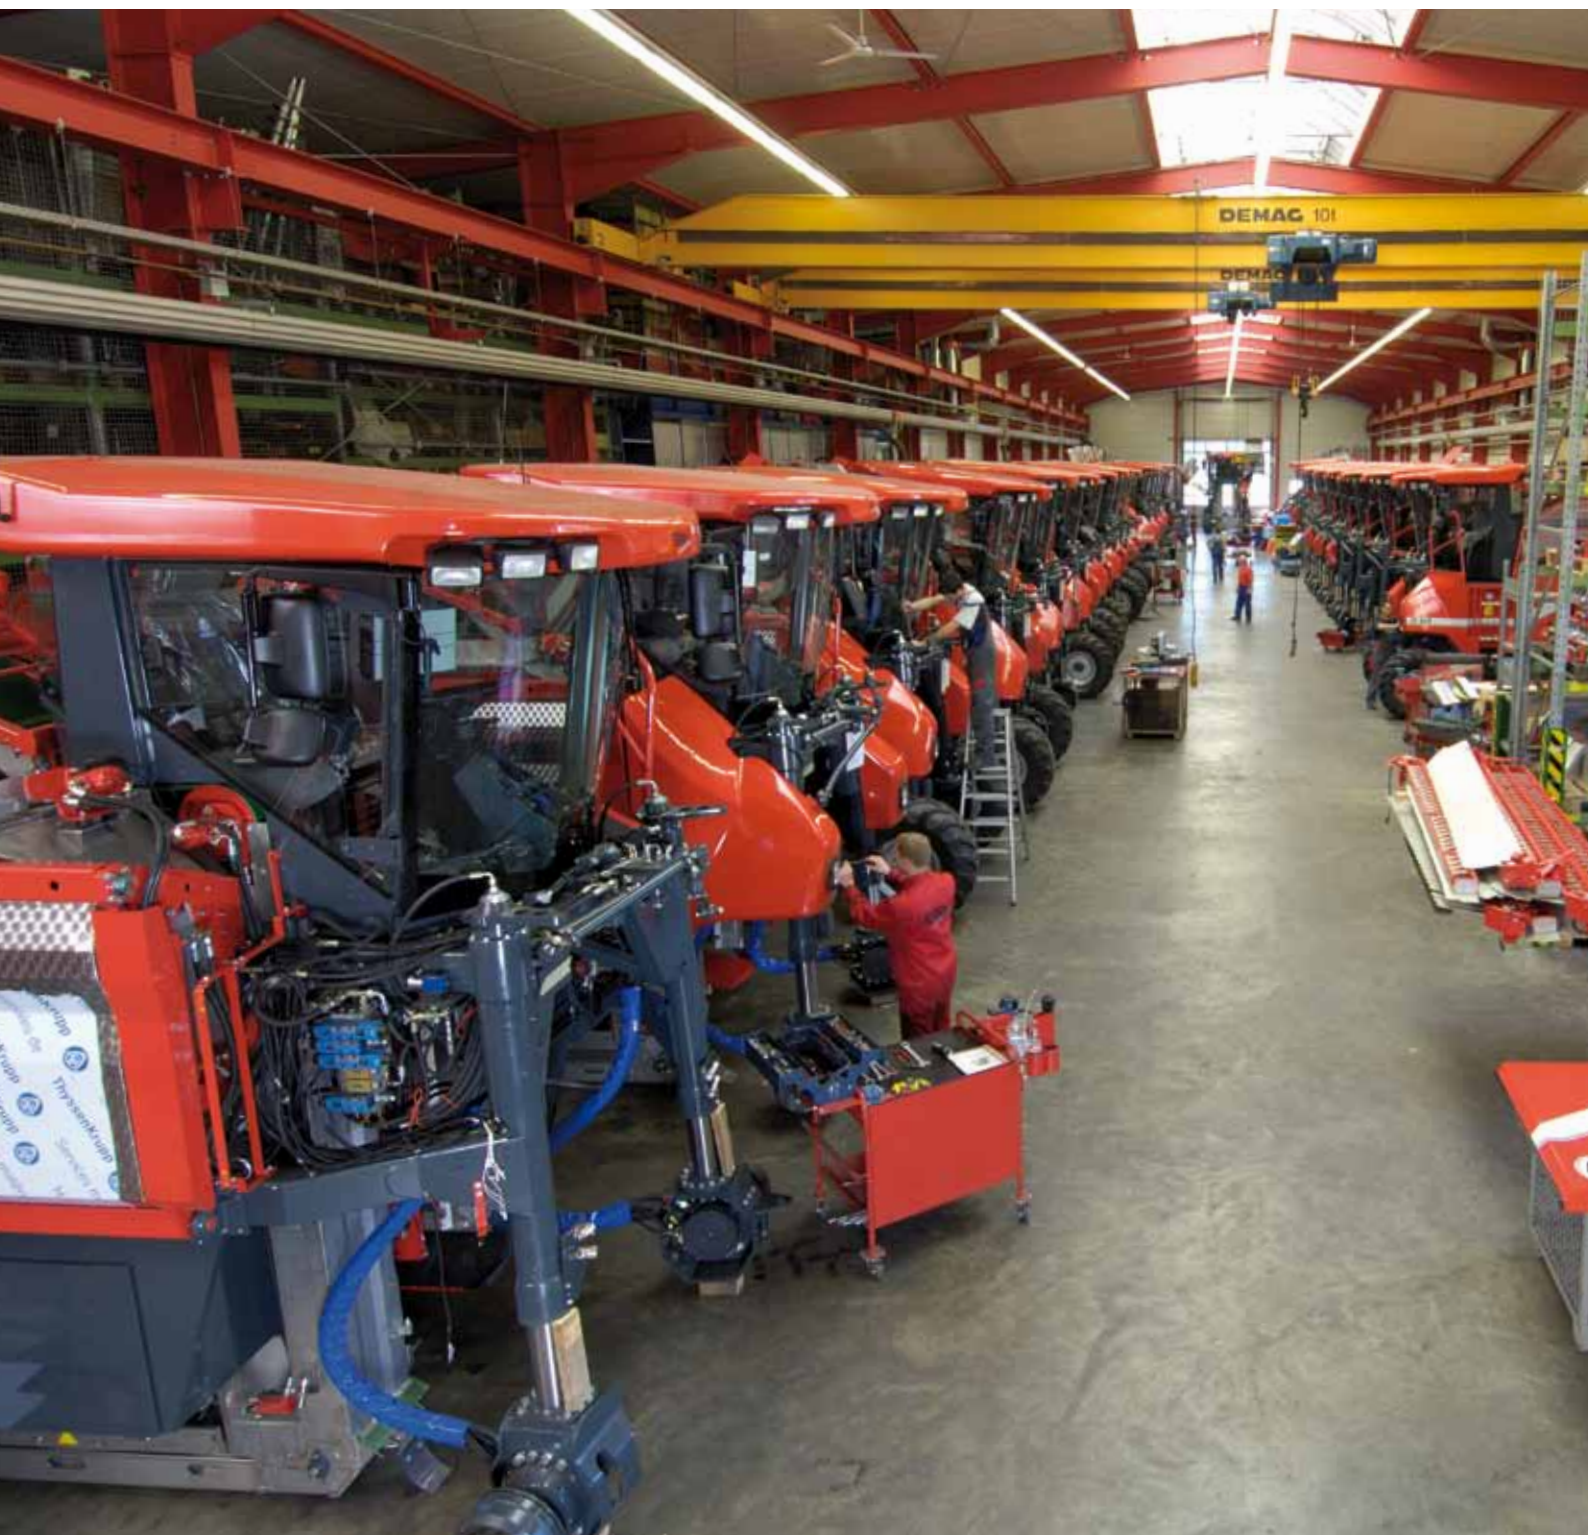

Két gyárteleppel és 160 alkalmazottal az ERO a legnagyobb szőlészeti gépgyártó Németországban. Több mint 30 éve gyártjuk a legszigorúbb követelményeknek megfelelő szőlőkombájnokat. 18 alkalmazottunk feladata az új gépek tervezése és a meglévők fejlesztése. Munkatársaink magasan képzettek és a legmodernebb CNC-gépeket kezelik.



Az ERO vásárlás előtt és után is teljeskörű tanácsadást biztosít. Ha kérdése van termékeinkkel kapcsolatban, hívjon minket, vagy küldjön egy e-mail-t. Szívesen állunk rendelkezésére!





© Andreas Haertle - Fotolia.com

- ERO Németország
- Orosz leányvállalat

- Szünet időszakában működő szervíz
- ▲ ERO partner

Kereskedőpartnerünk:



Mezőgazdasági Gép- és Alkatrészkereskedelem
Szervizszolgáltatás

7100 Szekszárd, Páskum u. 2. • Tel./fax: 74/416-628
Mobil: (+36) 30/9469-450 • E-mail: info@sioagrar.hu

www.sioagrar.hu



PERFECTION IN THE VINEYARD

ERO-Gerätebau GmbH

Vineyard Equipment

Simmerner Str. 20

55469 Niederkumbd

Germany

Tel.: +49 (0) 6761-9440-0

Fax: +49 (0) 6761-9440-50

info@ERO-Weinbau.de

www.ERO-Viti.com

A megadott adatok és illusztrációk körülbeliek. Az ábrák néha opcionális felszereléseket tartalmazhatnak, melyek nem az alapfelszereltség részei. A technikai és tervezési módosítások jogát fenntartjuk. A felszerelések és opciók országok szerint eltérhetnek. Kérjük érdeklődjön a helyileg illetékes értékesítőnél.



Design Award
Rheinland-Pfalz 2011

Winner

Photos: www.petra-stuening.de

03/2012-FZ00641 | www.Weirich-PR.de