



Mezőgazdasági Gép- és Alkatrészkereskedelem
Szervizszolgáltatás
7100 Szekszárd, Páskum u. 2. • Tel./fax: 74/416-628
Mobil: (+36) 30/9469-450 • E-mail: info@sioagrar.hu
www.sioagrar.hu

Szőlő csonkázó gép ELITE



Tökéletesség a szőlészetben

Az ERO csonkázó gép ELITE a sok oldalú felszerelésével nagyon meggyőző. Az L és U alakú keretek egy és két oldali kivitelben is rendelhető. A vágóeszközök egymástól független ráfutó biztosítással rendelkeznek. A robusztus konstrukció nagy igénybe vételnél is precíziós munkát végez. Válassza az ön ültetvényéhez legalkalmasabb gépet, hét különböző vágás hossz közül 100 cm-től 195 cm-ig. A komfortvezérlés joystick-al az ELIT kivitelnél az alapfelszereltségben is rendelkezésre áll.



egy oldalú L alak



egy oldalú U alak



két oldalú U alak



A biztonságos utcai közlekedés érdekében a vágó szerkezeteket teljesen össze lehet húzni és a felső vágólapot hátra csukni. (Alapfelszereltség)





gazdaságos | takarékos | hatékony



kompakt | variálható | megbízható

Az Ön csonkázó gépe tudjon mindent? Akkor az ERO ELITE a legjobb választás. Az oldal részek nemesacélból vannak ami által könnyű és stabil. A sokoldalú beállítások lehetővé teszik minden ültetvényformában a tökéletes munkát. Felszerelhető szűknyomtávú, ültetvényes és hagyományos traktorokra is. A feladatait nagy területek és széles sorokban is gyorsan és erőlködés nélkül hajtja végre.



Alapfelszereltség:

- Manuális állítási lehetőségek:
 - vágószerkezet oldal irányban történő eltolása
 - komplett vágószerkezet dőlésszög állítása (30°)
 - vízszintes vágószerkezet dőlésszög állítása (90°)
 - vízszintes vágószerkezet vágási magasság állítása (40 cm)
 - vágás szélesség állítás 15 cm – 85 cm (U alakú kivételnél)
 - vágási szög beállítás függőleges vágólapnál
 - vágószerkezet szélesség állítás (csak a kétoldalú ELITE L komfort és kétoldalú U komfort kivételnél)
- ráfutó biztosítás, gázos rugókkal. Aktiválás után újra önbeállós (függőleges és vízszintes vágólapnál)
- levegő szívóhatás és egyben dróttaszító turbókések teflonhatással
- kettős működésű munkahengerrel működtetett emelőkeret, belső elhelyezkedésű zylinderrel, választható 500 vagy 800 mm emelés (opcióként 1.100 mm)
- egyszerű felszerelés a furatok automatikus központosításával, minden traktortípusra szerelhető
- komfortvezérlés Joystick használatával (csak ELITE komfort)
- állítótalp (csak ELITE kétoldalú L komfort és ELITE kétoldalú U komfort)
- magasságállító tároló konzol (csak ELITE Profi Line)

Egy korszerű csonkázó gépnek optimális rálátást kell biztosítania a munkafelületre és a közúti forgalomban is – mint az ELITE Profi Line teszi. A sokoldalú beállítási lehetőségeket egyszerűen kezelhetjük a komfortvezérlésnek köszönhetően. A traktoron csak egy egyszeres működésű hidraulikai szelepre és szabad visszafolyó ágra van szükség. A két vágószerkezetet külön-külön lehet egymástól függetlenül mozgatni magasságban, dőlésben és oldal irányú eltolásban. Ez egy akadály mentes munkamenetet biztosít terasz telepítéssel művelésnél.





ELITE Profi Line

robustus | flexibilis | értéktartó

Alapfelszereltség



Manuális vágás szélesség állítás
(15 – 85 cm)




Ráfutó biztosítással a függőleges és vízszintes vágó lapoknál, gázrugóval és aktiválás után önbeálló.



Nemesacél – Turbókés

- speciális ötvöztött acélból készítik. A késre nem ragad semmi szár és levél maradvány (teflonefekt).
 - a kés minősége élesítés után is megmarad.
 - az ívelt penge szívó hatást kelt ami tiszta és egyenlete vágást eredményez.
 - a kések formája megakadályozza a drótok átvágását, feltekerését.
 - A kés által létrejövő szívóhatásnak köszönhetően nem roncsolja a venyigét a vágáskor és a rügyeket,leveleket se sérti.
- A 35,5 cm hosszú pengék csak minimálisan terhelik a csapágyakat. A gép felszerelhető közel a traktorhoz ami egy még kisebb fordulást eredményez. Ezen felül minimalizálva lesznek azok a sérülések amit hirtelen kormány mozdulatokkal és rossz talajvezetésnél okozhatunk.

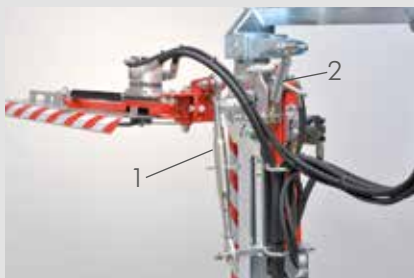


- 1 - Szögbeállítás a vízszintes vágólapon
2 - Oldaldőlés a komplett vágóegységénél

Opcióként hidraulikusan is rendelhető



Állítótalp (csak a kétoldalú L Komfort Elite és a kétoldalú U alaku Komfortnál)

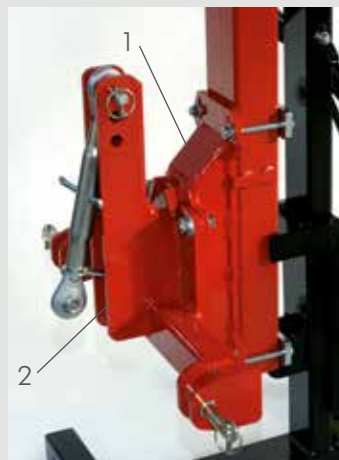

- 1 - keret felcsatolása, merev
2 - Hárompontos felszerelés (opció)



Emelőkeret, 500 mm vagy 800 mm emelés. 1100 mm opcióként választható.

- kettőshatású belső elhelyezkedésű cylinder amely optimálisan védve van szennyeződés ellen
- nagy felületű vezetés ami megakadályozza a felakadásokat emelésnél és süllyesztésnél
- univerzálisan alkalmazható minden ERO felépítményhez és Binger Seilzug gyártmányú eszközökhöz

Opciók



Z-kinematika a vágószerkezet eltolása a traktor előtt. Szükséges kijárásnál szögállásból és jobb látást biztosít a közúton.



Hidraulikus oldaleltolás (40 cm)



: Hidraulikusan állítható a vágáshélesség. (U alak esetében) 15 cm – 85 cm vágáshélesség



Vágószerkezet hidraulikus szélességállítása: a különböző fejegységek lehetővé teszik a különböző sorok megmunkálását 1,38 m és 3,50 m között.



Hidraulikus vágásmagasság állítás a vízszintes vágólapon. (40 cm)



Felfogó szerkezet az oszlop hidraulikus dönthetőségével (54°)



Alul vágókések kiegészítő hidromotorral, 45° ban manuálisan állítható. (32 cm vágó gerenda hosszabbítás.



Venyige felhajtó, hogy a földhöz közeli tartományban is el tudjuk végezni a csonkázást.

- magasságot és szöget be tudjuk állítani az alulvágó késekhez.
- meghajtás a már meglévő olaj körforgásból nincs szükség újabb vezérlőegységhez.
- a felhajtó fordulót külön állíthatjuk az optimális sebességhez alkalmazkodva (opcionális)



Eszköztartó állvány ami az ELITE Profi line-nál alapfelszereltség és opcionális az egy oldalú L alakú ELITE és az egy oldalú L komfort és u alakú-nál.



Az ERO alapeszközök lehetővé teszik a Binger Seilzug termékeinek kapcsolását.

Opciók



Komfortvezérlés Joystick működtetéssel. csak az ELITE modellnél)

- Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a traktoron rendelkezésre álló egy hidraulika körből nyolc működő kört hoz létre.
- Alapfelszereltség direkt záros hidraulika csövekkel.
- opcióként kapható hidraulikakuplungokkal



Olajhűtő, amelyet a nyomásmentes visszafolyó ágba kell építeni.



Hydraulikaggregat: Hidraulikaaggregátor 26 vagy 36 cm³-es szivattyúval. 41 L/perc vagy 50L/perc teljesítmény-el.100L hidraulika olaj tartály hidraulikaolaj hűtő, áramlásszabályzó, termokapcsoló a hűtő ventilátorhoz, olajsint és hőmérséklet mutató.

A kétoldalú Ero ELITE csonkázó gépnél különböző felszerelő konzolok vannak ami a különböző szőlősorok optimális művelését biztosítják:

ELITE kétoldalú L	
választható kivitel	
IV	A : 1,38 m – 2,18 m B : 0,88 m – 1,68 m
I	A : 1,60 m – 2,70 m B : 1,10 m – 2,20 m
II	A : 1,80 m – 3,00 m B : 1,30 m – 2,50 m
III	A : 2,10 m – 3,50 m B : 1,60 m – 3,00 m

ELITE kétoldalú U	
választható kivitel	
V	A : 1,60 m – 3,00 m B : 1,10 m – 2,50 m
II	A : 1,80 m – 3,00 m B : 1,30 m – 2,50 m
III	A : 2,10 m – 3,50 m B : 1,60 m – 3,00 m

ELITE Profi Line	
választható konzol	
I	A : 2,30 m – 3,10 m B : 1,80 m – 2,50 m
II	A : 2,45 m – 3,25 m B : 1,95 m – 2,75 m
III	A : 2,60 m – 3,40 m B : 2,10 m – 2,90 m

A = sor szélesség

B = vágásszélesség

Felszereltség és opciók

Modell		ELITE					
		egy oldalú L	egy oldalú L Komfort	két oldalú L Komfort	egy oldalú U	két oldalú U Komfort	Profi Line
kézi állítás	Felszereltség						
	vágási szélesség állítás	-	-	✓	-	✓	-
	vágólap oldaleltolás	✓	✓	-	✓	-	-
	komplett vágószerkezet dőlésszöge (30°)	✓	✓	✓	-	-	-
	vágószög beállítás függőlege vágólap	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	szög beállítás a vízszintes vágólapon (90°)	✓	✓	✓	-	-	-
	vágásmagasság vízszintes vágólap (40 cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	vágásszélesség (15 cm – 85 cm)	-	-	-	✓	✓	✓
	ráfutó biztosítás függőleges és vízszintes vágógerendán gázdugattyúval önbeálló szerkezettel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	légszívó-, ugyanakkor huzalelkerülő-, teflonos hatású korrózióálló acél vágókés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	kettősműködésű emelőkeret belülre szerelt hengerrel, választható 500 vagy 800 mm működő hosszal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	egyszerű szerelés az központosító furatokon keresztül, traktortipusra tervezett tartóval	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	komfort vezérlés Joystickkarral (csak az ELITE modelleknel alkalmazható)	-	✓	✓	○	✓	✓
hidraulikus állítás	vágólapok szélesség állítás	-	-	○	-	○	✓
	vágószerkezet oldaleltolása (40 cm)	○	○	-	○	-	✓
	komplett vágószerkezet oldaldőlés állítása (30°)	○	○	○	-	-	-
	szögállítása a vízszintes vágógerendának (90°)	○	○	○	-	-	-
	vágásmagasság vízszintes vágólap (40 cm)	○	○	○	○	○	○
	vágásszélesség (15 cm – 85 cm)	-	-	-	○	○	○
	Z kinematika (külön vezérlést igényel)	○	-	-	○	-	-
	alávágó kés hidromotorral, 45°állíthatósággal (gerendely hosszabbítás 32 cm)	○	○	○	○	○	○
	venyige felhajtó	○	○	○	○	○	○
	merev toldat	✓	✓	✓	✓	✓	-
	erősített hidraulikus oldalállítású toldat, 2 hengerrel, 2 oldalra 27° dőléssel	○	○	○	○	○	✓
	tároló állvány	-	-	✓	-	✓	-
	tároló állvány magasságban állítható	○	○	-	○	-	✓
	emelőkeret 1100 mm	○	○	○	○	○	○

✓ = széria/alapfelszerelés ○ = opció - = nem rendelkezik

Képviselő:

Sióagrár Kft.

7100-Szekszárd, Páskum u. 2.

Tel: 74/416-628

E-Mail: info@sioagrar.hu

www.sioagrar.hu



TÖKÉLETESSÉG A SZŐLÉSZETBEN

ERO-Gerätebau GmbH

Simmerner Str. 20

55469 Niederkumbd

Németország

Tel.: +49 (0) 6761-9440-0

Fax: +49 (0) 6761-9440-50

info@ERO-Weinbau.de

www.ERO-Weinbau.de

Adatok és a képek, csak információként szolgálnak.
És eltérhetnek az alapfelszereléstől. Műszaki valamint
szerkezeti változtatások joga fenntartva. Kérjük vegye
figyelembe, hogy a prospektusban található eszközök
extra felszerelést tartalmazhatnak.

