

uvex Pántos hallásvédő




x-fold

Az **összecsukható** pántos hallásvédő ergonomikus kialakítású és ideális viselet az áll előtt.

Az optimális elhelyezkedést az ovális alakú, puha fül dugók biztosítják.

SNR = 23 dB (H = 26 dB, M = 18 dB, L = 17 dB).

			Füldugó anyaga
09 7660	Pántos hallásvédő x-fold	XXX	poliuretán
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A)	23	

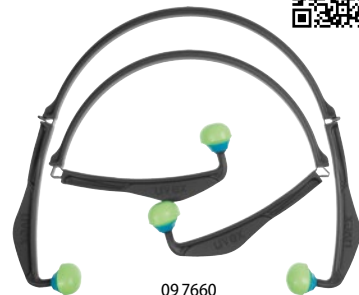

09 7660

Alkalmazható: 097660 sz. pántos hallásvédő **x-fold**.

			Füldugó anyaga
09 7661	Tartalék fül dugó készlet, 10 darabos x-fold fül dugók	XXX	poliuretán
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A)	23	
Tartalom	pár	5	



09 7661

xact-band

A különösen hatékony zajszigetelést a fejpántba **integrált hang gátlók** biztosítják:

Csökkenti azokat a zajokat, melyek a szalag megérintésekor keletkeznek.

A szárak ideálisan a hallójáratokra hatnak a lehető legjobb szigetelés érdekében.

Praktikus hüvelykujj mélyedéssel a könnyebb behelyezés érdekében.

Különösen kis súlyú (4 gramm).

SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 21 dB).

Különleges tartozék: 097614 sz. tartalék fül dugó készlet

			Füldugó anyaga
09 7663	Pántos hallásvédő xact-band	XXX	poliuretán
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A)	26	



09 7663