

AKUSTIK FOAM



ALAPANYAG

A hullámosított Akustik-Foam rugalmas antracitszürke poliuretán hab, önkilító, nem csepegő. Nagy intenzitású hangforrások környezetében jól alkalmazható. Ahol magas hangelnyelési tényezőre van szükség, ott az Akustik Foam ólom vagy gumilemezzel együtt is alkalmazható.

SZABVÁNYOS FORMÁK

	B/20
	B/30
	B/40
	B/50

TÁBLA MÉRETEK

Szélesség: 1000 mm
Hosszúság: 1000 mm
Vastagság: 20/30/40/50 mm


HULLÁMOSÍTOTT
POLIURETÁNHAB
HANGELNYELŐ
PANEL

TÚZZEL VALÓ REAKCIÓ

2. osztály (nem csepegő, a tűz terjedését gátló anyag) az UL94 HF1 (USA) és a DIN 75200 MVss 302 szabvány szerint.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Az Akustik-Foam hangelnyelő tulajdonságú termék széles körű alkalmazási lehetőségekkel az ipari terek akusztikájának javításában (zajcsökkentés), szellőzőcsatornák, lőterek hangelnyelő borításához, illetve gépházak, hangelnyelő falak és hangszigetelt fülkék belső burkolataként is alkalmazható.

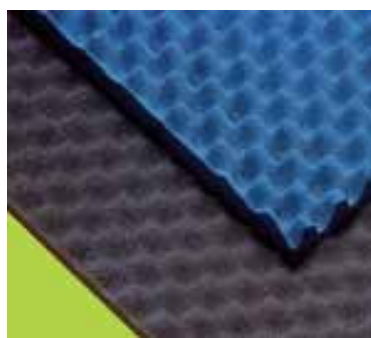

FELSZERELÉS

Mivel az Akustik-Foam hajlékony és könnyen vágható/formálható anyag, így megfelelő ragasztó segítségével akár hajlított felületeken is alkalmazható, feltéve, hogy a felület sima, tiszta, portól, zsírtól és olajtól mentes.

Hangelnyelési tényező (α_s)

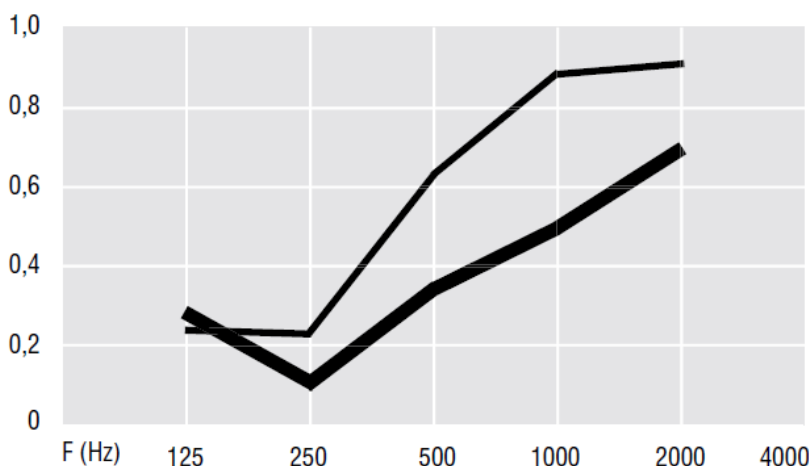

A hangelnyelési tényező mérése a DIN 52212szerint, nagy visszaverődésű kamrában történt.

FIZIKAI JELLEMZŐK

- Anyag típusa NG35 típusú poliuretán hab
- Hővezetési együttható 0,029 Kcal/m h°C
- Sűrűség 35 kg/m³
- Tűzvédelmi osztály 2. osztály, tűz terjedését akadályozó, nem csepegő
- Hő ellenállás - 50 ° C + 110 ° C
- Tábla méret 1000 x 1000 mm
- Felület hullámosított
- Vastagság 20, 30, 40, 50, stb. mm
- Alapszín antracit

Megjegyzés: Ez a műszaki adatlap a gyártómű által rendelkezésünkre bocsájtott dokumentáció fordítása. A benne feltüntetett, vagy általunk szóban vagy írásban, tapasztalatunk szerint és legjobb tudásunk alapján adott információ nem alapoz meg semmilyen termékgaranciát a felhasználó számára, aki ezeket csak, mint egyszerű eligazítást veheti figyelembe. Javasoljuk, hogy bármely termékünk felhasználása előtt tanulmányozza alaposan a kiadott összes információt, és különösen fontosnak tartjuk, hogy próbálja ki az anyagot a felhasználás helyszínén, hogy kiderüljön: alkalmas-e az adott projektre. Termékeink alkalmazása, felhasználása tőlünk függetlenül történik, a teljes felelősséget a kivitelező viseli.