

WKC1 SZÉNACÉL KARIMÁS GÖMBCSAP

7.40.1

DN 15 - 65

PN 25 - 40

Alkalmazási terület:

A 97/23/EC direktíva 1, ill. 2 csoportja, valamint a diagram szerinti nyomások és hőmérsékletek mértékéig hideg és melegvízre gőzre, levegőre.

Forróvízre, távfűtési berendezésekhez, fűtő, szellőző és egészségügyi célokat szolgáló berendezésekhez, hidraulikához.


A gázos kivitel felhasználható olajra, benzinre, földgázra, PB-gázra, stb. A gázos kivitel színe sárga.

Hőmérséklet tartomány: -30°C / +200°C

Főbb jellemzők:

- Hegesztett ház
- Űszögömbös kivitel
- Tömszelencés orsótömítés
- DN 80-tól négyszög tengelyvég
- Leszerelhető, átfordítható kézikar
- Porszárt felületvédelem

	Megnevezés	Anyagminőség
1	Ház	P355N/S235JR
2	Gömb	1.4301
3	Orsó	X30Cr13
4	Ülék	PTFE + C
5	Támgyűrű	S235JR + Zn
6	Tányérrugó	50CrV4
7	Tömszelence	PTFE (+Viton, gázos kivitel esetén)
8	Csúszógyűrű	PTFE
9	Határológyűrű	S235JR + Zn
10	Szorítógyűrű	S235JR + Zn
11	Kézikar	S235JR
12	Záróanya	PN-EN ISO 4035

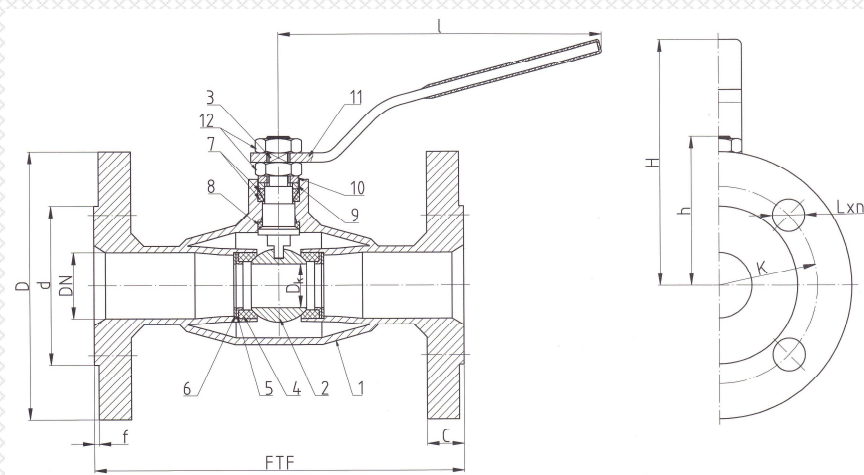

DN	PS [bár]	FTF [mm]	Dk [mm]	D [mm]	d [mm]	C [mm]	f [mm]	K [mm]	L [mm]	N (db)	h [mm]	l [mm]	H [mm]	Kvs [m³/h]	Súly [kg]	M [Nm]
15	40	130	10	95	45	14	2	65	14	4	50	140	92		1,7	3
20	40	150	15	105	58	16	2	75	14	4	57	140	100	14,7	2,4	4
25	40	160	20	115	68	16	2	85	14	4	64	140	105	26,2	3	7
32	40	180	25	140	78	18	2	100	18	4	69	140	110	40,9	4,4	16
40	40	200	32	150	88	18	2	110	18	4	85	195	142	67	6	25
50	40	230	40	165	102	20	2	125	18	4	90,5	195	150	104,7	7	48
65	16	270	50	185	122	20	2	145	18	4	97,5	195	155	163,6	10	34
65	25	270	50	185	122	22	2	145	18	8	97,5	195	155	163,6	11	47

M/V-IfG

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.

H-2234 Maglód, Ady E. u. 25-39.

Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133

www.mvv.hu info@mvv.hu