

Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerint. A szelep előnye a rövid beépítési hossz, és az egyszerű beszerelhetőség.



DN 15 - 100
PN 6, 10, 16


Nyomás - hőfok táblázat	
16 bar	60°C
16 bar	120°C
14 bar	200°C
13 bar	250°C

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:

- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyedi igények


FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

Megnevezés	Anyagminőség
Ház	Sárgaréz, MS 58
Fedél	Saválló acél, AISI 316
Tányér	Saválló acél, AISI 316
Rugó	Saválló acél, AISI 316
Központosító	Saválló acél, AISI 316

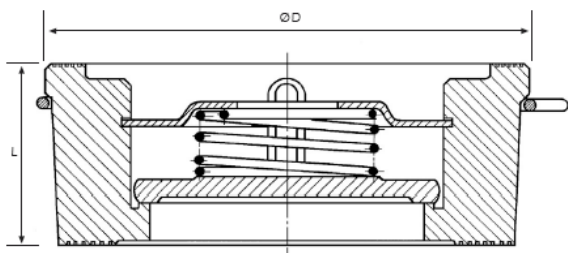

nyomás				mmbar
15	40	16	0,09	25 22,5 20
20	47	19	0,12	25 22,5 20
25	56	22	0,19	25 22,5 20
32	72	28	0,36	27 23,5 20
40	82	31,5	0,55	28 24 20
50	95	40	0,95	29 24,5 20
65	115	46	1,26	30 25 20
80	132	50	2,18	31 25,5 20
100	152	60	3,26	33 26,5 20

Nyomás-esés diagramm

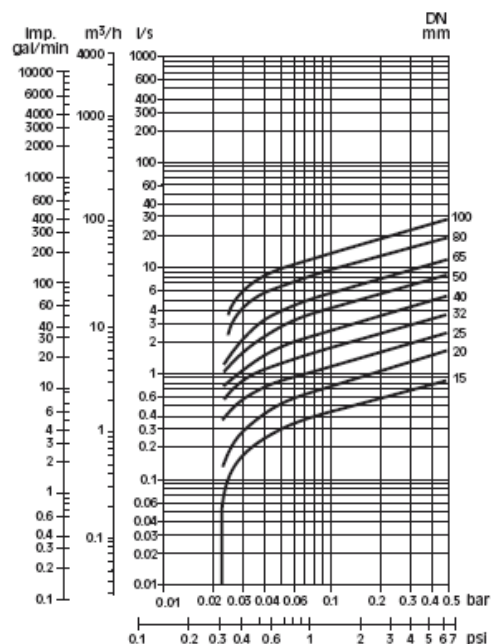

Ipari Szerelvény és G
H-2234 Maglód, Ady E
Tel./Fax: +36-29-325-13
www.mvv-isc.hu info@