

# GONDOZÁSMENTES ELZÁRÓSZELEP ÖNTÖTTVASBÓL

**1.18**

**DN 15 - 250  
PN 16**

## Alkalmazási terület:


Hideg és melegvízre, hűtővízre, gőzre, sűrített levegőre, diatermikus olajra, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerinti tartományban.

Üzemi hőmérséklet: -10°C – 300°C

Csatlakozó méret: EN 1092-1

Építési hosszúság: EN 558-1

Szivárgási fokozat: EN 12266-1 A

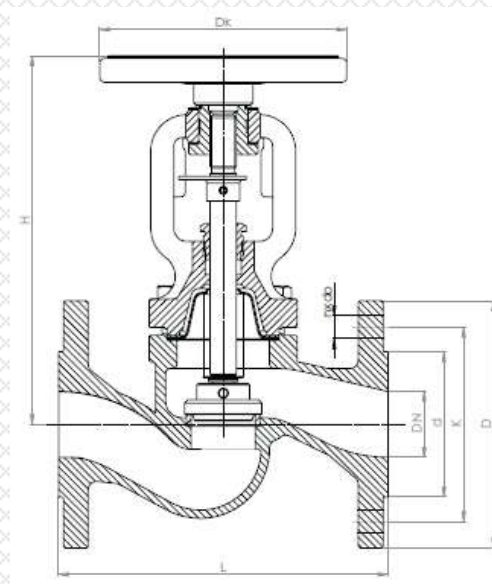

## Nyomás - hőfok táblázat

| Hőmérséklet (°C) | Max. üzemi nyomás (bar) |
|------------------|-------------------------|
| -10              | 16                      |
| 120              | 16                      |
| 150              | 14,4                    |
| 180              | 13,4                    |
| 200              | 12,8                    |
| 230              | 11,8                    |
| 250              | 11,2                    |
| 300              | 9,6                     |

## Főbb alkatrészek anyagai

| megnevezés | anyagminőség       |
|------------|--------------------|
| ház        | EN - GLJ - 250     |
| fedél      | EN-GJS400-18LT     |
| ülék       | X12Cr13            |
| orsó       | X20Cr13            |
| tömítés    | Grafit             |
| membrán    | X6CrNiMoTi-17-12-2 |
| kézikerék  | Acél               |

| DN  | D   | d   | K   | n x d | Dk  | h  | L   | H   | Kvs | Súly  |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| 15  | 95  | 46  | 65  | 4x14  | 125 | 5  | 130 | 178 | 5,9 | 3,2   |
| 20  | 105 | 56  | 75  | 4x14  | 125 | 5  | 150 | 178 | 7,4 | 3,9   |
| 25  | 115 | 65  | 85  | 4x14  | 125 | 7  | 160 | 193 | 13  | 4,85  |
| 32  | 140 | 76  | 100 | 4x19  | 125 | 8  | 180 | 201 | 18  | 6,5   |
| 40  | 150 | 84  | 110 | 4x19  | 150 | 10 | 200 | 224 | 30  | 9     |
| 50  | 165 | 99  | 125 | 4x19  | 150 | 13 | 230 | 228 | 41  | 11    |
| 65  | 185 | 118 | 145 | 4x19  | 175 | 17 | 290 | 270 | 79  | 15,8  |
| 80  | 200 | 132 | 160 | 8x19  | 200 | 20 | 310 | 295 | 115 | 24,3  |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 8x19  | 250 | 25 | 350 | 325 | 181 | 35    |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 8x19  | 300 | 32 | 400 | 380 | 225 | 49    |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 8x23  | 400 | 38 | 480 | 427 | 364 | 76    |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 12x23 | 500 | 50 | 600 | 569 | 725 | 130,5 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 12x28 | 500 | 63 | 730 | 645 | -   | 210   |



**Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.**

H-2234 Maglód, Ady E. u. 25-39.

Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133

www.mvv.hu info@mvv.hu