

A HIMEL TAKARMÁNYKEVERŐKKEL ÖN KÖR-, ÉS NÉGYSZÖGLETES BÁLÁKAT DOLGOZHAT FEL.


A kocsiba a nagy töltőnyíláson keresztül és anélkül, hogy a felső merevítő vas akadályozna, akár egy nagy homlokrakodóval, vagy egy markoló berendezéssel felülről kényelmesen be lehet adagolni a takarmányt. A bálát más komponensekkel együtt kíméletesen és gyorsan takarmánykeverékké dolgozza fel a speciális keverőcsigák és a felszerelt edzett kések segítségével.

A takarmány kiosztása az istállóban a hidraulikus sűber kinyitását követően a keresztirányú bal-és jobbra forgatható kihordólánccal történik.

A meghajtás a traktor kardántengelyéről történik. Egy szőghajtás nagyméretű csapágyazással tervezve viszi át a meghajtó erőt a keverőcsigához és egyben megfelelő tartást is ad neki még a nagy báláknál is. A hidraulikahenger és a hidromotorok olajellátása egy egyszerűen oda-vissza működtethető vezérlő szerkezettel történik.

Kívánságra a keverőt egy komplett hidraulikus rendszerrel is felszereljük.

A saját hidraulikával rendelkező vezérlőelemek a traktor vezetőüléséből kényelmesen működtethetők bowdenes távvezérléssel vagy felár ellenében elektromágnesen távvezérléssel. A szériaszerű mérőberendezés a 4 mérőrúd segítségével állandóan méri a kocsiban tartalmának súlyát. A mérőszámítógép hangjelzéssel segít Önnek a kívánt keverékadag előállításában. Már az alapfelszereltségben szerepel a különböző szabadon programozható keverék és komponens. Az alváz egy TÜV által bevizsgált tengellyel alsó vagy felső vonópontos bekötéssel és hidraulikus fékberendezéssel rendelkezik, a közúti közlekedés engedélyezéséhez. Szériaszerű az ellenőrző emelvény is, melyhez hozzátartozik a felszálló létra és a nagy mechanikus támasztóláb (kívánságra hidraulikus támasztóláb) is. A szervizbarát elemelrendezés, az áttekinthető vezérlőkarok és az ellenőrző jelzések garantálják Önnek az egyszerű kezelést. Külön kérésre a kihordó szerkezetet és kiömlő nyílást hátra is építjük.

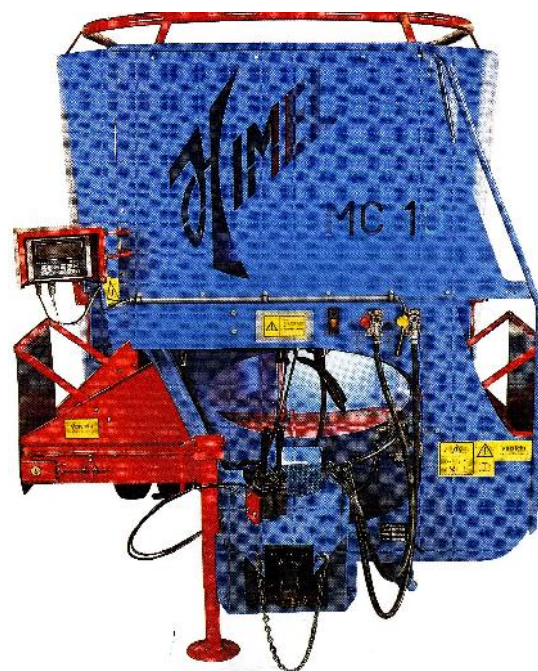

MC 10 takarmánykeverő kocsi

A HIMEL MC takarmánykeverő teljesítményadatai

Típus	Hosszúság m	Szélesség m	Magasság m	Nyomtáv	Kihordási mag.	Kg	Erőszükséglet
MC 8	4,95	2,10	2,77	2,20	61 cm	4320	40 kW
MC 10	5,35	2,35	2,77	2,20	61 cm	4725	45 kW
MC 12	5,50	2,50	2,92	2,20	69 cm	5610	50 kW
MC 14	5,50	2,50	3,12	2,20	69 cm	5765	55 kW
MC 16	5,50	2,50	3,07	2,20	69 cm	5970	60 kW