

CSÚCSTECHNIKA KÜLÖNBÖZŐ VARIÁCIÓKBAN


A HIMEL takarmánykeverő kocsik különösen ott igazolják önmagukat, ahol a magas teljesítmény és a tartós üzem a követelmény. A vonóhoroggal vagy gyorskapcsoló fejjel /TÜV tesztelték/, valamint biztonságos nyírócsapos kardántengellyel felszerelt kocsit egyszerűen lehet rácsatlakoztatni. A mechanikus támasztóláb átállításával vagy a hidraulikus támasztóláb felemelésével a kocsi már üzemre kész. Hajlékony bowdenes vezérléssel vagy opcióként rendelhető elektromágneses távvezérléssel biztos a kezelés, továbbá a nagy teljesítményű hidraulika szivattyúk megfelelő üze me is garantált a traktor vezetőléséből.

A minőségi acélból készült keverőtartályt hosszanti és keresztirányú merevítőkkel még erősebbé tettük. a DX sorozatnál 3-4 csap (vagy 3-4 mérőrúd) különíti el a tartályt a járószerkezet keretétől. A tengely 2 nagy hidraulikus munkahengerrel lesüllyeszthető, úgy hogy a kocsiban lévő súlyt a marási folyamat alatt mégis pontosan meg lehet határozni. A keréktengelyek közötti abronccsal és fékkel rendelkeznek.




DX55/3 -as takarmánykeverő kocsi i

Szériakivitelenben különféle könnyen programozható mérlegszámítógépet ajánlunk, egészen 32 komponens kezeléséig. A kihordószalag /840 mm hosszú/ hidraulikus meghajtosú kaparólánccal és hidraulikus működtetésű kifolyósúber segítségével dobja ki pontosan adagolva a takarmányt. A szériatartozékként elől jobb oldalt levő kihordószerkezetet kívánságra, bal oldalra építjük vagy kétoldali variációban szállíthatjuk. A kihordószerkezet magasságállítása hidraulikusan vagy automatikusan történik.



Mérlegszámítógép

elektromágneses
távvezérlés

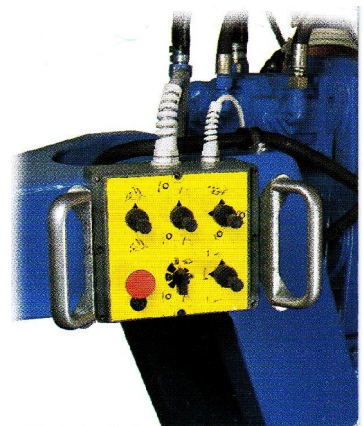

Tipus	Tartalom m ³	Hosszúság m	Szélesség m	Magasság m	Nyomtáv m	Tömeg üres kg	Hasznos teher kg	Meghajt kW/LE
F5	5,5	5,25	1,95	2,15	1,74	3700	1740	25/34
F7	7,8	5,50	2,20	2,24	1,98	4050	2675	35/48
F9	9,8	5,75	2,25	2,45	2,20	4600	3300	40/54
G12	12,8	6,25	2,00	2,70	2,00	5000	4320	45/63
G17	17,0	6,90	2,30	3,00	2,30	5850	5750	60/82