


Kültéri világítás



A LED Street light lámpatestek kandeláberre szerelhető kültéri világítótestek. A megvilágítandó kültéri területet és utakat a 155x70° optikának köszönhetően tökéletesen lefedi. **Kiváló választás, ha hosszú távon egy üzembiztos, magas minőségű kültéri világítótestre van szüksége.**

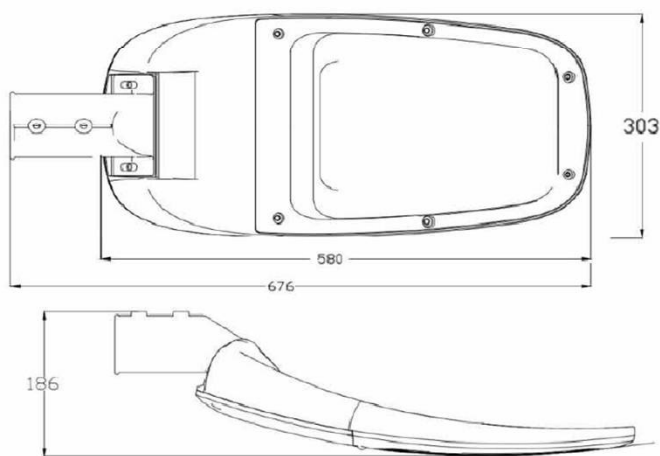

Model	MA30-30W	MA30-40W	MA30-60W	MA30-80W	MA30-100W	MA30-120W
Névleges teljesítmény	30W	40W	60W	80W	100W	120W
Bemeneti feszültség	AC 90-305V 50/60 Hz					
Fényáram (4000K, Opál)	3750lm	5000lm	7500lm	10000lm	12500lm	15000lm
Világítási szög	155x70°					
Színhőmérséklet (CCT)	4000-6500 K					
Színvisszaadási index (Ra)	75/80/85/90					
THD	max. 15%					
Teljesítmény tényező	>0.95					
IP védetség	IP66					
Méret (LxHxW, mm)	676x303x186					
Súly	5,0kg	5,1 kg	5,2kg	6,7kg	6,8kg	6,9kg
Foglalat / Felfogatás	Kandeláber					
Burkolat anyaga	Alumínium + edzett üveg / PMMA					
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-30°C - +50°C					
Érintésvédelmi osztály	Class I					
Élettartam (L85/B10)	80000 óra					

Kültéri világítás

A LED Street light lámpatestek kandeláberre szerelhető kültéri világítótestek. A megvilágítandó kültéri területet és utakat a 155x70° optikának köszönhetően tökéletesen lefedi. **Kiváló választás, ha hosszú távon egy üzembiztos, magas minőségű kültéri világítótestre van szüksége.**

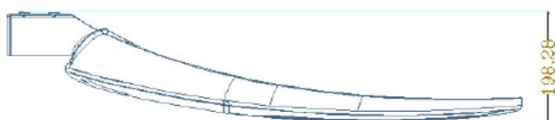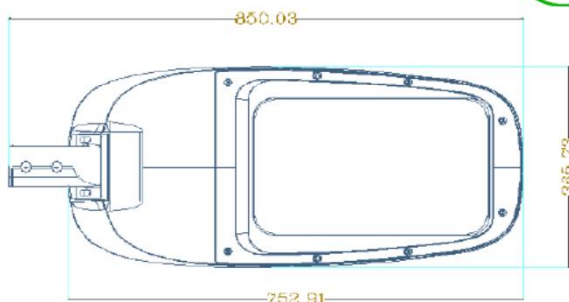

Model	MA30-150W	MA30-200W	MA30-250W
Névleges teljesítmény	150W	200W	250W
Bemeneti feszültség	AC 90-305V 50/60 Hz		
Fényáram (4000K, Opál)	19500lm	26000lm	32500lm
Világítási szög	155x70°		
Színhőmérséklet (CCT)	4000-6500 K		
Színvisszaadási index (Ra)	75/80/85/90		
THD	max. 15%		
Teljesítmény tényező	>0.95		
IP védetség	IP66		
Méret (LxHxW, mm)	850.x365x196		
Súly	9kg	10kg	10,2kg
Foglalat / Felfogás	Kandeláber		
Burkolat anyaga	Alumínium + edzett üveg / PMMA		
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-30°C - +50°C		
Érintésvédelmi osztály	Class I		
Élettartam (L85/B10)	80000 óra		