

VEGA

Garantált csillogás

Hochdruckwäsche



Be part of the Christ Group

Christ
WASH SYSTEMS

Aktivschaum





VEGA

Gépjárműmosó berendezés

Az új VEGA a legmagasabb elvárásoknak is eleget tesz a prémium mosás területén. Kifejezetten a mosóközpontok és üzemanyagtöltő állomások speciális igényeihez fejlesztették ki.

A VEGA modern és időtlen dizájnnal ajándékozza meg a vállalatát, amely vonzza az ügyfeleket. Mindezek mellett a VEGA a lehető legalacsonyabb zajkibocsátás mellett magas áteresztőképességgel működik. (Alacsony kibocsátás, nagy teljesítmény) Mindez ügyfelei számára lényegesen rövidebb várakozási időt és lenyűgöző mosási élményt jelent.

Az építőkocka elv lehetővé teszi a berendezésnek az adott mosóállomás igényeihez való pontos kialakítását. Az alacsonyabb fogyasztási és karbantartási költségek elősegítik a nyereség maximalizálását. A VEGA-val és az egyedi jellemzőivel a prémium szegmensben megkülönböztetheti magát versenytársaitól, és biztosíthatja a magas mosásszámot.

Főbb jellemzői:

- Elülső és hátsó burkolat ALUNOX-ban
- PREMIUM fröcskölésvédő panel
- Információs kijelző WASH VEGA XL
- BLADE, WASH VEGA-val
- XL oldalszáritó
- WHEEL MASTER
- Oldalkefék csuklós berendezése
- MAXI FLEX+



1. Standard oldalburkolat

- Keskeny mosócsarnokokhoz



2. PREMIUM oldalburkolat

- Modern gépkialakítás tökéletesítve
- Strapabíró és könnyen tisztítható
- Szabadtéri felállítás javasolt

3. PREMIUM oldalsó fröcskölés védő panel

- Tartós műanyag a tiszta falakért
- Könnyű tisztítás a sima felületek révén





Hochdruckwa



VEGA

Vitesse Power

- Aktív hab előzetes legyezőfúvókákkal
- Oszcilláló oldalnyomás
 - Opcionálisan SUV járművekhez és kisteherautókhoz is
- A kefés- és a kerékmosás egyugyanazon mosási ciklusban
- Egyedülálló mosási élmény
- Lerövidített mosóprogram lefutás, 20%-kal nagyobb forgalom / nyereség



1. PROTECT SHINE Xpress

Fényezőprogram a maximális csillogásért

2. Tetőkefe fröcskölés védő

A job szárítási eredményért.

3. Portál-lábazati ajtórendszer

A vegyszerekhez és beállítások egyszerűbb hozzáférhetőségéért.



Kezelőterminál

TOUCH POS

TOUCH POS világítással

- Modern felhasználói felület
- Érintőképernyős kezelőfelület, 10,1 coll
- Optimális Drive-In üzemhez
- Választható kiemelő szín

Önkiszolgáló változatok:

- Transponderkártya olvasó
- PIN-Kódos rendszer
- Vonalkódolvasó
- Beépített bankkártya-terminál



Lábszerelvény

A további modelleket a Kezelő-rendszer prospektusában találja

Csuklós berendezés

Optimális kontúrzékelés


- Maximális tisztítási teljesítmény
- Alacsonyabb és egyenletesebb kefényomás a hatékony tisztításért
- Alacsony merülési mélység az alapos tisztításért
- Kizárólag a Christ forgalmazza



ürstenwäsche



Christ

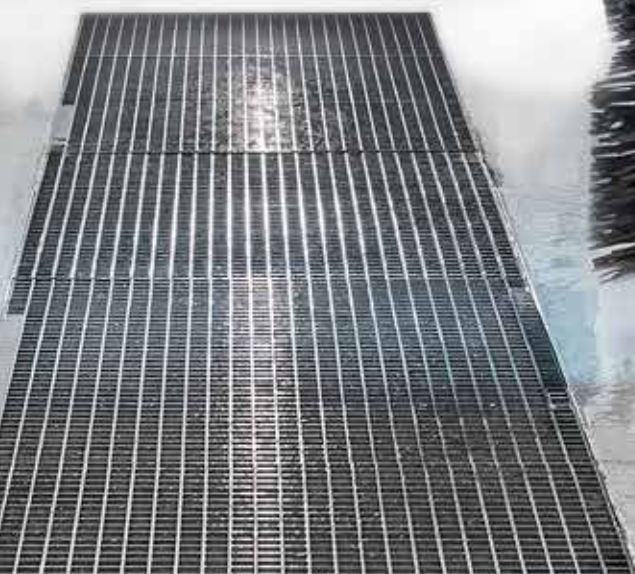


Dizájn és hatékonyság egyben

+45 %-kal több mosás



A VEGA maximális mosási kapacitást tesz lehetővé a következők által:

- Tetőszárító felgyorsított emelő-hajtóműve
- Tetőkefe felgyorsított emelő-hajtóműve
- Fly-in szárítási koncepció
- PROTECT SHINE Xpress
- Vitesse mosóprogramok

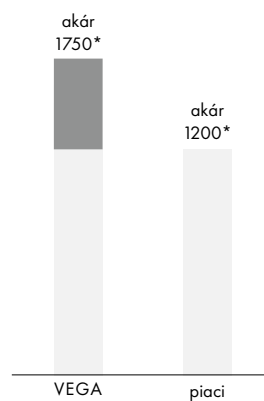



- 1. WASH VEGA XL,**
Kétsoros fényűjság, RGB
- 2. BLADE WASH VEGA**
RGB modern animációkkal
- 3. RGB kerékvezetőcsövek**
Effektvilágítás

MAXI FLEX+

Tökéletes tisztaság

- Bármilyen járműformára megfelel
- Az oldalkefék maximális dönthetősége akár 25°
- Teljes átlapoló mosás érintetlenül maradt "árnyékok" nélkül
- Optimális mosási eredmény a hátsó részen







Teljesítmény minden oldalról

Nagynyomású előmosás

Tető:

- A nagynyomású kiválasztható 8 merev fúvókával a kontúrt követve, vagy 4, illetve 8 db oszcilláló fúvókával a portál-lábazatban

Oldal:

- Vitesse nagynyomású BLADE-ben 4, 8 vagy 16 db integrált oszcilláló fúvókával (VAN opció)





15%-kal nagyobb teljesítmény

Optimalizált áramlású szárítórendszer

- SILENT szárító-kialakítás
- Kiszélesített XL tetőfűvő
- Oldalsó szárító / szárítási magassága 1900 mm
 - Kifejezetten kisáruszállítóra és SUV-ra tervezve
- Tetőszárító döntési tartománya 2 x 60°

Opcionális TURBO DRY:

- Hatékony energiafelhasználás a három teljesítményfokozatnak köszönhetően
- Nem igényel hosszabb mosóprogram lefutási időt





FOAM SPLAS





FOAM SPLASH

A habból sosem elég!

A habfelhordás a jármű teljes szélességében és gyorsan történik, a hab hátulról fényorgonával kerül megvilágításra. Cseppfogó tálca akadályozza meg a csöpögést és biztosítja a száradás utáni csillogást.

Főbb jellemzői:

- Új mosási élmény ügyfelei számára
- Habfelvitel a jármű teljes szélességében
- Gyors és kapacitásvesztés nélküli
- Ellenálló a széllel szemben





WHEEL MASTER

Intelligens kerékmosó rendszer

A kerék- és abroncsméretetek egyre növekvő sokféleségére válaszunk a WHEEL MASTER 2.0:

Az intelligens kerékmosó rendszer egy érzékelőrendszer segítségével észleli a kerék helyzetét és átmérőjét, és automatikusan kiválasztja a megfelelő kerékmosó programot.

Főbb jellemzői:

- Kiváló mosási eredmény kerékmérettől függetlenül
- 4D technológia 3 db munkatengellyel és mozgathatósággal
- A bevált kerékmosó rendszer továbbfejlesztett változata
- Lehetőség van a kitolási hossz megnövelésére



Extra tartozék: Permetezőberendezés, felnitisztító hab



Extra tartozék: Keréknagyinyomás 2 vagy 4 db forgó fúvókával

**A mosóeszköz főbb jellemzői**


- megnövelt kefeátmérő
- optimalizált bemező mélység a jobb mosási eredményért
- 1/3-ával nagyobb vastagság
- magasabb mosási teljesítmény

Különleges kialakítású mosóanyagok:

POWERBRUSH+ | SENSOFIL+
| MICROMIX+ | MICROTEx+

Rendelkezésre álló mosóeszközzsínek:

| RAL 7021 feketésszürke
| RAL 7037 porszürke
| RAL 650-M Christ standard
| RAL 5015 égbék
| RAL 5002 ultramarinkék
| RAL 6024 forgalmi lámpa zöld
| RAL 6018 sárgászöld
| RAL 3000 tűzvörös

**Optimális működési méretek**

Terület	Értékek	Megjegyzések
Gép magassága	3050 mm	DFH 2300 mm esetén
Gép szélessége	3520 mm 3670 mm 3820 mm	DFB 2400 mm DFB 2550 mm DFB 2700 mm
Jármű szélessége	2400 mm	a tükkörületen, extra tartozékként: 2550 mm
Jármű magassága	2300 - 3200 mm	100 mm-es lépésenként
Kerékvezető csövek nyomtávja	2050 mm 2100 mm	Kiszállási megszakítással / anélkül DFB esetén 2550 mm 2700 mm
Futósínek nyomtávja (extra tartozékként rozsdamentes acélból is)	2500 mm 2700 mm 2800 mm 2900 mm	Jármű szélessége 2400 mm Jármű szélessége 2400 mm 2550 mm Jármű szélessége 2400 mm 2550 mm 2700 mm Jármű szélessége 2400 mm 2550 mm 2700 mm



BLADE

WASH VEGAS

BLADE Standard,
nem világító

- | RAL 7021 feketésszürke
- | RAL 7037 porszürke
- | RAL 9010 tiszta fehér
- | RAL 650-M Christ standard
- | RAL 5015 égbék
- | RAL 5002 ultramarinkék
- | RAL 6024 forgalmi lámpa zöld
- | RAL 6018 sárgászöld
- | RAL 3000 tűzvörös
- | RAL 2009 forgalmi lámpa narancs
- | RAL 1023 forgalmi lámpa sárga

BLADE Premium,
világító

- | RAL 9010 tiszta fehér
- | RAL 650-M Christ standard
- | RAL 5015 égbék
- | RAL 5002 ultramarinkék
- | RAL 6024 forgalmi lámpa zöld
- | RAL 6018 sárgászöld
- | RAL 3000 tűzvörös
- | RAL 2009 forgalmi lámpa narancs
- | RAL 1023 forgalmi lámpa sárga

BLADE PREMIUM+,
RGB átkapcsolható

- | fehér
- | kék
- | zöld
- | piros
- | ciánkék
- | sárga
- | magenta

BLADE WASH VEGA,
RGB animált

- | fehér
- | kék
- | zöld
- | piros
- | ciánkék
- | sárga
- | magenta

Mindent egy helyen

... a Christ Wash Systemstől


több mint **140 évnyi**
családi hagyomány

Tanúsítványok:

Biztonság, minőség, környezetvédelem

több mint **20 000** aktív
berendezés világszerte

69 forgalmazó, ebből
8 leányvállalat

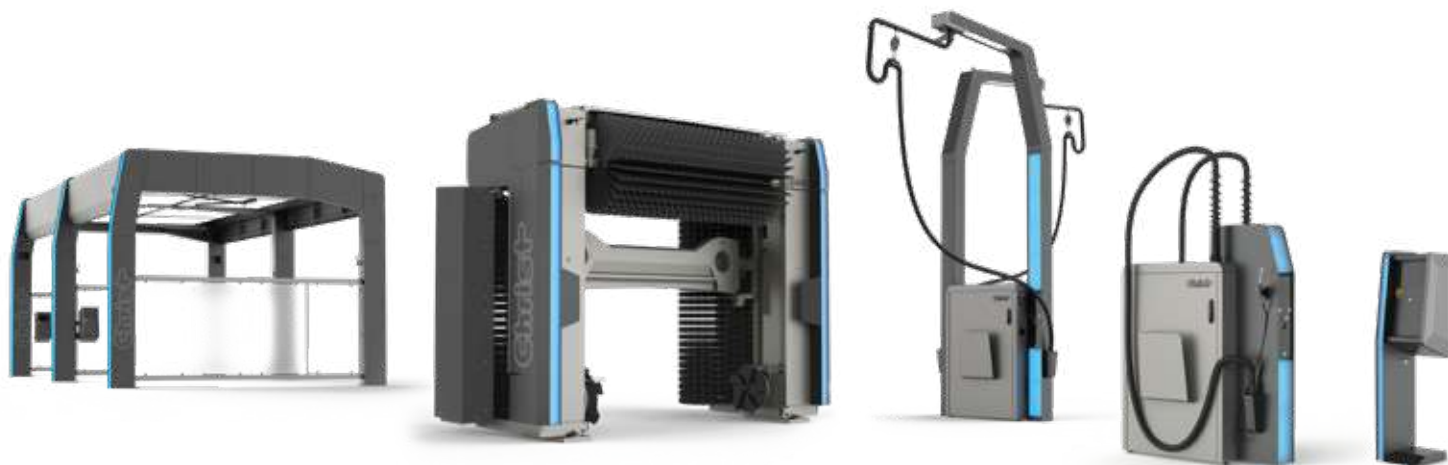


> **97 %*** elégedett
szervízügyfelek

> **97 %*** saját szervíz- és
telepítési technikus

> **98 %*** garancia a
berendezéstechnika
elérhetőségére

> **95 %***
First Time Fix Rate

*Németország példáján

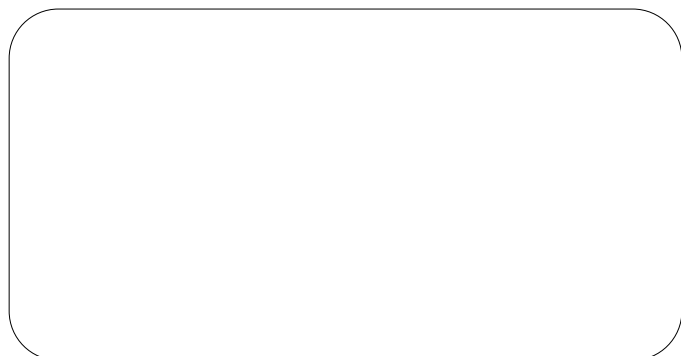

Otto Christ AG • Wash Systems • Postfach 12 54 • 87682 Memmingen • Deutschland
Telefon: +49 83 31/857-200 • E-Mail: sales@christ-ag.com • www.christ-ag.com

