

SERLEGES FELVONÓ

A serleges felvonók horganyzott acéllemezekből készülnek és az anyag függőleges szállítására szolgálnak. Ellenállóak, megbízhatóak és kíméletes anyagszállítást tesznek lehetővé. Mindennapi, egész éves használatra tervezve. Alacsony üzemeltetési költségek és áramfogyasztás.

ALAPFELSZERELTSÉG

- Felvonó talapzata hevederfeszítővel
- Beömlő garat PEHD (t=10 mm) belső burkolattal*
- Tengelysebesség figyelő fedővel
- Bővítmények eltávolítható szervízajtóval
- Választható hosszúságú bővítmények
- Felvonófej
- Visszafutásgátló fedővel
- NORD sebességváltó villanymotorral
- Tisztítónyílás a felvonó alsó részén
- Kiömlő átmenet
- Összeköttetések a bővítmények között
- Antisztatikus heveder fém serlegekkel, csavarokkal, anyákkal


KIEGÉSZÍTŐK

- Kiegészítő beömlő garat PEHD (t=10 mm) belső burkolattal*
- Túltöltődés elleni szenzorok a felvonó fejében és talapzatában
- Beömlésszabályozó
- Hevederek összehangolt mozgását figyelő szenzor (2 db)
- Kiegészítő tisztítónyílás
- Aspirációs csatorna
- Vulkanizált dob
- Időjárásálló fedél a motorhoz
- Olajálló heveder
- Szerelő pódium (egy- vagy kétoldalú)
- Háttámlás létrasor
- Műanyag serlegek
- Robbanásvédő a felvonó fejében / bővítményekben
- ATEX megfelelés, 21-es és 22-es zóna

*Kivéve E20



SERLEGES FELVONÓ

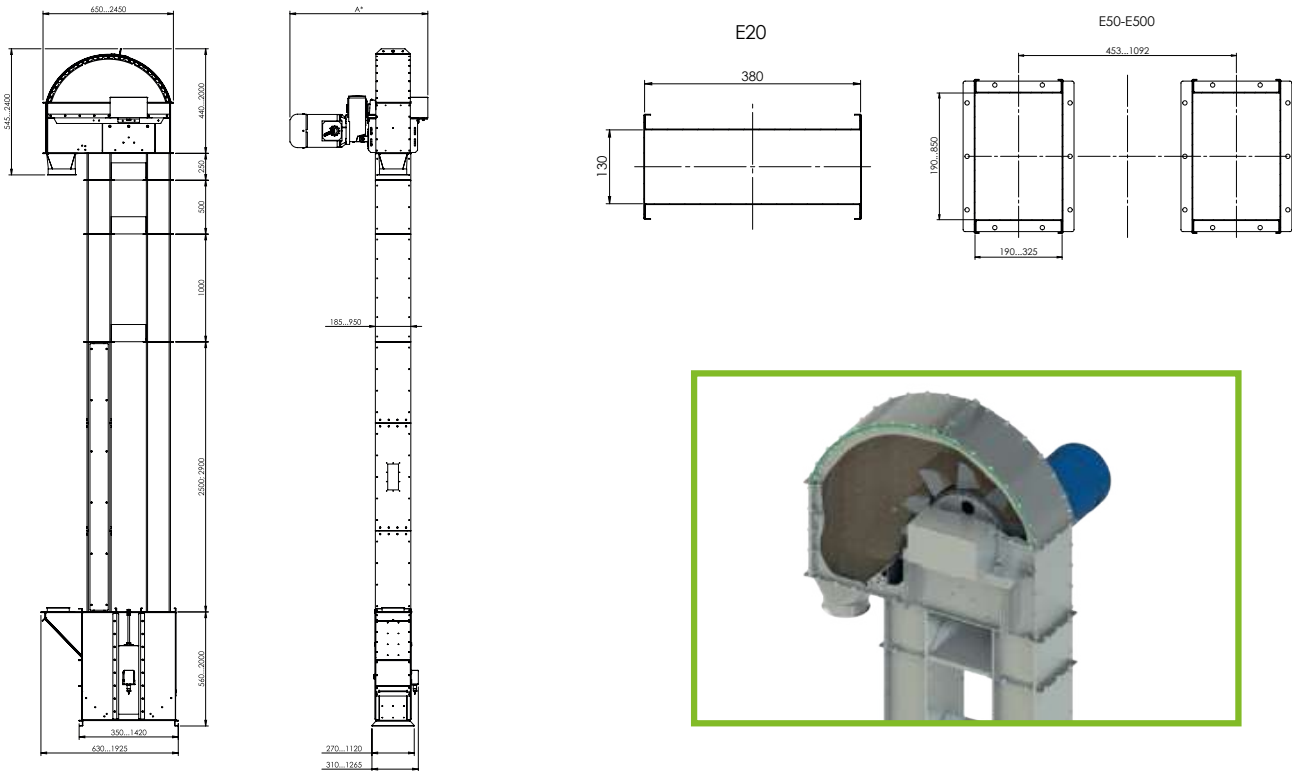

Modell	E20	E50	E80	E100	E150	E200	E300	E350	E400	E500
Teljesítmény* t/h-ig	15	50	80	100	100-150	150-200	200-300	350	400	500
Teljesítmény* m ³ /h-ig	20	66	106	133	133-200	200-266	266-400	466	533	666
Hevedersebesség, m/s	2.5-2.9	3.0	3.0	3.0	3.0-3.1	3.1	3.1-3.3	3.1	3.1	3.1
Hevedertípus, EP	250/3	500/3	500/3 or 634/4					630/4		800/5
Hevederszélesség, mm	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
Meghajtófej, mm	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Lábrész, mm	1.5	2	2	2	2	2	2	2	3	4
Talp, mm	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Serlegtípus, JET	08-80	13-120	18-140	23-140	28-160	33-180	37-215	47-215	28-215 (x2)	33-250 (x2)

* Teljesítmény gabonára 0.75 t/m³, 15% nedvességtartalom
További teljesítmény példák kérésre