



Koménského 22.

Kancelária/ Iroda : Záhradnícka 10, 945 01 Komárno

945 01 Komárno, Slovakia

EU adószám : SK 2022622668


Tel.: +36 20 9217-067 • Mobile: +421 911 316 171 • E-mail: goldcorn@mail.t-com.sk

MAROT



**DOBROSTÁS
TISZTÍTÓGÉPEK**

UNIVERZALITÁS | VIBRÁCIÓMENTES, CSENDES ÜZEM | RENDKÍVÜL ALACSONY
ENERGIAIGÉNY | MAGASFOKÚ KEZELÉSI KÉNYELEMME

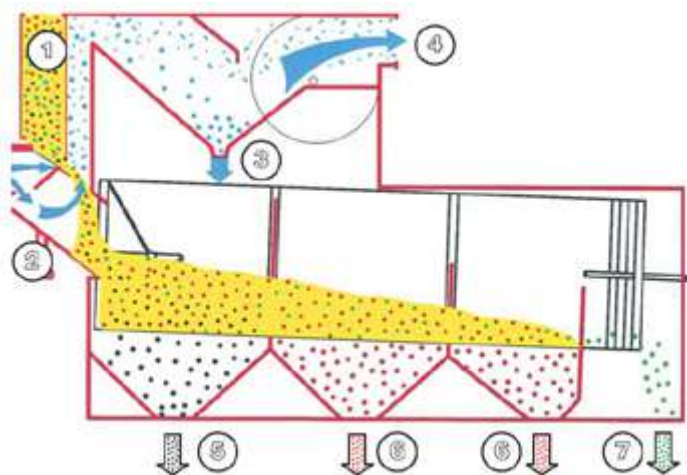


- 1, Termény beadagolása
- 2, Elszívó levegő beáramlása
- 3, Könnyű szennyezők
- 4, Ciklonba távozó könnyű,(lebegő) szennyező anyagok
- 5, Rosta alja, pl. tört szemek
- 6, Tisztított termény frakciók
- 7, Nagyméretű szennyezők

**MAROT IDEÁLIS MEGOLDÁS AZOKNAK, AKIK A TISZTÍTÁS PONTOSÁGÁT
ÉS GAZDASÁGOSSÁGÁT ELSŐDLEGESNEK TEKINTIK!**


A MAROT hengerrosták finoman szabályozhatóak, könnyen kezelhetők, elemeik gyorsan cserélhetőek, öntisztulásuk kiváló, de tisztítóhengerekkel is fel vannak szerelve. Széles teljesítmény választék.




Az aspirációs légtisztítást végezhetjük elő- és/vagy utótisztításként is, ahol azonban csak a könnyű és lebegő szennyező anyagokat tudjuk kiválasztani egy intenzív levegőáram átszívásával.

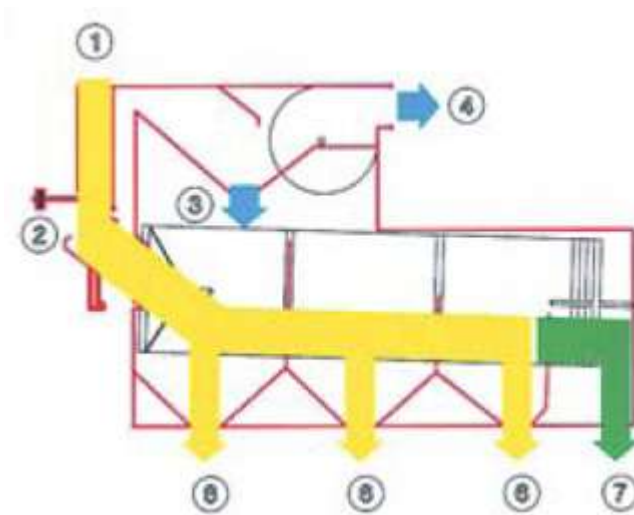

Az előtisztítás folyamatában az előzőekben bemutatott légtisztítás mellett elvégezzük a nagyobb méretű (durvább) szennyezők kiválasztását, melyek gyúlékonyak lehetnek, illetve eldugulással veszélyeztethetnék pl. a szárítót.

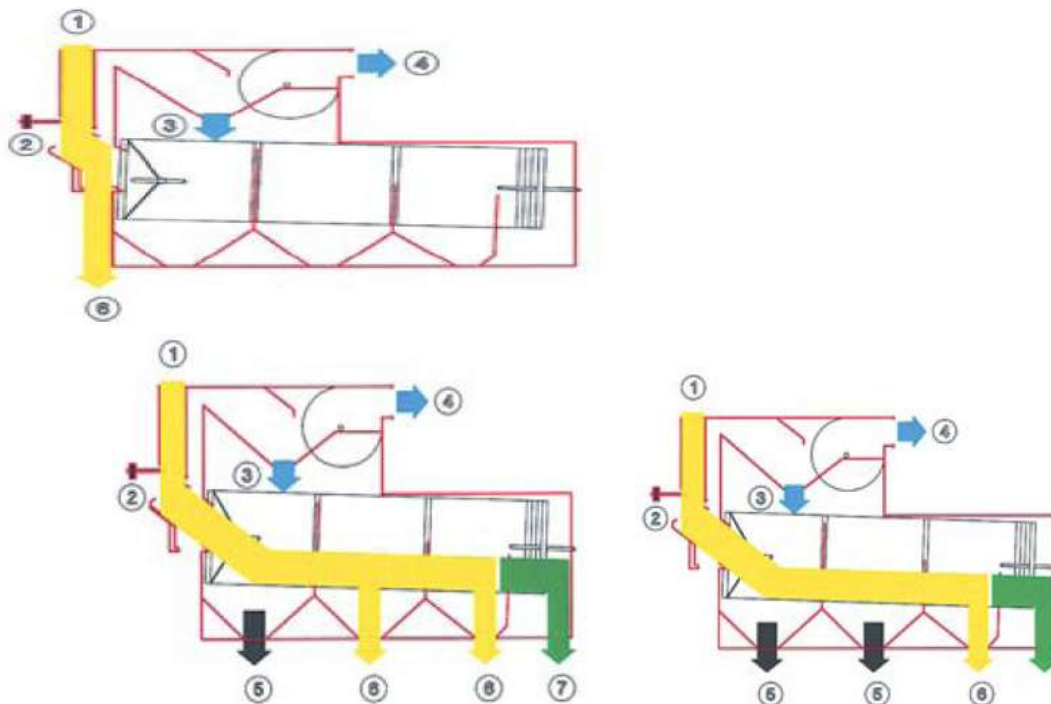

MAROT utótisztítókat alkalmazhatjuk elő-, utó- és finom tisztításra is, hiszen ezek a gépek „aljazásra” és „förlözésre” egyaránt alkalmasak, 3–5 szekciós rostaszekrényükkel.

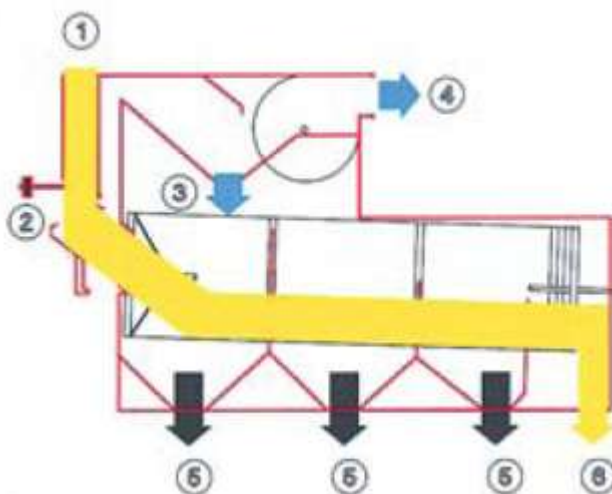

A finomtisztítás folyamatában a tisztítógéppel, tulajdonképpen a már utótisztított magon a légtisztítás mellett csak „aljazást” végzünk, kiválogatva ezzel a vevő által megadott mérethatárokon belüli, illetve az ez alatti méretű magokat. A MAROT alapgépeket és légtisztítókat modul rendszerben egymás mellé, ill. egymásra építve széles határok között szabályozható, tetszőleges célú, sokoldalú tisztítótelepet hozhatunk létre.



A tisztítódob fordulatszámát elektronikus úton, a dob tengelyének szögét mechanikusan fokozatmentesen lehet állítani, s ezzel egyedülállóan pontos szabályozás és szemetisztaság érhető el a MAROT gépekkel.

2014.február 02.

Tóth Attila