

# Termékkatalógus 2017

Grey Line – Szürke termékcsalád



Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

### FELDOLGOZÁS

– többretű feladat, egy takarítási partner

A feldolgozóiparban Ön csak a legjobb műszaki és gazdasági megoldásoktól függ, amelyekkel összetett tisztítási feladatok elvégzésére is képes, különböző termelő területeken. A Nilfisk már hosszú évek óta bizalmat élvez az ipar főbb szereplőinél, mint az iparág legjobb tisztítórendszereinek beszállítója, legyen akár könnyű-, vagy nehéziparról is szó. Normál és személyre szabott megoldásaink segítenek fenntartani a tiszta, biztonságos és termelékeny gyártóüzemeket, beltéren és kültéren egyaránt. Gépeink hosszantartóak, egyszerűen használhatók, és garantálják tulajdonosuk számára az alacsony költségeket, továbbá mindemellett a növelt termelékenységet. Rugalmas teljesítményt és növelt biztonságot kínálunk minősített technológiával.

### TAKARÍTÓ VÁLLALKOZÓK

– kiváló teljesítmény a versenypiacon

Arra törekszünk, hogy olyan felhasználóbarát és innovatív meg-oldásokkal erősítsük helyzetét a versenyben, amelyek növelik teljesítményét és javítják ügyfélkapcsolatait.

A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzletének, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot és nem utolsósorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozása egészséges fejlődéséhez.

Tudjuk, hogy az Ön célja ügyfele elégedettségének elérése, így a mi célunk, hogy kielégítsük ezt az elvárást, miközben Ön pénzt takaríthat meg.

### MAGÁN- ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK

– tiszta, biztonságos és vonzó környezet biztosítása

Segítünk, hogy professzionális takarítási szolgáltatást nyújtson betegei, állampolgárai, tanulói, lakosai, ügyfelei stb. számára olyan meg-oldásokkal, amelyek intézményét tisztává, biztonságossá és vonzóvá teszik, beltéren és kültéren egyaránt. Alacsony zajszintű, jól manőverezhető gépeinkkel lehetősége lesz zsúfolt helyeken is takarítani, anélkül, hogy megzavarná az embereket. Mindezek közben a levegő minőségét is kiváló szintre emeli. Bevált gyakorlatok segítenek, hogy karbantartsa az utcákat, parkokat és egyéb közterületeken, amelyek így tiszta és professzionális képet tükröznek majd vissza. Gazdasági megoldásaink minimalizálják a szükséges erőforrásokat, mint tisztítószert, idő, víz és energia, mialatt javítják a tisztítás minőségét.





# Nilfisk- az Ön megbízható partnere



Minden egyes nap, a világ minden egyes pontján az emberek tiszta munkakörnyezetre, intézményekre, gyárakra, kórházakra, iskolákra, repterekre és tiszta otthonra vágnak. Ahogy a népességnövekedés üteme egyre gyorsul, és az életszínvonal is javul, ugyanilyen tempóban nő az igény egy tisztább életminőség elérésére.

Tisztítási megoldásaink világszerte nyújtanak segítő kezét vásárlóinknak - professzionális és háztartási szinten egyaránt - hogy otthonuk tisztává váljon. Vevőink felhatalmazásával - a világ egyik vezető tisztítás-technológiai szakértőjeként - megtisztítjuk az utakat a biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb hétköznapiakért.

## **Környezetvédelmi tudatosságunk Önnek is hasznára lesz**

A legmagasabb szintű kötelezettségvállalást kapja tőlünk. A Nilfisk büszkén írta alá az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását és a CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkentésére vonatkozó elkötelezettséget. Ez a megállapodás kiterjed a Nilfisk beszállítói láncára, ami azt jelenti, hogy olyan beszállítóktól származnak a beszerzések, akik szintén aláírták és egyetértenek a 10 alapelvvel.

Erőforrásaink belső felhasználására környezetvédelmi szempontból rendkívül odafigyelünk. Keményen dolgozunk azon, hogy a CO<sub>2</sub> kibocsátást csökkentsük. Gyártóegységeink az ISO9001 és ISO14001 szabványai szerint bevizsgáltak, ezen kívül részletes adatokat gyűjtünk valamint figyelemmel kísérjük a cégünkől eredő összes kibocsátást.

Az ISO 9001 biztosítja az egységes megközelítést a termékek kezelése és a termelés egyedi szabványok szerinti kivitelezése szempontjából.

Az ISO 14001 biztosítja a környezetünkről való gondoskodást, és megkövetel egy környezetvédelmi irányítási rendszert, mely a mindennapi feladatok során a környezetvédelem szempontjából ellenőrzi, irányítja a folyamatokat, tevékenységeket.

A működési költségek csökkentésére és befektetésének maximális megtérülésére fókuszálunk produktív, könnyen használható és megbízható termékek gyártásával - figyelembe véve a környezetre gyakorolt hatást, úgy, mint kevesebb energia, kevesebb vízfelhasználás, és kevesebb tisztítószer használat. Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.



# Tartalom

## Általános használatú porszívók

|                    |    |
|--------------------|----|
| VP300 eco.....     | 9  |
| VP300 HEPA.....    | 10 |
| VP600.....         | 11 |
| GD 930.....        | 12 |
| UZ964.....         | 13 |
| GD 5/10 BACK.....  | 14 |
| GD 5 FLY.....      | 15 |
| VU500.....         | 16 |
| GU355-2/455-2..... | 17 |
| GU700A.....        | 18 |
| VL200.....         | 19 |
| VL500.....         | 20 |

## Ipari porszívók

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 118.....                 | 25 |
| S2B-S3B.....             | 25 |
| S2-S3.....               | 26 |
| VHS110 ATEX.....         | 26 |
| T30S.....                | 27 |
| CTS 22-CTS40-CTT40.....  | 27 |
| T22-T40-T40W-T75.....    | 28 |
| TPLUS sorozat.....       | 28 |
| 3707-3907 sorozat.....   | 29 |
| 3997-3997W-3997WC.....   | 29 |
| A15-VHC200.....          | 30 |
| VHO200.....              | 31 |
| ECO OIL 13 & 22.....     | 31 |
| IVT1000.....             | 32 |
| VHS110 CR.....           | 32 |
| VHW200/201/210/211.....  | 33 |
| VHW310/311.....          | 33 |
| VHW320/321.....          | 34 |
| VHW420/421.....          | 34 |
| VHW440.....              | 35 |
| R sorozat.....           | 36 |
| GM80P.....               | 40 |
| VHS 40.....              | 41 |
| VHS 42.....              | 42 |
| IVB 7 sorozat.....       | 43 |
| IVB 961-0L.....          | 44 |
| IVB 965 SD XC.....       | 45 |
| IVB 7X ATEX Type 22..... | 46 |
| IVB 995 ATEX.....        | 47 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Szűrőtisztító rendszerek..... | 48 |
|-------------------------------|----|

## Padlótisztítók

|                     |    |
|---------------------|----|
| SC100.....          | 52 |
| SC250.....          | 53 |
| CA330.....          | 54 |
| SC351.....          | 55 |
| SC400.....          | 56 |
| SC450.....          | 57 |
| BA451.....          | 58 |
| SC500.....          | 59 |
| BA/CA 551/611.....  | 60 |
| BA651/751/851.....  | 61 |
| SC800.....          | 62 |
| SC1500.....         | 63 |
| BR652/752/752C..... | 64 |
| SC2000.....         | 65 |
| BR755/755C/855..... | 66 |
| BR850S/1050S.....   | 67 |
| SC6000.....         | 68 |
| SC6500.....         | 69 |
| SC8000.....         | 70 |

## Kombinált gépek

|             |    |
|-------------|----|
| CS7000..... | 72 |
| CR1500..... | 73 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Ecoflex tisztítási rendszer..... | 76 |
|----------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Eco brilliance padek..... | 78 |
|---------------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Eco padek..... | 79 |
|----------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| TrackClean..... | 80 |
|-----------------|----|

## Kültéri haszonjárművek

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Park Ranger 2150..... | 83 |
| City Ranger 2250..... | 85 |
| City Ranger 3500..... | 87 |

## Seprógépek

|              |    |
|--------------|----|
| SM800.....   | 91 |
| SW750.....   | 92 |
| SW900.....   | 93 |
| SR1000S..... | 94 |
| SR1101.....  | 95 |
| SW4000.....  | 96 |
| SR1601.....  | 97 |
| SW5500.....  | 98 |
| SW8000.....  | 99 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Akkumulátorok..... | 102 |
|--------------------|-----|

## Akkumulátorok

### Egytárcsás súrolók

|              |     |
|--------------|-----|
| PS333 A..... | 104 |
| FM400 L..... | 105 |
| FM400 H..... | 106 |
| FM400 D..... | 107 |

## Polírozók

|                 |     |
|-----------------|-----|
| BU500.....      | 108 |
| BU800.....      | 109 |
| UHR70-1700..... | 110 |

## Kárpittisztítók

|            |     |
|------------|-----|
| AX14.....  | 112 |
| AX410..... | 113 |

## Rugalmas beszerzési

|                  |     |
|------------------|-----|
| lehetőségek..... | 115 |
|------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Szerviz..... | 116 |
|--------------|-----|

## Termék áttekintő



**VP300 eco**

Általános használatú  
porszívók



**VP300 HEPA**

Általános használatú  
porszívók



**GD 930/S2/GD 930Q**

Általános használatú  
porszívók



**VP600**

Általános használatú  
porszívók



**UZ964 ERGOCLEAN**

Általános használatú  
porszívók



**GD5 Fly**

Általános használatú  
porszívók



**GD5/10 BACK**

Általános használatú  
porszívók



**VU500**

Általános használatú  
porszívók



**GU 355-2/455-2**

Általános használatú  
porszívók



**GU700A**

Általános használatú  
porszívók



**VL200**

Általános használatú  
porszívók



**VL500-35**

Általános használatú  
porszívók



**VL500-55**

Általános használatú  
porszívók



**VL500-75**

Általános használatú  
porszívók



**118**

Ipari porszívók



**S2B-S3B**

Ipari porszívók



**S2-S3**

Ipari porszívók



**VHS110 ATEX**

Ipari porszívók



**T30S**

Ipari porszívók



**CTS22/40/CTT40**

Ipari porszívók



**T series & TPlus**

Ipari porszívók



**3707-3907**

Ipari porszívók



**3997-3997W**

Ipari porszívók



**A15-VHC200**

Ipari porszívók



**VHO200**

Ipari porszívók



**ECO-OIL**

Ipari porszívók



**IVT1000**

Ipari porszívók



**VHS110 CR**

Ipari porszívók



**VHW200-211**

Ipari porszívók



**VHW310/311**

Ipari porszívók



**VHW320/321**

Ipari porszívók



**VHW420/421/440**

Ipari porszívók



**R series**

Ipari porszívók



**GM80P**

Ipari porszívók



**VHS 40/42 M-H**

Ipari porszívók



**IVB 7**

Ipari porszívók



**IVB 961-0L**

Ipari porszívók



**IVB 965 SD XC**

Ipari porszívók



**IVB 7X - ATEX**

Ipari porszívók



**IVB 995 ATEX  
TYPE 22**

Ipari porszívók



**SC100**  
Padlótisztító  
automaták



**CA 330**  
Padlótisztító  
automaták



**SC250**  
Padlótisztító  
automaták

## Termék áttekintő



**SC351**  
Padlótisztító  
automaták



**SC400**  
Padlótisztító  
automaták



**SC450**  
Padlótisztító  
automaták



**BA/CA 451/531**  
Padlótisztító  
automaták



**SC500**  
Padlótisztító  
automaták



**BA/CA 551/611**  
Padlótisztító  
automaták



**BA651/751/851**  
Padlótisztító  
automaták



**SC800**  
Padlótisztító  
automaták



**SC1500**  
Padlótisztító  
automaták



**BR652/752/752C**  
Padlótisztító  
automaták



**SC2000**  
Padlótisztító  
automaták



**BR755/755C/855**  
Padlótisztító  
automaták



**BR850S/1050S**  
Padlótisztító  
automaták



**SC6000**  
Padlótisztító  
automaták



**SC6500**  
Padlótisztító  
automaták



**SC8000**  
Padlótisztító  
automaták



**CS7000**  
Kombinált  
berendezések



**CR1500**  
Kombinált  
berendezések



**PARK RANGER 2150**  
Outdoor park ranger



**CITY RANGER 2250**  
Outdoor city ranger



**CITY RANGER 3500**  
Outdoor city ranger



**SM800**  
Seprőgépek



**SW750**  
Seprőgépek



**SW900**  
Seprőgépek



**SR1000S**  
Seprőgépek



**SR1101**  
Seprőgépek



**SW4000**  
Seprőgépek



**SR1601**  
Seprőgépek



**SW5500**  
Seprőgépek



**SW8000**  
Seprőgépek



**PS333A**  
Egytárcsás  
súrolók



**FM400 L**  
Egytárcsás  
súrolók



**FM400 H**  
Egytárcsás  
súrolók



**FM400 D**  
Egytárcsás  
súrolók



**BU500**  
Polírozók



**BU800**  
Polírozók



**UHR70-1700**  
Polírozók



**AX14**  
Kárpittisztítók



**ES300**  
Kárpittisztítók

# Total Care program takarító vállalkozásoknak

A Total Care programunk\* 4 részből áll össze. Mindegyiket úgy alakítottuk ki, hogy a vállalkozásában felmerülő tisztítási problémákat minél gördülékenyebben és költséghatékonyabban tudja majd megoldani.

A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzlete számára, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot

és nem utolsó sorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozásának egészséges fejlődéséhez. A Nilfisk segít, hogy növelje hatékonyságát és csökkentse költségeit.

## AZ OPTIMALIZÁLÁS NÉGY ALAPPILLÉRE

A Nilfisk Total Care programja minden területre kiterjedő megoldást kínál négy egymást kiegészítő tényezőre alapozva. Minden tényezőt úgy alakítottunk ki, hogy növelje a költséghatékonyságot vállalkozásában.

### KIVÁLÓSÁG A TAKARÍTÁSBAN

A Kiválóság a Takarításban segít meghatározni a leghatékonyabb rendszert az Ön által igényelt tisztítási feladathoz. Idő és pénz megtakarítás érhető el az első kiértékelésektől kezdve egészen a napi üzemeltetésig, beleértve a TrackClean flotta szolgáltatást is. A Kiválóság a Takarításban tényező a változók széles skáláját vizsgálja, mint a munkabéreköltség, időbeli eltérések és térbeli paraméterek, hogy meghatározza a legköltséghatékonyabb megoldást, ami a Nilfisk gépein és szakértelmén alapszik.

### PÉNZÜGYI RUGALMASSÁG

A Pénzügyi Rugalmasság lehetővé teszi, hogy a legideálisabb pénzügyi megoldást válassza, legyen szó gép beszerzésről, pénzügyi lízingről, vagy hosszú/rövid lejáratú bérletekről.


### MAGAS SZINTŰ SZERVIZ GARANCIA

A Magas Szintű Szerviz Garancia lényege, hogy minden forgalmazott termékünkhöz kiváló, az iparágban vezető szervizszolgáltatást és támogatást nyújtunk. A cél, hogy holtidejét abszolút minimumra csökkentsük. A Nilfisk, mint partnere páratlan gondoskodást nyújt a folyamatok minden fázisában, ezzel is segítve a tisztítási eredmények hatékony módon történő elérését.

### FLOTTAKEZELÉS

Takarítási folyamatainak rendszeres kezelése segít Önnek, hogy az összképet és a kis részleteket is egyaránt lássa. Flottakezelési programunk nyomon követi és gyűjti az Ön számára szükséges adatokat, hogy hatékonyabban tervezhessen. Segít Önnek, hogy csökkentse a takarítás teljes költségét és növelje szolgáltatása minőségét a következő három innovatív megoldás bevezetésével, mint: QR-kódok, Teljes gépfelügyelet és a TrackClean™ nyomkövető rendszer.

\* csak a kijelölt piacokon elérhető

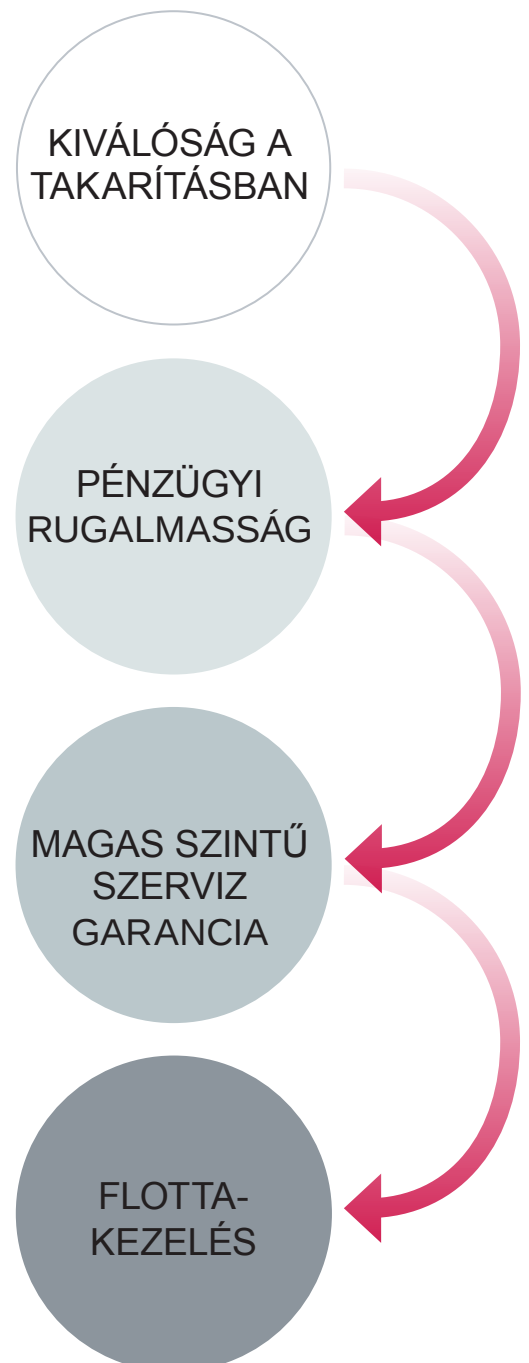

# Általános használatú porszívók

## VÁSÁROLJON NAGY SZÍVÓEREJŰ, KIVÁLÓ SZŰRÉSI MINŐSÉGGEL RENDELKEZŐ PORSZÍVÓT

A Nilfisk porszívókat kezelői szemlélettel tervezték. Kompakt kialakítás, egyszerű használat, rendkívüli manőverezhetőség

és robusztus felépítés jellemzi, hogy biztosítsa évek után is a megbízható felhasználást. Továbbá kiváló minőségű szűrőink szolgáltatják az erőteljes szívóerőt és a hatékony szűrést.



## ALACSONY ENERGIA FELHASZNÁLÁS

A Nilfisk tervezés tekintélye világszerte elismert. A különleges tervezésen felül a Nilfisk porszívók mindegyike csendes és erőteljes porszívózást kínál, alacsony energiafelhasználás mellett.

## ERŐS ÉS MEGBÍZHATÓ NILFISK FŐ MOTOROK

A Nilfisk motorok robusztus és tartósak, rendkívül erős szívási kapacitással és alacsony zajszinttel rendelkeznek.

Ipari tervezésen alapulnak, amit a professzionális tisztításhoz rendeltek. Akármennyire is erős a motor, élettartama behatárolt. Ahhoz, hogy megvédhessük, fel kell szerelni egy jó főszűrővel, ami a porrészecskéket megfogja, és megvédi a motort a károsodástól.

## AZ ALACSONY ZAJSZINT SEGÍT A TISZTÍTÁSI KÖLTSÉGEK LEFARAGÁSÁBAN

A nappali takarításnak mindig volt értelme, de sajnos korábban a zajos, ormótlan tisztítóberendezések ezt eddig nem tették lehetővé. A jól megtervezett és alacsony zajszinttel rendelkező Nilfisk porszívóknak köszönhetően a napközbeni takarítás nemcsak hogy lehetséges, hanem egyenesen okos dolog!

## JAVÍTSA BELSŐ KÖRNYEZETE MINŐSÉGÉT A HATÉKONY NILFISK SZŰRŐK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL


A szűrőrendszer meghatározása: a por visszatartásának egymásra épülő szakaszai. Ilyen szakaszok a porzsák, a főszűrő és a kifűjt levegő szűrője.

A Nilfisknek van az egyik legnagyobb szűrőválasztéka a világon. A HEPA szűrő a 0.1 mikron nagyságú részecskék 99.95%-át megszüri. Az ULPA szűrő a porok akár 99.9995%-át is képes visszatartani. Kockázatos területeken használják, ahol a környezetbe történő ürítés ellenőrzött módon kell, hogy történjen.

## A porszívók energetikai osztályba sorolása

Az energetikai besorolást jelző címke segít összehasonlíthatóvá és érthetővé tenni a porszívók energiafogyasztását és teljesítményét. Az új EU-s szabályozásnak köszönhetően egyszerűbb lesz kiválasztanunk a számunkra legmegfelelőbb porszívót,

hiszen sok mindent feltüntetnek ezen a címkén. Így például a porfelszedési teljesítményt szőnyegről, vagy keménypadlóról, a zajszintet vagy akár a por visszabocsátást.

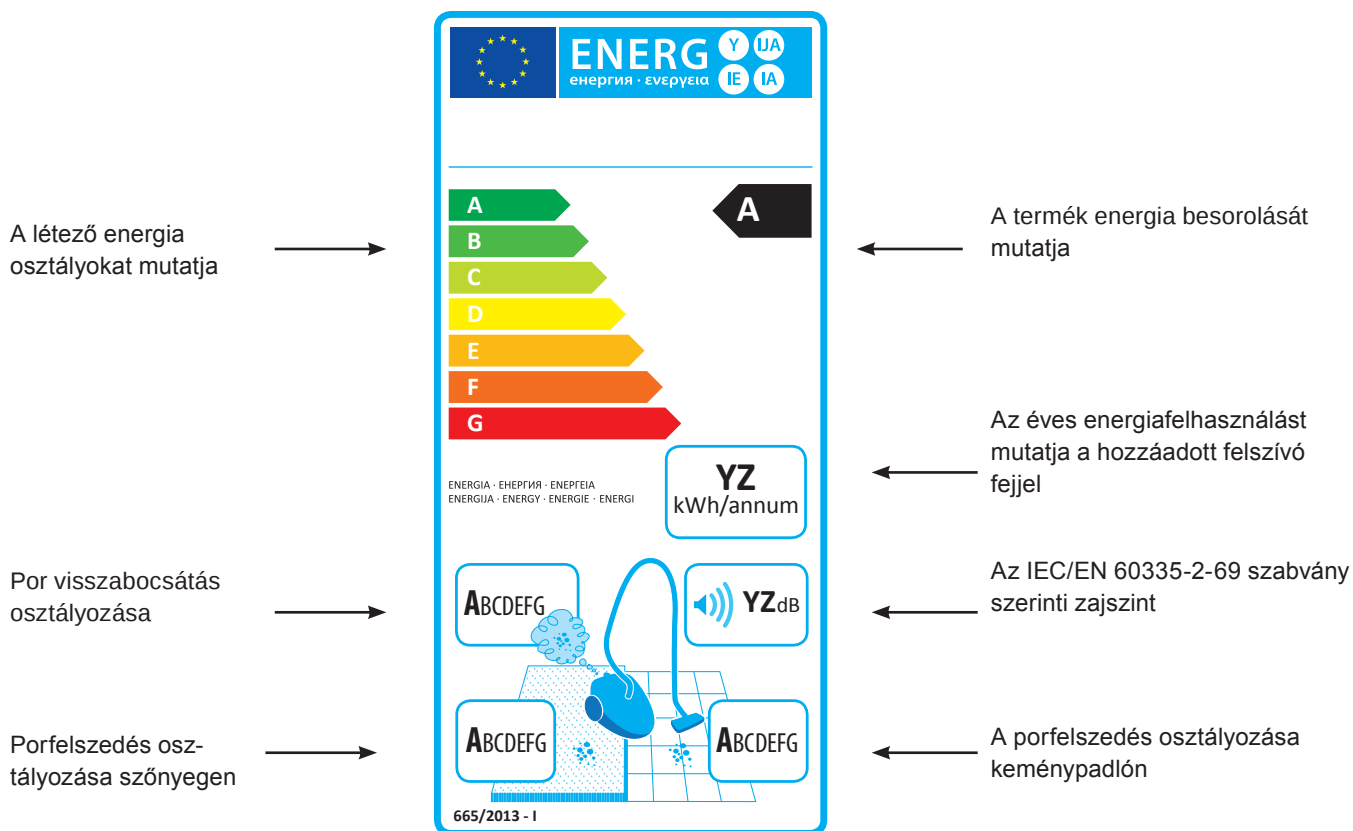

### Gyártói felelősségünk:

- 2014. szeptember 1-től olyan terméket szállítunk, ami megfelel az új jogszabályoknak
- Energiaosztályba sorolási címkével lássuk el a terméket (mind a dobozon belül megtalálható lesz, mind pedig a dobozon kívül)
- Feltüntetjük az energiaosztályt a tájékoztatókon, a weben és a használati útmutatókban

### Kereskedői felelősségek:

- A kereskedőnek biztosítani kell, hogy az értékesítés helyén minden porszívó viselje a címkét
- A címkét az értékesítés helyén a kiállított porszívó közelében kell elhelyezni. A címke például elhelyezhető a csomagoláson is
- Mind a reklámokban, mind pedig az értékesítési anyagokban információt kell nyújtani az energiaosztályról





## Általános rendeltetésű porszívó napi használatra

- 50 dB(A) -es alacsony zajszint: kevésbé zavaró, így lehetővé válik a napközbeni porszívózás is
- Környezetbarát motorja lehetővé teszi, hogy 25%-kal csökkentjük az energiafelhasználást, kiváló takarítási hatékonyságot elérve
- Mindössze 5.2 kg, így egyszerűen hordozható
- Az osztályában a legjobb porzsák töltési kapacitással bír; 10 literes tartály, nettó 8 literes porzsák feltölthetőséggel
- Egyszerű, és hatékony tisztításra tervezett porszívó - gazdaságos áron

A VP300 ECO egy jól felépített alap porszívó, rendkívül megbízható még akkor is, ha egész napos használatban van. Ideális irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek, és hasonló kis és közepes nehézségű feladatok ellátására.

Alacsony zajszintjének köszönhetően kiválóan alkalmas a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására, mint például irodák, recepciók, szállodai szobák takarítására.

Az eco jelzéssel ellátott VP300 25%-al csökkenti az energiafelhasználását, kiemelkedő tisztítási teljesítmény mellett - mindezt rendkívül versenyképes áron.



| TECHNIKAI ADATOK                           | VP300 ECO    |
|--------------------------------------------|--------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)         | C            |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)          | 35           |
| Porfelszedés szőnyegen                     | D            |
| Porfelszedés kemény padlóról               | C            |
| Por újrakibocsátási osztály                | G            |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 67           |
| Névleges teljesítmény (W)                  | 900          |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)          | 200          |
| Légszállítás (L/SEC)                       | 32           |
| Vákuum a fejnél (KPA)                      | 23           |
| Porzsák térfogat (L)                       | 10           |
| Kábelhosszúság (M)                         | 10           |
| Tömeg (KG)                                 | 5.2          |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)      | 395x340x390  |
| <b>JELLEMZŐK</b>                           |              |
| Porzsák (1 db)                             | •            |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                     |              |
| GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE                   | 147 0765 500 |
| KEFÉS FEJ                                  | 140 8244 500 |
| RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE                  | 147 0146 500 |
| Kombi fej RD277                            | 107411677    |
| SZŰRŐZSÁK                                  | 147 1432 500 |
| Hosszabbító cső, acél D32                  | 140 8246 040 |
| CIKKSZÁM                                   | 107410428    |



## Alacsony ár – magas minőség

- Hitelesített HEPA szűrő
- Levehető, narancssárga kábel a biztonságért és a könnyű karbantartásért
- A saját osztályában a legjobb töltéskapacitással bír, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenünk a porzsák cseréjével
- A mindössze 5,3 kg súly könnyűvé teszi az egyik helyről a másikra történő mozgatását
- 50 dB(A)-s alacsony zajszint teszi alkalmassá a gépet a napközbeni takarításra
- Tartozék-és elektromos kábeltartó, a gép hátsó részén eszköztároló

A VP300 HEPA a legújabb tagja a VP 300 sorozatnak az általános használatú porszívók közül, mely alkalmas a könnyen vagy közepesen szennyezett felületek mindennapi tisztításra, úgymint irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek.



| TECHNIKAI ADATOK                           | VP300 HEPA       | VP300 HEPA       |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)         | <b>B</b>         | <b>C</b>         |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)          | 29               | 39               |
| Porfelszedés szőnyegen                     | na               | E                |
| Porfelszedés kemény padlóról               | D                | D                |
| Por újrakibocsátási osztály                | F                | F                |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 67               | 67               |
| Névleges teljesítmény (W)                  | 900              | 900              |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)          | 200              | 200              |
| Légszállítás (L/SEC)                       | 32               | 32               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                      | 23               | 23               |
| Porzsák térfogat (L)                       | 10               | 10               |
| Kábelhosszúság (M)                         | 15               | 10               |
| Tömeg (KG)                                 | 5.3              | 5.3              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)      | 395x340x390      | 395x340x390      |
| <b>JELLEMZŐK</b>                           |                  |                  |
| Levehető kábel                             | •                | •                |
| Porzsák (1 db)                             | •                | •                |
| Hepa szűrés                                | •                | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                     |                  |                  |
| GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE                   | 147 0765 500     | 147 0765 500     |
| Multi felszívófej 32MM                     | 140 6700 540     |                  |
| KEFÉS FEJ                                  | 140 8244 500     | 140 8244 500     |
| RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE                  | 147 0146 500     | 147 0146 500     |
| Kombi felszívófej /RD295 D32/              |                  | 140 8492 520     |
| HEPA SZŰRŐ                                 | 107402902        | 107402902        |
| SZŰRŐZSÁK                                  | 147 1432 500     | 147 1432 500     |
| HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS                 |                  | 107402676        |
| OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M               | 107402901        |                  |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM                  |                  | 011 6431 500     |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.                  | 011 8130 500     |                  |
| <b>CIKKSZÁM</b>                            | <b>107402782</b> | <b>107402783</b> |



## Hatékony és energiatakarékos takarítási teljesítmény

- 350/800 Wattos turbina, A osztályos energia címkével
- Kettős sebességű funkció az optimalizált teljesítmény, felhasználás és takarítási teljesítmény érdekében
- HEPA kifűjt levegőszűrő alaptartozékként
- A portartály új mágneses zárral ellátva, hogy biztosítsa a legnagyobb megbízhatóságot
- Osztálya legjobb hangminősége

A Nilfisk VP600 jellemzőinek széles választékából válogathat, így biztosan megtalálja azt a verziót, ami a legjobban megfelel takarítási munkáinak. Válassza a vezetékes megoldást, és élvezze a felhasználóbarát tervezést, ami a kiegészítők praktikus tárolására kialakított helyeken és a jobb ergonómiában is megjelenik. A kétsésszerű funkció és az alacsony zajszint ideálissá teszi a gépet a napközbeni takarításra hotelekben, éttermekben, irodákban és intézményekben. A HEPA szűrő alapfelszerelés, hogy tiszta munkakörnyezetet biztosítson.



| TECHNIKAI ADATOK                               | VP600 BASIC      | VP600 STD2      | VP600 STD3      |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)             | <b>A</b>         | <b>A</b>        | <b>A</b>        |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)              | 23               | 15              | 15              |
| Porfelszedés szőnyegen                         | na               | E               | E               |
| Porfelszedés kemény padlóról                   | D                | B               | B               |
| Por újrakibocsátási osztály                    | A                | A               | A               |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69     | 71               | 66              | 66              |
| Névleges teljesítmény (W)                      | 800              | 350             | 350             |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)              | 175              | 75              | 75              |
| Légszállítás (L/SEC)                           | 30               | 24              | 24              |
| Vákuum a fejnél (KPA)                          | 22               | 15              | 15              |
| Porzsák térfogat (L)                           | 10               | 10              | 10              |
| Kábelhosszúság (M)                             | 10               | 15              | 10              |
| Tömeg (KG)                                     | 7                | 7               | 8               |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)          | 480x300x270      | 480x300x270     | 480x300x270     |
| Zsák szűrő területe (CM²)                      | 800              | 800             | 800             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                               |                  |                 |                 |
| Levehető kábel                                 |                  | •               |                 |
| Porzsák (1 db)                                 | •                | •               | •               |
| Kettős meghajtás                               |                  | •               | •               |
| Hepa szűrés                                    | •                | •               | •               |
| Kábel visszacsévézés                           |                  |                 | •               |
| Ergonomikus fogantyú                           | •                | •               | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                         |                  |                 |                 |
| GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE                       | 147 0765 500     | 147 0765 500    | 147 0765 500    |
| Multi felszívófej 32MM                         | 140 6700 540     |                 | 140 6700 540    |
| KEFÉS FEJ                                      | 140 8244 500     | 140 8244 500    | 140 8244 500    |
| RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE                      | 147 0146 500     | 147 0146 500    | 147 0146 500    |
| Kombifej NE10                                  |                  | 107413075       | 107413075       |
| HEPA szűrő                                     | 147 1250 600     | 147 1250 600    | 147 1250 600    |
| Zsákszűrő                                      | 107413056        | 107413056       | 107413056       |
| OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M                   |                  | 107402901       |                 |
| Elektromos tápellátó modul, fix vezetékkel     | 107413043        |                 |                 |
| Elektromos tápellátó modul, kábelfelszévelővel |                  |                 | 107413048       |
| Elektromos tápellátó modul, oldható vezetékkel |                  | 107413044       |                 |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMINIUM                      | 011 6431 500     |                 |                 |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.                      |                  | 011 8130 500    | 011 8130 500    |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                | <b>107412036</b> | <b>41600803</b> | <b>41600804</b> |




### Csöndes takarítás, melyet vevőink milliói választanak

- Erős, strapabíró konstrukció
- 15 literes porzsák
- Kétsebességes rendszer a GD 930S2-nál, mely a zajszintet 49dB(A)-re csökkenti
- Többretegű szűrő
- Kitűnő tisztítási teljesítmény

A GD 930-as sorozat száraz felszívású porszívóként világklasszis a nagy területek hatékony napi takarításában. Megbízható választás a jelentős takarítást igénylő helyeken, mint pl. a szállodákban, irodákban és kórházakban.



| TECHNIKAI ADATOK                           | GD 930           | GD 930 HEPA      | GD 930Q          | GD 930S2         |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)         | <b>D</b>         | <b>D</b>         | <b>B</b>         | <b>D</b>         |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)          | 42               | 42               | 32               | 42               |
| Porfelszedés szőnyegen                     | D                | D                | E                | D                |
| Porfelszedés kemény padlóról               | D                | D                | D                | D                |
| Por újrakibocsátási osztály                | G                | G                | G                | G                |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 71               | 71               | 66               | 71               |
| Névleges teljesítmény (W)                  | 1000             | 1000             | 800              | 1000             |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)          | 270              | 270              | 235              | 270              |
| Légszállítás (L/SEC)                       | 35               | 35               | 23-30            | 24-35            |
| Vákuum a fejnél (KPA)                      | 23               | 23               | 21.5             | 23               |
| Porzsák térfogat (L)                       | 15               | 15               | 15               | 15               |
| Kábelhosszúság (M)                         | 15               | 15               | 15               | 15               |
| Tömeg (KG)                                 | 7.5              | 7.5              | 7.5              | 7.5              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)      | 450x390x330      | 450x390x330      | 450x390x330      | 450x390x330      |
| Főszűrő típusa                             | -                | HEPA 13          | HEPA 13          | HEPA 13          |
| <b>JELLEMZŐK</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| 5 db-os porzsák                            |                  |                  | •                | •                |
| Belül festett tartály                      | •                | •                | •                | •                |
| Porzsák (1 db)                             | •                | •                | •                | •                |
| Hepa szűrés                                |                  | •                | •                | •                |
| Két sebesség                               |                  |                  | •                | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                     |                  |                  |                  |                  |
| Gégecső Kpl. D32                           | 140 2782 500     | 140 2782 500     | 140 2782 500     | 140 2782 500     |
| Multi felszívófej 32MM                     |                  |                  | 140 6700 540     |                  |
| RÉSSZÍVÓ                                   |                  |                  | 010 3098 500     | 010 3098 500     |
| Kombi felszívófej /RD295 D32/              | 140 8492 520     | 140 8492 520     | 140 8492 520     | 140 8492 520     |
| Kombi fej, kicsi                           |                  | 011 3104 500     | 011 3104 500     | 011 3104 500     |
| HEPA szűrő                                 |                  | 140 2666 010     | 140 2666 010     | 140 2666 010     |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM                  | 011 6431 500     | 011 6431 500     |                  |                  |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.                  |                  |                  | 011 8130 500     | 011 8130 500     |
| Porzsák (5db)                              |                  |                  | 140 7015 020     | 140 7015 020     |
| <b>CIKKSZÁM</b>                            | <b>107410410</b> | <b>107410409</b> | <b>107410420</b> | <b>107410416</b> |

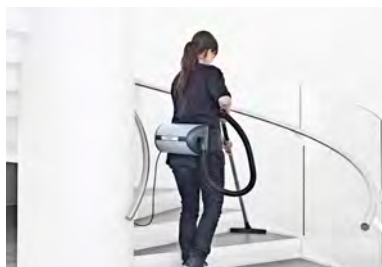

## Csípőre erősíthető porszívó zsúfolt helyekre

- A porszívó súlya csak 2,9 kg
- Balkezes vagy jobbkezes működtetés
- HEPA szűrő és felszívó fejek széles skálája a speciális alkalmazásokhoz

Magától érthetődő választás a színházak, mozik, üzletek, utasfülkék és repülőgépek takarításához, és kiegészítő porszívónak is kiváló. Az UZ964 egyszerűbbé teszi a lépcsők, létrák és állványok takarítását.



| TECHNIKAI ADATOK                           | UZ 964              | UZ 964           |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)         | na                  | <b>A</b>         |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)          | na                  | 22               |
| Porfelszedés szőnyegen                     | na                  | na               |
| Porfelszedés kemény padlóról               | na                  | D                |
| Por újrabocsátási osztály                  | na                  | G                |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | na                  | 75               |
| Névleges teljesítmény (W)                  | 700                 | 700              |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)          | 160                 | 160              |
| Légszállítás (L/SEC)                       | 28                  | 28               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                      | 19                  | 19               |
| Porzsák térfogat (L)                       | 2.2                 | 2.2              |
| Kábelhosszúság (M)                         | 15                  | 15               |
| Tömeg (KG)                                 | 2.9                 | 2.9              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)      | 370x210x200         | 370x210x200      |
| <b>JELLEMZŐK</b>                           |                     |                  |
| 5 db-os porzsák                            | •                   | •                |
| Porzsák (1 db)                             | •                   | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                     |                     |                  |
| Gégecső 32MM, műanyag végű                 | 140 5691 000        | 140 5691 000     |
| Padlótisztító fej 32, kefések              |                     | 107407311        |
| <b>RÉSZRŐL</b>                             |                     |                  |
| Kombi fej, kicsi                           | 010 3098 500        | 010 3098 500     |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM                  | 011 3104 500        | 011 3104 500     |
| Porzsák (5db)                              | 011 6431 500        | 011 6431 500     |
| Porzsák (5db)                              | 140 6554 010        | 140 6554 010     |
| <b>CIKKSZÁM</b>                            | <b>905 2421 010</b> | <b>107410422</b> |



## Kényelmes tisztítás

- Az alacsony zajszint növeli a kezelő komfortérzetét, illetve lehetővé teszi a zajérzékeny helyeken való takarítást
- Jó szűrés HEPA szűrő opcióval
- Balkezes és jobbkezes használat
- Különböző méretű tartályok a feladatnak megfelelően
- 15 m levehető kábel a biztonság megőrzése és időmegtakarítás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású porszívó és hám csökkenti a fáradtságot
- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló
- Felhasználóbarát akkumulátor jelenti a nagyobb termelékenységet kevesebb energiafelhasználás mellett
- Teljesen újrahasznosított anyagból készült

Egy jó porszívó különböző dolgok sokaságának kombinációja. Az elvárások: legyen könnyű, a súlypontnál megfelelő, rendelkezzen a lehető legalacsonyabb zajszinttel.

Ezen alapok hiánya kényelmetlen, körülményes használatot eredményez. A Nilfisk GD 5/10 porszívó nemhogy megfelel ezeknek az alapoknak, de túl is mutat ezeken.



| TECHNIKAI ADATOK                           | GD 10            | GD 5             | GD 5 HEPA        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)         | <b>E</b>         | <b>E</b>         | <b>E</b>         |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)          | 50               | 48               | 49               |
| Porfelszedés szőnyegen                     | E                | E                | E                |
| Porfelszedés kemény padlóról               | D                | D                | D                |
| Por újrakibocsátási osztály                | F                | F                | E                |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 78               | 83               | 78               |
| Névleges teljesítmény (W)                  | 1300             | 1300             | 1300             |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)          | 240              | 240              | 210              |
| Légszállítás (L/SEC)                       | 40               | 40               | 37               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                      | 23               | 24               | 24               |
| Porzsák térfogat (L)                       | 10               | 5                | 5                |
| Kábelhosszúság (M)                         | 15               | 15               | 15               |
| Tömeg (KG)                                 | 4.6              | 4.2              | 4.4              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)      | 380x260x570      | 380x260x570      | 380x260x570      |
| <b>JELLEMZŐK</b>                           |                  |                  |                  |
| Elektromos szívófej kimenet                |                  |                  | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                     |                  |                  |                  |
| Kúpos gégecső                              | 147 1236 500     | 147 1236 500     | 147 1236 500     |
| KEFÉS FEJ                                  | 140 8244 500     |                  | 140 8244 500     |
| Kúpos résszívó 32MM                        | 22302100         |                  | 22302100         |
| Kombi felszívófej /RD295 D32/              | 140 8492 520     | 140 8492 520     | 140 8492 520     |
| Zsákszűrő                                  |                  |                  | 147 1104 500     |
| Zsákszűrő 5L                               |                  | 147 1100 500     | 147 1100 500     |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMINIUM                  |                  | 011 6431 500     |                  |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.                  | 011 8130 500     |                  | 011 8130 500     |
| PORZSÁK 5L 5-P                             |                  |                  | 147 1098 500     |
| <b>CIKKSZÁM</b>                            | <b>107410453</b> | <b>107410449</b> | <b>107410450</b> |





### Kompakt és ergonomikus háti porszívó kifejezetten repülőgépek porszívózására

- A HEPA szűrő optimalizálja a levegő minőségét
- Prémium hám a növelt kezelői komfort érdekében
- Alumínium teleszkópos cső a kis súly és állíthatóság igényeihez alkalmazkodva
- Jó minőségű felszívó fejek a maximális tisztítási hatékonyság és teljesítmény érdekében
- Kompakt felépítés, hogy szűk helyeken is dolgozhassunk

A porszívó a rendkívül sikeres GD5 sorozatra épül. A GD5 Fly a háti porszívó sorozat kiegészítéseként jött létre, hogy olyan gépet tudjunk ügyfeleink részére ajánlani, amivel gyorsan és alaposan porszívózhatnak repülőgépen.



| TECHNIKAI ADATOK                           | GD5 FLY          |
|--------------------------------------------|------------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)         | <b>B</b>         |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)          | 29               |
| Porfelszedés szőnyegen                     | E                |
| Porfelszedés kemény padlóról               | F                |
| Por újrakibocsátási osztály                | E                |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 78               |
| Névleges teljesítmény (W)                  | 800              |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)          | 126              |
| Légszállítás (L/SEC)                       | 29               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                      | 23               |
| Porzsák térfogat (L)                       | 5                |
| Kábelhosszúság (M)                         | 20               |
| Tömeg (KG)                                 | 4.2              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)      | 380x260x570      |
| <b>JELLEMZŐK</b>                           |                  |
| Porzsák (1 db)                             | •                |
| Hepa szűrés                                | •                |
| Kompakt kivitel                            | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                     |                  |
| Kúpos gégecső                              | 147 1236 500     |
| KEFÉS FEJ                                  | 140 8244 500     |
| Kúpos résszívó 32MM                        | 22302100         |
| Kombi felszívófej /RD295 D32/              | 140 8492 520     |
| Zsákszűrő                                  | 147 1104 500     |
| Zsákszűrő 5L                               | 147 1100 500     |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.                  | 011 8130 500     |
| PORZSÁK 5L 5-P                             | 147 1098 500     |
| <b>CIKKSZÁM</b>                            | <b>107410451</b> |

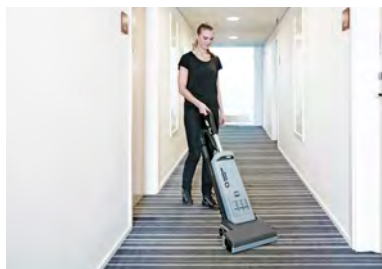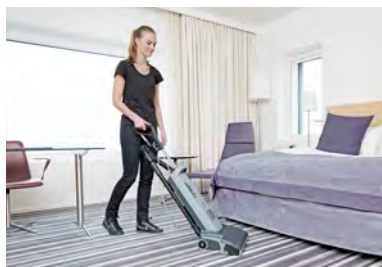

## A Nilfisk VU500 kivételes tisztítási teljesítményt kínál

- Gyors kábel kioldó
- Oldható tápkábel a gyors szervizelés érdekében
- Minősített H13 HEPA szűrő alapfelszereltségként
- Szerszám nélküli kefe eltávolítás
- Alacsony zajszint 68 dB(A)

A VU500 kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, egyszerűen kezelhető és karbantartható, hengerkefés, álló porszívó. Arra tervezték, hogy megfeleljen a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak. Az automata kefemagasság állítás biztosítja a megfelelő tisztítási teljesítményt és maximalizálja a termelékenységét a különböző padlófelületeken.



| TECHNIKAI ADATOK                               | VU500 12         | VU500 15         |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)             | <b>D</b>         | <b>C</b>         |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)              | 43               | 34               |
| Porfelszedés szőnyegen                         | E                | E                |
| Porfelszedés kemény padlóról                   | na               | na               |
| Por újrakibocsátási osztály                    | C                | C                |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69     | 78               | 78               |
| Névleges teljesítmény (W)                      | 1000             | 1000             |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)              | 130              | 130              |
| Légszállítás (L/SEC)                           | 44               | 44               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                          | 24               | 24               |
| Porzsák térfogat (L)                           | 3.5              | 3.5              |
| Kábelhosszúság (M)                             | 10               | 10               |
| Tömeg (KG)                                     | 8                | 8.5              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)          | 330x318x1180     | 330x390x1180     |
| <b>JELLEMZŐK</b>                               |                  |                  |
| Levehető kábel                                 | •                | •                |
| Kompakt kivitel                                | •                | •                |
| Kábeltartó                                     | •                | •                |
| A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra | •                | •                |
| Ergonomikus fogantyú                           | •                | •                |
| Cső tároló                                     | •                | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                         |                  |                  |
| Nyújtható gégecső                              | 147 0950 500     | 147 0950 500     |
| Résszívó 35MM                                  | 147 1203 500     | 147 1203 500     |
| HEPA szűrő                                     | 147 1250 600     | 147 1250 600     |
| Kefe 12" piros                                 | 107407697        |                  |
| Kefe 15"                                       |                  | 147 0930 510     |
| Hosszabbító cső 35MM                           | 147 0851 500     | 147 0851 500     |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                | <b>107413000</b> | <b>107413001</b> |



### Gyors, csendes és hatékony

- Lapos kivitel a bútorok alatti könnyű hozzáféréshez
- Beépített gégecső és hosszabbító cső, hogy a nehezen elérhető helyeket is takarítani tudjuk
- Kitűnő szűrőrendszer, választható kiegészítőként HEPA szűrő
- Állítható magasságú kefe, hogy helyt álljon minden típusú felületen
- Egyszerű porzsák csere

A Nilfisk GU sorozatú kefék porszívók gyorsak, csendesek és hatékonyak. A kiváló minőségű szűrés és a HEPA szűrő opció biztosítja a beltér tiszta levegőjét.



| TECHNIKAI ADATOK                           | GU 355-2         | GU 455-2         |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)         | <b>D</b>         | <b>C</b>         |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)          | 43               | 34               |
| Porfelszedés szőnyegen                     | E                | E                |
| Porfelszedés kemény padlóról               | na               | na               |
| Por újrakibocsátási osztály                | C                | C                |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 79               | 79               |
| Névleges teljesítmény (W)                  | 1200             | 1200             |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)          | 150              | 150              |
| Légszállítás (L/SEC)                       | 44               | 44               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                      | 24               | 24               |
| Porzsák térfogat (L)                       | 4                | 4                |
| Kábelhosszúság (M)                         | 15               | 15               |
| Tömeg (KG)                                 | 8.5              | 8.5              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)      | 330x355x1210     | 330x455x1210     |
| <b>JELLEMZŐK</b>                           |                  |                  |
| 2 db-os papír porzsák                      | •                | •                |
| Zsák telítettség jelző                     | •                | •                |
| Berendezésen tárolt tartozékok             | •                | •                |
| Állítható fogantyú                         | •                | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                     |                  |                  |
| Nyújtható gégecső                          | 147 0950 500     | 147 0950 500     |
| Kárpitfej                                  | 147 1205 500     | 147 1205 500     |
| Résszívó 35MM                              | 147 1203 500     | 147 1203 500     |
| HEPA szűrő                                 | 147 1250 600     | 147 1250 600     |
| Kefe 15"                                   | 147 0930 510     |                  |
| Kefe 18"/455                               |                  | 147 0930 520     |
| Hosszabbító cső 35MM                       | 147 0851 500     | 147 0851 500     |
| <b>CIKSZÁM</b>                             | <b>107410445</b> | <b>107410447</b> |




### Nagy igénybevételre tervezett készülék

- 64 cm-es takarítási szélesség
- 2 szívómotor biztosítja a nagy szívási teljesítményt
- 1 kefemotor
- Beépített gégecső és hosszabbítócső a nehezen elérhető helyek tisztításához

A GU700A az optimális kefés megoldás a szőnyegek napi porszívózásához. Strapabíró porszívó a nagy felületű szőnyegek takarításához. A berendezést kis súlyúra tervezték, ami könnyűvé és kellemebbé teszi az üzemeltetést.



| TECHNIKAI ADATOK                      | GU700A          |
|---------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W)             | 2250            |
| Tartály térfogat (L)                  | 35              |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)     | na              |
| Légszállítás (L/SEC)                  | 52              |
| Vákuum a fejnél (KPA)                 | 22.2            |
| Porzsák térfogat (L)                  | 35              |
| Kábelhosszúság (M)                    | 23              |
| Tömeg (KG)                            | 51              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1040x750x970    |
| Munkaszélesség (MM)                   | 640             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                 |
| Motorhajtású kefe                     | •               |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>56330910</b> |

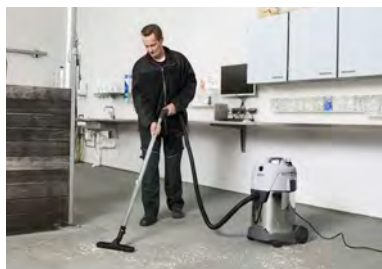

## Kompakt száraz-nedves porszívó szűrőtisztítással

- Push & Clean szűrőtisztító technológia
- Mosható PET gyapjú szűrő rendkívüli szűrési hatékonysággal
- Elérhető minősített HEPA szűrő a géphez
- MultiFit kiegészítő rendszer teleszkópos csővel
- Kényelmes kiegészítő és kábeltartó
- Fújási funkció
- Opcióként rozsdamentes acéltartály

A Nilfisk VL200 egy kompakt és egyszerűen használható száraz-nedves porszívó, Push & Clean szűrőtisztító technológiával, valamint kényelmes kiegészítő tárolási lehetőséggel. A gép opcióként rozsdamentes acéltartállyal is rendelhető. A VL 200-as porszívó ideális kisebb tisztítási feladatok ellátására. Jól használható hotelekben, takarító vállalkozások számára, az oktatásban, kiállító és konferencia központoknál, valamint középületek, gyártóépületek és ipari alkalmazások takarításához is.



| TECHNIKAI ADATOK                      | VL200            | VL200 inox       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W)             | 1200             | 1200             |
| Tartály térfogat (L)                  | 20               | 30               |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)     | 250              | 250              |
| Légszállítás (L/SEC)                  | 48               | 48               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                 | 23               | 23               |
| Porzsák térfogat (L)                  | 14               | 14               |
| Tömeg (KG)                            | 7.5              | 10.5             |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 380x390x510      | 390x400x640      |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                  |                  |
| Rozsdamentes acéltartály              |                  | •                |
| Mosható polietilén gyapjuszűrő        | •                | •                |
| Push & clean szűrőtisztítás           | •                | •                |
| Tartozék tárolóeszköz                 | •                | •                |
| Kábeltartó                            | •                | •                |
| Tömlőtartó                            | •                | •                |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab              | •                | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                |                  |                  |
| TÖMLŐ D32 1,9M                        | 107407308        | 107407308        |
| Padlótisztító fej D32, gumiéllal      | 107407310        | 107407310        |
| Padlótisztító fej 32, kefések         | 107407311        | 107407311        |
| Kefés fej D32                         | 107407312        | 107407312        |
| Résszívó                              | 107407334        | 107407334        |
| SZŰRŐ D185X140                        | 302000490        | 302000490        |
| CSÖTARTÓ KLT. D32                     | 107409978        | 107409978        |
| TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM          | 81906500         | 81906500         |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>107406660</b> | <b>107406661</b> |



### A száraz-nedves porszívózás jövője

- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet száraz és nedves felhasználásra egyaránt, anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene
- MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső, tartozéktároló és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási feladatok könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.



| TECHNIKAI ADATOK                      | VL500 35 BSF     | VL500 35 EDF     |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W)             | 1350             | 1350             |
| Tartály térfogat (L)                  | 35               | 35               |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)     | 250              | 250              |
| Légszállítás (L/SEC)                  | 48               | 48               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                 | 20               | 20               |
| Porzsák térfogat (L)                  | 18               | 18               |
| Tömeg (KG)                            | 11.5             | 12.5             |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 460x420x730      | 460x420x730      |
| Zsák szűrő területe (CM²)             | 1051             | -                |
| Nedves szűrő területe (CM²)           | -                | 1051             |
| Patronsűrő területe (CM²)             | -                | 2070             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                  |                  |
| Csőtartó                              | •                | •                |
| Kettős szűrőrendszer                  |                  | •                |
| Tartozék tárolóeszköz                 | •                | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                |                  |                  |
| TÖMLŐ D32 1,9M                        | 107407308        | 107407308        |
| Padlótisztító fej D32, gumiéllal      | 107407310        | 107407310        |
| Padlótisztító fej 32, kefések         | 107407311        | 107407311        |
| Kefés fej D32                         | 107407312        | 107407312        |
| Résszívó                              | 107407334        | 107407334        |
| <b>SZŰRŐ</b>                          |                  | 107407297        |
| Szűrőzsák                             | 107407296        |                  |
| Nedves szűrő                          |                  | 107407299        |
| Hosszabbító cső D32 SS                | 107407309        | 107407309        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>107405155</b> | <b>107405160</b> |



### A száraz-nedves porszívózás jövője

- A könnyű tartályűrités a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténert. A Nilfisk Ergo Űritési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály űritését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül



| TECHNIKAI ADATOK                      | VL500 55-1 BDF   | VL500 55-1 BSF   | VL500 55-1 EDF   | VL500 55-2 BDF   | VL500 55-2 BSF   | VL500 55-2 EDF   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W)             | 1350             | 1350             | 1350             | 2500             | 2500             | 2500             |
| Tartály térfogat (L)                  | 55               | 55               | 55               | 55               | 55               | 55               |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)     | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| Légszállítás (L/SEC)                  | 48               | 48               | 48               | 72               | 72               | 72               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                 | 20               | 20               | 20               | 21               | 21               | 21               |
| Porzsák térfogat (L)                  | 28               | 28               | 28               | 28               | 28               | 28               |
| Tömeg (KG)                            | 24.5             | 23.5             | 26.5             | 25.5             | 24.5             | 27.5             |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 840x620x1000     | 840x620x1000     | 660x620x890      | 840x620x1000     | 840x620x1000     | 660x620x890      |
| Zsák szűrő területe (CM²)             | -                | 1840             | -                | -                | 1840             | -                |
| Nedves szűrő területe (CM²)           | 1840             | -                | 1840             | 1840             | -                | 1840             |
| Patronsűrő területe (CM²)             | 4410             | -                | 4410             | 4410             | -                | 4410             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kettős meghajtás                      |                  |                  |                  | •                | •                | •                |
| Kettős szűrőrendszer                  | •                |                  | •                | •                |                  | •                |
| Lecsukható fogantyú                   |                  |                  | •                |                  |                  | •                |
| Állítható fogantyú                    |                  |                  | •                |                  |                  | •                |
| Tartozék tárolóeszköz                 | •                | •                | •                | •                | •                | •                |
| Leeresztő tömlő                       | •                | •                | •                | •                | •                | •                |
| Ergo csatlakozó                       |                  |                  | •                |                  |                  | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Gégecső D40 2,5M                      | 107407336        | 107407336        | 107407336        | 107407336        | 107407336        | 107407336        |
| Padlótisztító fej D40, gumiéllal      | 107407338        | 107407338        | 107407338        | 107407338        | 107407338        | 107407338        |
| Padlótisztító fej D40, kefével        | 107407339        | 107407339        | 107407339        | 107407339        | 107407339        | 107407339        |
| Résszívó D40                          | 107408850        | 107408850        | 107408850        | 107408850        | 107408850        | 107408850        |
| Patronsűrő                            | 107407300        |                  | 107407300        | 107407300        |                  | 107407300        |
| Száraz-nedves szűrő /55l,75l/         |                  | 107407304        |                  |                  | 107407304        |                  |
| Wet filter                            | 107407302        |                  | 107407302        | 107407302        |                  | 107407302        |
| Szívócső D40                          | 107407335        | 107407335        | 107407335        | 107407335        | 107407335        | 107407335        |
| Hosszabbító cső D40 SS                | 107407337        | 107407337        | 107407337        | 107407337        | 107407337        | 107407337        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>107407459</b> | <b>107405156</b> | <b>107405161</b> | <b>107407460</b> | <b>107405157</b> | <b>107405162</b> |



## A száraz-nedves porszívózás jövője

- A gyorsan felszerelhető tolókaral könnyű és ergonomikus a berendezés irányítása
- Könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténert. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A VL 500 berendezést használhatjuk száraz és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje nélkül



Winner of three awards in 2013

| TECHNIKAI ADATOK                      | VL500 75-1 BSF   | VL500 75-2 BDF   | VL500 75-2 BSF   | VL500 75-2 EDF   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W)             | 1350             | 2500             | 2500             | 2500             |
| Tartály térfogat (L)                  | 75               | 75               | 75               | 75               |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)     | 200              | 200              | 200              | 200              |
| Légszállítás (L/SEC)                  | 48               | 72               | 72               | 72               |
| Vákuum a fejnél (KPA)                 | 20               | 21               | 21               | 21               |
| Porzsák térfogat (L)                  | 44               | 44               | 44               | 44               |
| Kábelhosszúság (M)                    | 10               | 10               | 10               | 10               |
| Tömeg (KG)                            | 26               | 28               | 27               | 28.5             |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 840x620x1000     | 840x620x1000     | 840x620x1000     | 660x620x1030     |
| Zsák szűrő területe (CM²)             | 1840             | -                | 1840             | -                |
| Nedves szűrő területe (CM²)           | -                | 1840             | -                | 1840             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                  |                  |                  |                  |
| Kettős meghajtás                      |                  | •                | •                | •                |
| Kettős szűrőrendszer                  |                  | •                |                  | •                |
| Lecsukható fogantyú                   |                  |                  |                  | •                |
| Állítható fogantyú                    |                  |                  |                  | •                |
| Tartozék tárolóeszköz                 | •                | •                | •                | •                |
| Leeresztő tömlő                       | •                | •                | •                | •                |
| Ergo csatlakozó                       |                  |                  |                  | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                |                  |                  |                  |                  |
| Gégecső D40 2,5M                      | 107407336        | 107407336        | 107407336        | 107407336        |
| Padlótisztító fej D40, gumiíjjal      | 107407338        | 107407338        | 107407338        | 107407338        |
| Padlótisztító fej D40, kefésszel      | 107407339        | 107407339        | 107407339        | 107407339        |
| Résszívó D40                          | 107408850        | 107408850        | 107408850        | 107408850        |
| Patronsűrítő                          |                  |                  |                  | 107407300        |
| Száraz-nedves szűrő /55l,75l/         | 107407304        |                  | 107407304        |                  |
| Wet filter                            |                  |                  |                  | 107407302        |
| Szívócső D40                          | 107407335        | 107407335        | 107407335        | 107407335        |
| Hosszabbító cső D40 SS                | 107407337        | 107407337        | 107407337        | 107407337        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>107405158</b> | <b>107407462</b> | <b>107405159</b> | <b>107405164</b> |



## FELSZÍVÓ FEJEK

Kárpitfej, körkefe, résszívó



## PADLÓTISZTÍTÓ FEJEK

Kombinált és több funkciós fejek



## ELEKTROMOS FEJ

Szőnyegek tisztításához



## PORZSÁK

Szintetikus



## PORZSÁK

Papír porzsák



## SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ

VL500 sorozathoz



## ZSÁKSZŰRŐ




## HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK

Króm, acél, alumínium  
Opcióként: teleszkópos



## HEPA SZŰRŐ

VL500 sorozathoz



## HEPA SZŰRŐ

GD 930-hoz



## GÉGECSŐ

GD 930-hoz

## Ipari porszívó megoldások

Az ipari porszívók az egyik legrugalmasabb ipari eszközök egyike, ami nagyon magas hozzáadott értéket képes nyújtani az ipari termelés bármilyen szegmensében. Több mint 40 alapmodell közül választhat, és ha figyelembe vesszük a különböző verziókat, termékpalettánk 500 feletti ipari porszívóval büszkélkedhet. Különleges verziók is elérhetőek, mint: ATEX modellek - minősített motorokkal és elektromos rendszerrel, EEX d II BT5 védelemmel azokra a területekre,

ahol robbanásveszélyes anyagok jelenléte áll fenn; elérhetőek HEPA abszolút szűrővel szerelt modellek is, amelyek 99,995%-os hatékonysággal szűrnék és az MPPS módszerrel tesztelték őket; kaphatók gépek különleges szűrőkkel, szinte minden kezelt anyagra, valamint rozsdamentes verziók is elérhetőek minden anyag összegyűjtésére, még a rozsdásodást előidézőkére is.



A **pneumatikus konvektorok** a por és a granulátumok szállításának legeredményesebb eszközei.

Automatizálják a gyártást, a port vagy granulátumot a tartálytól a gépig mozgatják. Keverők, reaktorok, rázó asztalok, darálók és kapszulázó gépek, tömörítők és bliszterező gépek megtáplálására alkalmazzák.

A **központi porszívó rendszerek** egy vákuumképző egységből, szűrő egységből és csőhálózatból állnak. A termelésben található nagy felületek tisztítására tervezték őket. A központi porszívó rendszerekkel időt takaríthatunk meg, köszönhetően annak, hogy egy időben több leállást is használhatunk akár különböző gyártóterületeken is.

A Nilfisk **nagyteljesítményű porszívói** 22 kw-tól egészen 55 kw-ig elérhetőek. Ideálisak nagy mennyiségű, nehéz anyagok felszívására, legfőképp öntödékben, cementgyárakban, acélgyártó üzemekben, de általánosságban mindenhol, ahol nagy mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni.

### SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

Az egyszerű és gyors hozzáférés a szervizhez egy újabb kulcsfontosságú tényező, hogy az üzemeltetés zökkenőmentesen és kiszámíthatóan menjen és maximális rendelkezésre állást biztosítson. Ezért vagyunk annyira elkötelezettek, hogy szerviz megoldásokat nyújtsunk. A Nilfisk Szerviz Megoldásai nemcsak gyors és megbízható háttértámogatást jelentenek meghibásodás esetén, hanem garanciát is a világszerte elérhető jól képzett szerviz technikusaink által végzett legprofesszionálisabb karbantartásoknak. Megnyugodhat, mert ezek a megoldások biztosítják, hogy gépei a legjobb kondícióban működjenek az élettartamuk teljes ideje alatt és a vállalkozása a legjobban teljesítsen.



**118**

## Egyfázisú, ipari porszívó porhoz és száraz anyagokhoz

A kisméretű, könnyű 118-as ipari porszívó 1 kW-os motorteljesítménnyel bír. Rozsdamentes acél kivitelben is kapható, melynek HEPA szűrője és szemétygyűjtő tartálya alkalmassá teszi veszélyes hulladékok kezelésére is.



## S2B-S3B

### Erő, egyszerűség

A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű, két vagy három motoros S2B és S3B ipari porszívók alkalmasak száraz és nedves felszívásra egyaránt. A gépipar számára fejlesztették ki; fémforgács, hűtő és kenőanyagok felszívására a szerszámgépeknél.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | 118         | S2B          | S3B               |
|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| FESZÜLTSG                        | V               | 230         | 230          | 230               |
| FREKVENCIA                       | Hz              | 50-60       | 50-60        | 50-60             |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP              | 43          | 43           | 43                |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály         | F           | I            | I                 |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW              | 1           | 2            | 3                 |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 2700        | 5500         | 8100              |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 21,5        | 21           | 21                |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)           | 75          | 74           | 75                |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L               | 25          | 50           | 50-100            |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                 | cm <sup>2</sup> | 8000        | 19500        | 19500             |
| BEMENET                          | mm              | 50          | 70           | 70                |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 500x550x940 | 795x600x1275 | 795x600x1275-1570 |
| TÖMEG                            | kg              | 26          | 64           | 67-70             |



## S2-S3

### Az első digitális és teljesen moduláris ipari porszívók

A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű by-pass motorok alkalmazásával az S2 és S3 gép alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására. Elektronikus vezérlésű kezelőpaneljének köszönhetően könnyű a használata és jól kontrollálható a felszívás hatékonysága. Választható 40, 50, 100 literes tartállyal, akár gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.




## VHS110 ATEX / Class I Div2



### Egyfázisú ipari porszívó ATEX tanúsítvánnyal

1.1 kW, suitable for the recovery of dry materials. VHS110 ATEX is suitable for Atex Z22 locations. Thanks to the brushless motor, this machine ensures high performance, it needs less maintenance and is suitable for continuous use. The innovative PullClean system effectively cleans the antistatic star filter while the vacuum is running. The optional HEPA14/ULPA15 upstream filter is the perfect choice when collecting fine dusts.

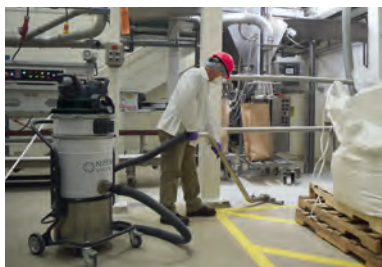

| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | S2           | S3                | VHS110 ATEX  | VHS110 CIID2 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| FESZÜLTSG                        | V               | 230          | 230               | 230          | 120          |
| FREKVENCIA                       | Hz              | 50-60        | 50-60             | 50           | 60           |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP              | 44           | 44                | 65           | 65           |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály         | I            | I                 | F            | F            |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW              | 2            | 3                 | 1.1          | 1            |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 5500         | 8100              | 3600         | 2900         |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 21.1         | 21.1              | 22           | 22           |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)           | 70           | 71                | 76           | 76           |
| TARTÁLY TÉRFÖGATA                | L               | 40           | 50-100            | 37           | 37           |
| FŐSZÜRŐ FELÜLETE                 | cm <sup>2</sup> | 19500        | 19500             | 10000        | 10000        |
| BEMENET                          | mm              | 70           | 70                | 50           | 50           |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 800x600x1230 | 800x600x1300-1580 | 560x570x1240 | 560x570x1240 |
| TÖMEG                            | kg              | 62           | 68-71             | 42           | 44           |



## T30S

### Ahol az erő számít

A 3 kW motorteljesítményű gép alkalmas száraz- nedves felszívásra, ideális választás a termelő cégek számára, akiknek fontos, hogy a megfelelő felszívóerő a legjobb ár/érték aránnyal párosuljon. Választható 50, 100 literes tartállyal, gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

## CTS 22 - CTS 40 - CTT 40



### Kompakt, sokoldalú és teljes mértékben konfigurálható

A CTS-CTT sorozat száraz anyagok felszívására alkalmazható, választható 2,2 kW és 4 kW motorteljesítménnyel. A CTS modellek oldalszórós turbinával szereltek, nagy vákuum és kisebb légszállítás a jellemző rájuk, míg a CTT modellek szíjhajtásos turbinával rendelkeznek, alacsonyabb vákuum és magasabb légszállítás a sajátosság ezeknél a típusoknál.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | T30S              | CTS22         | CTS40         | CTT40         |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| FESZÜLTSG                        | V               | 400               | 400           | 400           | 400           |
| FREKVENCIA                       | Hz              | 50                | 50            | 50            | 50            |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP              | 55                | 55            | 55            | 55            |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály         | F                 | F             | F             | F             |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW              | 3                 | 2,2           | 4             | 4             |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 5830              | 5300          | 7000          | 8900          |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 31                | 30            | 21            | 18            |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)           | 70                | 68            | 70            | 73            |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L               | 50-100            | 50            | 50            | 50            |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                 | cm <sup>2</sup> | 19500             | 19500         | 19500         | 19500         |
| BEMENET                          | mm              | 70                | 70            | 70            | 70            |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 600x980x1250-1530 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 |
| TÖMEG                            | kg              | 100-103           | 100           | 114           | 119           |




## T22 - T40 - T40W - T75

### Fémipari igényekre szabva

2,2-7,5 kW motorteljesítménnyel szerelt, száraz és nedves felszívásra alkalmazható berendezések. A 4 kW-os modell magas vákuummal (T40), vagy dupla, párhuzamos elrendezésű turbina lapáttal szerelt kivitelben (T40W), nagyobb légszállítással is rendelhető. Ideális választás a termelő, karbantartó üzemek számára.

## T22<sup>PLUS</sup> - T40<sup>PLUS</sup> - T40W<sup>PLUS</sup> - T40<sup>PLUS</sup> HE

### Amikor a biztonság és az egészség az elsődleges



2,2-4,3 kW motorteljesítménnyel szerelt száraz felszívású ipari porszívók. Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen dolgozni az olyan termelő vállalatoknál, ahol a porrobbanás veszélye fennáll (ATEX bevizsgálással rendelkeznek). Az L-M-H porosztályú gépek alkalmasak veszélyes porok felszívására is. Háromfázisú oldalcsatornás turbínával rendelkezik a T22 PLUS és a T40 PLUS gépcsalád. Ezek a gépek magas vákuummal bírnak. Rendelhető párhuzamos elrendezésű turbinalapáttal szerelt gép is: T40W PLUS, amelyre a nagy légszállítás a jellemző. A T40 PLUS HE modell kevesebb energiafelhasználással működik az indukciós motorok köszönhetően. A gép 330 mbar vákuumot képez és a légszállítása 270 m³/óra. Az energiafelhasználás csökkentése nem jár együtt teljesítmény csökkenéssel. A felhasználói igényeknek megfelelően mindegyik modell további számos opcióval felszerelhető.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME      | T22                 | T40                 | T40W                | T75           | T22 <sup>PLUS</sup> | T40 <sup>PLUS</sup> | T40W <sup>PLUS</sup> |
|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FESZÜLTSG                        | V       | 400                 | 400                 | 400                 | 400           | 400                 | 400                 | 400                  |
| FREKVENCIA                       | Hz      | 50                  | 50                  | 50                  | 50            | 50                  | 50                  | 50                   |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP      | 55                  | 55                  | 55                  | 55            | 55                  | 55                  | 55                   |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály | I                   | I                   | I                   | F             | F                   | F                   | F                    |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW      | 2,2                 | 4,3                 | 4                   | 7,5           | 2,2                 | 4,3                 | 4                    |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP    | 5250                | 5250                | 8150                | 8900          | 5250                | 5250                | 8150                 |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa     | 30                  | 46                  | 30                  | 35            | 21                  | 36                  | 19                   |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)   | 68                  | 72                  | 72                  | 74            | 67                  | 71                  | 71                   |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L       | 50-100              | 50-100              | 50-100              | 100           | 50-100              | 50-100              | 50-100               |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                 | cm²     | 19500               | 19500               | 19500               | 35000         | 19500               | 19500               | 35000                |
| BEMENET                          | mm      | 70                  | 70                  | 70                  | 70            | 70                  | 70                  | 70                   |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm      | 1130x600x 1240-1530 | 1130x600x 1240-1530 | 1130x600x 1240-1530 | 1300x600x1640 | 1290x600x 1260-1540 | 1290x600x 1260-1540 | 1290x600x 1360-1640  |
| TÖMEG                            | kg      | 111-114             | 132-135             | 136-139             | 188           | 138                 | 162                 | 167                  |



## 3707-3907 sorozat

### Végtelen erő, végtelen lehetőség

Száraz-nedves anyagok felszívására használható ipari porszívók, motorteljesítményük 5,5-13 kW közötti. A gépek erősek, nagy teljesítményűek, megbízhatóak, alkalmasak folyamatos nehézipari feladatok ellátására. Nagy szűrőfelületük és tartálykapacitásuk hosszú, megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. Különböző típusok különböző igényekhez: magasabb vákuum, nagyobb légszállítás vagy teljesítmény. Ezek a gépek a nehézipar számára a legkeresettebbek.



## 3997 - 3997W - 3997WC

### Első osztályú erő

A 22 kW-os motorteljesítmény alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására a nehéziparban, akár folyamatos működés mellett. A gépeket akár központi porszívóként is alkalmazhatjuk a nagy teljesítményűeknek köszönhetően. Az elektromos szűrőrázó alaptartozék.



| TECHNIKAI ADATOK                | ME              | 3707          | 3707/10       | 3907          | 3907W         | 3907/18       | 3997          | 3997C         | 3997W         | 3997WC        |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FESZÜLTÉG                       | V               | 230/400       | 230/400       | 230/400       | 230/400       | 230/400       | 400           | 400           | 400           | 400           |
| FREKVENCIA                      | Hz              | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS            | IP              | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY             | Osztály         | F             | F             | F             | F             | F             | F             | F             | F             | F             |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY           | kW              | 5,5           | 7,5           | 11            | 11            | 13            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL         | L/MP            | 8100          | 13500         | 8400          | 15300         | 18600         | 18600         | 18600         | 36000         | 36000         |
| MAX. VÁKUUM                     | kPa             | 35,3          | 24,5          | 43,1          | 29,4          | 29,4          | 60            | 60            | 43            | 43            |
| MAX. VÁKUUM A BEÖMLŐTOROKNÁL    | kPa             | -             | -             | -             | -             | -             | 44            | 44            | 25            | 25            |
| HANGNYOMÁSSZINT                 | dB(A)           | 78            | 78            | 78            | 78            | 78            | 79            | 79            | 78            | 78            |
| TARTÁLY TÉRFOGATA               | L               | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                | cm <sup>2</sup> | 35000         | 35000         | 35000         | 35000         | 35000/66000   | 66000         | 110000        | 98000         | 110000        |
| BEMENET                         | mm              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 120           | 120           |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESÉG X MAGASSÁG | mm              | 1600x800x1810 | 1600x800x1810 | 1600x800x1810 | 1600x800x1810 | 1600x800x1810 | 2000x900x2150 | 2000x900x2150 | 2000x900x2150 | 2000x900x2150 |
| TÖMEG                           | kg              | 291           | 305           | 411           | 324           | 360           | 650           | 697           | 650           | 697           |

\* elektromos szűrőrázó alaptartozékként



## A15 - VHC200



### Válaszd a sűrített levegőt, válaszd a biztonságot!

A sűrített levegővel működő gépeket olyan felhasználási területekre tervezték, ahol az elektromos áram nem elérhető vagy tiltott. A gépek a Venturi cső elvén működnek. Felszívhatunk velük száraz vagy folyékony anyagokat. A gépek teljesítményben és tartályméretben különböznek egymástól. Választhatók porszórással festett vagy korrózióálló acél kivitelben, robbanásbiztos kivitelben az ATEX előírásoknak megfelelően. (Zona Gas 1-2 és Zona Por 21-22).



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | A15          | VHC200            |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| LÉGMENNYISÉG*                    | NL/PERC         | 1580         | 2650              |
| SZÜKSÉGES NYOMÁS                 | bar             | 6            | 6                 |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 2100         | 5600              |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 35,1         | 38                |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)           | 72           | 70                |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L               | 25           | 50-100            |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                 | cm <sup>2</sup> | 7000         | 19500             |
| BEMENET                          | mm              | 50           | 70                |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 510x505x1010 | 910x600x1300-1590 |
| TÖMEG                            | kg              | 24           | 67-70             |

\*6 bar-os nyomás mellett



## VHO 200

### A folyadék összegyűjtése még soha nem volt ilyen egyszerű

A 2,4 kW motorteljesítményű, egyfázisú gépet a legkülönbözőbb folyadékok és szilárd anyagok keverékének felszívására tervezték. A szennyeződés kiürítése gyors és könnyű a beépített golyós szelepnek köszönhetően. A forgácsolóval rendelkező gép képes különválasztani a folyadékot a szilárd anyagtól.

## ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22

### Szívjon fel olajat, hogy olajat spórolhasson

Az egyfázisú 1,3 kW teljesítményű, valamint a háromfázisú 2,2 kW-os gépek az ECO-OIL 13 és ECO-OIL 22, melyeket kifejezetten a hűtő-kenő folyadékok és a fémforgács összegyűjtésére majd szétválasztására terveztek. Rövid idő alatt megszűri és újrahasznosítja az olajat.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME      | VHO200       | ECO-OIL 13    | ECO-OIL 22    |
|----------------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| FESZÜLTSG                        | V       | 230          | 230           | 400           |
| FREKVENCIA                       | Hz      | 50           | 50            | 50            |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP      | 44           | 43            | 55            |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály | I            | B             | F             |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW      | 2,4          | 1,3           | 2,2           |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP    | 4500         | 2675          | 5100          |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa     | 23           | 31,3          | 32,3          |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)   | 70           | 70            | 71            |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L       | 22           | 30            | 30            |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                 | L       | 75           | 180           | 180           |
| BEMENET                          | mm      | 50           | 50            | 50            |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm      | 580x880x1230 | 670x1050x1500 | 670x1050x1500 |
| TÖMEG                            | kg      | 60           | 120           | 135           |

Minden modell olajálló kerékkel és olajálló tömítéssel rendelkezik.



## IVT1000

### Porszívó tisztaterek számára

Kisméretű ipari porszívó, melyet kifejezetten a „tisztá terek” tisztítására fejlesztettek ki, ahol a maximális sterilitás alapkövetelmény. A gép rendkívül csendes üzemű és teljesen fertőtleníthető. Ideális választás a kis mennyiségű toxikus (akár életveszélyes) porok felszívására (HEPA, ULPA szűrők).



## VHS110 CR

### Tisztatér-barát, száraz & nedves

Száraz-nedves egyfázisú porszívó tisztaterek számára. A GMP design és a rozsdamentes acél kialakítás tökéletessé teszi tisztítási és fertőtlenítési feladatok elvégzésére.

Az ULPA15 szűrő megakadályozza a tisztaterek fertőzését, a szintén szabadon választható HEPA14 vagy az ULPA15 szűrők a legnagyobb hatékonyságú szűrést biztosítják finom por szennyeződés esetén.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | IVT1000     | IVT1000<br>H-CLASS | IVT1000<br>SAFE PACK | VHS110 CR    |
|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
| FESZÜLTSG                        | V               | 220-240     | 220-240            | 220-240              | 230          |
| FREKVENCIA                       | Hz              | 50-60       | 50-60              | 50-60                | 50           |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP              | 40          | 40                 | 40                   | 54           |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály         | -           | -                  | -                    | I            |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW              | 1.2         | 1.2                | 1.2                  | 1            |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 2283        | 2100               | 2100                 | 2967         |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 19.8        | 20                 | 20                   | 20.5         |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)           | 61          | 61                 | 61                   | 76           |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L               | 12.5        | 12.5               | -                    | 37           |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                 | L               | 6.5         | 8                  | 6.5                  | -            |
| FŐSZŰRŐ TÍPUSA                   | cm <sup>2</sup> | 2100        | 2573               | 2573                 | 10000        |
| BEMENET                          | mm              | 32          | 32                 | 32                   | 50           |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 300x300x625 | 300x300x725        | 300x300x700          | 560x570x1240 |
| TÖMEG                            | kg              | 9           | 11.5               | 9                    | 39           |



## VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211



### A legkompaktabb porszívó az automatikus felhasználásra

A háromfázisú, fix telepítésű gépek 0,45-0,85 kW közötti motorteljesítménnyel rendelkeznek. A Nilfisk termékpalettájának legkisebb porszívóját jó választás integrálni az olyan folyamatos működésű gépekhez, ahol kis mennyiségű por vagy nyesedék elszívása a feladat.

A porszívókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a GMP előírásainak. A gépek csendesek, a főszűrőknek és a HEPA 14 szívóoldali szűrőnek köszönhetően kiváló szűrősséggel rendelkeznek.



## VHW310 - VHW311



### A legjobb beépített vákuumtechnológia

Ideális gép, amennyiben integrálni akarjuk egy termelési folyamathoz és csak szűk hely áll rendelkezésünkre, viszont a magas teljesítmény követelmény. A VHW311 modellt felszerelhetjük abszolút szűrővel és kerekkel, ezáltal mobil porszívóként is használhatjuk.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | VHW200      | VHW201      | VHW210      | VHW211      | VHW310      | VHW311      |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FESZÜLTSG                        | V               | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| FREKVENCIA                       | Hz              | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP              | 55          | 55          | 55          | 55          | 55          | 55          |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály         | I           | I           | I           | I           | I           | I           |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW              | 0.45        | 0.45        | 0.89        | 0.89        | 1.5         | 1.5         |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 1192        | 1192        | 1933        | 1933        | 3500        | 3500        |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 14.8        | 14.8        | 21          | 21          | 24          | 24          |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)           | 56          | 56          | 62          | 59          | 61          | 60          |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L               | 1           | 6.5         | 6.5         | 6.5         | 15          | 15          |
| FŐSZÜRŐ FELÜLETE                 | cm <sup>2</sup> | 1330        | 1840        | 1840        | 1840        | 4200        | 4200        |
| BEMENET                          | mm              | 40          | 40          | 40          | 40          | 50          | 50          |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 530x270x415 | 420x430x820 | 640x330x475 | 420x430x820 | 420x710x905 | 420x710x905 |
| TÖMEG                            | kg              | 17          | 25          | 23          | 31          | 49          | 61          |



## VHW320 - VHW321

### Multifunkciós fejlesztés

Az 1,55 kW motorteljesítménnyel rendelkező gép ideálisan használható folyamatos üzemű gépektől való elszíváshoz és/vagy egyéb porszívózáshoz, gépkarbantartáshoz. A gépeket az új fejlesztésű PULLCLEAN szűrőtisztító rendszerrel szerelték, amely hatékonyan tisztítja a beépített patronszűrőket. A VHW321 különösen könnyen tisztítható és fertőtleníthető az innovatív és sima felületű gépkialakításnak köszönhetően (GMP megfelelés). A H porosztályú gépnél az abszolút szűrő biztonságosan cserélhető anélkül, hogy érintkeznék a veszélyes porral.



## VHW420 - VHW421

### Amikor a higiénia találkozik a teljesítménnyel

A VHW420 nagyteljesítményű, 2,2 kW motorteljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmazható a teljesen automatizált folyamatokhoz 7/24 üzemben. A VHW421 gépnél tökéletes összhangban van a teljesítmény, a higiénia, a GMP előírásainak megfelelően. Könnyű tisztítani és fertőtleníteni, mégis egy erős gépről van szó.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | VHW320       | VHW321       | VHW420       | VHW421       |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FESZÜLTSG                        | V               | 400          | 400          | 400          | 400          |
| FREKVENCIA                       | Hz              | 50           | 50           | 50           | 50           |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP              | 55           | 55           | 55           | 55           |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály         | F            | F            | F            | F            |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW              | 1.5          | 1.5          | 2.2          | 2.2          |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 3200         | 3200         | 5100         | 5100         |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 18.5         | 18.5         | 19           | 19           |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)           | 60           | 61           | 63           | 65           |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L               | 25           | 25           | 46           | 46           |
| FŐSZÜRŐ FELÜLETE                 | cm <sup>2</sup> | 10000        | 10000        | 20000        | 20000        |
| BEMENET                          | mm              | 50           | 50           | 70           | 70           |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 440x780x1170 | 440x735x1170 | 540x970x1390 | 540x970x1390 |
| TÖMEG                            | kg              | 73           | 83           | 100          | 113          |



## VHW440



### A legmagasabb teljesítmény a higiéniai termeléshez

4 kW motorteljesítménye kiváló teljesítményt nyújt a vákuum, a légszállítás, és a szűrés hatékonyságának vonatkozásában. Jól alkalmazható a termelésben.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | VHW440       |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| FESZÜLTSG                        | V               | 400          |
| FREKVENCIA                       | Hz              | 50           |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP              | 55           |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály         | F            |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW              | 4            |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 7000         |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 23           |
| HANGNYOMÁSSZINT                  | dB(A)           | 67           |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L               | 46           |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                 | cm <sup>2</sup> | 20000        |
| BEMENET                          | mm              | 70           |
| HOSSZUSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 540x970x1390 |
| TÖMEG                            | kg              | 113          |



## R sorozat



### A különféle nyesedékek összegyűjtésének leggyorsabb módja

A 0,85-4 kW motorteljesítmény alkalmas arra, hogy elszívja a különféle nyesedékeket (papír, textil, műanyag) a termelő berendezésektől, csomagoló gépektől. A szívóerő, a szerkezeti kialakítás és a méretek úgy lettek megtervezve, hogy a gépek képesek legyenek kiszolgálni a termelőegységeket.



| TECHNIKAI ADATOK                 | ME              | R104     | R154     | R155     | R305     | 3507W R       |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| FESZÜLTSG                        | V               | 230/400  | 230/400  | 230/400  | 230/400  | 230/400       |
| FREKVENCIA                       | Hz              | 50       | 50       | 50       | 50       | 50            |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS             | IP              | 55       | 55       | 55       | 55       | 55            |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY              | Osztály         | F        | F        | F        | F        | F             |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY            | kW              | 0,9      | 1,1      | 1,1      | 2,2      | 4             |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL          | L/MP            | 2600     | 3300     | 3300     | 5100     | 8600          |
| MAX. VÁKUUM                      | kPa             | 22,5     | 20,5     | 20,5     | 31,3     | 29,4          |
| ZAJSZINT                         | dB(A)           | 68       | 72       | 72       | 75       | 74            |
| TARTÁLY TÉRFOGATA                | L               | 114      | 114      | 150      | 150      | 215           |
| FŐSZŰRŐ FELÜLETE                 | cm <sup>2</sup> | 11500    | 11500    | 14350    | 14350    | 19000         |
| BEMENET                          | mm              | 50       | 50       | 50       | 50       | 70            |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | mm              | 560x1200 | 560x1200 | 660x1250 | 660x1250 | 1200x700x1400 |
| TÖMEG                            | kg              | 38       | 40       | 47       | 61       | 155           |



## Elektromos pneumatikus konvejek



Az elektromos pneumatikus konvejek generációja oldalsó csatornán keresztül porszívóz. Az 1935/2004-es szabványoknak megfelelően használható az élelmiszer- és gyógyszeriparban egyaránt. Ez a sorozat tartalmaz:

- 3VT sorozat - konvejek porkeverékekhez 500 kg/h-ig és/vagy 1mm-nél kisebb gabonához.
- 9505 sorozat - fűtés alapú konvejek üres kapszulákhoz
- A128X sorozat egyfázisú kefésmotorral - konvejek 300kg/h anyagig és 1 mm-nél nagyobb gabonákhoz
- PCT421FG sorozat - konvejek törékeny anyagok szállítására csomagoló gépek esetén
- Modul rendszerek: rendelésre készített, egyedi megoldások speciális igényekre



## Sűrített levegős pneumatikus konvejek



A pneumatikus konvejek ezen típusa sűrített levegőt használ. Ez a rendszer alacsony zajszinttel működik, rugalmas felhasználású és kevesebb helyet foglal el. Köszönhetően a vákuum generációs technológiának a takarmányszivattyú kompresszor energia felhasználása hasonló, mint az elektromos rendszeré. A standard vonal a higiénia nagyon magas szintjét biztosítja. AISI 304-es rozsdamentes acélból készült, ideális amikor egyensúlyt kell teremteni a teljesítmény, a kompakt kialakítás és az alacsony karbantartási igény között. Ez a sorozat "S" szivattyúval rendelkezik, melynek kapacitása akár 3100 kg/h is lehet. A prémium vonal a megfelelő, mikor a technológia, hatékonyság és higiénia optimális szintje a követelmény. A tömítéseket kivéve minden az anyagokkal érintkező rész AISI 316L rozsdamentes acélból készült, a "H" szivattyú még hatékonyabb, ha energiafogyasztásról van szó, és akár 2600 kg/h szállításra is alkalmas.



| Technikai adatok           | ME            | 3VT             | 3VT / 25        | PCC00HP         | PCC12HP         | PCC44SF          | PCC44HF          | 9505      | A128     | A136     | PCT421FG        | PCT320FG        |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Feszültség                 | V             | 400             | 400             | -               | -               | -                | -                | 220/400   | 220      | 220      | 400             | 400             |
| Frekvencia                 | Hz            | 50/60           | 50/60           | -               | -               | -                | -                | 50/60     | 50/60    | 50/60    | 50/60           | 50/60           |
| IP védelmi besorolás       | Osztály       | 54              | 54              | 54              | 54              | 54               | 54               | 55        | 40       | 40       | 55              | 55              |
| Szigetelési osztály        | Osztály       | F               | F               | -               | -               | -                | -                | F         | F        | F        | F               | F               |
| Névleges teljesítmény      | W             | 0,55            | 0,75            | Sűrített levegő | Sűrített levegő | Sűrített levegő  | Sűrített levegő  | 0,36      | 1        | 1        | 2,2             | 1,5             |
| Max. légszállítás          | m³/h          | 267             | 417             | 717             | 1433            | 4917             | 4617             | 1300      | 2700     | 2700     | 3960            | 3180            |
| Max. vákuum                | kPa           | 74              | 74              | 75              | 75              | 75               | 75               | -         | 21       | 21       | 19              | 18,5            |
| Zajszint                   | dB(A)         | 61              | 61              | 70-73           | 69-77           | 69-77            | 69-77            | 62        | 74       | 74       | 65              | 60              |
| Tartály kapacitás          | L             | 11              | 11              | 2               | 3               | 14               | 14               | 198       | 8        | 16       | 7               | 7               |
| Szükséges nyomás           | bar           | 4/6             | 4/6             | 4/6             | 4/6             | 4/6              | 4/6              | -         | 4/6      | 4/6      | -               | -               |
| Levegőfogyasztás           | nl/sec, 6 bar | 0,2             | 0,2             | 3,5             | 7               | 28               | 28               | -         | 0,56     | 0,56     | -               | -               |
| Fő szűrő területe          | cm²           | 1200            | 1200            | 800             | 1400            | 2500             | 7500             | 11000     | 7500     | 14100    | 20000           | 19500           |
| Bemenet                    | mm            | 30              | 30              | 25              | 32/38           | 63/76            | 63/76            | 60        | 40       | 50       | 50              | 70              |
| Tölcsér HxSzxM             | cm            | 27.5x27.5 x54.2 | 27.5x27.5 x54.2 | 35.1x38.6 x28.7 | 44.2x48.9 x67.1 | 46.2x44.8 x106.7 | 48.6x55.3 x103.8 | -         | 44x30x73 | 55x40x87 | 49.1x36.5 x59.3 | 49.1x36.5 x59.3 |
| Tölcsér súlya              | kg            | -               | -               | 12              | 22              | 34               | 40               | -         | 14       | 18       | 7               | 7               |
| Kocsi+motor HxSzxM         | cm            | 76x46x87        | 76x46x87        | -               | -               | -                | -                | -         | -        | -        | 90x46x145       | 90x50x139       |
| Kocsi súlya                | kg            | 78              | 78              | -               | -               | -                | -                | 104       | -        | -        | 55              | 73              |
| Anyag                      |               | AISI 304/316L   | AISI 304/316L   | AISI 316L       | AISI 316L       | AISI 316L        | AISI 316L        | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304/316L   | AISI 304/316L   |
| Szállítási kapacitás (max) | kg            | 500             | 500             | 300             | 600             | 2700             | 2200             | 700*      | 300      | 350      | 500             | 250             |

\*Kapszula/mp

## Központi porszívók



A központi porszívó egy központi szívó egységből, szűrő egységből és csőrendszerből áll. Az előnyök könnyen összegezhetők:

- időtakarékos, egyszerre több termelő területen is elszívja a port egyszerre
- megnövelt termelékenység azáltal, hogy a folyamatos elszívás lecsökkenti gépei állásidejét
- a szennyeződés gyors ártalmatlanítása azáltal, hogy az összegyűjtött különféle anyagok automatikusan kiürítésre kerülnek

| Technikai adatok - Központi szívó egység | ME      | CV10         | CV15         | CV15W        | CV17         | CV18         | CV25         | CV30         | CV30W        |
|------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Feszültség                               | V       | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| Frekvencia                               | Hz      | 50/60        | 50/60        | 50/60        | 50/60        | 50/60        | 50/60        | 50/60        | 50/60        |
| Ip védelmi osztály                       | Osztály | 55           | 55           | 55           | 55           | 55           | 55           | 55           | 55           |
| Szigetelési osztály                      | Osztály | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |
| Névleges teljesítmény                    | kW      | 7,5          | 11           | 11           | 12,5         | 12,5         | 18,5         | 20           | 20           |
| Légszállítás cső nélkül                  | l/min   | 13200        | 8700         | 15700        | 22000        | 17500        | 22000        | 18750        | 35500        |
| Max. vákuum                              | mbar    | 25           | 43           | 30           | 21           | 29           | 32           | 44           | 25           |
| Zajszint                                 | dB(A)   | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           | 80           | 80           | 80           |
| Bemenet                                  | mm      | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 120          |
| HxSzxM                                   | cm      | 800x700x1080 | 800x700x1080 | 800x700x1080 | 900x850x1150 | 900x850x1150 | 900x850x1150 | 900x850x1150 | 900x850x1150 |
| Tömeg                                    | kg      | 130          | 253          | 143          | 278          | 278          | 290          | 373          | 419          |

| Technikai adatok - Siló | ME              | SILO D560       | SILO D780     | SILO D780/1     | SILO D1200  | SILO D1200/1 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| Max. vákuum             | mbar            | 500             | 500           | 500             | 500         | 500          |
| Töltés kapacitása       | L               | 36              | 102           | 102             | 385         | 385          |
| Szűrő terület           | cm <sup>2</sup> | 7               | 11            | 22              | 32          | 64           |
| Bemenet                 | mm              | 100             | 150           | 150             | 220         | 220          |
| HxSzxM                  | cm              | 56.3x56.3x152.8 | 78.4x78.4x186 | 78.4x78.4x228.4 | 124x124x265 | 124x124x319  |

\*referencia érték silókra: patron készlet és 250mm-es karima



## Nagyobb mennyiség esetén nagyobb erő



A nagy teljesítményű sorozat 15 modellt tartalmaz nehezebb feladatokhoz. A kapacitásuk 22-től 55kw-ig terjedhet. A speciális modellek egyedileg is kerülhetnek kialakításra.

Az erőteljes Nilfisk porszívók idő és erőforrás megtakarítást tesznek lehetővé. Öntödék, cementgyárak, acélgyárak és egyéb nehézipari üzemek választják a Nilfisk termékeit erejük és könnyű működésük miatt.

A sorozat minden gépe az üzemeltetőre és a környezetre vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően került kialakításra. Könnyen áthelyezhetőek egyik helyről a másikra targonca vagy emelődaru segítségével. A Nilfisk a tölcsek, leeresztő és tárolórendszerek széles választékát kínálja mindenféle termelési követelménynek megfelelően. Mobil változatban is elérhetőek.



| TECHNIKAI ADATOK        | ME              | AC30 CFA    | AC37 CFA    | AC45 AV CFA | AC30 TR     | AC37 TR     | AC45AV TR   |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Feszültség              | V               | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| Frekvencia              | Hz              | 50/60       | 50/60       | 50/60       | 50/60       | 50/60       | 50/60       |
| Ip védelmi osztály      | Osztály         | 55          | 55          | 55          | 55          | 55          | 55          |
| Szigetelési osztály     | Osztály         | F           | F           | F           | F           | F           | F           |
| Névleges teljesítmény   | kW              | 30          | 37          | 45          | 30          | 37          | 45          |
| Légszállítás cső nélkül | l/m             | 30000       | 33333       | 35000       | 30000       | 33333       | 35000       |
| Max. vákuum             | mBar            | 460         | 510         | 620         | 460         | 510         | 620         |
| Zajszint                | dB(A)           | 76          | 76          | 76          | 76          | 76          | 76          |
| Tartály kapacitás       | L               | 1000        | 1000        | 1000        | 1300        | 1300        | 1300        |
| Fő szűrő területe       | cm <sup>2</sup> | 16000       | 160000      | 160000      | 160000      | 160000      | 160000      |
| Bemenet                 | mm              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| HxSzxM                  | cm              | 160x160x280 | 160x160x280 | 160x160x280 | 160x160x350 | 160x160x350 | 160x160x350 |
| Tömeg                   | kg              | 2600        | 2600        | 2700        | 2300        | 2346        | 2408        |



## Tartós konstrukciójú ipari porszívó minden takarítási munkához

- HEPA/ULPA szűrők opcióként
- Csendes
- 10 méteres elektromos kábel
- 9 literes tartálykapacitás
- Mindössze 5 kg tömegű

Egy porszívó azon felhasználók számára, akiknek nagy szívóerőre és könnyű használhatóságra van szükségük.



| TECHNIKAI ADATOK                           | GB 80P          |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Energia hatékonysági osztály (kWh)         | na              |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves)          | na              |
| Porfelszedés szőnyegen                     | na              |
| Porfelszedés kemény padlóról               | na              |
| Por újrakibocsátási osztály                | na              |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | na              |
| Ip védelmi besorolás                       | IP20            |
| Porosztály                                 | L               |
| Névleges teljesítmény (W)                  | 1200            |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)          | 270             |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)         | 38              |
| Tartály térfogat (L)                       | 12.25           |
| Főszűrő felülete (CM²)                     | 2100            |
| Max vákuum (KPA)                           | 20              |
| Bemenet (MM)                               | 38              |
| Tömeg (KG)                                 | 5               |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)      | 390x300x410     |
| Főszűrő típusa                             | COTTEN          |
| <b>JELLEMZŐK</b>                           |                 |
| 3 db-os porzsák                            | •               |
| Rögzített kábel                            | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                     |                 |
| Gégecső 38/32/2M                           | 12097500        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                            | <b>17119009</b> |



## Kiváló, erős porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimalizált teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós tapadásmentes membránnal és min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- Push&Clean™ - félautomata szűrőtisztító rendszer
- L-porosztály
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA filterrel
- Robusztus tartály acél görgőkkel és lökhárítóval
- MultiFit csatlakozórendszerrel
- Flexibilis szíjak, szerszámoszláda tárolás és választható fogantyúval a kényelmes szállítás és tárolás érdekében
- Opcionális motorhűtés-szűrő, kipufogólevegő gyűjtő és tartós szűrőzsák

A VHS 40 porszívó sorozat új standardot állít fel design és alapjellemzők tekintetében a Nilfisk száraz-nedves porszívók portfóliójában. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiváló megoldást nyújtanak a professzionális felhasználók számára, akik megbízható és biztonságos gépet igényelnek.

VHS 40 nagyobb szívóerővel rendelkezik, zárt porgyűjtő rendszerrel, automata szűrőtisztító megoldással és egyéb különböző előnyökkel - a nehezebb gyártási, építőipari és ipari feladatokra kialakítva.



| TECHNIKAI ADATOK                             | VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU | VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tömeg (kg)                                   | 14.5                              | 16                                      |
| HxSzM (mm)                                   | 565x385x520                       | 565x385x600                             |
| Főszűrő típusa                               | PET M-osztály                     | PET M-osztály                           |
| Kábelhossz (m)                               | 7.5                               | 7.5                                     |
| Légszállítás (l/perc)                        | 4500                              | 4500                                    |
| Vákuum (mbar/kPa)                            | 250/25                            | 250/25                                  |
| Max. teljesítmény (W)                        | 1400                              | 1400                                    |
| Névleges teljesítmény (W)                    | 1200                              | 1200                                    |
| Hálózati kapcsolat (V/~/Hz/A)                | 230/1/50-60/16                    | 230/1/50-60/16                          |
| Zajszint (dB(A))                             | 60                                | 60                                      |
| Tartály mérete (l-max)                       | 30                                | 42                                      |
| Szűrőtisztító rendszer                       | Push&Clean                        | InfiniClean                             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                             |                                   |                                         |
| Finomindítás                                 | •                                 | •                                       |
| Antisztatikus rendszer                       | •                                 | •                                       |
| Push&Clean szűrőtisztító rendszer            | •                                 |                                         |
| Felszívó cső és kábeltartó                   | •                                 | •                                       |
| InfiniClean rendszer                         |                                   | •                                       |
| Eldobható porzsák 1 db                       |                                   | •                                       |
| Gyapjú porzsák 1 db                          | •                                 | •                                       |
| <b>ALAPFELSZERELTSÉG</b>                     |                                   |                                         |
| Ívelt fogantyú Ø36MM SS                      |                                   | 46691                                   |
| Hosszabbító cső Ø36 2X505MM SS               | 107408074                         | 107408074                               |
| Szerszámadapter szívásszabályozóval          | 107409977                         |                                         |
| Gégecső (piros) Ø36X4000 MM                  |                                   | 107413544                               |
| Univerzális felszívócső fogantyúval D32X3500 | 107409976                         |                                         |
| Felszívó fej Ø36X300MM                       | 302002331                         |                                         |
| Ipari felszívó fej 36X400MM W/BRUS.          |                                   | 302003666                               |
| Résszívó D36X200 (műanyag)                   | 29541                             | 29541                                   |
| <b>CIKKSZÁM</b>                              | <b>107412160</b>                  | <b>107412165</b>                        |



## Erőteljes és biztonságos porszívók veszélyes porral járó feladatokhoz

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimalizált teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós tapadásmentes membránnal és min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- Push&Clean™ - félautomata szűrőtisztító rendszer
- M és H-porosztály, azbeszt esetén
- Egyedülálló kettős szűrő a H-osztálynál HEPA 3 fázisú filterrel
- Áramlásérzékelő hangjelzéssel és LED lámpával
- Robusztus tartály acél görgőkkel és lökhárítóval
- MultiFit csatlakozórendszerrel
- Flexibilis szíjak, szerszámoszláda tárolás és választható fogantyúval a kényelmes szállítás és tárolás érdekében
- Opcionális motorhűtés-szűrő, kipufogólevegő gyűjtő és tartós szűrőzsák

A VHS 42 M/H porszívó sorozat új standardot állít fel design és jellemzők tekintetében a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióban. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény, robusztus design és M/H porosztály tanúsítvány a professzionális felhasználók számára kiváló megoldást kínálnak, ha egy megbízható gépet szeretnének biztonságos munkafolyamathoz.

A VHS 42 M/H nagyobb szívóerővel rendelkezik, zárt porgyűjtő rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb előnyökkel - nehezebb építőipari, ipari felhasználásra veszélyes por esetén.



| TECHNIKAI ADATOK                    | VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU | VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU | VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU | VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tömeg (kg)                          | 14.5                                 | 14.5                                 | 16                                   | 16                                   |
| HxSxM (mm)                          | 565x385x520                          | 565x385x520                          | 565x385x605                          | 565x385x605                          |
| Főszűrő típusa                      | PTFE/Cellulóz H-osztály              | PTFE M-osztály                       | PTFE/Cellulóz H-osztály              | PTFE M-osztály                       |
| Kábelhossz (m)                      | 7.5                                  | 7.5                                  | 7.5                                  | 7.5                                  |
| Légszállítás (l/perc)               | 4500                                 | 4500                                 | 4500                                 | 4500                                 |
| Vákuum (mbar/kPa)                   | 250/25                               | 250/25                               | 250/25                               | 250/25                               |
| Max. teljesítmény (W)               | 1400                                 | 1400                                 | 1400                                 | 1400                                 |
| Névleges teljesítmény (W)           | 1200                                 | 1200                                 | 1200                                 | 1200                                 |
| Hálózati kapcsolat (V~/Hz/A)        | 230/1/50-60/16                       | 230/1/50-60/16                       | 230/1/50-60/16                       | 230/1/50-60/16                       |
| Zajszint (dB(A))                    | 60                                   | 60                                   | 60                                   | 60                                   |
| Tartály mérete (l-max)              | 30                                   | 30                                   | 42                                   | 42                                   |
| Szűrőtisztító rendszer              | Push&Clean                           | Push&Clean                           | InfiniClean                          | InfiniClean                          |
| <b>JELLEMZŐK</b>                    |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Finomindítás                        | •                                    | •                                    | •                                    | •                                    |
| Kettős szűrőrendszer                | •                                    | •                                    | •                                    | •                                    |
| Antisztatikus rendszer              | •                                    | •                                    | •                                    | •                                    |
| Push&Clean szűrőtisztító rendszer   | •                                    | •                                    |                                      |                                      |
| InfiniClean rendszer                |                                      |                                      | •                                    | •                                    |
| Eldobható porzsák 1 db              |                                      |                                      |                                      | •                                    |
| Gyapjú porzsák 1 db                 |                                      | •                                    |                                      | •                                    |
| <b>ALAPFELSZERELTSÉG</b>            |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Ívelt felszívócső Ø36MM SS          | 46691                                | 46691                                | 46691                                | 46691                                |
| Hosszabbító cső Ø36 2X505MM SS      | 107408074                            | 107408074                            | 107408074                            | 107408074                            |
| Szerszám adapter D27 Quicksystem    | 302000535                            | 302000535                            | 302000535                            | 302000535                            |
| Gégecső (piros) Ø36X4000 MM         | 107413544                            | 107413544                            | 107413544                            | 107413544                            |
| Felszívó fej Ø36X300MM              | 302002331                            | 302002331                            |                                      |                                      |
| Ipari felszívó fej 36X400MM W/BRUS. |                                      |                                      | 302003666                            | 302003666                            |
| Résszívó D36X200 (műanyag)          | 29541                                | 29541                                | 29541                                | 29541                                |
| <b>CIKKSZÁM</b>                     | <b>107412162</b>                     | <b>107412161</b>                     | <b>107412167</b>                     | <b>107412166</b>                     |



## Egészségügyi ipari porszívók

- Biztonsági ipari porszívó M vagy H porosztályra
- Az XtremeClean szűrőtisztító technológia lefújja a port a szűrőről, így állandóan jó minőségű szívóerőt érhetünk el
- SoftStart: a motor lassú indítását jelenti
- Automata Ki-/Bekapcsoló, a csatlakoztatott szerszámgép indítja vagy állítja le a porszívót

Az IVB 5 és IVB 7 M/H XtremeClean rendszerrel szerelt ipari porszívó, ami automatán tisztítja a szűrőt a teljes munkamenet alatt. Az IVB 7 további jellemzői a 70 literes koracél tartály, a robosztus fémkeret és a billenthető vagy emelhető tartályürítés.



| TECHNIKAI ADATOK                      | IVB 7-H           | IVB 7-M          |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ip védelmi besorolás                  | IPX4              | IPX4             |
| Porosztály                            | H                 | M                |
| Névleges teljesítmény (W)             | 1200              | 1200             |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)     | 270               | 270              |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)    | 60                | 60               |
| Tartály térfogat (L)                  | 70                | 70               |
| Főszűrő felülete (CM²)                | 10000             | 7800             |
| Max vákuum (KPA)                      | 23                | 23               |
| Bemenet (MM)                          | 50 MultiFit       | 50 MultiFit      |
| Tömeg (KG)                            | 27.2              | 27.2             |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 580x605x970       | 580x605x970      |
| Főszűrő típusa                        | Paper/Glass Fibre | PET              |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                   |                  |
| Finomindítás                          | •                 | •                |
| Hulladékzsák                          | •                 | •                |
| Légáramlás-érzékelő                   | •                 | •                |
| Billenthető tartály                   | •                 | •                |
| Antisztatikus rendszer                | •                 | •                |
| Motorsebesség szabályzó               | •                 | •                |
| Xtremeclean automata szűrőtisztítás   | •                 | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                |                   |                  |
| SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY              | 107400564         |                  |
| SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY    |                   | 107400562        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>302001893</b>  | <b>302001894</b> |

# IVB 961-0L - Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással



## Sokoldalú, kimagasló minőségű ipari porszívó az igényes napi takarításra

- Két motoros rendszer, ipari teljesítmény
- Mosható, nagy felületű PET szűrő hatékony szűrést és alacsony költségeket biztosít
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer a hatékony munkavégzés érdekében
- A billenthető és kivehető 70 literes, rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően egyszerűen és könnyen kezelhető
- Komplett készlet: 38 mm-es tartozékok, koracél csövek és 4100 mm száraz-nedves felszívó fej
- 10 méteres nagy hatósugarú kábel
- Robosztus gyapjú porzsák alaptartozékként

Legyen szó akár ipari padlóról vagy egy raktár rakodó felületéről, ha valami lecsöppen, azt gyorsan és hatékonyan fel kell takarítani. Ebben lehet kiváló segítőtársunk ez a gép.



### TECHNIKAI ADATOK

### IVB 961-0L

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Ip védelmi besorolás                  | IPX4             |
| Porosztály                            | L                |
| Névleges teljesítmény (W)             | 2x1200           |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)     | 270              |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)    | 120              |
| Tartály térfogat (L)                  | 70               |
| Főszűrő felülete (CM²)                | 7800             |
| Max vákuum (KPA)                      | 23               |
| Bemenet (MM)                          | 50 MultiFit      |
| Tömeg (KG)                            | 30               |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 580x600x970      |
| Főszűrő típusa                        | PET              |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                  |
| Billenthető tartály                   | •                |
| Antisztatikus rendszer                | •                |
| Száraz-nedves kivitel                 | •                |
| Alacsony üzemi zajszint               | •                |
| Rozsdamentes acéltartály              | •                |
| Push & clean szűrőtisztítás           | •                |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab              | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                |                  |
| SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY    | 107400562        |
| GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM                | 302002796        |
| KÖNYÖK /D38/ FÉM                      | 302002889        |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38           | 107402474        |
| FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/         | 302002798        |
| RÉSSZÍVÓ D38                          | 302002890        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>302002914</b> |




## Ipari porszívó ipari szennyeződések és veszélyes porok felszívására

- Két motoros rendszer, ipari minőség
- Xtreme Clean automata, szűrőrázó rendszer hatékonyságot biztosít, akár a H porosztályú szennyeződésekénél is
- A nagy méretű szűrő hatékony munkát és alacsony fenntartási költségeket jelent
- A rozsdamentes acél tartály egyszerű kezelést és könnyű ürítést biztosít
- A 10 méteres elektromos kábel nagy hatósugarú munkavégzést biztosít
- Szemétygyűjtő zsák alaptartozékként
- Dugaszolóaljzat az indító automatikához (csak a 21-es modellen)

Minél nehezebb a takarítási feladat, annál jobb porszívóra van szükség. Ezért született meg az IVB 965-21 SD ipari porszívó jól átgondolt formatervezése. A 7200 liter/perc légszállítással, és a 3000 W-os maximális teljesítménnyel képes a por, a forgács és a kiömlött folyadékok gyors és hatékony feltisztítására.



| TECHNIKAI ADATOK                      | IVB 965-0L       | IVB 9965-2H/M     |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Ip védelmi besorolás                  | IPX4             | IPX4              |
| Porosztály                            | L                | H/M               |
| Névleges teljesítmény (W)             | 2x1200           | 2x1200            |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)     | 270              | 270               |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)    | 120              | 120               |
| Tartály térfogat (L)                  | 50               | 50                |
| Főszűrő felülete (CM²)                | 7800             | 7800              |
| Max vákuum (KPA)                      | 23               | 23                |
| Bemenet (MM)                          | 50 MultiFit      | 50 MultiFit       |
| Tömeg (KG)                            | 45               | 45                |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 615x690x990      | 615x690x990       |
| Főszűrő típusa                        | PET Nano         | Paper/Glass Fibre |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                  |                   |
| Antisztatikus rendszer                | •                | •                 |
| Motorsebesség szabályzó               | •                | •                 |
| Alacsony üzemi zajszint               | •                | •                 |
| Mosható polietilén gyapjűszűrő        | •                |                   |
| Xtremeclean automata szűrőtisztítás   | •                | •                 |
| Gyűjtőzsák 1 darab                    | •                | •                 |
| Biztonsági szűrőzsák 1db              | •                | •                 |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                |                  |                   |
| SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY              |                  | 107400564         |
| SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY    | 107400562        |                   |
| GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB                | 302001480        | 302001480         |
| BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)  |                  | 302003473         |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>302002916</b> | <b>302002917</b>  |

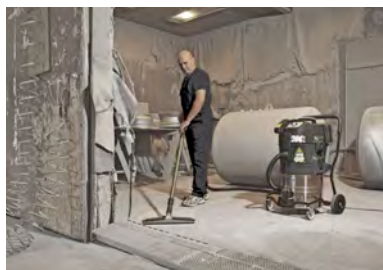

## Egészségügyi és biztonsági ipari porszívók

- Biztonsági porszívó M porosztályú ATEX Z22 minősítéssel
- Egyfázisú porszívó, hosszú élettartamú EC motor / ATEX feladatokhoz
- SoftStart: a motor lassú indítását jelenti
- Egyszerű használat kisteljesítményű elektromos hálózatoknál is

Az IVB 7X M osztályú ipari porszívó egyedülálló EC motorvezérléssel bír. Ez hosszú élettartamot biztosít. Az IVB 7X ipari porszívó megfelel az ATEX minősítésnek és a 94/9/EC direktíváknak, a Zóna 22-es használathoz.



| TECHNIKAI ADATOK                        | IVB 7-M          |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ip védelmi besorolás                    | IP54             |
| Porosztály                              | M                |
| Névleges teljesítmény (W)               | 1200             |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)       | 270              |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)      | 56               |
| Tartály térfogat (L)                    | 70               |
| Főszűrő felülete (CM²)                  | 3000             |
| Max vákuum (KPA)                        | 25               |
| Bemenet (MM)                            | 50 type 22       |
| Tömeg (KG)                              | 27.2             |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)   | 580x605x970      |
| Főszűrő típusa                          | PET              |
| <b>JELLEMZŐK</b>                        |                  |
| Szűrőzsák                               | •                |
| Motorsebesség szabályzó                 | •                |
| Automatikus elektromos eszköz indítás   | •                |
| Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve | •                |
| Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz      | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                  |                  |
| SZŰRŐ D185X140                          | 302000490        |
| GÉGECSŐ AS 36X4000                      | 44193            |
| <b>CIKKSZÁM</b>                         | <b>302001895</b> |

# IVB 995 ATEX TYPE 22 - Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással



## Egészségügyi és biztonsági száraz-nedves porszívók, ATEX 22

- Ipari kivitel, robusztus felépítés és nagy teljesítmény: ez az IVB 9 definíciója
- Bevizsgálva ATEX Zone 22, H és M porosztályra
- 2 db szénkefe nélküli elektromos motor
- Kétmotoros ipari kivitel
- XtremeClean, teljesen automata szűrőtisztítási mód, magas hatékonyság a H és M porosztályban
- Nagy szűrőfelületű H porosztályú szűrővel ellátva, hatékony szűréssel és alacsony karbantartási költséggel
- Süllyeszthető koracél szemétygyűjtő tartály
- A 10 m elektromos kábel nagy felület takarítását teszi lehetővé
- A műanyag zsákos gyűjtőrendszer és a biztonsági porzsák alaptartozék

Az IVB 995 ATEX Type 22 porszívó a legerősebb kétmotoros gép, amelyet H és M porosztályú, valamint Zóna 22 robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatunk.



### TECHNIKAI ADATOK


### IVB 995 ATEX type 22

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ip védelmi besorolás                    | IP54              |
| Porosztály                              | H/M               |
| Névleges teljesítmény (W)               | 2x1100            |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W)       | 270               |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)      | 120               |
| Tartály térfogat (L)                    | 50                |
| Főszűrő felülete (CM²)                  | 10000             |
| Max vákuum (KPA)                        | 23                |
| Bemenet (MM)                            | 50 Type 22        |
| Tömeg (KG)                              | 45                |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)   | 615x690x990       |
| Főszűrő típusa                          | Paper/Glass Fibre |
| <b>JELLEMZŐK</b>                        |                   |
| Finomindítás                            | •                 |
| Antisztatikus rendszer                  | •                 |
| Alacsony üzemi zajszint                 | •                 |
| M-osztályú veszélyes porra engedélyezve | •                 |
| H-osztályú veszélyes porra engedélyezve | •                 |
| Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve | •                 |
| Xtremeclean automata szűrőtisztítás     | •                 |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                  |                   |
| SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY                | 107400564         |
| LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9                     | 107400041         |
| <b>CIKKSZÁM</b>                         | <b>302002919</b>  |

# Hihetetlenül hatékony szűrési opciók


A NILFISK olyan lenyűgöző szűrő rendszereket kínál, mint az XtremeClean™ and InfiniClean™. Tökéletes hatékonyság és teljes automatika. Valószínűleg a legjobb szűrőrendszer a piacon. Szimplán csak porszívóznia kell. Nem kell megszakítania a tisztítást a szűrőtisztítás miatt. Csak a feladatra kell koncentrálnia, és a gép elvégzi a szűrő tisztását.

## XtremeClean™



Az erőteljes levegő pulzálás finoman tisztítja a szűrőt, és a felszívási teljesítményt egyenletesen magas szinten tartja - XtremeClean szűrőtisztító technológia

A fejlett technológia automata szűrőtisztítást biztosít tökéletes felszívási eredmény közben. Az első generációs XtremeClean technológia az ATTIX 7 sorozatnál szelepekkel vezérelve működik, fordított légáramlási irányelv alapján egyszerre a szűrő egyik felét takarítja - közben a másik szűrőbetéttel tud dolgozni. A szelepek a körülöttük lévő levegőt bejuttatják a tartály felének belsejébe, miközben a szemben lévő tartályba szűrőn keresztül átjuttatja azt. A piszok lerobban a szűrőről és a felszívási teljesítmény folyamatosan nagy lesz.



A Y-FLAP vezérelt teljesen automata XtremeClean technológiával vezérelt servo motor magas szűrési hatékonyságot biztosít

A fejlett XtremeClean technológia az ATTIX 9 sorozatnál egy teljesen automata szűrőtisztító rendszert kínál, mely Y-FLAP vezérelt servo motorral van ellátva, a szűrő a működés alatt folyamatosan rendelkezésre áll. Ez hosszabb élettartamot eredményez, magas hatékonyságot teljesítménycsökkenés nélkül. Ez a rendszer tökéletes teljesítményt biztosít ennek a két motoros gépnek.

## InfiniClean™



InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer folyamatosan magas hatékonyságú teljesítménnyel

A Nilfisk InfiniClean™ rendszer egyenletesen hatékony eredményt biztosít azáltal, hogy automata szűrőtisztítást végez működés közben az ellenirányú légáramlás pulzálásán keresztül. Az üzemben kívül töltött idő lecsökken, mivel a szűrő nem igényel karbantartást - finom por esetén sem.

Az erőteljes ellentétes légáramoltatás 15másodpercenként automatikusan bekapcsol és magas szinten tartja a légáramlást. Az egyedülálló dupla-szelepes rendszer minimalizálja a teljesítményvesztést a tisztítási folyamat idején. A teljesítmény és porfelvételi hatékonyság javult a 20%-kal megnövelt légáramlásnak köszönhetően a csőben, a fúvókában és az csatlakoztatott eszközökben. Egy időben történik a porfelszívás, szervizelés és karbantartás, új szintre emelve a tisztítást az új PFTE hosszú élettartamú szűrőnek köszönhetően. Egy tartós és mosható szűrő tapadásmentes membránnal száraz és nedves felszíváshoz egyaránt.

# Push&Clean™ - a szűrőbetét gyors és egyszerű tisztítása

Amennyiben finom porral dolgozik, valószínűleg ismerős az ön számára a szűrőbetéteket eltömítő nagy por kitakarítása annak érdekében, hogy újra megfelelő szívóteljesítményt kapjon. A Push&Clean™ rendszerrel csupán annyi a dolga szűrőtisztításkor, hogy tömlőbemenetet befogja és megnyomja a szűrőtisztító gombot. Az erőteljes légáramlás finoman tisztítja a szűrőt, és Ön hamar folytathatja munkáját.

Egyszerűen magas felszívási hatékonyság - Push&Clean™ technológia lehetővé teszi a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. Amikor a felszívócső bemenetét befogja és megnyomja a szűrőtisztító gombot, a levegő a tartályba koncentrálódik, és ellentétes irányú légáramoltatással átfújja a szűrőbetétet. A piszkot eltávolítja róla, és a felszívási teljesítmény újra tökéletes lesz. Ez kényelmes és erőteljes módja a szűrőtisztításnak.

**Push&Clean™**




## Fejlett gyapjú-technológiagy

A jól ismert magas teljesítményű Nilfisk száraz-nedves porszívóit továbbfejlesztve bemutatjuk a Nano-technológia és a PTFE tapadásmentes membrán újradefiniált változatát.

Az XtremeClean™ sorozatunk (kivéve a H-osztályú modellek) szűrői a NanoFibre gyapjút domborított hullámos struktúrával egészítik ki.. És az InfiniClean™ rendszerrel ellátott porszívóink a PTFE tapadásmentes membránt ötvözik a megnövelt élettartammal. Ezt kombinálja az automata szűrőtisztító rendszer erőteljes ellentétes légáramoltatásával, megelőzve a teljesítmény csökkenését. Egy olyan lenyűgöző szűrőrendszert fog tapasztalni, amely igazán megnöveli a napi tisztítási folyamatok hatékonyságát - akár a legfinomabb por esetén is. Mint mindig, a Nilfisk gyapjúsűrők min. 99%-os hatékonysággal szűrnek, moshatók és a karbantartási költségeket minimalizálják.

**InfiniClean™**

**XtremeClean™**






**RÖGZÍTETT FELSZÍVÓFEJ**  
Típus 22, Ø50x600 mm



**SZŰRŐZSÁK KÉSZLET,**  
5 DB

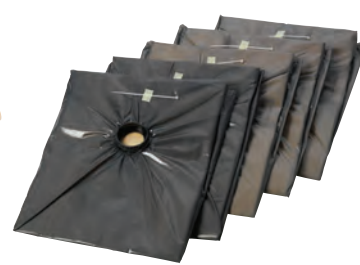

**BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK,**  
5 DB



**MAC/PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZLET (38MM)**  
Multi fit gumi gégecső (38mm)



**PORSZÍVÓ KÉSZLET**  
Egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz



**KEMENCETISZTÍTÓ KLT.**  
Ø38mm



**IPARI KLT.**  
Ø50mm



**FORGÁCSFELSZÍVÓ KLT.**  
Ø50mm


# Padlótisztító automaták

## Gyors, kényelmes és hatékony

A Nilfisk padlótisztítók kínálata akár 11.700 m<sup>2</sup>/óra tisztítási hatékonyságot tesz lehetővé.

Négy alapszabály vezérel minket ezen hatékony gépek

fejlesztésekor: kiváló tisztítás, egyszerű használat, maximum élettartam, alacsony karbantartási és javítási költségek. Gépeink a legnagyobb odafigyeléssel, hatékonyan és gyorsan takarítják padlóját.

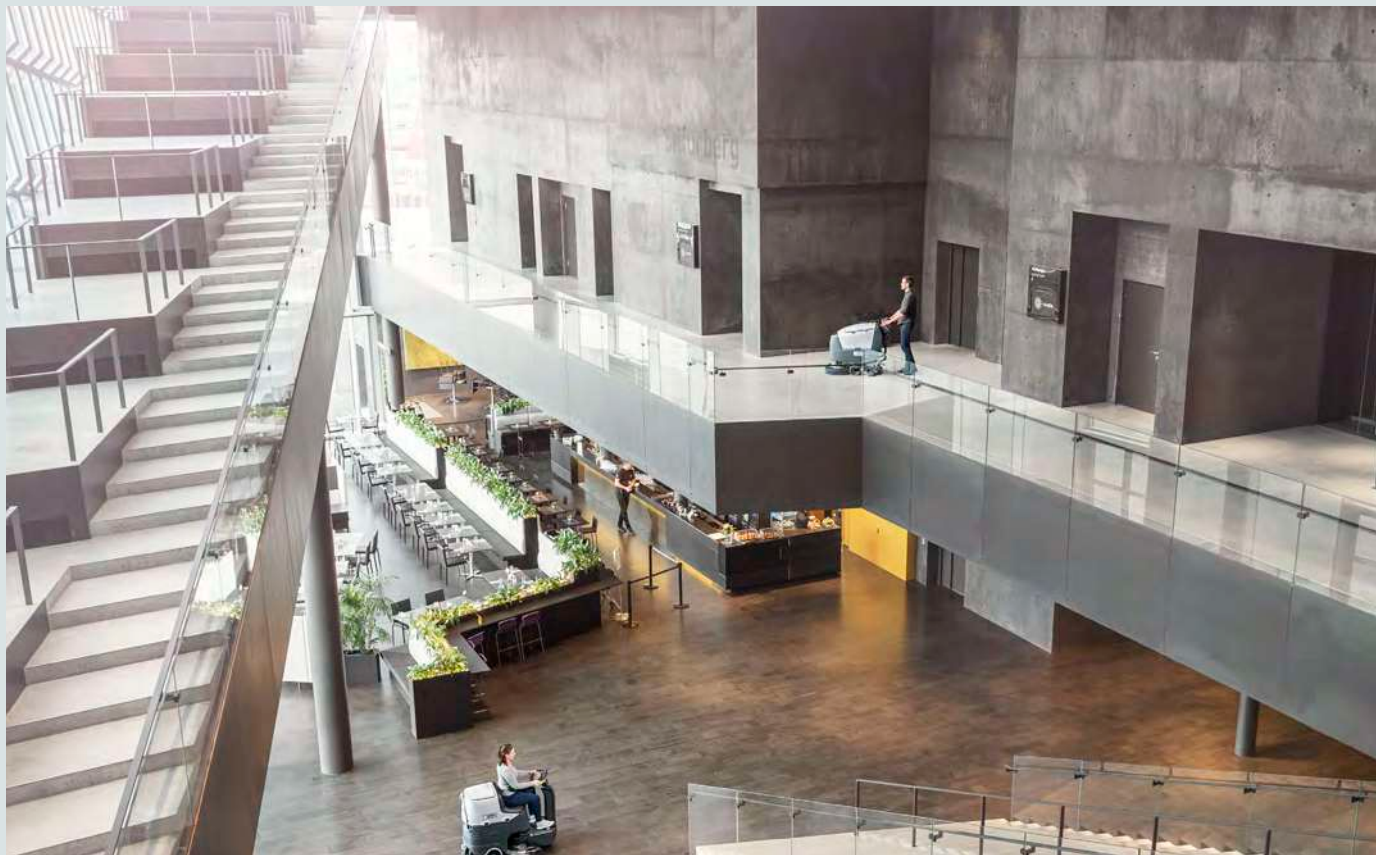

## CSÖKKENTSE A HOLT IDŐSZAKOKAT A NILFISK „ESZKÖZMENTES” RENDSZERÉVEL

Az egyedülálló Nilfisk „eszközmentes” rendszere lehetővé teszi a kezelő számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizhesse, vagy cserélje a keféket és a keféfejet, így szorítva a minimumra a holtidőket, és így spórolva pénzt.

Gépeinket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantarthatóak legyenek. Minden fő alkatrész gyorsan és közvetlenül hozzáférhető.

## A HASZNOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ MAXIMALIZÁSÁRA TÖREKSZÜNK

Minden padlótisztítónk egyszerűen karbantartható, és a hasznosan eltöltött üzemidő maximalizálását szem előtt tartva készült.

Ezt erősítik az alábbi jellemzők:

- egyszerű hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez, mint akkumulátorok és felszívómotor
- felszívó gumik, kefék és padék egyszerű és gyors cseréje
- nincs szükség szerszámra a kiegészítők cseréjéhez
- könnyen szervizelhető és tölthető akkumulátorok

## HATÉKONY TISZTÍTÁS KÖSZÖNHETŐEN A TÁNYÉR- ÉS HENGERKEFÉK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK


Minden tányér- és hengerkefét úgy terveztek, hogy szinte minden padlóti-pust gondosan tisztítson. A Nilfisk padlótisztítók biztonságosan és hatékonyan tisztítanak minden keménypadlót. A Nilfisk tanácsot ad a gépek mellett az Ön épülettisztítási feladatához leginkább megfelelő kiegészítőkre és tisztítószerre is. Gépeink minden szennyeződés típus eltávolítására alkalmasak, úgymint por, olaj, gumi stb. A Nilfisk a legtokéletesebb megoldást nyújtja Önnek.

## KIEGÉSZÍTŐK ÁTFOGÓ PALETTÁJA BIZTOSÍTJA PADLÓTISZTÍTÓJÁNAK MINÉL SZÉLESEBB KÖRBE TÖRTÉNŐ KI-HASZNÁLÁSÁT

- akkumulátoros vagy kábeles: függ a takarítandó környezettől
- beépített töltő vagy külső töltő, hogy ott tölthesse gépét, ahol csak akarja
- monoblokk vagy cellás akkumulátorok: attól függően, hogy mennyi futási időre van szüksége
- hengerkefés vagy tányérkefés rendszer: függ a padló típusától és attól, hogy kell-e seprni
- kefe vagy pad: széles választék, hogy a feladatnak leginkább megfelelő választassuk

## OPTIMÁLIS KEZELŐI KOMFORT A SZABADALMAZTATOTT CLEAR VIEW™ (TISZTA RÁLÁTÁS) RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A Nilfisk gépek elemzése megmutatta, hogy az ergonomikus felépítés a kezelő számára kényelmet biztosít, így csökkenti az igénybevételt és a munkától való távolmaradást. Például a Nilfisk által szabadalmaztatott Clear View™ rendszer széles látóteret biztosít a kezelő számára, lehetővé téve, hogy leszállás nélkül vezérelhesen minden funkciót. Egyéb jellemzők is nagyon fontosak, mint pl.: a jól hozzáférhető vezérlőegység, a könnyen vezethető kormánykerék és az állítható vezetőülés. Új tisztítási megoldás kidolgozásakor a biztonságot és a kezelőbarát tulajdonságokat helyezzük előtérbe.

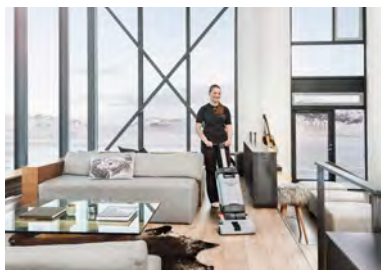

### A kis helyeken való takarítás mestere

- súrolás és azonnali szárítás, így a megtisztított terület azonnal használhatóvá válik
- vízmennyiség szabályzás két lépcsőben a hatékony tisztítás elérése érdekében, valamint piros LED figyelmeztet az üres víztartályra
- ergonomikus fogantyú, akár egy kezes vagy két kezes működtetéshez
- kis méretének - 12kg - köszönhetően egyik helyről a másikra való cipélése sem okoz gondot, úgy, ahogy a gép tárolása sem
- tisztán oldatot használ: nincs por és baktérium szétszóródása a földre
- lapos piszkos víztartály kialakítás és a teljes hozzáférhetőség gyorsan és egyszerűen elvégezhető, a szennyeződés 100%-a eltávolítható a tartályból
- megteszi azt, amire más gép nem képes: az alacsony kefefej felépítés lehetővé teszi, hogy olyan helyeken is takarítsunk, amelyek nehezen hozzáférhetők
- könnyű és gyors karbantartás
- rugalmas tisztítás: Eco vízáram mennyiség a kisebb szennyeződéshez és dupla vízmennyiség a folt eltávolításhoz vagy durvább szennyeződésekhez
- álló helyzetben minden funkció megáll – sem a kefe, sem pedig a felszívó gumi nem működik, ha a gép használaton kívül van
- robosztus alumínium váz garantálja a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot
- tisztítószer adagoló kupak a tisztavizes tartályon, a megfelelő mennyiségű tisztítószer adagolás érdekében

A Nilfisk SC100 egy kisméretű padlótisztító, melyet a szűk területek alaposabb takarítására terveztek. A moppal való történő takarításhoz képest az SC100 egy gyorsabb, hatékonyabb és termelékenyebb tisztítást kínál.



| TECHNIKAI ADATOK                              | SC100 E          | SC100 E FULL PACKAGE |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Névleges teljesítmény (W)                     | 800              | 800                  |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 72 ± 2           | 72 ± 2               |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 620/310          | 620/310              |
| Súroló szélesség (MM)                         | 310              | 310                  |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 3/4              | 3/4                  |
| Kefe száma és típusa                          | 1 hengeres       | 1 hengeres           |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 2100             | 2100                 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 400x360x1150     | 400x360x1150         |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 15               | 15                   |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                  |                      |
| Levehető kábel                                | •                | •                    |
| Automata tisztítószer elzárás                 | •                | •                    |
| Tisztavíz-szintjelző                          | •                | •                    |
| Használatra készen szállítva (teljes csomag)  | •                | •                    |
| Tank in tank solution                         | •                | •                    |
| Two hands working handle                      | •                | •                    |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                  |                      |
| Súroló kefe (közepes) 310MM                   | 107411860        | 107411860            |
| Két kezes fogantyú                            | 107413470        | 107413470            |
| Szőnyegtisztító készlet                       |                  | 107411865            |
| Csatlakoztatható hosszabbító 10M              | 107413490        | 107413490            |
| Kézi felszívó adapter                         |                  | 107411864            |
| Felszívó gumi 321MM                           |                  | 107411868            |
| Felszívó gumi klt.                            | 107411867        | 107411867            |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>107408100</b> | <b>107408103</b>     |



### SC250 súrol, seper és szárít minden sarokban

- Könnyű kezelés: Tartály a tartályban design az egykezes szállítás, ürítés és újratöltés érdekében
- Hatékony: Seper, súrol és szárít egyidejűleg
- Magas tisztítási hatékonyság: 34cm-es hengerkefe vagy mikroszálás henger
- Termelékeny: A 6 literes tiszta/piszkos víz tartály 40 percnyi munkát tesz lehetővé újratöltés nélkül
- Erős: Nilfisk 36V akkumulátor
- Könnyű használat: Ergonomikus fogantyúval különböző pozíciókba állítható, szabadon mozgó vagy fix pozícióba (tároláshoz)
- Intuitív és magától értetődő: Informatív kijelző a fogantyún
- Teljes irányítás: OneTouch gombbal aktivál minden alapvető funkciót és az érintőgombokkal könnyen irányíthatja a működést
- Non-stop tisztítás: A kétfajta víz/vegyszer beáramlítás váltogatható
- Biztonságos: Ha kifogyott a víz, jelez és ezáltal védi a gépet
- Kényelmes: Könnyű szállítani és mozgatni a kompakt design-nak és kis súlyának köszönhetően
- Alacsony TCO: Hosszú élettartam a 'No tool' szerszámmentes kezelésnek köszönhetően, könnyen szervizelhető és karbantartható

A Nilfisk SC250 egy kompakt padlótisztító gyors és hatékony tisztítási feladatokra kemény padló esetén, lehetővé teszi az eredményes tisztítást minden sarokban mindkét irányban - a bútorok, polcok alatt egyaránt.

Ön egy könnyű és produktív gépet kap alacsony zajszinttel a napközbeni tisztítási feladatok elvégzésére akkumulátorral ellátva. Vonzó választás shop-ok, iskolák, éttermek, kávézók, pékségek, gyorséttermek, hotelek, takarító vállalatok, stb. számára.



#### TECHNIKAI ADATOK

#### SC250 34C B

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W)                                    | 300               |
| Feszültség (V)                                               | 36                |
| Zajszint 1,5 m-en (dB(A) ISO 3744)                           | 66 ±3             |
| Termelékenységi arány elméleti/tényleges (m <sup>2</sup> /h) | 1360/680          |
| Tiszta/piszkos víz tartály (l)                               | 6/6               |
| Kefe minősége és típusa                                      | 1 hengeres        |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                                     | 1000              |
| Kefenyomás (kg)                                              | Max 12            |
| Felszívó fej szélesség (mm)                                  | 340               |
| HxSzxM (mm)                                                  | 630x425x400       |
| Bruttó tömeg (gvw) (kg)                                      | 32                |
| Energiafogyasztás (kW)                                       | 0.3               |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                             |                   |
| Kompakt design                                               | •                 |
| Lithium akkumulátor                                          | •                 |
| Használatra készen szállítva                                 | •                 |
| OneTouch gomb                                                | •                 |
| Tartály a tartályban                                         | •                 |
| Seper és súrol                                               | •                 |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                       |                   |
| Cilinderes kefe 34 cm medium nylon fehér                     | 9100002066        |
| Lithium akkumulátor beépített töltővel                       | 9100002056        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                              | <b>9087380020</b> |




### Helytakarékos, többfunkciós mini padló tisztító, ideális a kisebb napi munkához

- Mindenfajta padlófelületen kiváló takarítási teljesítményt nyújt
- Kitűnő kefényomás
- Jó manőverező képesség, könnyű ürités, vízcseré és tisztítás
- Nagyon alacsony zajszint a szíjmeghajtású rendszer miatt

A CA 330 gyors és hatékony, ideális tervezésük révén megoldják a felmosást, feltörést, súrolást és szárítást minden felületen, még a járólappal borított, ill. csúszásmentesített biztonsági padozaton is, amit nehéz hagyományos géppel tisztítani.



| TECHNIKAI ADATOK                              | CA 330          |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Feszültség (V)                                | 230             |
| Névleges teljesítmény (W)                     | 750             |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 68              |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 1360/680        |
| Súroló szélesség (MM)                         | 340             |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 1.7/1.7         |
| Kefe száma és típusa                          | 2 hengeres      |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 650             |
| Kefenyomás (KG)                               | 23.5            |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 380x440x210     |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 25.2            |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                 |
| Hengerkefés kivitel                           | •               |
| Kompakt kivitel                               | •               |
| Alacsony üzemi zajszint                       | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                 |
| Hengerkefe stand, CA 330                      | 55900130        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>12413200</b> |

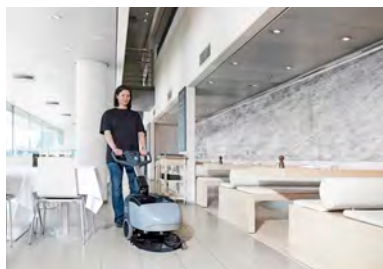

## Új generációs padlótisztító a szűk helyek gépi takarításához

- Alacsony zajszint a zajérzékeny helyek napközbeni takarításához
- Könnyen állítható kefefej a tökéletes meghajtáshoz
- Állítható vízmennyiség
- Gyors és egyszerű karbantartás
- Az áttetsző víztartályfedél egyszerű ellenőrzést biztosít
- Ergonomikus, állítható és behajtható fogantyú a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Rendkívül kompakt
- Ütközőgörgők a falhoz közeli tisztítás segítésére
- Két tartályrendszer
- Könnyen felszerelhető és eltávolítható felszívó gumi
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít, valamint lenyűgöző 27 kg-os kefenyomást kínál. Könnyen belátható, hogy igen hasznos ez a funkció zsúfolt helyeken történő tisztításkor, valamint ha asztalok alatt, polcok között vagy bútorok mögött kell takarítani. Egy szóval, minden nehezen hozzáférhető helyen kiváló szolgálatot nyújt.



| TECHNIKAI ADATOK                              | SC351             | SC351 full package |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Feszültség (V)                                | 12                | 12                 |
| Névleges teljesítmény (W)                     | 450               | 450                |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 64                | 64                 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 1480/890          | 1480/890           |
| Súroló szélesség (MM)                         | 370               | 370                |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 11/11             | 11/11              |
| Kefe száma és típusa                          | 1 tárcsás         | 1 tárcsás          |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 140               | 140                |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | 370/355           | 370/355            |
| Kefenyomás (KG)                               | 27                | 27                 |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 470               | 470                |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 730x475x450       | 730x475x450        |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 73                | 73                 |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                   |                    |
| Beépített töltővel                            | •                 | •                  |
| Automata kefe kikapcsolás                     | •                 | •                  |
| Automata tisztítószert elzárás                | •                 | •                  |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat           | •                 | •                  |
| Görgős lökhárító a felszívófejen              | •                 | •                  |
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző             | •                 | •                  |
| Felszívófej                                   | •                 | •                  |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                   |                    |
| KEFE D370MM 14 PROLENE                        |                   | 9099999000         |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14                    | 9100000077        | 9100000077         |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>9087340020</b> | <b>9087341020</b>  |



## Több funkció kevesebbért

- A 43 cm-es súrolófej és 21 literes tartály egy nagy gép termelékenységét nyújtja, anélkül, hogy a manőverezhetőség vagy a könnyű használat rovására menne
- A praktikus, állítható, LED kijelzős fogantyú mutatja az akkumulátor és a vízszint állapotát. Minden működési funkció vezérelhető innen
- Elektronikus vízmennyiség-szabályzás, biztonsági kapcsoló és könnyen használható kar rendszer
- Áttervezett felszívó fej pedálos emelő rendszerrel a felhasználói komfort érdekében
- A külső kefefej állítás lehetővé teszi, hogy növeljük vagy csökkentjük a hajtást, ha szükséges. Ezzel növeljük a manőverezhetőséget
- Látható tiszta vízszint

A SC400 egy nagyméretű padlótisztító rugalmasságát és tisztítókéességét nyújtja, egy kicsi könnyen kezelhető és hatékonyan használható gépben.



| TECHNIKAI ADATOK                              | SC400 B           | SC400 B full package | SC400 E           |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W)                     | 750               | 750                  | 1650              |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 65                | 65                   | 70                |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 1720/1035         | 1720/1035            | 1720/860          |
| Súroló szélesség (MM)                         | 430               | 430                  | 430               |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 23/21             | 23/21                | 23/21             |
| Kefe száma és típusa                          | 1 tárcsás         | 1 tárcsás            | 1 tárcsás         |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | 430/432           | 430/432              | 430/432           |
| Kefenyomás (KG)                               | 23                | 23                   | 28                |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 720               | 720                  | 720               |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1230x570x725-1115 | 1230x570x725-1115    | 1230x570x725-1115 |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 136               | 136                  | 123               |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                   |                      |                   |
| Elektromos hálózati üzemeltetésű változat     |                   |                      | •                 |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat           | •                 | •                    |                   |
| Állítható fogantyú                            | •                 | •                    | •                 |
| Beépített töltő                               |                   | •                    |                   |
| Lábpedalal mozgatható felszívó fej rendszer   | •                 | •                    | •                 |
| Felszívófej                                   | •                 | •                    | •                 |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                   |                      |                   |
| KEFE D.430 PROLENE PPL                        |                   | L08812891            | L08812891         |
| FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 720MM/28"                | 9097354000        | 9097354000           | 9097354000        |
| AKKUMULÁTOR 12V-76AH                          |                   | 80564310             |                   |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>9087325020</b> | <b>9087311020</b>    | <b>9087313020</b> |



### Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást könnyű műveletté teszi

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napi takarítást, növelve a kényelmet és a hatékonyságot
- Polietilén, rozsdamentes, forgóöntéssel készült tartály biztosítja a tartósságot
- Automatikus felszívó fej leoldás, ha akadályba ütközik. Ez megbízható használatot, és növelt élettartamot nyújt
- Nagyméretű piszkos víztartály és eltávolítható tartályfedél a gyors tisztítás érdekében
- Gyors és higiénikus
- A legtöbb elektromos alkatrész vízhatlan dobozba kerül elhelyezésre a megbízhatóság és a biztonság érdekében

Összhangban az évszázados Nilfisk hagyománnyal az SC450 ötvözi a teljesítményt, megbízhatóságot, a termelékenységet és az egyszerű használatot, egy jól megtervezett és költséghatékony, mindenhol helytálló padlótisztító automatában.



| TECHNIKAI ADATOK                              | SC450 E           | SC450 53 B        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W)                     | 1650              | 810               |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 70                | 68                |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 2120/1060         | 2120/1272         |
| Súroló szélesség (MM)                         | 530               | 530               |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 40/45             | 40/45             |
| Kefe száma és típusa                          | 1 tárcsás         | 1 tárcsás         |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 150               | 154               |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | 530               | 530               |
| Kefenyomás (KG)                               | 34                | 34                |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 760               | 760               |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1174x760x980      | 1174x760x980      |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 135               | 190               |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                   |                   |
| Elektromos hálózati üzemeltetésű változat     |                   |                   |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat           |                   |                   |
| A gumik 4 éle használható                     | •                 | •                 |
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző             |                   | •                 |
| Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval |                   |                   |
| Összenyomható tömlő                           | •                 | •                 |
| Felszívófej                                   |                   |                   |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                   |                   |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/       | 9100000279        | 9100000279        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>9087332020</b> | <b>9087330020</b> |



### Csendes, kompakt és könnyű irányítani

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változatot nagy kerekekkel szerelték fel a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

A gyalogkísérő sorozat megőrizte az előző generáció legjobb tulajdonságait, de több kényelmet és nagyobb teljesítményt nyújt, fejlettebb kivitelezésben.



| TECHNIKAI ADATOK                              | BA 451 D      |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Névleges teljesítmény (W)                     | 1010          |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 65.8          |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 2025/1215     |
| Súroló szélesség (MM)                         | 450           |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 40/40         |
| Kefe száma és típusa                          | 1 tárcsás     |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 135           |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | 450/432       |
| Kefenyomás (KG)                               | 19/26         |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                         | 4.5           |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 760           |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1190x510x1050 |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 237           |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |               |
| Kerékhajtás                                   | •             |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat           | •             |
| Kefe kapcsoló                                 | •             |
| Levehető piszkosvíz tartályfedél              | •             |
| Vízszint jelző                                | •             |
| Ecoflex előkészített                          | •             |
| Felszívófej                                   | •             |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |               |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/       | 9100000279    |
| CIKKSZÁM                                      | 908 7141 020  |



### Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

- Az ergonomikus irányítókar és az innovatív kijelzővel felszerelt műszerfal segítségével irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
- Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet és a felületet is a hibás használatától különösen érzékeny felületeken
- A vízmennyiség -újodonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja a vízfelhasználást
- Az új felszívómotor szigetelési rendszer az integrált zajcsökkentéssel alkalmassá teszi a gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny helyeken is
- A kefefej emelése egy emelőmotor segítségével végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és termelékenységét, hisz az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése előtt
- A szabadalmaztatott, elasztikus leszorító szíjjal ellátott, műanyag felszívófejet könnyebb és egyszerűbb takarítani
- Az Ecoflex rendszer csökkenti a költségeket azáltal, hogy vizet és tisztítószer takarít meg
- Kiváló manőverezhetőség és egyszerű használat jellemzi

Az SC500 ideális takarító vállalkozók, kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek, sportközpontok, éttermek, hotelek és termelési területek számára. Padlótisztító automatánkat úgy terveztük, hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel, egyszerű használattal és a legköltséghatékonyabb módon végezhessük el.



| TECHNIKAI ADATOK                                             | SC500 53B         | SC500 53B FULL PKG |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Feszültség (V)                                               | 24                | 24                 |
| Névleges teljesítmény (W)                                    | 930               | 930                |
| Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)                              | 63 (60) ±3        | 63 (60) ±3         |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)                | 2650/1590         | 2650/1590          |
| Súroló szélesség (MM)                                        | 530               | 530                |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                                | 45/45             | 45/45              |
| Kefe száma és típusa                                         | 1 tárcsás         | 1 tárcsás          |
| Kefe fordulatszám (RPM)                                      | 155               | 155                |
| Kefe/pad átmérője (MM)                                       | 530/508           | 530/508            |
| Kefenyomás (KG)                                              | 15/30             | 15/30              |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                        | 5                 | 5                  |
| Felszívófej szélessége (MM)                                  | 720               | 720                |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                        | 1277x720x1063     | 1277x720x1063      |
| Össztömeg (GVW) (KG)                                         | 207               | 207                |
| A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2)                  | <2.5              | <2.5               |
| Oldat áramlás (CL/M)                                         | 0.75/1.5/3        | 0.75/1.5/3         |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                             |                   |                    |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat                          | •                 | •                  |
| Kefe kapcsoló                                                | •                 | •                  |
| Szemét tálca                                                 | •                 | •                  |
| Ecoflex előkészített                                         | •                 | •                  |
| Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében | •                 | •                  |
| Használatra készen szállítva (teljes csomag)                 | •                 | •                  |
| Felszívófej                                                  | •                 | •                  |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                       |                   |                    |
| Feltöltő cső                                                 | 9100000703        | 9100000703         |
| Kezelői kulcs                                                | 9100000843        | 9100000843         |
| Mesterkulcs                                                  | 9100000848        | 9100000848         |
| Darabos szennyeződés tároló                                  | 9100000795        | 9100000795         |
| Ecoflex tisztítószerszáradagoló klt. /SC500/                 |                   | 9100000008         |
| KEFE PPN 530MM /BA510S,530/                                  |                   | L08837025          |
| Felszívó gumi klt. 740MM                                     | 9100000810        | 9100000810         |
| AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12                            |                   | 80564400           |
| Akk. töltő O/B 24V 13A 100-230V                              |                   | 9099995000         |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                              | <b>9087351020</b> | <b>9087350020</b>  |



### Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószert keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

Ez a gyalogkísérő padlótisztító sorozat minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.



| TECHNIKAI ADATOK                              | BA 551C D           | BA 611 D            | CA 551              |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény (W)                     | 1330                | 1230                | 1650                |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 65.8                | 65.8                | 67.3                |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 2860/1720           | 3420/2055           | 2120/1060           |
| Súroló szélesség (MM)                         | 510                 | 610                 | 530                 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 55/55               | 55/55               | 55/55               |
| Kefe száma és típusa                          | 2 hengeres          | 2 tárcsás           | 1 tárcsás           |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 570                 | 230                 | 150                 |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | -                   | 305/305             | 530/508             |
| Kefenyomás (KG)                               | 26                  | 21/28               | 30                  |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                         | 5.6                 | 5.6                 | 4                   |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 760                 | 810                 | 760                 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1320x540x1090       | 1310x650x1090       | 1300x540x1090       |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 258                 | 256                 | 186                 |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                     |                     |                     |
| Kerékhajtás                                   | •                   | •                   |                     |
| Elektromos hálózati üzemeltetésű változat     |                     |                     | •                   |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat           | •                   | •                   |                     |
| Kicserélhető kefefej                          | •                   | •                   | •                   |
| Vízszint jelző                                | •                   | •                   | •                   |
| Ecoflex előkészített                          | •                   | •                   |                     |
| Felszívófej                                   | •                   | •                   | •                   |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                     |                     |                     |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/       | 9100000279          |                     | 9100000279          |
| GUMIÉL KLT. 840MM/33                          |                     | 9100000280          |                     |
| AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET                     | 909 6739 000        | 909 6739 000        |                     |
| CIKKSZÁM                                      | <b>908 7158 020</b> | <b>908 7159 020</b> | <b>908 7150 020</b> |



## Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Rendkívül alacsony zajszint, csak 58 dB(A), kiváló megoldás a napközbeni takarításra
- A 86 cm-es súroló szélesség és a nagy tartálykapacitás biztosítja a nagy teljesítményt
- Erős szerkezet: a világszínvonalú kivitel és anyagok nagyobb megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosítanak
- Három különböző méretű tányérkefével szerelt kefefejrel vagy 71 cm széles hengerkefés kivitelben kapható

Sokoldalúbb, akár 30 %-kal nagyobb termelékenység, „jobb-mint-valaha” megbízhatóság, rendkívül csendes üzemelés, a legújabb ergonomiával.



| TECHNIKAI ADATOK                              | BA 651            | BA 751            | BA 751C           | BA 851            |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Feszültség (V)                                | 24                | 24                | 24                | 24                |
| Névleges teljesítmény (W)                     | 1420              | 1420              | 1820              | 1420              |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 58                | 58                | 58                | 58                |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 3700/2200         | 3980/2390         | 3980/2390         | 4820/2895         |
| Súroló szélesség (MM)                         | 660               | 710               | 710               | 860               |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 85/85             | 85/85             | 85/85             | 85/85             |
| Kefe száma és típusa                          | 2 tárcsás         | 2 tárcsás         | 2 hengeres        | 2 tárcsás         |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 220               | 220               | 613               | 220               |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | 330/330           | 370/355           | -                 | 430/432           |
| Kefenyomás (KG)                               | 32/52             | 32/52             | 35                | 32/52             |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                         | 5.6               | 5.6               | 5.6               | 5.6               |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 890               | 890               | 890               | 1040              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1500x600x1050     | 1500x600x1050     | 1470x600x1050     | 1570x600x1050     |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 470               | 470               | 470               | 470               |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                   |                   |                   |                   |
| Tányérkefés kivitel                           | •                 | •                 |                   | •                 |
| Szeméttartály                                 |                   |                   | •                 |                   |
| Állítható fogantyú                            | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Kefe kapcsoló                                 | •                 | •                 |                   | •                 |
| Vízszint jelző                                | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Ecoflex előkészített                          | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Felszívófej                                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                   |                   |                   |                   |
| Nyomot nem hagyó felszívó gumi                | 9100000281        | 9100000281        | 9100000281        |                   |
| Fröccsenés védő 650MM/26                      | 909 5224 000      |                   |                   |                   |
| Fröccsenés védő 750MM/30                      |                   | 909 5345 000      |                   |                   |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>9087240020</b> | <b>9087243020</b> | <b>9087246020</b> | <b>9087247020</b> |



### Gyalogkísérhető padlótisztító erős szennyeződések takarítására

- Erős kefe és felszívómotor, nagy kefenyomással (77 kg-ig), kiemelkedő tisztító és szárító teljesítmény: a legjobb választás az erős szennyeződésű ipari tisztítási feladatokra
- Környezettudatos fogyasztás-ellenőrzés: Ecoflex rendszer, alacsony zajszint (mindössze 61dB(A))
- A nagy, 95 l-es tiszta- és piszkos víztartály extra kapacitást ad a hosszú munkaidőre
- A súrolófej levehető tetővel védett, ami megelőzi a falak és ajtók károsodását, és a karbantáshoz könnyű hozzáférést biztosít
- Remek ipari forma, kompakt méretben. Nem kell kompromisszumot kötni az ergonomikus szintben és a manőverezhetőségben

Az SC800 padlótisztítót maximális teljesítményre, könnyű kezelhetőségre, alacsony karbantartásra, szuper tisztítási eredményekre tervezték.



| TECHNIKAI ADATOK                              | SC800 71        | SC800 71C       | SC800 86        |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feszültség (V)                                | 24              | 24              | 24              |
| Névleges teljesítmény (W)                     | 1890            | 1910            | 1890            |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 61              | 61              | 61              |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 4120/2470       | 4120/2470       | 4990/2990       |
| Súroló szélesség (MM)                         | 710             | 710             | 860             |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 95/95           | 95/95           | 95/95           |
| Kefe száma és típusa                          | 2 tárcsás       | 2 hengeres      | 2 tárcsás       |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 270             | 840             | 270             |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | 355/355         | -               | 430/432         |
| Kefenyomás (KG)                               | 36/77           | 36              | 36/77           |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                         | 5.8             | 5.8             | 5.8             |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 910             | 910             | 1050            |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1480x780x1130   | 1480x780x1130   | 1480x780x1130   |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 487             | 492             | 488             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                 |                 |                 |
| Tányérkefés kivitel                           | •               |                 | •               |
| Első és hátsó lökhárítók                      | •               | •               | •               |
| Hengerkefés kivitel                           |                 | •               |                 |
| Kicserélhető kefefej                          | •               | •               | •               |
| Állítható kefenyomás                          | •               |                 | •               |
| Ecoflex előkészített                          | •               | •               | •               |
| Felszívófej                                   | •               | •               | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                 |                 |                 |
| Feltöltő cső klt.                             | 56112355        | 56112355        | 56112355        |
| Felszívó gumi klt. std.                       | 56112330        |                 |                 |
| Felszívó gumi klt.                            |                 |                 | 56112333        |
| Felszívó gumi klt. piros                      |                 | 56112331        |                 |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>56112034</b> | <b>56112036</b> | <b>56112035</b> |



### Az innovatív fellépős padlótisztító új szabványt teremt

- Egyszerű kezelhetőség. Csak álljon fel és menjen. A súrolás egy gombos ki/be kapcsolása, a két kefényomás állításának lehetősége biztosítja a tisztítási teljesítményt
- Az intuitív kezelőpanel felhasználóbarát menüjével lehetőséget biztosít a felületfüggő tisztítási paraméterek beállítására
- A 44 literes víztartály elektronikus vízmennyiség szabályozással akár 75 perc takarítást is lehetővé tesz egy tartály feltöltéssel
- Az alacsony zajszint és a csendes üzemmód ideális géppé teszi a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására
- Az akár 3,5 órás üzemidő és az opcionális beépített töltő növeli a termelékenységét, a teljesítményt és a megbízhatóságot
- Ecoflex tisztítószer-keverő rendszer opcióként

Az SC1500 egy innovatív fellépős padlótisztító, ami rendkívüli hatékonyságot biztosít a hallatlanul egyszerű kezeléssel, a növelt teljesítménnyel, a kiváló minőséggel és megbízhatósággal. Ez egy befektetés a Nilfisk minőségbe, ami évről évre megtérül.



| TECHNIKAI ADATOK                                           | SC1500           |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Feszültség (V)                                             | 24               |
| Névleges teljesítmény (W)                                  | 840              |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 2438/1707        |
| Súroló szélesség (MM)                                      | 510              |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                              | 44/46            |
| Kefe száma és típusa                                       | 1 tárcsás        |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                                   | 140              |
| Kefenyomás (KG)                                            | 23/40            |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                      | Fwd 4.8/Rev. 3.5 |
| Felszívófej szélessége (MM)                                | 680              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                      | 1230x610x1330    |
| Össztömeg (GVW) (KG)                                       | 326              |
| Minimális sávszélesség forduláskor (cm)                    | 151              |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                           |                  |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat                        | •                |
| Egyérintéses ellenőrzőpanel                                | •                |
| Szemét tálca                                               | •                |
| Ecoflex előkészített                                       | •                |
| Felszívófej                                                | •                |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                     |                  |
| Durva szennyeződés tároló klt.                             | 56104360         |
| Feltöltő cső klt.                                          | 56112355         |
| Fröccsenés védő                                            | 56104240         |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                            | <b>56104002</b>  |



### Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az Ecoflex™ rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zajérzékeny területeken is

Együtt az új, intelligens felszívóélel – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.



| TECHNIKAI ADATOK                              | BR652             | BR752C            | BR752 w/charger   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Feszültség (V)                                | 24                | 24                | 24                |
| Névleges teljesítmény (W)                     | 1500              | 1900              | 1500              |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 60 (57)           | 60 (57)           | 60 (57)           |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 3960/2770         | 4260/2980         | 4260/2980         |
| Súroló szélesség (MM)                         | 660               | 710               | 710               |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 80/80             | 80/80             | 80/80             |
| Kefe száma és típusa                          | 2 tárcsás         | 2 hengeres        | 2 tárcsás         |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 230               | 720               | 230               |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | 330/330           | -                 | 370/355           |
| Kefenyomás (KG)                               | 30/48             | 35                | 32/50             |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                         | 6                 | 6                 | 6                 |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 890               | 890               | 890               |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1360x670x1200     | 1360x810x1200     | 1360x750x1200     |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 446               | 451               | 448               |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                   |                   |                   |
| Tartalék figyelmeztető jelzés                 | •                 | •                 | •                 |
| Ecoflex előkészített                          | •                 | •                 | •                 |
| Automata sebesség ellenőrző rendszer          | •                 | •                 | •                 |
| Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)  | •                 |                   | •                 |
| Rázkódásmentes behúzzható kefefej             | •                 | •                 | •                 |
| Víz tartály leeresztőcsővel                   | •                 | •                 | •                 |
| Felszívófej                                   | •                 | •                 | •                 |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                   |                   |                   |
| DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET          | 9098712000        | 9098712000        | 9098712000        |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"                | 9099855000        | 9099855000        | 9099855000        |
| BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET                       |                   |                   | 9098198000        |
| Fröccsenés védő 650MM/26                      | 909 5224 000      |                   |                   |
| Fröccsenés védő 750MM/30                      |                   |                   | 909 5345 000      |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>9087260020</b> | <b>9087264020</b> | <b>9087263020</b> |



### A kisméretű vezetőüléssel padlótisztító megduplázza a tisztítási eredményt - egy gyalogkíséretű modell áráért

- Termelékeny: 53 cm súroló szélesség, 6 km/órás munkasebesség, 70/70 literes tiszta/piszkosvíz tartály
- Kompakt és kényelmes: kompakt mérete elősegíti a szűk helyeken való takarítást, kényelmes ülés és elég hely a kezelő lábának
- Egyenletes takarítás: a vízmennyiség/tisztítószer adagolás a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt
- Ideális zajérzékeny helyek napközbeni takarításához – csendes üzemmódba váltással 62±3 dBA a hangnyomásszint
- Könnyű kezelhetőség: kormánykerékbe beépített, egyérintéses ellenőrzőpanel, intuitív kijelzővel
- Új víztöltő rendszere automatikusan lekapcsolja a vizet, amint a víztartály megtelt
- USB csatlakoztató opcióként
- Automata kefe felvétel és leoldás, valamint könnyű felszívó fej, szabadalmaztatott elasztikus felszívó gumi rögzítő rendszerrel
- Ecoflex rendszer: rugalmas tisztítószer adagolással, akár csak vízzel történő tisztítás lehetőségével
- A padlózatnak megfelelő önbeálló kefe sebesség az energiafogyasztás csökkentése érdekében
- Hatékonyan kontrollálható beállítások: külön kezelői és külön mesterkulcs

Összehasonlítva egy gyalogkíséretű gép sajátosságaival a Nilfisk SC2000 kisméretű vezetőüléssel padlótisztító jelentősen megkönnyíti a takarítási munkákat. Ideális választás irodák, szupermarketek, sportlétesítmények, üzletek, éttermek, szállodák, kórházak vagy iskolák számára. Átlagos munkasebessége 6 km/óra – míg egy gyalogkíséretű gépe csak 4 km/óra – az SC2000 jó hatással van mind a termelékenységre mind pedig a takarítási költségekre.



| TECHNIKAI ADATOK                                           | SC2000 53B        | SC2000 53B FULL PKG |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Feszültség (V)                                             | 24                | 24                  |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 3180/2230         | 3180/2230           |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                              | 70/70             | 70/70               |
| Kefe száma és típusa                                       | 1 tárcsás         | 1 tárcsás           |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                                   | 155               | 155                 |
| Kefe/pad átmérője (MM)                                     | 530/508           | 530/508             |
| Kefenyomás (KG)                                            | 15/30             | 15/30               |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                      | 6                 | 6                   |
| Felszívófej szélessége (MM)                                | 720               | 720                 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                      | 1270x550x1020     | 1270x550x1020       |
| Össztömeg (GVW) (KG)                                       | 342               | 342                 |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                           |                   |                     |
| Piszkosvíz tartály ürítése                                 | •                 | •                   |
| Automatikus felszívófej emelés                             | •                 | •                   |
| A gumik 4 éle használható                                  | •                 | •                   |
| Kefe kapcsoló                                              | •                 | •                   |
| Beépített töltő                                            |                   | •                   |
| Ecoflex előkészített                                       | •                 | •                   |
| Felszívófej                                                | •                 | •                   |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                     |                   |                     |
| Kezelői kulcs                                              | 9100000843        | 9100000843          |
| Mesterkulcs                                                | 9100000848        | 9100000848          |
| KEFE PPN 530MM /BA510S,530/                                |                   | L08837025           |
| Felszívó gumi klt. 730MM 29 PU                             | 9100000490        | 9100000490          |
| AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12                          |                   | 80564400            |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                            | <b>9087360020</b> | <b>9087364020</b>   |



### Jobb ergonómia és tisztítóhatás, nagyobb megbízhatóság

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Felhasználóbarát, víztakarékos OneTouch™ kontrollpanel, egyszerű használat jellemzi
- Jól manőverezhető a zsúfolt helyeken is
- Változtatható kefenyomás biztosítja a megfelelő tisztítási eredményt akár a napi takarítás vagy alaptisztítás során
- Alacsony zajszintű felszívó motor
- A kezelő mindkét oldalról felszállhat a gépre
- A nagy teljesítményű 400 Ah-s akkumulátor több mint 4,5 órás takarítási időt is lehetővé tesz

A BR 755/755C/855 padlótisztítók új generációja, fókuszban a minőség, az ergonómia és a megbízhatóság.



| TECHNIKAI ADATOK                              | BR755           | BR755C          | BR855           |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feszültség (V)                                | 24              | 24              | 24              |
| Névleges teljesítmény (W)                     | 2040            | 1920            | 2160            |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 63.7            | 63.7            | 63.7            |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 4470/3130       | 4470/3130       | 5360/3750       |
| Súroló szélesség (MM)                         | 710             | 710             | 860             |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 106/106         | 106/106         | 106/106         |
| Kefe száma és típusa                          | 2 tárcsás       | 2 hengeres      | 2 tárcsás       |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 250             | 900             | 250             |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | 355/355         | -               | 430/432         |
| Kefenyomás (KG)                               | 40/65/96        | 27/36/45        | 40/65/96        |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                         | 6.3             | 6.3             | 6.3             |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1520x770x1310   | 1520x800x1310   | 1520x920x1310   |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 658             | 658             | 658             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                 |                 |                 |
| Állítható kormány és ülés                     | •               | •               | •               |
| Tartalék figyelmeztető jelzés                 | •               | •               | •               |
| Egyérintéses ellenőrzőpanel                   | •               | •               | •               |
| Poliuretán első és hátsó kerekek              | •               | •               | •               |
| Külső felszívó cső                            | •               | •               | •               |
| Ecoflex előkészített                          | •               | •               | •               |
| Felszívófej                                   | •               | •               | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                 |                 |                 |
| Oldalgumi kpl.                                |                 | 56316194        |                 |
| Felszívó gumi klt. 830MM                      | 56383488        |                 | 56383488        |
| FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34                     |                 |                 | 56382738        |
| FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28                         | 56382734        | 56382734        |                 |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>56601014</b> | <b>56601016</b> | <b>56601015</b> |



### Egyedülálló hozzáadott értékek az ipari tisztításban

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Elemekből álló kefefej rendszer
- Különböző kefefejek különféle kefékkel, hogy hatékonyan takaríthassunk a legkülönbözőbb körülmények közt is
- Kiváló hajtás, köszönhetően a nagy tapadású, nyomot nem hagyó, nagy kopásállóságú poliuretán első és hátsó kerekeknek
- Gyors padlószáradás, köszönhetően az új innovatív felszívó fej koncepciónak
- Az új piszkos víztartály beömlő nyílás következtében a tartály tisztább és sokkal hatékonyabb

A BR 850S és BR 1050S sorozatú padlótisztítók régóta nevezetesek és elismertek voltak a megbízhatóságukról és a munkateljesítményükről. A legutolsó korszerűsítéseknek köszönhetően ez a sorozat még jobb lett.



| TECHNIKAI ADATOK                              | BR1050SC Ecoflex | BR1050S Ecoflex | BR850CS Ecoflex | BR850S Ecoflex  |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feszültség (V)                                | 36               | 36              | 36              | 36              |
| Névleges teljesítmény (W)                     | 2810             | 3040            | 2810            | 2820            |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)     | 68               | 68              | 68              | 68              |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 6500/4550        | 6500/4550       | 5430/3800       | 5430/3800       |
| Súroló szélesség (MM)                         | 970              | 970             | 810             | 810             |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 157/157          | 157/157         | 157/157         | 157/157         |
| Kefe száma és típusa                          | 2 hengeres       | 3 tárcsás       | 2 hengeres      | 2 tárcsás       |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                      | 900              | 250             | 900             | 250             |
| Kefe/pad átmérője (MM)                        | -                | 330/330         | -               | 410/406         |
| Kefenyomás (KG)                               | 24/42/70         | 32/69/113       | 24/42/70        | 32/69/113       |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                         | 6.7              | 6.7             | 6.7             | 6.7             |
| Felszívófej szélessége (MM)                   | 1180             | 1180            | 1050            | 1050            |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 1550x1060x1350   | 1550x1040x1350  | 1550x910x1350   | 1550x880x1350   |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 705              | 705             | 705             | 705             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                  |                 |                 |                 |
| Állítható kormány és ülés                     | •                | •               | •               | •               |
| Első és hátsó lökhárítók                      | •                | •               | •               | •               |
| Tartalék figyelmeztető jelzés                 | •                | •               | •               | •               |
| Hengerkefés kivétel                           | •                |                 | •               |                 |
| Poliuretán első és hátsó kerekek              | •                | •               | •               | •               |
| Felszívófej                                   | •                | •               | •               | •               |
| Ecoflex üzemmód                               | •                | •               | •               | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                  |                 |                 |                 |
| Darabos szennyeződés tároló                   | 56390779         | 56390779        | 56390779        | 56390779        |
| Védőgumi, LINATEX                             |                  |                 | 56410335        |                 |
| Felszívó gumi klt. 970MM, piros               | 56314860         |                 |                 |                 |
| Oldalgumi klt. STD                            |                  |                 |                 | 56315722        |
| Oldalsó védő gumi készlet                     |                  | 56390788        |                 |                 |
| FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34                     |                  |                 |                 | 56382738        |
| FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 38                     |                  | 56382741        |                 |                 |
| FELSZÍVÓGUMI PIROS BR855 34"                  |                  |                 | 56382739        |                 |
| FELSZÍVÓGUMI (PIROS) 38"                      | 56382742         |                 |                 |                 |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>56381013</b>  | <b>56381012</b> | <b>56381011</b> | <b>56381009</b> |



## Nagy területek hatékony tisztítása

- Beépített SmartFlow™ funkcióval: csökkenti a folyadékadagolást, megakadályozza a kifröccsenést a kanyarokban
- Sebességkorlátozó funkció lecsökkenti a kockázatok lehetőségét az akadályok körüli tisztítás közben
- 3 különböző verzióban érhető el: 86 cm-es vagy 105 cm-es kéttárcsás vagy 91 cm-es hengerkefés változat
- Egyenletes tisztítás: Különböző padlófelületek tisztítására
- Osztályában a legjobb szárítási hatékonysággal a választható kettős turbinának köszönhetően
- Megbízható és stabil konstrukció kompakt kivitelben
- A görgőkkel ellátott fém súrolófej védő keret és az oldalvédő gumik minimalizálják a gép károsodásának lehetőségét és a létesítménykár kockázatát
- Az OLED kijelző még erős fény mellett is minden szögből jól látható
- Nincs szükség eszközökre a gép olyan fő összetevőinek vizsgálatához, cseréjéhez, mint a kefék, felszívó fej és gumik
- Click-on rendszer a kefék és a padtartók egyszerű felhelyezése/cseréje érdekében

A Nilfisk SC6000-es egy következő generációs vezetőüléssel padlótisztító, mely méreténél, sebességénél és technológiájánál fogva tökéletesen alkalmas nagy felületen történő beltéri tisztítási feladatok elvégzésére - hihetetlenül alacsony működési költségek mellett (TCO).

A 3 különböző változatban elérhető SC 6000 egy ideális megoldás sok olyan cég, iparvállalat és takarító cég számára, akiknek olyan nagy belső területeket kell takarítani, mint a gyártócsarnokok, raktárak, szupermarketek, repterek, parkolóházak vagy logisztikai központok.



| TECHNIKAI ADATOK                            | SC6000 1050D    | SC6000 860D     | SC6000 910C        |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Feszültség (V)                              | 36              | 36              | 36                 |
| Zajszint 1,5 m-en (dB(A) ISO 3744)          | 69              | 69              | 69                 |
| Teljesítményarány elméleti/tényleges (m²/h) | 9450/6620       | 7740/5420       | 8190/5730          |
| Súrolószélesség (mm)                        | 1016            | 863             | 914                |
| Tiszta/piszkosvíz tartály (l)               | 190/190         | 190/190         | 190/190            |
| Kefe típusa                                 | 2 tárcsás       | 2 tárcsás       | 2 hengeres         |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                    | 250             | 250             | 760                |
| Kefe/pad átmérője (mm)                      | 508             | 430             | 180                |
| Felszívófej szélessége (mm)                 | 123             | 109             | 123                |
| HxSzxM (mm)                                 | 1780x1170x1580  | 1780x990x1580   | 1780x1170x1580/794 |
| Bruttó tömeg (gvw) (kg)                     | 1070            | 1070            | 1075               |
| Üzemeltetőre kibocsátott rezgés (m/s²)      | <0.35           | <0.35           | <0.35              |
| Névlegesíthető szállítás % (DEG)            | 18.5            | 18.5            | 18.5               |
| Max. szállítási sebesség mph (km/h)         | 9 Fwd/4 rev     | 9 Fwd/4 rev     | 9 Fwd/4 rev        |
| Minimális folyósszélesség forduláskor (cm)  | 202             | 202             | 202                |
| Súrolási út oldalkefével (cm)               | -               | 101.6           | -                  |
| <b>JELLEMZŐK</b>                            |                 |                 |                    |
| Kefe ki-be kapcsoló                         | •               | •               |                    |
| Hulladékgyűjtő tartály                      | •               | •               | •                  |
| Ecoflex üzemmódra alkalmas                  | •               | •               | •                  |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                      |                 |                 |                    |
| Karfa                                       | 56383189        | 56383189        | 56383189           |
| Tolatás jelző                               | 56116351        | 56116351        | 56116351           |
| Jelzőfény                                   | 56116352        | 56116352        | 56116352           |
| Ülés - standard                             | 56116600        | 56116600        | 56116600           |
| Supervisor kulcs                            | 56116519        | 56116519        | 56116519           |
| User-kulcs                                  | 56116518        | 56116518        | 56116518           |
| Felszívógumi készlet (piros) J              |                 | 56116704        |                    |
| Felszívógumi készlet (piros) K              | 56116705        |                 | 56116705           |
| Oldalgumi                                   | 56116706        | 56116706        | 56116706           |
| <b>CIKKSZÁM</b>                             | <b>56116004</b> | <b>56116005</b> | <b>56116003</b>    |



## Megbízható választás nagy területek tisztítására

- az akár 1,3 méteres súrolási szélesség nagy termelékenységét biztosít
- a nagyméretű 265 literes tartály lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 1,5 órát dolgozzon újratöltés nélkül
- a nagy kefenyomás, valamint az erős felszívó motor kiváló száradást biztosít
- a meghajtó egység csökkenti a tulajdonos költségeit, mivel a motor karbantartásmentes és jó minőségű hajtóművel szerelt
- az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy zajérzékeny helyeken takarítsunk, akár az éjszaka alatt is
- az érintőgombos kezelőpanel egyszerűvé teszi az SC6500 kezelését
- az Ecoflex rendszer a víz és tisztítószer megtakarítás által csökkenti a költségeket, ami alapvető a mai takarításban

Az SC6500 ideális nagy szupermarketek, raktárak, repterek, parkolók, élelmiszeripari területek és nehézipari területek tisztítására. Választhatunk 1,0 vagy 1,3 m súrolási szélességet mind hengerkefével, mind pedig tárcsákkal.



| TECHNIKAI ADATOK                                           | SC 6500 1100C   | SC 6500 1100D   | SC 6500 1300 C  | SC 6500 1300 D  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feszültség (V)                                             | 36              | 36              | 36              | 36              |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 9000/6300       | 9000/6300       | 11700/8190      | 11700/8190      |
| Súroló szélesség (MM)                                      | 1000            | 1000            | 1300            | 1300            |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                              | 265/265         | 265/265         | 265/265         | 265/265         |
| Kefe száma és típusa                                       | 2 hengeres      | 2 tárcsás       | 2 hengeres      | 3 tárcsás       |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                                   | 630             | 240             | 630             | 225             |
| Kefe/pad átmérője (MM)                                     | -               | 510/508         | -               | 430/432         |
| Kefenyomás (KG)                                            | 38/54/90        | 43/90/145       | 38/54/90        | 43/90/145       |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                      | 9               | 9               | 9               | 9               |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                      | 1870x1210x1480  | 1870x1080x1480  | 1870x1410x1480  | 1870x1330x1480  |
| Össztömeg (GVW) (KG)                                       | 1508            | 1460            | 1547            | 1506            |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                           |                 |                 |                 |                 |
| Tartalék figyelmeztető jelzés                              | •               | •               | •               | •               |
| A gumik 4 éle használható                                  | •               | •               | •               | •               |
| Tányér alakú fedél                                         |                 | •               |                 | •               |
| Hengerfej                                                  | •               |                 | •               |                 |
| Ecoflex előkészített                                       | •               | •               | •               | •               |
| Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.                          | •               | •               | •               | •               |
| Felszívófej                                                | •               | •               | •               | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                     |                 |                 |                 |                 |
| Oldalkefe BR1100                                           | 56413056        |                 | 56413056        |                 |
| Oldalvédő gumi BR1300S                                     |                 |                 |                 | 56413770        |
| Terelő gumi klt. piros 40"                                 |                 | 56413768        |                 |                 |
| Terelőgumi /CR1100SC/                                      | 56413654        |                 | 56413654        |                 |
| Felszívó gumi készlet /BR1100/                             | 56413762        | 56413762        |                 |                 |
| Felszívógumi készlet BR1300S LINATEX                       |                 |                 | 56413766        | 56413766        |
| <b>CIKSZÁM</b>                                             | <b>56414023</b> | <b>56414022</b> | <b>56414025</b> | <b>56414024</b> |



### Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m<sup>2</sup> feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormegkötő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és pormentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszj vagy lánc cseréje miatt

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.



| TECHNIKAI ADATOK                                           | SC8000 1300 D   | SC8000 1300 LPG | SC8000 1600 D   | SC8000 1600 LPG |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)                  | 83              | 84              | 83              | 84              |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 15860/11100     | 15860/11100     | 19760/13830     | 19760/13830     |
| Súroló szélesség (MM)                                      | 1220            | 1220            | 1520            | 1520            |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                              | 380/380         | 380/380         | 380/380         | 380/380         |
| Kefe száma és típusa                                       | 2 hengeres      | 2 hengeres      | 2 hengeres      | 2 hengeres      |
| Kefe fordulatszám (RPM)                                    | 470             | 470             | 470             | 470             |
| Kefe/pad átmérője (MM)                                     | 280x1220        | 280x1220        | 280x1220        | 280x1220        |
| Kefenyomás (KG)                                            | 55/110/180      | 55/110/180      | 55/110/180      | 55/110/180      |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                      | 13              | 13              | 13              | 13              |
| Felszívófej szélessége (MM)                                | 1520            | 1520            | 1520            | 1520            |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                      | 2540x1420x1470  | 2540x1420x1470  | 2540x1670x1470  | 2540x1670x1470  |
| Össztömeg (GVW) (KG)                                       | 1730            | 1730            | 1834            | 1834            |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                           |                 |                 |                 |                 |
| Piszkosvíz tartály ürítése                                 | •               | •               | •               | •               |
| Automatikus felszívófej emelés                             | •               | •               | •               | •               |
| Kefefej: 2 hengerkefe                                      | •               | •               | •               | •               |
| Permetező rendszer                                         | •               | •               |                 |                 |
| Kettős seprőegység                                         | •               | •               | •               | •               |
| Jobb oldali súrolóegység                                   |                 |                 | •               | •               |
| Felszívófej                                                | •               | •               | •               | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                     |                 |                 |                 |                 |
| OLDALKEFE POLY                                             | 56462252        | 56462252        |                 |                 |
| TOLATÁS JELZŐ KLT.                                         | 56305519        | 56305519        | 56305519        | 56305519        |
| DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ                                | 56111607        | 56111607        | 56111607        | 56111607        |
| Bal oldali kefe kódpermetezővel                            |                 |                 | 56111670        | 56111670        |
| FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI                               | 56111206        | 56111206        | 56111206        | 56111206        |
| Terelő gumi piros, jobb                                    |                 |                 | 56111635        | 56111635        |
| FELSZÍVÓ GUMI PIROS                                        | 56111650        | 56111650        | 56111650        | 56111650        |
| Felszívó gumi piros RR H                                   | 56413642        | 56413642        | 56413642        | 56413642        |
| SÁRGA VILLOGÓ KLT.                                         | 56110907        | 56110907        | 56110907        | 56110907        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                            | <b>56108125</b> | <b>56108124</b> | <b>56108127</b> | <b>56108126</b> |

## Kombinált berendezések

### EGY GÉP – TÖBB FELADAT

Ha a tisztítási feladat erős vagy többbetrű, akkor egy megbízható és erős minőségi megoldásra van szüksége. A Nilfisk innovatív és működés szempontjából többbetrű kom-

binált gépet kínál olyan jellemzőkkel, mint pormentes seprés, egyszerű használat, valamint egyszerű szervizelhetőség és karbantartás.



### TÖKÉLETESEN FELELJEN MEG A FELMERÜLŐ FELADATNAK

A gépeink pormentesen seprik fel a szemetet, permetezik a tisztítószert, sűrűlik és szárítják a felületet egy ütemben. Képesek akár 6200 m<sup>2</sup>/óra teljesítmény-re is. Beltérre alkalmazhatunk akkumulátoros és LPG hajtású gépet. Erősebb kihívásokra a meghajtás lehet benzinmotoros vagy dízel is.

### ERŐTELJES TISZTÍTÁS

A gépek mindegyikét egyszerű használatra, valamint egyszerű szervizelhetőségre és karbantartásra tervezték. Szinte mindegyik rendelkezik a teljesen pormentes seprés és a magas üritéses rendszer előnyével, a szemet egyszerű kezelhetősége érdekében. A gépeket kíméletlen körülmények közötti, kihívásokkal teli tisztítási feladatokra fejlesztették ki.

### NAGYOBB MOBILITÁS A JOBB TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

Az olyan nagy területek, mint az élelmiszeripari feldolgozó üzemek, gyártó egységek, raktárak, repterek, kiállítói központok és parkolóházak figyelmébe ajánljuk a Nilfisk kombinált gépeit.



## Az első Hibrid és ePower akkumulátor hajtású kombi gép

- **EGYEDÜLÁLLÓ:** az első Hibrid kombinált gép, melyet 30%-al kevesebb üzemanyag fogyasztás, kisebb üzemanyag költség és kevesebb károsanyag kibocsátás jellemez
- **ÚJÍTÓ:** behúzható, nyitott kefefej, valamint szétszedhető felszívó fej. Új generációjú szűrőrendszer, változó szűrőrázó mechanizmus, DustGuard™ pormegkötő rendszer
- **EGYSZERŰ HASZNÁLAT ÉS SZERVIZ:** One Touch™ érintőgombos rendszer, Max Access™ jó hozzáférhetőséget biztosító rendszer és No Tools™ szerszámnélküli rendszert tartalmaz, melyek hatékonyabb szervizelést és átjárhatóságot biztosítanak a platformok között

**ZÖLDEBB, TISZTÁBB, JOBB.** A Nilfisk CS7000 kifejlesztésével megalkottunk egy teljesen új géposztályt, amellyel az üzemeltetés teljes költségét csökkenthetjük, beleértve a munkaerő és karbantartási költségeket is.



| TECHNIKAI ADATOK                                            | CS7000 B        | CS7000 D Hybrid | CS7000 LPG Hybrid |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Motor energiaforrása                                        | Battery         | D-hybrid        | LPG-hybrid        |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                       | 8.9             | 8.9             | 8.9               |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)               | 11080/7760      | 11080/7760      | 11080/7760        |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 13710/9600      | 13710/9600      | 13710/9600        |
| Seprési szélesség (MM)                                      | 1540            | 1540            | 1540              |
| Súroló szélesség (MM)                                       | 1245            | 1245            | 1245              |
| Min. megfordulási szélesség (MM)                            | 259/264         | 259/264         | 259/264           |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                               | 284/284         | 284/284         | 284/284           |
| Szeméttartály térfogata (L)                                 | 198             | 198             | 198               |
| Üzemanyag tartály ( L )                                     | -               | 35              | -                 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)                         | 17.6            | 17.6            | 17.6              |
| Össztömeg (GVW) (KG)                                        | 2593            | 2058            | 2121              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                       | 2620x1220x1500  | 2620x1220x1500  | 2620x1220x1500    |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                            |                 |                 |                   |
| Piszkosvíz tartály ürítése                                  | •               | •               | •                 |
| Változtatható magasságú ürítési rendszer                    | •               | •               | •                 |
| Nedves seprési lehetőség                                    | •               | •               | •                 |
| Multi-frekvenciás szűrőrázó                                 | •               | •               | •                 |
| Csuklós fej                                                 | •               | •               | •                 |
| Hibrid motor                                                |                 | •               | •                 |
| Felszívófej                                                 | •               | •               | •                 |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                      |                 |                 |                   |
| Lapszűrő ( CS-7000)                                         | 56510354        | 56510354        | 56510354          |
| Előseprő kefe                                               | 56510707        | 56510707        | 56510707          |
| KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.                                          | 7-03-04250      | 7-03-04250      | 7-03-04250        |
| TOLATÁS JELZŐ KLT.                                          | 56305519        | 56305519        | 56305519          |
| Csúszásgátló matrica klt.                                   | 56509994        | 56509994        | 56509994          |
| Hengerkefe /CS7000/                                         | 33018858        | 33018858        | 33018858          |
| Oldalvédő gumi klt.                                         | 56510374        | 56510374        | 56510374          |
| Felszívógumi klt.                                           | 56510371        | 56510371        | 56510371          |
| AKKUMULÁTOR 12V-76AH                                        |                 | 80564310        | 80564310          |
| Sárga villogó klt.                                          | 56510414        | 56510414        | 56510414          |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                             | <b>56509005</b> | <b>56509004</b> | <b>56509003</b>   |



## Erőteljes, igényes takarítás

- Nagy súrolószélesség (137 cm), 152 cm-es seprési szélesség, 11 km/óra munkasebesség, valamint 380 literes víztartály
- A 454 literes szeméttartály növelt üzemidőt biztosít, a 152 centiméteres ürítési magasság pedig lehetővé teszi, hogy bármilyen konténerbe üríthessünk
- Az olaj és zsírfoltok egy menetben eltávolíthatók, köszönhetően a 272 kilogrammos kefényomásnak
- A szervokormányzás a hátsó keréken jobb manőverezhetőséget nyújt
- Az állítható kefényomás kompromisszum nélküli, első osztályú tisztítást eredményez, függetlenül a piszok mértékétől és a padozat állapotától

Amennyiben az igény egy kiváló minőségű, ipari tisztítógép, akkor csak a Nilfisk CR 1500 jöhet számításba.



| TECHNIKAI ADATOK                              | CR1500 D        | CR1500 LPG      | CR1500 P        |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Motor energiaforrása                          | Diesel          | LPG             | Petrol          |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                         | 9               | 9               | 9               |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 12330/8630      | 12330/8630      | 12330/8630      |
| Seprési szélesség (MM)                        | 1520            | 1520            | 1520            |
| Súroló szélesség (MM)                         | 1370            | 1370            | 1370            |
| Min. megfordulási szélesség (MM)              | 305             | 305             | 305             |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)                 | 380/380         | 380/380         | 380/380         |
| Szeméttartály térfogata (L)                   | 454             | 454             | 454             |
| Üzemanyag tartály ( L )                       | 35              | 35              | 35              |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)           | 14              | 14              | 14              |
| Össztömeg (GVW) (KG)                          | 2353            | 2353            | 2353            |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)         | 2720x1500x1560  | 2720x1500x1560  | 2720x1500x1560  |
| <b>JELLEMZŐK</b>                              |                 |                 |                 |
| Tányérkefék kivétel                           | •               | •               | •               |
| Piszkosvíz tartály ürítése                    | •               | •               | •               |
| Automata tisztítószerek elzárás               | •               | •               | •               |
| Panelszűrő szűrőrázóval                       | •               | •               | •               |
| Szervokormány                                 | •               | •               | •               |
| Közvetlen szeméttelelésű seprés               | •               | •               | •               |
| Változtatható magasságú ürítési rendszer      | •               | •               | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                        |                 |                 |                 |
| Szűrő panel                                   | 7-24-04046      | 7-24-04046      | 7-24-04046      |
| Kefe polyfibre 2000DCA                        | 8-08-03107      | 8-08-03107      | 8-08-03107      |
| Hátsó felszívó gumi klt. 7765/CR1500          | 56514860        | 56514860        | 56514860        |
| Oldalterelő gumi klt. 7765/CR1500             | 56514859        | 56514859        | 56514859        |
| Tolatókürt                                    | 56409232        | 56409232        | 56409232        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                               | <b>56514854</b> | <b>56514852</b> | <b>56514850</b> |



## HENGERKEFE

Egyenetlen felületekhez, mint kerámia csúszásmentes padlók (számos modell rendelhető).



## KEFE

Egyenetlen felületre, ahol nem kell darabos szennyeződést összeszedni (számos modell rendelhető).



## TISZTÍTÓKORONG TARTÓ

Tisztítókorongok felrögzítéséhez.



## TISZTÍTÓKORONGOK

Számos tisztítókorong létezik: Fekete és barna: makacs szennyeződésekhez Zöld és kék: közepes szennyeződésekhez.



## FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET

Ez az alkatrész a keféktől való víz kifröccsenés ellen véd és lehetővé teszi a felszívóél számára a víz összegyűjtését.



## SÁRGA VILLOGÓ

Ráülős padlótisztítóknál alkalmazandó, főleg ipari környezetben, hogy jelezzük a gép jelenlétét.



## SZÍVÓMOTOR KÉSZLET

Jobb szívóteljesítményt biztosít a felszívóélnél. Különösen hasznos, ha egy csepp víz sem maradhat a felületen.



## KOMFORTÜLÉS KÉSZLET

Nagyobb kényelmet biztosít a kezelő számára.



## BEÉPÍTETT FELTÖLTŐCSŐ

Leegyszerűsíti a gép újrafeltöltését.



## FELSZÍVÓ GUMI

Kapható különböző felhasználási területre, különböző szennyeződésekhez.



## KÉZI FELSZÍVÓ KÉSZLET

Lehetőséget nyújt a kezelő számára, hogy egy extra szívóegység beépítésével manuális takarítást végezzen.



## BEÉPÍTETT TÖLTŐ



## ECOFLEX KÉSZLET

Ecoflex adagoló rendszer biztosítja a tisztítószer feletti teljes ellenőrzést. Csökkenti a túladagolásból származó felületkárosítás veszélyét, rugalmas tisztítószer választást tesz lehetővé.



### LAPSZŰRŐ

A panelszűrő a por megkötésére szolgál a tartályban, vízálló kivitel.



### OLDALKEFE

Az oldalkefe feladata a piszok és a törmelék szegélyektől, fal mellől, raklapoktól való elsöprése és a főkefe elé juttatása.



### FŐ SEPRŰ

A főkefe hatékony tisztítást biztosít a darabos szennyeződések felszedésében.



### SÚROLÓKEFE

A különböző keféket és a tisztítókorongtartót az elérhető legjobb tisztítási minőség érdekében ajánljuk.



### FŰTÖTT VÍZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ OPCIÓKÉNT

(Csak CS700) – Növeli a tisztítási hatékonyságot és a rugalmasságot



### VÉDŐKERET

Megóvja a kezelő biztonságát, legfőképp az iparban.



### GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET

Könnyebb hozzáférést és egyszerűbb piszkosvíz tartálytisztítást eredményez.



### TORONYVÉDŐ LÖKHÁRÍTÓ KÉSZLET

Megvédi a gép sarkait.



### TÖLTŐ

Tölthetünk savas és zselés gondozásmentes akkukat.




### TÖLTŐ CSATLAKOZÓK



### MAGAS FREKVENCIÁJÚ TÖLTŐ

Savas és zselés akkumulátor töltésére is képes.

A töltők különböző méretekben érkeznek ATTÓL FÜGGŐEN, hogy milyen méretű akkumulátort kell tölteniük.

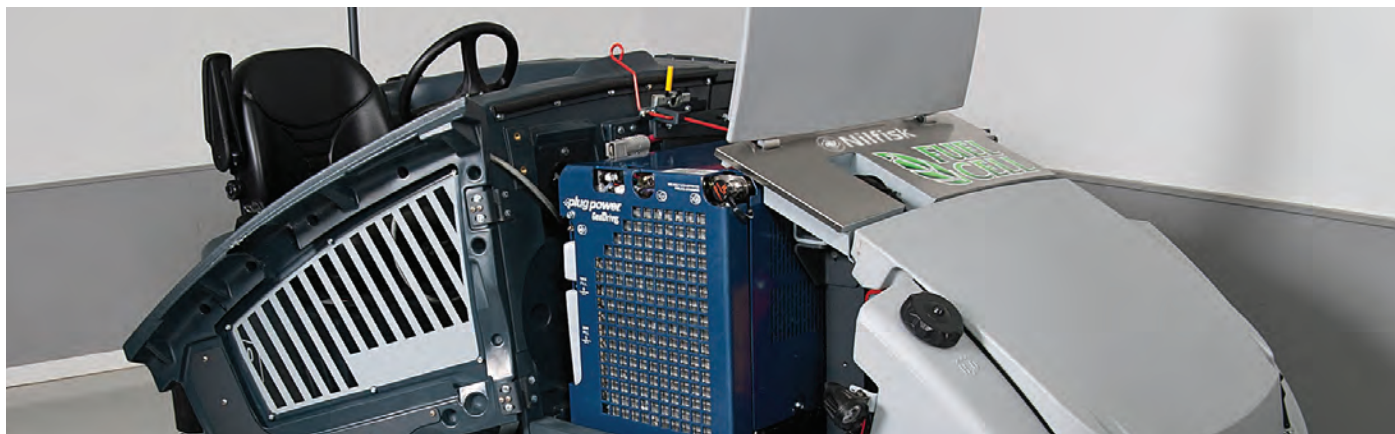



## Néha több kell a víznél Ilyenkor az Ecoflexre van szükség

Tisztítás vegyszerekkel vagy környezetbarát tisztítás csupán vízzel? Mi azt mondjuk, mindkettő lehetséges. A Nilfisk előre gondolkozott: tökélyre fejlesztette a fenntarthatóság és a hatékonyság művészetét. Eredmény: a zöld gondolkodás a kiváló és munkára szabható Ecoflex rendszerben találkozik a takarítással – a legötletesebb megoldás a takarításban.

### ECOFLEX – HAGYJA, HOGY A VÍZ VÉGEZZE A MUNKÁT

Az Ecoflex magas tisztítási teljesítményt biztosít kevesebb erőforrás felhasználásával.

Az Ecoflex felkínálja azt a lehetőséget, hogy mindössze vízzel vagy minimális tisztítószerrel takarítsunk. Az Ecoflex-szel a zöld gondolkodás találkozik a tisztasággal.

### TAKARÍTSON MEG PÉNZT ÉS ERŐFORRÁST

Az Ecoflex-szel a zöld takarítás hatékony és környezetbarát. A nagyobb rugalmasságnak köszönhetően Ön időt takarít meg, kevesebb gépet kell használnia és csökkenteni fogja a tisztítószer és víz felhasználást. Napjaink növekvő elvárása, a költséghatékonyság ezáltal kevesebb ráfordítással lesz elérhető.

### TISZTA RUGALMASSÁG

Különböző helyszínek, különböző tisztítást igényelnek. A megfelelő kefényomás, vízmennyiség és tisztítószer mennyiség arányának alkalmazáshoz, az Ecoflex rendszer a professzionális és zöld megoldás az Ön számára, legyen az bármilyen tisztítási feladat. Az Ecoflex rendszerrel fáradság nélkül lehet különböző tisztítási intenzitásokhoz alkalmazkodni, egy egyszerű lépésben.






Ecoflex video

Amennyiben a szennyezetebb padozatfelülethez érünk a kezelő a „burst of power” gomb megnyomásával különleges tisztítást végezhet, és utána egyszerűen visszatérhet az eredeti beállításokhoz, a minimális tisztítószer és vízfelhasználáshoz, valamint kefenyomáshoz. A zöld gondolkodás találkozik a tisztítással.

60 másodperc kirobbanó erő

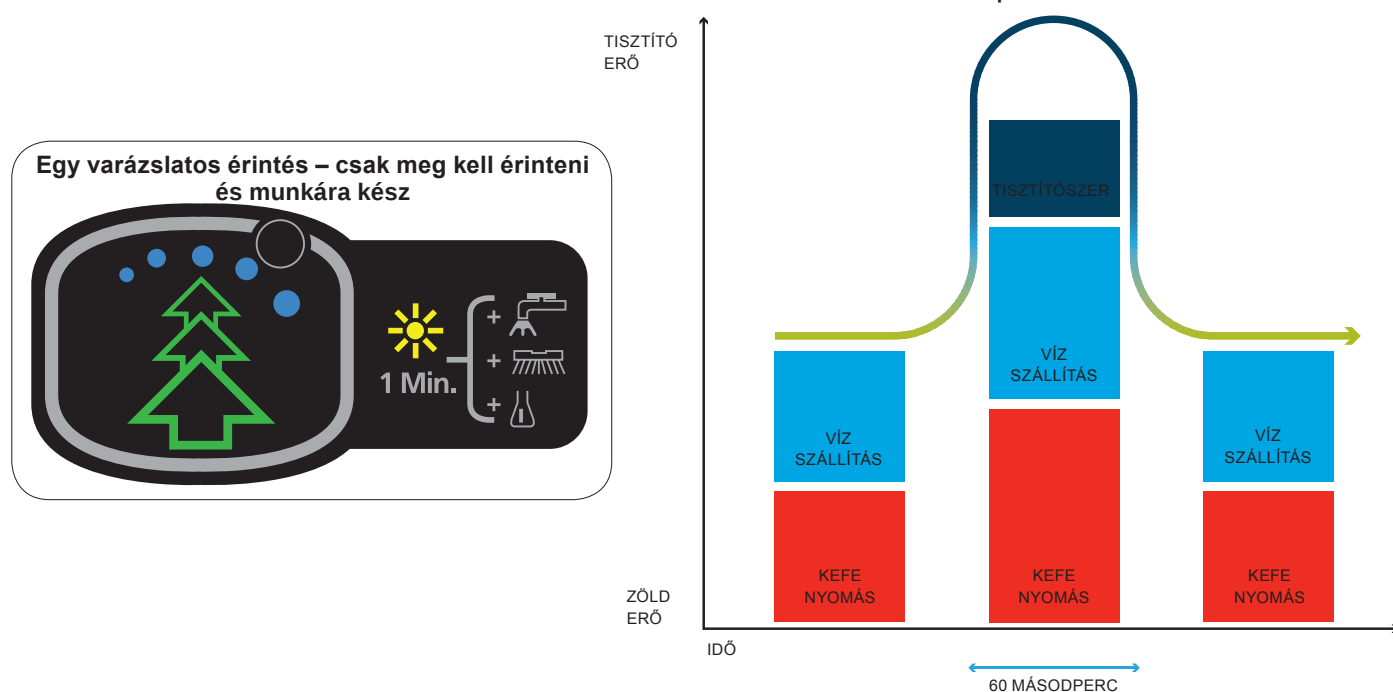

## Padlófelújítás 4 lépésben

### ÚJÍTSA FEL PADLÓJÁT A NAPI TAKARÍTÁS SORÁN ÉS TAKARÍTSON MEG KÖLTSÉGET

A Nilfisk Eco Brilliance padek segítségével felújíthatja padlóját a napi takarítás alkalmával. Használja a 4 fajta tisztítókorongot 4 lépésben, hogy tiszta és ragyogó felületet kapjon. A négy lépést ugyanolyan módon és a megfelelő sorrendben kell ismételnünk, hogy tökéletes eredményt érjünk el. A Nilfisk Eco Brilliance padek napi használatával költséget fog megtakarítani és csökkenti a felület állásidejét. A négyes pad rendszer a felület intenzív felújítására is alkalmas, de ez nagyban megnöveli a felület állásidejét. Mielőtt renoválná a felületet, vegye figyelembe a terület napi forgalmát. Ha a napi forgalom nagy és tudja, hogy mennyire kell ragyogónak lenni a felületnek, akkor kiszámíthatja, hogy van-e szükség extra karbantartásra.



### JOBB EREDMÉNYEK

A NILFISK Eco Brilliance paddal nemcsak időt takarít meg: környezetbarát, és jobb eredményt biztosít, a hagyományos tisztítókorongokkal összehasonlítva. A módszert puha kőek és beton felületekre fejlesztették ki, de kiváló eredményt nyújt az olyan padlófelületeken is, mint: műanyagpadló, linóleum és polírozott felületek. Leginkább shopok, előterek és egyéb olyan nagyforgalmú helyek tisztítására alkalmas, ahol nemcsak a tisztaság, de a csillogó, vonzó felület is elvárás.

### A KÖRNYEZET ÉS EREDMÉNY

A padek és a tiszta víz kombinációja tökéletes tisztítási eredményt biztosít és minimalizálja a maradványok visszamaradását. Az erősen szennyezett területeken vagy termelési területeken tisztítószert is használhatunk, ha szükséges. Szinte minden Nilfisk padlótisztító felszerelhető ECOFLEX zöld takarítási rendszerrel, ami adott esetben biztosítja a vegyszermentes takarítást, de jól alkalmazkodik, ha tisztítószert is kell adagolni.

- Renoválja a régi elhasznált felületeket és visszaállítja azok fényességét
- A padló felújítását gazdaságos szintre emeli
- Egyszerű rendszer, hogy a padló felújítását a napi takarítás alatt elvégezhessek
- Az elvárt fényességre polírozza a felületet

### HOGYAN ÉRHETI EL A FÉNYES FELÜLETET?

Hogy fényes felületet érjen el, 4 pad-et kell alkalmaznia, 4 lépésben. Első lépésként a piros pad-et kell alkalmazni és 6-10 alkalommal kell átmenni a renoválandó felületen, attól függően, hogy milyen a felület állapota. Ez után alkalmazhatjuk a második lépést.

Minden lépést vízzel kell elvégeznünk és a vizet minden lépés között el kell távolítani. Ha nagy területet akarunk renoválni, akkor padlótisztítóra lesz szükségünk. Amennyiben a terület kicsi, úgy egy egytárcsás súroló és egy vízszívó gyorsabb és könnyebb munkát eredményezhet. Természetesen az egytárcsás súroló és vízszívó kombináció a leggyorsabb módja, hogy demonstrálja egy kis területen milyen eredmény is érhető el.

### RAGYOGÁSRA VAN SZÜKSÉG?

Ha rendkívüli csillogásra van szükség, akkor a zöld pad-et szárazon is lehet használni egy polírozóval vagy egy nagy sebességű egytárcsás súrolóval, 300 és 2000 1/min fordulát között. Ez egy egyszerűen takarítható és nagy fényességű felületet fog eredményezni.

### ECO BRILLIANCE PADEK VÁLASZTÉKA

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>1. LÉPÉS - PIROS</b><br/>Használja ezt a pad-et az előregedett, használt felületek letisztításához. Ez matt felületet ad.</p>                                  |  | <p><b>3. LÉPÉS - SÁRGA</b><br/>Pad a napi tisztításhoz, ami eltávolítja a piszkot és a karcolásokat, fényes felületet hagyva maga után, amit aztán egyszerűen tisztán tartani.</p>                                                                                                       |  |
| <p><b>2. LÉPÉS - KÉK</b><br/>Használja ezt a színt, hogy eltávolítsa a karcolásokat, sérüléseket és az egyenetlenségeket. Az eljárás után matt felületet kapunk.</p> |  | <p><b>4. LÉPÉS - ZÖLD</b><br/>Pad napi tisztításhoz. Eltávolítja a szennyeződést és a karcolásokat, csillogó felületet hagyva maga után. A száraz polírozási eljárás magas fordulatu géppel végzendő, ami a munka befejeztével magas fényt ad a padlónak, a padló típusától függően.</p> |  |

## Eco padek - zöld tisztítás

Az Eco pad-ekkel környezetbarát megoldást kínálunk, hogy mechanikailag növelje és megtartsa padozata fényességét. Az Eco pad-ek 8 különböző formában kaphatóak a leggyakrabban előforduló padlótípusokhoz, mint mozaikpadló, természetes kővel lerakott felület, beton, PVC és epoxi. Az Eco pad 100%-ban újrahasznosított szintetikus poliészter műszálból készül, a poliészter elsődleges anyagforrása az újrahasznosított műanyag palackok.



### E-BLACK – BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

Az E-black pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból épül fel. Olyan ügyfeleknek tervezték, akik sűrű, vastag pad-et igényelnek. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecségeket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatilag.



### BARNA – BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

A barna pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Közepes erősségű bevonat eltávolítására alakították ki. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecségeket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatilag.



### E-GREEN - SÚROLÓ PAD

Az E-Green pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll, mélytisztításhoz tervezve. Keménypadlók tisztítószerezésű súrolására használható. Ez a pad az erősen szennyezett felületekről könnyedén távolítja el a szennyeződést és kopásnyomokat. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatilag.



### KÉK – TISZTÍTÓ PAD

A kék tisztító pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Kimondottan közepes erősségű nedves súrolásra, és erős permetező tisztításra tervezve. Természetes tisztítóoldattal használjuk, hogy eltávolítsuk a régi, elszennyeződött felső réteget. Ezt a terméket használhatjuk elszennyeződött keményfelületek súrolására, mint a beton, amennyiben a megfelelő tisztítószert alkalmazzuk mellé. Agresszívan távolítja el a nehéz szennyeződéseket és kopásnyomokat. Ideálisan 350 1/min fordulatilag terjedő géppel használható.



### PIROS PAD

A piros pad-et könnyű feladatokhoz és fényesítéshez használjuk. Eltávolítja a kisebb piszkot és nyomokat, mialatt fényt ad a padlónak. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefevel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/min fordulatilag használható.



### BARNÁSSÁRGA – FÉNYESÍTŐ PAD

Ez a szín a padló karbantartására használt pad típus, leginkább könnyű alkalmazásokhoz. Csak kisebb nyomokat és piszkot képes eltávolítani, miközben magas fényt ad a felületnek. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefevel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/min fordulatilag használható.



### FOLTSTISZTÍTÓ- ULTRA MAGAS SEBESSÉGŰ POLÍROZÓ PAD

A bevonat eltávolítás utáni felület karbantartáshoz gyártott ultra magas sebességű polírozó pad nem szőtt poliészter szálakból épül fel. A gyártásnak megfelelően ezt a pad-et padozatok fényességének beállítására, mint polírozó / fényesítő pad-et használjuk. Ennek a pad-nek a speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy hatékonyan használjuk fekete nyomok eltávolítására és visszaállítsuk a csillogást egy munkamenetben. Ideálisan 3000 1/min. fordulatilag használható.



### FEHÉR – SZUPER POLÍROZÓ PAD


A fehér padlóápoló és polírozó pad nem szőtt, sűrű poliészter szálakból épül fel, amit tartós enyves ragasztó anyag köt össze. Ezt a pad-et tiszta felületek száraz, vagy finom vízpermettel történő polírozására tervezték, hogy az eljárás után magas fényű padló képét mutassa az újonnan befejezett padlón. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefevel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 1000 1/min fordulatilag használható.

## Kövesse nyomon berendezéseit...

### ...KÖVESSE NYOMON SIKERÉT

A TrackClean-el most proaktív fejlesztéseket eszközölhet a takarításban. A TrackClean rendszer figyeli a flotta műveleteket, és továbbítja a műveleti adatokat egy biztonságos

webhelyre. Az adatok magukban foglalják a gép működési idejét, állásidejét, a napszakot, amelyben az egyes tevékenységek lezajlottak, a gép földrajzi helyzetét, és tetszés szerint bevonhatjuk a kezelőről szóló információt is.

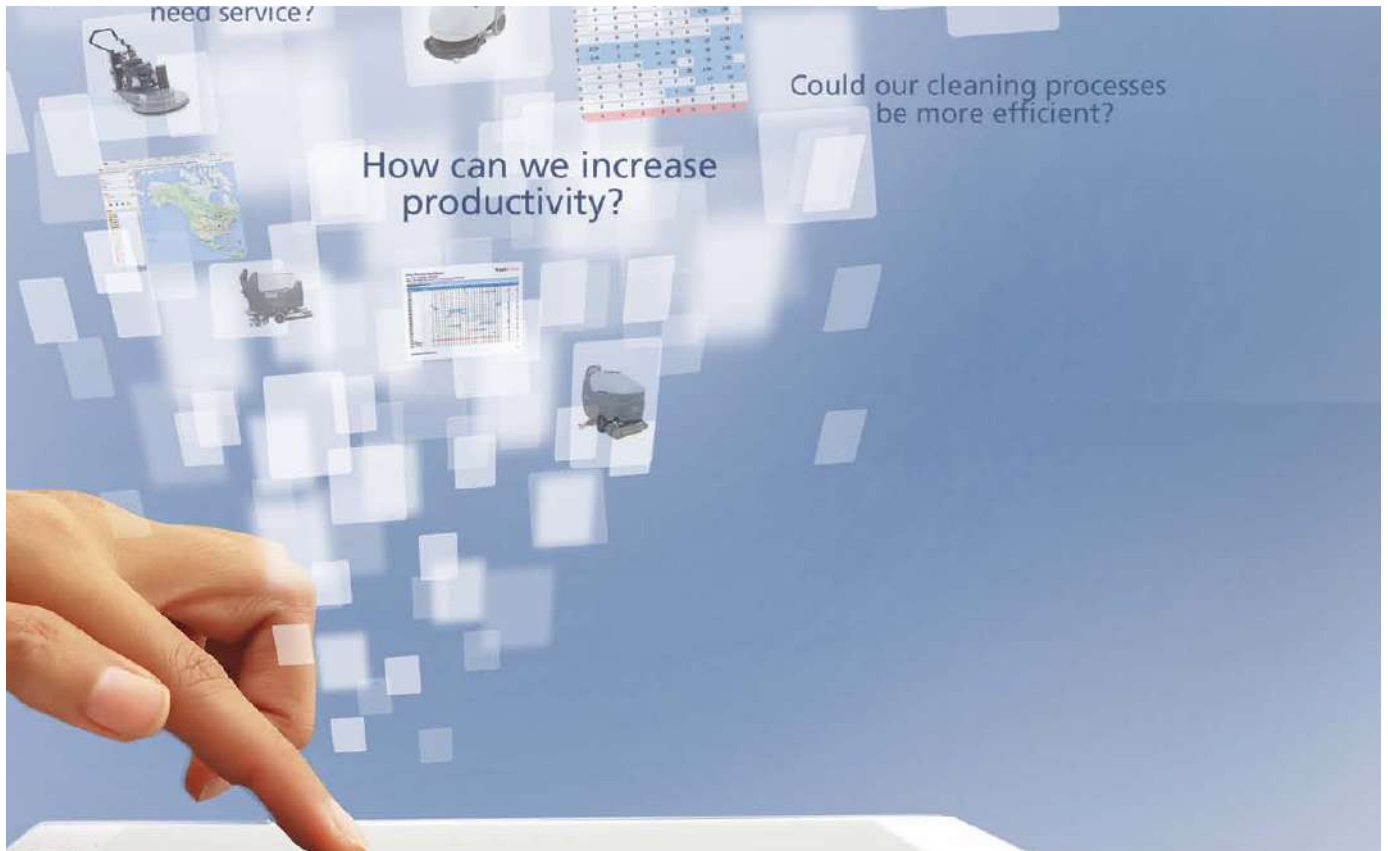

### HAGYJA FLOTTÁJÁRA A BESZÉDET!

A TrackClean segít Önnek jelentést készíteni, hogy tisztítási feladataiba eredményt vihessen. Nemcsak a gép hatékonyságáról nyújt adatokat, hanem lehetőséget biztosít, hogy testre szabható teljesítmény és termelékenységű jelentéseket készítsen, ami megmutatja, hogy a tisztítási feladatot mindenkor időben végezték el.

A TrackClean rendszer felügyeli a flotta működését és adatokat továbbít a gép működéséről egy biztonságos webportál felé. Az adatok a gép működési idejét, állási idejét, az aktív napok számát, geográfiai helyzetét tartalmazzák. Opcióként a kezelőről is tud információval szolgálni.

### MILYEN ELŐNYEI SZÁRMAZNAK EBBŐL?

- A TrackClean feljegyzi a flotta működési adatait, biztosítja az átláthatóságot, és növeli a jövedelmezőséget
- A TrackClean lehetővé teszi, hogy szükség szerint optimalizálja takarítási programját, figyelje a takarítási teljesítményt és csökkentse a költségeket
- Az intuitív weboldal elérhető számítógépen, tablet eszközön vagy okostelefonon keresztül, valamint részletes képet nyújt a gépek tevékenységéről, hogy még eredményesebben végezhesse a takarítási műveleteket

- A kapott adatok NONSTOP biztosítják, hogy optimalizálhassa a gépek telepítését és csökkentse az állásidőt
- A TrackClean értesíti minden problémáról, amely azonnali beavatkozást igényel, és segít csökkenteni a javítási költségeket és az állásidőt

### MINDEZ ÉS MÉG TÖBB CSUPÁN KARNYÚJTÁSNYIRA, NONSTOP

Az intelligens TrackClean rendszer segítségével most összekapcsolhatja a működési adatokat a takarítási teljesítménnyel és a vásárlói elégedettséggel – és biztosíthatja, hogy csapata a lehető legjobban takarítson, miközben növeli a hatékonyságot. A rendszer használható minden, akkumulátorral vagy motorral működő padlóápoló/-tisztító géphez.

## Minőségi megoldások a kültéri takarításhoz

Az ötlettől a teljes kivitelezési koncepcióig a Nilfisk Outdoor Division (Nilfisk Kültéri Divízió) minden termékét nagy intenzitással és elkötelezettséggel fejleszti, mindig van új

termékünk készülőben. Folyamatosan gyártunk különleges rendeltetésű gépeket, amelyek tökéletesen megfelelnek az ügyfelek szükségleteinek és igényeinek.



### A HASZONGÉPEK:

A City Ranger 3500, City Ranger 2250 és a Park Ranger 2150 kültéri gépeket ügyfeinkkel való szoros együttműködés alapján fejlesztettük ki.

Egy gép, az összes kültéri munkához, egész évben!

Ügyfeink az alábbiakban nem ismertek kompromisszumot:

- rendkívüli manőverezhetőség
- hatékonyság
- sokoldalúság (egész évben)
- gyors eszközcseré
- jó ráláthatóság az eszközökre
- megbízhatóság és gazdaságosság a befektetésre és üzemeltetésre vonatkozólag

A hidraulika és a kompakt szerkezet kombinációja rugalmas és erőteljes gépet eredményez. Egy és ugyanaz az alapgép üzemel a legszűkebb helyeken, különböző kiegészítő adapterekkel egész évben.

A felhasználhatóság magas foka – gyakorlatilag 365 nap használatot jelent egy évben – kombinálva a rendkívüli megbízhatósággal a Nilfisk Outdoor gépeit különösen költséghatékonyá és jó befektetéssé teszi, amivel a külterületek versenyképes négyzetméter áron tarthatók karban.

## Termék választó - kültéri rangerek

A Nilfisk Outdoor nem köt kompromisszumot, a technológiáját és a termék alapanyagokat tekintve. A csúcsmínőséget céloztuk meg és a termelésünk minden folyamatában a legjobb gyakorlatok sorát alakítottuk ki, kezdve a logisztikától, az össze-szerelésen át, egészen a tesztelésig. Mindezek összesége biztosítja a rendkívüli tartósságot és a hosszú élettartamot.

### Ajánlott alkalmazások és ipari ágazatok

| Kültéri modellek                        | Kültéri berendezések                                                              |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Park Ranger 2150                                                                  | City Ranger 2250                                                                   | City Ranger 3500                                                                    |
|                                         |  |  |  |
| BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTOK ÉS SÉTÁLÓUTCAK      | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| JÁRDÁK/ SÉTÁLÓTEREK/ MAGÁNUTAK          | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| VÁROSKÖZPONTOK                          | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| EGYETEMEK                               | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| ÁLLATKERTEK                             | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| NYILVÁNOS PARKOK                        | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| IPARI TERÜLETEK                         | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| AUTÓPARKOLÓK, PARKOLÓHÁZAK              | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| STADIONOK                               | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| VIDÁMPARKOK/ SZÓRAKOZÓHE-<br>LYEK       | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| VERSENYPÁLYÁK                           | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| REPÜLŐTEREK/ VASÚTÁLLOMÁSOK             | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| ÜDÜLŐKÖZPONTOK/ KEMPINGEK               | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| KICSI, SZÜK TERÜLETEK                   | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| NAGY, IPARI ÉS LOGISZTIKAI<br>KÖZPONTOK | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| TEMETŐK                                 | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |

| Kültéri modellek                              | Kültéri berendezések |                  |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|                                               | Park Ranger 2150     | City Ranger 2250 | City Ranger 3500 |
| TENGELYCSUKLÓS KORMÁNYZÁS                     | •                    | •                | •                |
| 4 KERÉK MEGHAJTÁS                             | •                    | •                | •                |
| TÖBBCÉLÚ JÁRMŰ                                | •                    | •                | •                |
| GYORS ESZKÖZCSERE RENDSZER                    | •                    | •                | •                |
| LÉGKONDÍCIONÁLÁS                              |                      | (Opcionális)     | •                |
| KABINFŰTÉS                                    | •                    | •                | •                |
| TELJES JÁRMŰVILÁGÍTÁS                         | •                    | •                | •                |
| STEP III MOTOR                                | •                    | •                | •                |
| <b>SZÍVÓ RENDSZERŰ SEPRŐGÉP<br/>JELLEMZŐK</b> |                      |                  |                  |
| BEÉPÍTETT FELSZÍVÓ CSŐ                        |                      | •                | •                |
| ROZSDAMENTES SZEMÉTTARTÁLY                    | •                    | •                | •                |
| MAGASÜRÍTÉS                                   | •                    | •                | •                |
| 3. KEFE                                       | (Opcionális)         | (Opcionális)     | (Opcionális)     |
| 4. KEFE                                       |                      | (Opcionális)     |                  |
| FELSZÍVÓ CSŐ                                  | (Opcionális)         | •                | (Opcionális)     |
| MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ                             |                      | (Opcionális)     | (Opcionális)     |
| VÍZVISSZAFORGATÓ RENDSZER                     |                      |                  | •                |
| HÁTSÓ KAMERA                                  |                      | (Opcionális)     | (Opcionális)     |
| HÁTSÓ + FELSZÍVÓ FEJ KAMERA                   |                      |                  | (Opcionális)     |

## Megújult! Park Ranger 2150



### Ha a park rendezésre vár, a Park Ranger készen áll

- Tengelycsuklós és kompakt
- 28 LE & 4 kerékhajtás
- Gyors és egyszerű kezelhetőség
- Új, felhasználóbarát jellemzők
- Gyors eszközcseré kevesebb, mint 4 perc alatt
- Személyre szabott eszközök

A Park Ranger 2150 az alapgépe az egész évben használható, személyre szabott Park Ranger eszközöknek. Tengelycsuklós kormányzású és mindössze 1 m széles. A Park Ranger haszongép a legszűkebb helyeken is professzionális teljesítményt nyújt. Egyszerűen manőverezhető köszönhetően a szervokormányának, amivel így mindössze 1,5 méteres fordulósugarat érhetünk el.

Eszköz program: Seprő-szívó adapter 2 vagy 3 kefével, Kézi felszívó adapter, Gyomkefe, Gyepszélésző, Billenőlapát, Tereprendező gereblye, Tipper Trailer billenthető pótkocsi, megújult Lombszívó, Hóseprő, V-alakú hótoló, Hótoló, Hómaró, Homok- és sószóró.



#### TECHNIKAI ADATOK

#### Park Ranger 2150

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MOTOR ENERGIAFORRÁSA                                                        | Diesel 21kW (28Hp) |
| MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)                                                       | 16                 |
| TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL<br>ELM./GYAK. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 12000/8000         |
| MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)                                      | 1200               |
| MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)                                 | 1660               |
| MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)                                         | 40.5               |
| VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)                                                     | 100                |
| SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)                                                 | 450                |
| ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (CM)                                            | 193.5              |
| MÉRETEK H X SZ X M (MM)                                                     | 2225x1015x1935     |
| TÖMEG (KG)                                                                  | 610                |



## City Ranger 2250



### Seperje a várost egy felhasználó- és városbarát haszongéppel

- Tengelycsuklós rugalmasság
- 35 LE & összerékhajtás
- Gyors eszközcsere 1 perc alatt
- Személyreszabott eszközök
- Egyszerű és könnyű kezelhetőség

A City Ranger 2250 egy olyan haszongép, mely személyre szabott minőségi eszközök széles választékával lehetőséget nyújt, hogy egész évben ellássuk a kültéri feladatokat. Seperhetünk tavasszal és ősszel, fűvet nyírhatunk nyáron, eltakaríthatjuk a havat, és sót szórhatunk télen. A City Ranger 2250 a piac által tesztelt, hatékony és nagyon profi. Sokoldalúságra tervezték. Ez a felhasználóbarát gép módfelett megbízható és rendkívül kényelmesen üzemeltethető.

Eszköz program: Szívó rendszerű seprő egység, 2, 3 vagy 4 kefe, Kézi felszívó cső, Magasnyomású mosó, Gyomkefe, Fűkasza, Forgó kasza, Fűgyűjtő, Gyepszélező, Szárazzúzó, Sövényvágó, Billenőlapát, Hóseprő, V-alakú hótoló, Hótoló, Hómaró, Homok- és Sószóró.



#### TECHNIKAI ADATOK

#### City Ranger 2250

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MOTOR ENERGIAFORRÁSA                                                     | Diesel 26.5kW (35Hp) |
| MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)                                                    | 20                   |
| TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 12000/8000           |
| MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)                                   | 1200                 |
| MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)                              | 1650                 |
| MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)                              | 2100                 |
| MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)                                      | 36.5                 |
| VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)                                                  | 100                  |
| SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)                                              | 500                  |
| ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (MM)                                         | 1960                 |
| MÉRETEK H X SZ X M (MM)                                                  | 2400x1070x1960       |
| TÖMEG (KG)                                                               | 970                  |





## Az erő, a rugalmasság és a többcélú felhasználás kombinációja

- Tengelycsuklós rugalmasság
- 49 LE + 4 kerékajtás
- Megengedett össztömeg 3500 kg
- Utazó sebesség 38 km/óra
- Új joystick kormány!
- Gyors eszközcseré 10 perc alatt - a leggyorsabb ebben a géosztályban!

A City Ranger 3500 a tökéletes seprőgép. A nagyméretű, 1,4 köbméteres szeméttartály kombinálható az 1,3 és 3,1 m közt állítható seprési szélességgel. A Ranger seprőgép ideális választás, ha meg akarunk felelni az önkormányzati feladatok diktálta követelményeknek. Multifunkciós gépként is megállja a helyét minden nagyszabású munkánál. Magasürítés egészen 1,6 méterig. Kézi felszívó adapter, hogy eltávolítsuk a gödrökben megbúvó lerakódásokat stb. A City Ranger 3500 egy nagyteljesítményű gép. Tengelycsuklós, rendkívül jól manőverezhető, könnyen kezelhető, üzembiztos, valamint a fülke rendkívül kényelmes.

Eszköz program: Seprő-szívó adapter 2 vagy 3 kefével, Kézi felszívó adapter, Magasnyomású mosó, Gyomkefe, Fűgyűjtő, Billenő plató, Utcamosó, Víz tartály, Hóseprő, V-alakú hótoló, Homok- és sósószóró.



### TECHNIKAI ADATOK

#### City Ranger 3500

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| MOTOR ENERGIAFORRÁSA                                                     | Diesel 36,3 kW (49Hp) |
| MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)                                                    | 38                    |
| TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 36000/24000           |
| MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)                                   | 1300-2400             |
| MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)                              | 3100                  |
| MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)                                      | 18.5                  |
| VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)                                                  | 210                   |
| SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)                                              | 1400                  |
| ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (MM)                                         | 1900                  |
| MÉRETEK H X SZ X M (MM)                                                  | 4081x1130x1900        |
| TÖMEG (KG)                                                               | 1800                  |

## Kiegészítők: Kültéri rangerek



SZÍVÓ-SEPRŐ EGYSÉG



GYOMKEFE



FŰKASZA 1000/  
FORGÓKASZA 1000



FŰKASZA 1200/  
FORGÓKASZA 1200



FŰKASZA 1600/  
FORGÓKASZA 1600



FŰGYŰJTŐ



SZÁRZÚZÓ



GYEPSZÉLEZŐ



LOMBSZÍVÓ



SÖVENYVÁGÓ



BILLENŐLAPÁT



BILLENŐPLATÓ



TÖBBCÉLÚ UTÁNFUTÓ



TEREPRENDEZŐ GEREBLYE



UTCAI SÚROLÓ



SÓ- ÉS HOMOKSZÓRÓ

## Kiegészítők: Kültéri rangerek



HÓSEPRŐ



HÓTOLÓ



V-ALAKÚ HÓTOLÓ



HÓMARÓ



V-ALAKÚ HÓTOLÓ



KÖZPONTI VEZETÉSŰ  
HÓSEPRŐ



HÓEKE



HENGER SZÓRÓ



SÓ- ÉS HOMOKSZÓRÓ

# Seprőgépek

## LEGYEN EGY MEGBÍZHATÓ, TÖBB CÉLRA FELHASZNÁLHATÓ SEPRŐGÉP TULAJDONOSA

A Nilfisk seprőgép segít Önnek a szemét és por felszedésében. A mechanikus rendszert úgy fejlesztették ki,

hogy felseperje a szemetet (nagy méretű hulladék, könnyű anyagok vagy nehéz por), és ellenőrizze a környezetbe visszatérő levegő minőségét. E célból a Nilfisk megbízható szívó- és szűrőrendszerét használjuk.



## SZERSZÁM NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Az egyedülálló Nilfisk-Advance „szerszám nélküli” rendszernek köszönhetően, a beállítások megváltoztatása gyerekjáték, úgymint a főkefe, az oldalkefe és a szűrő beállítása. Lehetőség van a kefe utánállítására a főkefe elkopásakor, megőrizve ezzel a seprési hatékonyságot.

## DUSTGUARD™


A különleges DustGuard™ pormegkötő rendszer ködpárát képező fúvókával együtt került megtervezésre. Ez a fúvóka ködpárát szór a gép elejéhez és az oldalkeféhez, így eredményesen megszünteti a szállóport a tiszta környezet érdekében.

## SZŰRŐK ÉS LERÁZÓK

A nagy méretű turbina és a nagy méretű porszűrő megakadályozza a por környezetbe való visszajutását. A szűrőrázó segít tisztán tartani a szűrőt. A szűrőrázó rendszer legalább olyan fontos, mint maga a szűrő mérete, ugyanis, ha megfelelően hatékony szűrőrázást biztosítunk, a szűrő teljesen tiszta lesz és nem akadályozza a motort a teljes fordulattal való működésben.

## KEFÉK MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

A Nilfisk-Advance teljes választékot biztosít kiegészítők közül, mint PPL főkefék és PPL oldalkefék, natúrszálas kefék, acél és nylon kevertszálas kefék, mosható vagy antistatikus panelszűrők. Opcióként rendelhetők további kiegészítő kiegészítők: villogó fény, világítás, nyomot nem hagyó kerekek, tolatókürt, lökhárítók vagy fülke.

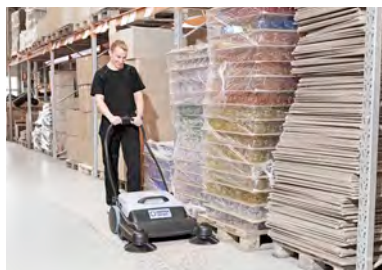

## Robusztus, mechanikus seprőgép

- Az előre seprő rendszer két kefével kiváló seprési minőséget biztosít, ha nagy szemetet kell felszednünk
- Nagyméretű tolókar, mely a puha fogantyúval egyszerűen irányíthatóvá teszi a gépet
- Kettős görgős kerek elől az oldalkefék mögé pozícionálva, hogy mindig tiszta felsepert területünk legyen
- A nagyméretű, nyomot nem hagyó kereknek köszönhetően egyszerűen tolható és rendkívül jól manőverezhető
- Erős, korrózióálló váz
- Nagy, 34 literes szeméttartály
- Gyors és füstmentes működés
- Műszaki szempontból rendkívül egyszerű, így jóformán szervizmentes

Az SM800 egy gyalogkíséretű seprőgép. Ideális szűk helyek és kis területek seprésére. Az SM800 felszedi a papírt, faleveleket, még a kisebb csavarokat, szegeket, csapokat, dobozokat, cigaretta csikkeket stb. is. Alkalmas kül- és beltérre egyaránt.



| TECHNIKAI ADATOK                                                         | SM 800        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motor energiaforrása                                                     | Manual        |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 3360/1680     |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)                                   | 840           |
| Szeméttartály térfogata (L)                                              | 34            |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                                    | 1300x840x1030 |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                                         |               |
| Lecsukható fogantyú                                                      | •             |
| Nagy kerek és kényelmes fogantyú                                         | •             |
| Szeméttartály                                                            | •             |
| Állítható fogantyú                                                       | •             |
| Lágy markolatú fogantyú                                                  | •             |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                                   |               |
| OLDALKEFE (FLOORTEC 480)                                                 | 1463623000    |
| FŐKEFE KLT.                                                              | 1465201000    |
| CIKKSZÁM                                                                 | 9084801010    |



## Csöndes és egyszerű tisztítás

- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m<sup>2</sup>/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6.000 m<sup>2</sup>)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitolódhat akár 3,5 órára is
- Állítható fő-és oldalfék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.



### TECHNIKAI ADATOK

### SW750

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Motor energiaforrása                                                     | Battery 12V         |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                                    | 4                   |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 2880/1730           |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)                                | 720                 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)                                   | -                   |
| Hangnyomásszint                                                          | 59                  |
| Szeméttartály térfogata (L)                                              | 60                  |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)                                      | 20                  |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                                    | 990x800x1100        |
| Üzemi tömeg (KG)                                                         | 68                  |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                                         |                     |
| Ledes akkumulátor mérő                                                   | •                   |
| Kompakt kivitel                                                          | •                   |
| Közvetlen szeméttelelésű seprés                                          | •                   |
| Nyomot nem hagyó kerekek                                                 | •                   |
| Állítható fogantyú                                                       | •                   |
| Kézi szűrőrázó                                                           | •                   |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                                   |                     |
| SZÜRŐ, POLYESTER KLT.                                                    | 1463161000          |
| OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5                                                | 146 3035 000        |
| FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL                                                 | 1463174000          |
| AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750                                           | 1464483000          |
| AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A                                                 | 146 3051 000        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                                          | <b>908 4701 010</b> |



### Az SW900 nagyobb tisztítási teljesítményt és termelékenységet kínál

- Minden vezérlőelem átlátható és elérhető a kezelői pozícióból
- Kényelmesebben manőverezhető az új ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
- Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
- Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét le/felemeljük
- Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás: új elektromos szűrőtisztító rendszer

Az SW 900 gyalogkísérő seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet.

Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály által, nagyobb tisztítási teljesítmény.



| TECHNIKAI ADATOK                                            | SW900 B           | SW900 P           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Motor energiaforrása                                        | Battery           | Petrol            |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                       | 4.5               | 4.5               |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 3715/2230         | 3715/2230         |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 4725/2835         | 4725/2835         |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)                   | 825               | 825               |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)                      | 1050              | 1050              |
| Hangnyomásszint                                             | 70                | 78                |
| Szeméttartály térfogata (L)                                 | 60                | 60                |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)                         | 20                | 20                |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                       | 1390x870x1100     | 1390x870x1100     |
| Üzemi tömeg (KG)                                            | 143               | 88.5              |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                            |                   |                   |
| Porgyűjtés                                                  | •                 | •                 |
| Elektromos szűrőrázó                                        | •                 | •                 |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat                         | •                 |                   |
| Akkumulátorfeszültség-mérő                                  | •                 |                   |
| Benzin üzemű                                                |                   | •                 |
| Nedves seprési lehetőség                                    | •                 | •                 |
| Beépített töltő                                             | •                 |                   |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                      |                   |                   |
| SZÜRŐ /POLYESTER/                                           | 1464691000        | 1464691000        |
| OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5                                   | 146 3035 000      | 146 3035 000      |
| ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V                                | 9096951000        | 9096951000        |
| ELEKTROMOS SZÜRŐRÁZÓ KLT.                                   | 1465474000        | 1465474000        |
| FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5                                 | 1465215000        | 1465215000        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                             | <b>9084110010</b> | <b>9084111010</b> |



## Kis méret – nagyszerű eredmény

- Elméleti tisztítóteljesítménye 3.850 m<sup>2</sup>/óra
- Kevesebb, mint 2 méteren belül meg tud fordulni, 3 m<sup>2</sup>-es a panszűrője, 50 literes a szeméttartály, akár 16%-os emelkedő leküzdésére is képes
- Biztonsági jellemzői: a vészleállító gomb, reteszkapcsoló és biztonsági üléskapcsoló
- Az SR1000S még kárpitborítású felületeket is képes tisztítani, az opcionális szőnyegtisztító felszerelést felhasználva

Az SR1000S gyorsan dolgozik, kompakt és mozgékony. Rendelhető akkumulátoros vagy benzinmotoros kivitelben, külső vagy belső takarításhoz. Ajánlott rakodóöblök, peronok vagy raktárak szűk sarkaiban való seprésre.



| TECHNIKAI ADATOK                                                         | SR1000S B w/bal oldali kefével | SR1000S P w/bal oldai kefével |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Motor energiaforrása                                                     | Battery 24V                    | Petrol, 2.2kW/2.9Hp           |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                                    | 5.5                            | 5.5                           |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | -                              | -                             |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 5500/3850                      | 5500/3850                     |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)                                | -                              | -                             |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)                                   | 1000                           | 1000                          |
| Hangnyomásszint                                                          | 71.6                           | 77                            |
| Szeméttartály térfogata (L)                                              | 50                             | 50                            |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)                                      | 20                             | 20                            |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                                    | 1260x790x1160                  | 1260x790x1160                 |
| Üzemi tömeg (KG)                                                         | 224                            | 204                           |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                                         |                                |                               |
| Flap-emelő készülék                                                      | •                              | •                             |
| Állítható kormány és ülés                                                | •                              | •                             |
| Elektromos szűrőrázó                                                     | •                              | •                             |
| Szeméttartály kerekkel és fogantyúval                                    | •                              | •                             |
| Kulcsos kapcsoló                                                         | •                              | •                             |
| Parkolófék                                                               | •                              | •                             |
| Két oldalkefe                                                            | •                              | •                             |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                                   |                                |                               |
| PAPÍRSZÜRŐ                                                               | 146 1888 000                   | 146 1888 000                  |
| OLDALKEFE D180X347 NYLON                                                 | 146 0678 000                   | 146 0678 000                  |
| Főkefe PPL 0,7 D265 /SR1000/                                             | 146 0748 000                   | 146 0748 000                  |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                                          | <b>908 4201 010</b>            | <b>908 4205 010</b>           |



## Egy nagy lépés a ráúlós seprésben

- Elméleti tisztítóképesség 4.410 m<sup>2</sup>/h
- Erős polietilén szerkezet acélkerettel
- Robosztus megoldások az erőforrások károsodásának megelőzése érdekében, csökkentve ezzel a szervizköltségeket
- 3,6 m<sup>2</sup>-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
- Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes szeméttartály
- 20%-os emelkedő leküzdési képesség
- Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést is biztosít
- A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és 1 papírszűrővel érkezik

A professzionális seprési munkákban a felülős gép legnagyobb előnyei a kompaktság, mozgékonyág és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és mégis robusztusságot sugall egy letisztult formában. Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.



| TECHNIKAI ADATOK                                                         | SR1101 B          | SR1101 P           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Motor energiaforrása                                                     | Battery 24V       | Petrol 2.9kW/3.9Hp |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                                    | 5                 | 5                  |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 4900/3430         | 4900/3430          |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 6300/4410         | 6300/4410          |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)                                | 980               | 980                |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)                                   | 1260              | 1260               |
| Hangnyomásszint                                                          | 63.8              | 78.3               |
| Szeméttartály térfogata (L)                                              | 70                | 70                 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)                                      | 20                | 20                 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                                    | 1480x930x1220     | 1480x930x1220      |
| Üzemi tömeg (KG)                                                         | 465               | 392                |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                                         |                   |                    |
| Flap-emelő készülék                                                      | •                 | •                  |
| Elektromos szűrőrázó                                                     | •                 | •                  |
| Tartalék figyelmeztető jelzés                                            | •                 | •                  |
| Alacsony ürítés                                                          | •                 | •                  |
| Nedves seprési lehetőség                                                 | •                 | •                  |
| Előre és hátramozgató pedál                                              | •                 | •                  |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                                   |                   |                    |
| SZÜRŐ PAPÍR PANEL                                                        | 1463523000        | 1463523000         |
| Oldalkefe 180x400                                                        | 1466140000        | 1466140000         |
| FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4                                        | 145 4879 000      | 145 4879 000       |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                                          | <b>9084310010</b> | <b>9084312010</b>  |



## Az egy érintéses seprés minimalizálja az üzemeltetési költségeket

- Az egy érintéses seprés egyszerűvé teszi az SW 4000 seprőgép használatát, hisz minden funkciót -beleértve a főkefe, oldalkefék, elszívó ventilátor és az opcióként felszerelhető Dust-Guard pormegkötő rendszer indítását és leállítását -egyidejűleg megtehetünk
- Az SW4000 egyaránt kíméletes a környezettel, köszönhetően a minimális energiafelhasználásának, az újrahasznosított anyagoknak, a pormegkötésnek és az alacsony zajszintnek
- A visszahúzzható, rugós oldalkefe ütés hatására rugalmasan elmozdul, nem töri vagy károsítja a tárgyat, amivel érintkezik

Az SW4000 egy vezetőüléses seprőgép, magas ürítéssel, maximális teljesítményre, megbízhatóságra, az állási idő minimalizálására és az üzemeltetési költségek csökkentésére tervezve. Ideális választás az ipar és termelés, raktárak, sport- és disztribúciós központok, iskolai területek, bevásárlóközpontok, parkolók számára.



| TECHNIKAI ADATOK                                                         | SW4000 B            | SW4000 LPG        | SW4000 P            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Motor energiaforrása                                                     | 24 V-os akkumulátor | LPG Honda 4.1 kW  | Petrol Honda 4.1 kW |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                                    | 7                   | 7                 | 7                   |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 6825/4780           | 6825/4780         | 6825/4780           |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 8750/6125           | 8750/6125         | 8750/6125           |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)                                | 975                 | 975               | 975                 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)                                   | 1250                | 1250              | 1250                |
| Hangnyomásszint                                                          | 65                  | 75                | 75                  |
| Szeméttartály térfogata (L)                                              | 75                  | 75                | 75                  |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)                                      | 20                  | 20                | 20                  |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                                    | 1640x1035x1330      | 1640x1035x1330    | 1640x1035x1330      |
| Üzemi tömeg (KG)                                                         | 824                 | 622               | 594                 |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                                         |                     |                   |                     |
| Flap-emelő készülék                                                      | •                   | •                 | •                   |
| Elektromos szűrőrázó                                                     | •                   | •                 | •                   |
| Üzemóra-számláló                                                         | •                   | •                 | •                   |
| Akkumulátorfeszültség-mérő                                               | •                   |                   |                     |
| Változtatható magasságú ürítési rendszer                                 | •                   | •                 | •                   |
| Nedves seprési lehetőség                                                 | •                   | •                 | •                   |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                                   |                     |                   |                     |
| SZÜRŐ PANEL /POLYESTER, ULTRA WEB KÉK/                                   | 1464839000          | 1464839000        | 1464839000          |
| OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/                                            | 1465318000          | 1465318000        | 1465318000          |
| GUMISZÖNYEG KLT.                                                         | 1464957000          | 1464957000        | 1464957000          |
| FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/                                       | 1463913000          | 1463913000        | 1463913000          |
| FORGÓ VILLOGÓ                                                            | 1464948000          | 1464948000        | 1464948000          |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                                          | <b>9084400010</b>   | <b>9084402010</b> | <b>9084401010</b>   |



### Átgondolt tervezés a takarítási költségek csökkentése érdekében

- Kiváló manőverezhetőség a szervokormánynak köszönhetően (STD)
- A Nilfisk DustGuard™ pormegkötő rendszerrel teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a felszálló port, ezáltal csökkentve a seprési időt
- A szabadon mozgó főkefét finoman hangoló gombbal látták el, ami növeli a termelékenységet és a seprés minőségét
- MaxAccess™: a jó hozzáférést biztosító rendszer gyors és egyszerű karbantartást tesz lehetővé
- Az acélvázat fedő könnyű, fröccsöntött polietilén borítás és ütközők az autógyártásból átvett minőségi védelmet biztosítják
- A NoTools™ eszköz nélküli rendszer felgyorsítja a főkefe és az oldalkefe cseréjét, ezzel csökkentve a szervizidőt

Az SR1601 a műszakilag legfejlettebb seprőgép a kategóriájában. Olyan újításokat tartalmaz, ami növeli a termelékenységet, mialatt egyszerűsíti a kezelést és a karbantartást. Ipari felhasználásra tervezték, erősen szennyezett gyárak, gyártó csarnokok, vagy parkolók, stb. részére.



| TECHNIKAI ADATOK                                                         | SR 1601         | SR 1601 D                | SR 1601 HD               | SR 1601 LPG               | SR 1601 MAXI              | SR 1601 MAXI    | SR 1601 MAXI              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Motor energiaforrása                                                     | Battery 48V     | Diesel, 3cyl.<br>16,3 kW | Diesel, 3cyl.<br>16,3 kW | LPG, 3cyl.<br>23.1kW/31HP | Diesel, 3cyl.<br>16,3 kW/ | Battery 48V     | LPG, 3cyl.<br>23.1kW/31HP |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                                    | 8               | 12                       | 12                       | 12                        | 12                        | 8               | 12                        |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 10000/7000      | 15000/10500              | 15000/10500              | 15000/10500               | 10000/7000                | 10000/7000      | 10000/7000                |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 12800/8960      | 19200/13440              | 19200/13440              | 19200/13440               | 19200/13440               | 12800/8960      | 19200/13440               |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)                                | 1250            | 1250                     | 1250                     | 1250                      | 1250                      | 1250            | 1250                      |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)                                   | 1600            | 1600                     | 1600                     | 1600                      | 1600                      | 1600            | 1600                      |
| Hangnyomásszint                                                          | 69.5            | 88                       | 88                       | 87                        | 88                        | 69.5            | 87                        |
| Szeméttartály térfogata (L)                                              | 315             | 315                      | 315                      | 315                       | 315                       | 315             | 315                       |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)                                      | 20              | 25                       | 25                       | 25                        | 25                        | 20              | 25                        |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                                    | 2220x1320x1460  | 2220x1320x1460           | 2220x1320x1460           | 2220x1320x1460            | 2220x1320x1460            | 2220x1320x1460  | 2220x1320x1460            |
| Üzemi tömeg (KG)                                                         | 1295            | 1050                     | 1268                     | 1052                      | 1070                      | 1315            | 1072                      |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                                         |                 |                          |                          |                           |                           |                 |                           |
| Bal oldali kefe ppl                                                      |                 |                          |                          |                           | •                         | •               | •                         |
| Szervokormány                                                            | •               | •                        | •                        | •                         | •                         | •               | •                         |
| Állítható kormány                                                        |                 |                          |                          |                           | •                         | •               | •                         |
| Permetező rendszer                                                       |                 |                          |                          |                           | •                         | •               | •                         |
| Állítható ülés                                                           | •               | •                        | •                        | •                         | •                         | •               | •                         |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                                   |                 |                          |                          |                           |                           |                 |                           |
| Szűrőpanel                                                               | 8-24-04139-1    | 8-24-04139-1             | 8-24-04139-1             | 8-24-04139-1              | 8-24-04139-1              | 8-24-04139-1    | 8-24-04139-1              |
| Oldalkefe klt. /SR1601/                                                  |                 |                          |                          |                           | 33019173                  | 33019173        | 33019173                  |
| Oldalkefe PPL                                                            | 33021313        | 33021313                 | 33021313                 | 33021313                  | 33021313                  | 33021313        | 33021313                  |
| Sárga villogó                                                            | 56507038        | 56507038                 | 56507038                 | 56507038                  | 56507038                  | 56507038        | 56507038                  |
| JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.                                                | 33019556        | 33019556                 | 33019556                 | 33019556                  | 33019556                  | 33019556        | 33019556                  |
| Szeméttartály védő klt.                                                  |                 |                          | 33021392                 |                           |                           |                 |                           |
| Előpermetező pormegkötő klt. 12V                                         |                 |                          |                          |                           | 33019175                  |                 | 33019175                  |
| Ködpermet képző 48V klt.                                                 |                 |                          |                          |                           |                           | 33019377        |                           |
| D3 HT Kubota kitámasztó                                                  |                 |                          | 33020810                 |                           |                           |                 |                           |
| Állítható kormány                                                        |                 |                          |                          |                           | 33019174                  | 33019174        | 33019174                  |
| Habbal töltött kerék klt.                                                |                 | 33022245                 | 33022245                 | 33022245                  | 33022245                  |                 | 33022245                  |
| Tömör kerék klt.                                                         | 33023020        |                          |                          |                           |                           | 33023020        |                           |
| Főkefe V alakú sörtével PPL 0.5 fehér/hul-lámos                          | 33018853        | 33018853                 |                          | 33018853                  | 33018853                  | 33018853        | 33018853                  |
| Főkefe V alakú sörtével PPL 1 fekete/egyenes                             |                 |                          | 33021206                 |                           |                           |                 |                           |
| Szeméttartály flap klt.                                                  |                 |                          | 33020372                 |                           |                           |                 |                           |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                                          | <b>13300103</b> | <b>13300101</b>          | <b>13300175</b>          | <b>13300105</b>           | <b>13300148</b>           | <b>13300149</b> | <b>13300161</b>           |



## SW5500 - hidraulikusan vezérelt ipari seprőgép

- 25-30%-kal megnövelt seprési teljesítmény a hagyományos seprőgépekkel szemben
- 30%-kal megnövelt tartálytöltés nagyobb termelékenységet nyújt, és lecsökkenti a hulladékürítéssel töltött időt az első hibrid ipari seprőgép a piacon: flexibilis tisztítás, csökkent költségek és kisebb zajszint
- Könnyű főkefés beállítás egy gombnyomásra
- Minden seprési funkciót aktivál a OneTouch™ gomb és a pedál megnyomása
- Minden funkció automatikusan leáll, amikor megállítja a gépet
- Magas minőség
- Automatikus sebességszökkentés éles kanyarokban
- Figyelmeztetőjelzés, csökkentett tartályemelési sebesség lejtőn
- DustGuard™ rendszer a kevesebb porért az oldalsó keféknek köszönhetően
- Párhuzamos működő oldalkefék a jobb és eredményesebb teljesítményért

Az SW5500 magas hatékonyságot kínál, kényelmes és költségkímélő módja a nagy helyiségek és külső területek sepréssel történő portalanításának és a hulladékok eltávolításának. Egy vezetőüléssel seprőgép, mely méreténél és kapacitásánál fogva meggyorsítja a takarítást.

Olyan előnyökkel rendelkezik, mint a biztonságos környezet megteremtése és működési költségek csökkentése, melyek vonzóvá teszik a takarítócégek, ipari felhasználók és gyárak, raktárak, lerakatok, sportlétesítmények, bevásárlóközpontok parkolózához, stb. számára.



| TECHNIKAI ADATOK                                                       | SW5500 B              | SW5500 D              | SW5500 LPG            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Motor vezérlése                                                        | Battery 24V           | Diesel, Yanmar 4.1 kW | LPG, Honda 6.3 kW     |
| Max sebesség (km/h)                                                    | 9                     | 10                    | 10                    |
| Termelékenység 1 oldalkeféjénél elméleti/tényleges (m <sup>2</sup> /h) | 10575/7405            | 11750/8225            | 11750/8225            |
| Termelékenység 2 oldalkeféjénél elméleti/tényleges (m <sup>2</sup> /h) | 13500/9450            | 15000/10500           | 15000/10500           |
| Munkaszélesség w/jobb oldali kefével                                   | 1175                  | 1175                  | 1175                  |
| Munkaszélesség w/2 oldali kefével (mm)                                 | 1500                  | 1500                  | 1500                  |
| Zajszint (dB(A))                                                       | 68                    | 85                    | 79                    |
| Tartály mérete (l)                                                     | 150                   | 150                   | 150                   |
| Max. dönthetőség (%)                                                   | 20                    | 20                    | 20                    |
| HxSzxM (mm)                                                            | 1875x1200x1565        | 1875x1200x1565        | 1875x1200x1565        |
| Üzemi tömeg (kg)                                                       | 1101                  | 838                   | 871                   |
| Szűrőtisztító rendszer                                                 | Timed multi-frequency | Timed multi-frequency | Timed multi-frequency |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                                       |                       |                       |                       |
| Kulcsos kapcsoló                                                       | •                     | •                     | •                     |
| Parkolófék                                                             | •                     | •                     | •                     |
| Akkumulátor szint jelző                                                | •                     |                       |                       |
| Flap emelőszerkezet                                                    | •                     | •                     | •                     |
| Üzemanyagszint jelző és mérő                                           |                       | •                     | •                     |
| Beépített töltő                                                        | •                     |                       |                       |
| Töltési szintjelző                                                     | •                     |                       |                       |
| <b>ALAPFELSZERELTSÉG</b>                                               |                       |                       |                       |
| Szűrőpanel                                                             | 1467174000            | 1467174000            | 1467174000            |
| Oldalkefe 302x500 PPL 1.5 fekete                                       | 1466670000            | 1466670000            | 1466670000            |
| Főkefe 360x850 8R PPL 0.8                                              | 1465717000            | 1465717000            | 1465717000            |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                                        | <b>9084410010</b>     | <b>9084412010</b>     | <b>9084411010</b>     |



## Professzionális tisztítás, ami soha nem hagyja cserben!

- Az egyedülálló DustGuard™ rendszer, ami finom ködpermetet képez a gép elejénél és az oldalkeféknél, hatékonyan köti meg a port, és tisztább környezetet biztosít
- Az 1.3 méter széles főkefe az ipar legszélesebb keféje, nagyobb teljesítményt és gyorsabb tisztítást eredményez
- Az oldalkefékkel az SW8000 teljes seprési szélessége két méter
- Az erős polietilén borítás nagyfokú vezetési védelmet, és az ütközések elnyelését kínálja. Ezen felül pedig 100%-ban újrahasznosíthatóak a Nilfisk környezettudatos gondolkodásának megfelelően

Az SW8000 a legfejlettebb és leginnovatívabb vezetőüléssel, ipari seprőgép volánjához ülteti Önt. A kivételesen széles 2 méteres seprési szélesség olyan nagy területek seprését teszi lehetővé, mint parkolók, raktárak és ipari területek.



| TECHNIKAI ADATOK                                                         | SW8000 D        | SW8000 LPG      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Motor energiaforrása                                                     | Diesel          | LPG             |
| Max sebesség (KM/ÓRA)                                                    | 15              | 15              |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 23925/16750     | 23925/16750     |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA) | 29000/20300     | 29000/20300     |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)                                | 1650            | 1650            |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)                                   | 2000            | 2000            |
| Hangnyomásszint                                                          | 82.8            | 80.6            |
| Szeméttartály térfogata (L)                                              | 400             | 400             |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%)                                      | 20              | 20              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)                                    | 2410x1630x1500  | 2410x1630x1500  |
| Üzemi tömeg (KG)                                                         | 1435            | 1427            |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                                         |                 |                 |
| Állítható kormány és ülés                                                | •               | •               |
| Üzemanyagszint-mérő                                                      | •               | •               |
| Fényszórók                                                               | •               | •               |
| Sárga biztonsági jelzőfény                                               | •               | •               |
| Ergonomikus kialakítású vezetői ülés                                     | •               | •               |
| Parkolófék                                                               | •               | •               |
| Változtatható magasságú ürítési rendszer                                 | •               | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                                                   |                 |                 |
| Szűrőpanel                                                               | 8-24-04139-1    | 8-24-04139-1    |
| Oldalkefe, polypropylene                                                 | 56507350        | 56507350        |
| Sárga villogó                                                            | 56507038        | 56507038        |
| KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.                                                       | 7-03-04250      | 7-03-04250      |
| Tolatókürt                                                               | 56507023        | 56507023        |
| Habbal töltött kerék klt.                                                | 56507037        | 56507037        |
| Vezetői kapcsoló klt.                                                    | 56107668        | 56107668        |
| Dönthető kormány                                                         | 56507228        | 56507228        |
| Hengerkefe SR                                                            | 56507424        | 56507424        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                                          | <b>56107513</b> | <b>56107512</b> |



## NATÚRSZÁLAS FŐKEFE

Finom poros alkalmazásokhoz, érzékeny padlóhoz és szőnyegsepréshez



## PPL+ACÉL KE- VERTSZÁLAS FŐKEFE

A legtöbbet használt kefe bel- és kültérre egyaránt




## MUNKAVILÁGÍTÁS

Világítás a seprőgép előtti munkaterület megvilágítására



## SÁRGAVILLOGÓ

A gép munkakörnyezetben történő jelenlétére figyelmeztető jelzés



## OLDALKEFE VÉDŐ

Megvédi a gép oldalkeféjét



## BEÉPÍTETT TÖLTŐ

Savas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt



## NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMIK

Gumiélek az érzékeny felületekhez



## SZŐNYEG KÉSZLET

Tartalma: nyomot nem hagyó gumiélek, natúrszálás fő- és oldalkefék, valamint előszűrő. Szőnyegfelületek felseprésére



## BALOLDALI KEFE KÉSZLET

A szemetet a főkefe elé seprí. Megnöveli a teljes seprési munkaszélességet és ennél fogva megnöveli a termelékenységet



## SZŰRŐK

Papír szűrő: Száraz, nagyon poros közegben működik jól.  
Poliészter: Kiváló nyirkos alkalmazásokkor, mosható, szárítás után újra használható



## KABIN KERET

A kezelő biztonságát védi, különösen az iparban



## NATÚRSZÁLAS FŐKEFE

Finom poros alkalmazásokhoz



## PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE

A leginkább használt anyag a sepréshez kül- és beltéren egyaránt



## 1,2 M HOSSZÚ PPL FŐKEFE

Kiváló seprést biztosít homok, kavics és szemét seprésekor. Kevésbé károsító, összehasonlítva az acélszállal kevert PPL kefével



## RUGALMAS KEREKEK

Defektmentes kerék



## ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS

A kezelő súlyához igazítható kényelmes vezetőülés



## OLDALVÉDELEM

Megvédi a gép elejét



## HULLADÉK PORSZÍVÓ

Nehezen elérhető helyek tisztításához, mint raklapok, lépcsők, polcok alatt, stb.



## DUSTGUARD™ PORMEG-KÖTŐ

Megköti a felszálló port az oldalkeféknél



## ELSŐ MUNKALÁMPA

Az első és hátsó lámpák a normál világítás által nem látható helyekre világítanak



## HÁTSÓ MUNKALÁMPA



## KABINKERET

Védelmet biztosít a kezelőnek, főleg az iparban



## MEGEMELT LEVEGŐ SZŰRŐ

A motor által beszívott levegőt a magasból nyerjük. A nehéz ipari körülmények közt alkalmazzuk

# Bírja működésre Nilfisk-jét

Gépeink működését akkumulátorok széles választéka támogatja, amelyeket a minőségük, tartósságuk, megbízható üzemelésük és minimum karbantartásuk alapján válogatunk. Az akkumulátor fő ismérve a villamos teljesítmény, amely mértékegysége: A/h.

Az akkumulátorok villamos teljesítményét az európai előírásoknak megfelelően 5 órás kisütéssel számoljuk. A Nilfisk ajánlja, hogy az általunk javasolt akkumulátorokat használják, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy a gépek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák.



## SAVAS/ NEDVES AKKUMULÁTOROK

A nedves akkumulátorok ólom szulfát akkumulátorok, lapos lemezes vagy csöves konstrukciójúak, amit kénsav oldatba mártanak, ami egy kémiai reakciót indít meg a lemezek vagy csövek között, és létrejön a kívánt feszültség és teljesítmény érték.

Az élettartamot ciklusokban mérjük. Egy ciklus egy teljes lemerítés/feltöltés sorozata. Egy ilyen akkumulátor élettartama 800 és 1500 ciklus között mozog.

Félvezető akkumulátorok is léteznek, ezek nedves/savas akkumulátorok, egy teljesen más eljárással készülnek, ezért rövidebb az élettartamuk; nagyjából 300-500 ciklus.

A nedves / savas akkumulátorok a feltöltésük során gázt bocsátanak ki, ezért van szükség az időnkénti desztillált vízzel való feltöltésre, emiatt van szükség külön, jól szellőző helyiségre ezen savas akkumulátorok töltésekor.

## ZSELÉS/ GONDOZÁSMENTES AKKUMULÁTOROK

Ezek az akkumulátorok zártak, szelepezéreltek és ugyanazal a mérettel rendelkeznek, mint a savas társaik, azzal a különbséggel, hogy egységenként kisebb teljesítményt hordoznak.

A gondozásmentes akkumulátorokat csak 70 %-ig szabad lemeríteni, ellentétben a savas akkumulátorokkal, amit 80 %-ig. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a szükségletekkel, amennyiben gondozásmentes akku-

mulátort szeretnénk választani.

A zselés akkumulátoroknak van néhány előnye a savas akkumulátorokkal szemben:

- Nincs szükség vízfeltöltésre
- Alacsonyabb energiaigény a töltés alatt
- Nincs veszélye a sav kifolyásának sem a gépben, sem a töltőhelyiségben
- Nincs kipárolgás, ezért nincs szükség külön töltőhelyiségre sem

A gondozásmentes akkumulátorok 35-50 %-kal drágábbak, mint savas társaik.

## AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA

Az élettartamot töltés-lemerítés sorozataiban mérjük - egy feltöltés-lemerítés egy ciklus. Fontos tudnunk, hogy az élettartam nagyban rövidül, ha nem töltjük fel teljesen az akkumulátort használat után, ill. ha üzembe helyezzük a gépet, mielőtt az teljesen feltöltött volna. Ez károsíthatja is az akkumulátort. A ciklusszám egy fontos adat, hiszen ebből derül ki az akkumulátor élettartama, minél több ciklussal rendelkezik, annál hosszabb ideig működik az akkumulátor. A piacon kap-ható általános akkumulátorok feltölthetősége 600-800 ciklus. A Nilfisk gépekhez olyan akkumulátorokat ajánlunk, amelyek meglehetősen túllépik az átlagos ciklusszámot.

# Egytárcsás súrolók, polírozók és kárpittisztítók

## A JÓ KÖZÉRZET ÉS KÉNYELEM MEGTEREMTÉSE

A Nilfisk kárpittisztítók és egytárcsás súrolók széles választékát kínálja keménypadló vagy szőnyegtisztításhoz.

A tiszta szőnyeg és csillogó padló növeli a hotelek, iskolák,

kórházak, otthonok, butikok és üzletek személyzetének, valamint ügyfeleinek jó közérzetét, komfortérzetét.



## KEFÉS KÁRPITTISZTÍTÓ RENDSZER

A kárpittisztító a szőnyeget vagy kárpitot gyorsan és hatékonyan tisztítja. A gép működése: a gép a felületre permetezi a vegyszeres vizet, a hengerkefe megsúrolja azt, majd a vákuum motor felszedi a piszkosvizet, és a felület teljesen tiszta marad.

## BEVONATOLÁS ÉS POLÍROZÁS FORGÓFEJJEL

Ha olyan feladat adódik, hogy a márványt, mozaikpadlót vagy linóleumot kell fényesíteni, akkor mindig célszerű forgókefés gépet használni. A bevonatolás folyamata a bevonatoló folyadék egyenletes elterítése a felületen, hogy megvédjük és elzárjuk a pórusokat és a fugákat. Miután a felületet alacsony sebességen bevonatoltuk, nagy fordulatú géppel fel kell polírozni. Ennek a felületkezelő eljárásnak az előnye a megtakarítás, az állagmegőrző tisztítás elősegítése és a felület élettartamának növelése.

## SZŐNYEGFELÜLETEK SZÁRAZHABOS TISZTÍTÁSA

A forgóberendezések szőnyegezett felületek szárazhabos tisztításának lehetőségét hordozzák. A habot egy 230V/50 Hz-es habgenerátor állítja elő, ami az egytárcsás súroló víztartályának tetején helyezkedik el és közvetlenül a nylon kefe közepére teríti a habot egy fúvókán keresztül, amit a gép testének az aljára szereltek.

Ezzel az eljárással kiküszöböljük azt a kockázatot, hogy a tisztítás után a szőnyegpadló feljön. Ezenkívül ez a fajta tisztítás gyorsabb száradást is biztosít a folyamat befejeztével.



## Helytakarékos berendezés a kisebb területekhez

- Megbízható és könnyű használni
- Egyénileg beállítható tolókar
- Könnyen szállítható két takarítási helyszín között
- Könnyű vele a bútorok alatt is takarítani

A legkompaktabb egytárcsás súroló berendezés a piacon, ideális padló karbantartásra, könnyebb súrolásra és polírozásra.



| TECHNIKAI ADATOK                          | PS 333A          |
|-------------------------------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W)                 | 500              |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 54               |
| Kefe/pad átmérője (MM)                    | 330              |
| Kefe/pad nyomás (G/CM²)                   | 37               |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM)               | 188              |
| Kefe nyomatéka (NM)                       | 25               |
| Kábelhosszúság (M)                        | 10               |
| Motorház magassága (MM)                   | 220              |
| Magasság fogantyúval együtt (MM)          | 1120             |
| Tömeg (KG)                                | 22               |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)     | 400x330x1120     |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |                  |
| Kompakt kivitel                           | •                |
| Kefe kapcsoló                             | •                |
| Állítható fogantyú                        | •                |
| Biztonsági kapcsoló                       | •                |
| Ergonomikus fogantyú                      | •                |
| <b>CIKKSZÁM</b>                           | <b>12324501A</b> |



## Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel rendelkezik közepes igénybevételű feladatok elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes, fáradtságmentes működést biztosít, látható eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán egy-egy példa.



| TECHNIKAI ADATOK                          | N FM400 L       |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W)                 | 1100            |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 59              |
| Kefe/pad átmérője (MM)                    | 430             |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM)               | 180             |
| Kefe nyomatéka (NM)                       | 63              |
| Kábelhosszúság (M)                        | 15              |
| Motorház magassága (MM)                   | 323             |
| Magasság fogantyúval együtt (MM)          | 1236            |
| Tömeg (KG)                                | 37              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)     | 572x445x1236    |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |                 |
| Szórófejes tisztítás                      | •               |
| Szőnyeg samponozás                        | •               |
| Homokszórás                               | •               |
| Kábeltartó                                | •               |
| Ergonomikus fogantyú                      | •               |
| Beépített csatlakozó tartó                | •               |
| Egyszerű kábelcsere                       | •               |
| <b>CIKKSZÁM</b>                           | <b>56380056</b> |



## Nagy sebesség a polírozáshoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Ideális nagy sebességű polírozáshoz, súroláshoz és keménypadlók permetező tisztításához. Kiváló egyensúlya és erős alumínium felépítése tartós és megnövelt élettartamot biztosít.



| TECHNIKAI ADATOK                          | N FM400 H       |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W)                 | 1500            |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 61              |
| Kefe/pad átmérője (MM)                    | 430             |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM)               | 410             |
| Kefe nyomatéka (NM)                       | 36              |
| Kábelhosszúság (M)                        | 15              |
| Motorház magassága (MM)                   | 323             |
| Magasság fogantyúval együtt (MM)          | 1236            |
| Tömeg (KG)                                | 40              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)     | 572x445x1236    |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |                 |
| Kábeltartó                                | •               |
| Kefe kapcsoló                             | •               |
| Off-set kefe                              | •               |
| Ergonomikus fogantyú                      | •               |
| Jól látható vezetékek                     | •               |
| Beépített csatlakozó tartó                | •               |
| Szíjmeghajtás                             | •               |
| <b>CIKKSZÁM</b>                           | <b>56380058</b> |



## Kettős sebesség, egy korong

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy 370 1/min fordulát közt, gyakorlatilag minden padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően karbantartható.



| TECHNIKAI ADATOK                          | N FM400 D       |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W)                 | 1100/1500       |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 61              |
| Kefe/pad átmérője (MM)                    | 430             |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM)               | 185/370         |
| Kefe nyomatéka (NM)                       | 58/40           |
| Kábelhosszúság (M)                        | 15              |
| Motorház magassága (MM)                   | 323             |
| Magasság fogantyúval együtt (MM)          | 1236            |
| Tömeg (KG)                                | 40              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)     | 572x445x1236    |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |                 |
| Szőnyeg samponozás                        | •               |
| Kettős meghajtás                          | •               |
| Off-set kefe                              | •               |
| Ergonomikus fogantyú                      | •               |
| Jól látható vezeték                       | •               |
| Beépített csatlakozó tartó                | •               |
| Szíjmeghajtás                             | •               |
| <b>CIKKSZÁM</b>                           | <b>56380061</b> |



## Egyszerű használat és megbízhatóság versenyképes áron

- Kifogástalan teljesítmény: ugyanaz a teljesítmény jellemzi, mint az SDM sorozatot, tekintve az erőt, a hangnyomást és a kiegyensúlyozottságot
- Egységes dizájn: az ügyfelek igényeinek megfelelően feljavított Nilfisk megjelenés, ami takarékoskosságot és a komplexitás csökkentését takarja
- Továbbfejlesztett jellemzők: kábel horog, villásdugó tartó, nagy kerekek, biztonság és egyszerű cserélhetőség, ergonomikus fogantyú

A BU500 polírozó egy 1500 l/min. fordulátú, szíjhajtásos gép. A fémkeret, a nagy kerekek és ütközők, a fényes felület, összeolvasztva a modern dizájnnal robosztusságról, tartósságról és egyszerű tisztítástól adnak tanúbizonyságot. A biztonsági nyomógomb, az azonnali lekapcsoló, és a jól látható kábel a BU500-at a biztonság magas fokára helyezi.



| TECHNIKAI ADATOK                          | BU500           |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Védelmi osztály / ip védelem              | IPX0            |
| Névleges teljesítmény (W)                 | 1100            |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | <70             |
| Kefe/pad átmérője (MM)                    | 510             |
| Kefe/pad nyomás (G/CM²)                   | 10              |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM)               | 1500            |
| Kefe nyomaték (NM)                        | 12              |
| Kábelhosszúság (M)                        | 15              |
| Motorház magassága (MM)                   | na              |
| Magasság fogantyúval együtt (MM)          | 1261            |
| Tömeg (KG)                                | 41              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)     | 824x566x1261    |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |                 |
| Kábeltartó                                | •               |
| Ergonomikus fogantyú                      | •               |
| Lehajtható tolókar                        | •               |
| Jól látható vezeték                       | •               |
| Egyszerű kábelcsere                       | •               |
| Szíjmeghajtás                             | •               |
| Polírozás                                 | •               |
| <b>CIKKSZÁM</b>                           | <b>56380063</b> |



## Kitűnő teljesítményt nyújt a közepes és nagy területű kemény padlókon

- A könnyű kezelés és az egyszerű formának köszönhetően használata könnyű és biztonságos
- Az önszabályozó pad nyomás kiiktatja az utána állításokat és csökkenti a kezelő hibájából keletkező károkat
- A felület védelme érdekében a polírozó fej automatikusan felemelkedik, ha a motort leállítjuk
- A beépített töltővel állásidőt takaríthatunk meg
- Kiváló aktív pormegkötő rendszer HEPA szűrővel, a porérzékeny helyek védelmének érdekében

A BU800 a legújabb műszaki megoldást jelenti a fényes felületek tisztításában és felújításában. Számos jellemző közül kiemelnénk az egyszerű használatot, a megnövelt biztonságot, a passzív vagy opcionálisan aktív pormegkötést, és a jobb ergonómiát.



| TECHNIKAI ADATOK                          | BU800           |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Védelmi osztály / ip védelem              | IPX4            |
| Névleges teljesítmény (W)                 | 1500            |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 68              |
| Kefe/pad átmérője (MM)                    | 508             |
| Kefe/pad nyomás (G/CM²)                   | Automatic       |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM)               | 1500            |
| Tömeg (KG)                                | 79              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)     | 1270x580x1050   |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |                 |
| Porgyűjtés                                | •               |
| Nyomot nem hagyó kerekek                  | •               |
| Nyomásszabályzó                           | •               |
| Úszófedél                                 | •               |
| Ergonomikus fogantyú                      | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                    |                 |
| Akkumulátor töltő 36V 21A                 | 41036A          |
| <b>CIKKSZÁM</b>                           | <b>56383526</b> |



## Rendkívüli termelékenység

- Egy akkumulátor feltöltéssel akár 12.500 m<sup>2</sup>-t is felpolírozhatunk
- Középre helyezett tisztítókorong rendszer az egyszerű és biztonságos működéshez
- Állítható polírkorong nyomás az optimális eredmény elérése érdekében
- Kompakt kivitel a jó manőverezhetőség végett

Ez az akkumulátoros, 1700-as fordulatszámú polírozó halk és eredményes munkát biztosít nagy felületek tisztításához, mint reptéri terminálok, bevásárló központok és kórházak.



| TECHNIKAI ADATOK                          | UHR 70-1700     |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Védelmi osztály / ip védelem              | I/IP30          |
| Névleges teljesítmény (W)                 | 2650-3200       |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 69              |
| Kefe/pad átmérője (MM)                    | 690             |
| Kefe/pad nyomás (G/CM <sup>2</sup> )      | 3 settings      |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM)               | 1700            |
| Kefe nyomatéka (NM)                       | Automatic       |
| Kábelhosszúság (M)                        | -               |
| Motorház magassága (MM)                   | -               |
| Magasság fogantyúval együtt (MM)          | -               |
| Tömeg (KG)                                | 220             |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM)     | 1660x910x1370   |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |                 |
| Kompakt kivitel                           | •               |
| Állítható fogantyú                        | •               |
| Integrált padtartó                        | •               |
| <b>CIKKSZÁM</b>                           | <b>56422001</b> |



## TISZTÍTÓKORONG TARTÓK

Kis sebesség  
Nagy sebesség  
Kettős sebesség



## ACÉLSZÁLAS GÉPEK

Rozsdátlanításhoz



## SÚROLÓ KEFÉK

Különböző sörtékkel,  
átmérővel és különböző  
anyagokból



## KEFE KEMÉNY PADOZATHOZ

Közepes és erős  
súroláshoz



## ERŐS KEFE

Mélytisztításhoz,  
bonyolult szennyeződés  
eltávolításokhoz  
és bevonat eltávolításokhoz



## TISZTÍTÓKORONG 16"

Kék: súroláshoz  
Barna: erős súroláshoz  
Fekete: erős súroláshoz



## KÖZEPES ERŐSSÉGŰ PAD

Fehér: fényesítés  
Piros: gyors tisztításhoz  
Zöld: súroláshoz



## FINOM PAD

Beige: polírozás  
Narancs zöld: polírozás



## SAMPONOZÓ KÉSZLET

Szárazhabos eljáráshoz



## VÁKUUM GYŰRŰ (43 CM)

80211200-as porszívó  
egységgel való együttes  
használatra



## KOMPLETT PERMETEZŐ (1L)

Permetező eljárásokhoz,  
SD/SDM sorozattal való  
használatra



## VÍZTARTÁLY (15 L)

Súrolási feladatokhoz  
SD/SDM sorozat



## PORSZÍVÓ EGYSÉG GÉGECSŐVEL

Minden olyan alkalmazáshoz, ahol  
pormegkötés szükséges



## ECO BRILLIANCE PADEK



## Kárpittisztítók minden igényhez!

- Teljesen száraz eredmény akár egy tisztítás után is
- Takarítási tartozékok: faliszőnyeghez, kisméretű szőnyeghez, nagyméretű szőnyeghez, fotelekhez és ülésekhez
- Eltávolítható szűrővel védett befecskendezési szivattyú a tisztavíz-tartályban

Az AX 14 egy kompakt, nehezebb feladatokat ellátó berendezés a textilfelületek hatékony tisztításához. Az AX 14 praktikus megoldás takarító vállalkozók, hotelek, intézmények, éttermek, kölcsönző üzletek, stb. részére.



| TECHNIKAI ADATOK                      | AX 14           |
|---------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W)             | 1000            |
| Légszállítás (L/SEC)                  | 60              |
| Vákuum a fejnél (KPA)                 | 20              |
| Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)       | 76              |
| Munkaszélesség (MM)                   | 220             |
| Szívószélesség (MM)                   | 220             |
| Szivattyú nyomás (BAR/PSI)            | 5/73            |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)         | 14/14           |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 540x500x400     |
| <b>JELLEMZŐK</b>                      |                 |
| Kábeltartó                            | •               |
| Kompakt kivitel                       | •               |
| Ergonomikus fogantyú                  | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                |                 |
| Kárpittisztító klt.                   | 20000020        |
| Kárpitfej 130MM                       | 20000021        |
| Rögzítő szalag x 3                    | 20000019        |
| Csavar - FHM 25-20X63                 | 20000012        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                       | <b>12405101</b> |



## Nagy felületű kárpitozott padlók tisztítása - ES300

- Az előre felszerelt fúvóka gyorsítja és megkönnyíti az ürítést
- A kivehető, megnövelt kapacitású piszkos víz tartály ürítése és újratöltése a fogantyú segítségével sokkal könnyebbé vált
- Ergonomikus, állítható fogantyú a könnyebb működtetésért
- A mozgatható kefe fej automatikusan beállítható az üzemeltető magasságához
- A nagyobb tartály a megnövelt kapacitással nagyobb tisztítási időt tesz lehetővé
- Erős vákuum motor hatékonyabb tisztításért és gyorsabb szárításért
- Állítható fogantyú a könnyebb manőverezhetőségért szűk helyeken is
- Kompakt design segíti a tárolást és kényelmesebbé teszi a karbantartást
- Gyors váltás a tisztítási módok között
- Nagy kerekek a könnyebb irányítás érdekében lépcsőn le/fel

Az ES300-as géppel a Nilfisk a kárpittisztítás új korszakába lépett. Ez a gép ideális közepesen vagy nagyon forgalmas kárpitozott területek tisztítására, nem csak a szennyeződést és vizet távolja el, de jelentősen megnöveli kárpitja élettartamát. Ezen kívül az ES300 hihetetlen hatékonyságot és tisztítási teljesítményt nyújt, valamint nagyon könnyű a működtetése.



### TECHNIKAI ADATOK

### ES300

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W)                            | 1824            |
| Munka szélesség (mm)                                 | 410             |
| Szívószélesség (mm)                                  | 480             |
| Szivattyúnyomás (bar/psi)                            | -/120           |
| Kefe fordulatszáma (RPM)                             | 1950            |
| Tiszta/piszkos víz tartály (l)                       | 34/26.5         |
| Zajszint 1,5 méternél (dB(A) ISO 3744)               | 68              |
| HxSzxM (mm)                                          | 711x489x813     |
| Vákuum motor teljesítménye (W)                       | 1119            |
| Kefemotor (W)                                        | 249             |
| Üzemi tömeg (gvw) (kg)                               | 46.3            |
| Felszívó szélessége (mm)                             | 480             |
| Vízfelszívás mértéke (mm)                            | 3048            |
| <b>JELLEMZŐK</b>                                     |                 |
| Állítható fogantyú                                   | •               |
| Eszközmentes kezelés                                 | •               |
| Kemény padló tisztítás                               | •               |
| Eltávolítható piszkos víz tartály                    | •               |
| Ergonomikus fogantyú                                 | •               |
| Tiszta víz tartály könnyű vízleeresztési rendszerrel | •               |
| Eszközmentes felszívó fej eltávolítás                | •               |
| <b>ALAPFELSZERELÉS</b>                               |                 |
| Kézi szerszámok/slash csövek szerelvénnel            | 56265767        |
| Kefe szerelvények (16-os)                            | 56265044        |
| <b>CIKKSZÁM</b>                                      | <b>56265503</b> |



**KEMÉNYPADLÓ TISZTÍTÓKÉSZLET**



**SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET**

AX 14-hez. Sarkok, puha padlók és bútorok alatti tisztításra



## Rugalmas beszerzési lehetőségek

A pénzügyi tervezés kritikus kérdés minden vállalat számára. A Nilfisk felismerte ezt a szükségletet és rugalmas finanszírozási lehetőségeket kínál, így lehetővé teszi a legújabb és legjobb tisztítóberendezések beszerzését az üzemeltetési költségek ellenőrzés alatt tartása mellett.

Megoldást találni a tisztítóberendezések hatékony finanszírozására ugyanúgy a munkánk része, mint megoldást találni magukra a tisztítási problémákra. Nos, lássuk! Olyan ésszerű pénzügyi megoldásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik azon tisztítóberendezések megvásárlását, amelyek az Önök piacának és felhasználási környezetének legjobban megfelelnek, valamint lehetővé válik, hogy minden időben naprakész legyen.

A lentiekben néhány pénzügyi megoldás áttekintését találja a kulcsfontosságú előnyök megjelölésével. A pénzügyi csomagokat úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjanak a helyi törvényekhez és feltételekhez, ezért országonként eltérhetnek. Kérem, keresse fel az Önhez legközelebb eső Nilfisk kereskedőt, hogy részletes információt kaphasson a lehetséges finanszírozási ajánlatokról.

| PÉNZÜGYI MEGOLDÁS            | MEGHATÁROZÁS                                                                                                                                                                                                                             | KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lízing</b>                | A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki a gépet lízingbe bocsátja Önöknek fix éves futamidőre.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nincs tőkebefektetés</li> <li>• Fix havi részlet</li> <li>• A lízingköltségek az adóból levonhatóak</li> <li>• Megnövelt mérleg egyensúly</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rövid lejáratú bérlet</b> | Alkalmi munkák elvégzéséhez rövid határidőre is bérbe vehet Nilfisk gépet (csak korlátozott termékínálat áll rendelkezésre).                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad hoc szükségletek megoldása</li> <li>• Rövid idejű anyagi kötelezettség</li> <li>• Rugalmas bérleti időszak</li> <li>• Igény szerinti szezonális változások lefedése</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hosszútávú bérlet</b>     | <p>A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki lízingbe bocsátja az Önök részére.</p> <p>A havi költségek tartalmazzák az ún. „full szerviz” opciót is.</p> <p>Rugalmas gépfejlesztés/-csere is beleépíthető a szerződésbe.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%-ban átlátható költségek és megnövelt rugalmasság</li> <li>• Nincs tőkebefektetés</li> <li>• „Full szerviz” ajánlat</li> <li>• Fix havi költségek</li> <li>• A lízingköltségek az adóból levonhatóak</li> <li>• Megnövelt mérleg egyensúly</li> <li>• Gépek szükségleteknek megfelelően</li> <li>• Egyszerűen számítható tisztítási költségek</li> <li>• Gépcsera lehetőség</li> </ul> |
| <b>Egyéni megoldások</b>     | Az Ön speciális igényeire támaszkodva változatos gépbeszerzési és szervizszolgáltatások kombinációján alapuló, személyre szabott megoldást biztosítunk.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vevőhöz igazodott megoldások</li> <li>• Megoldás a logisztikai problémákra</li> <li>• Kiemelt szerviz szolgáltatás</li> <li>• Speciális szervizigényeknek való megfelelés</li> <li>• Beszerzés és pénzügyi megoldások kombinációja</li> </ul>                                                                                                                                              |



## Professzionális szerviz professzionális takarítóknak



Két fontos követelmény van, hogy a takarítási munkájából a legtöbbet hozhassa ki. A kritikus első lépés, hogy minőségi tisztítóberendezést tudjon üzembe helyezni. Azonban, hogy a munka gördülékenyen, kiszámíthatóan és maximális rendelkezésre állással menjen, a gyors és problémamentes szerviz a másik kulcsfontosságú tényező. Ezért vagyunk rendkívül elkötelezettek, hogy kiváló Szerviz Szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára.

A Nilfisk Szerviz Megoldása nemcsak gyors és megbízható háttér egy nem várt géphiba esetén, hanem garancia is, hogy a legjobb karbantartást kapja jól képzett szakembereinktől a világ minden táján. Biztos lehet benne, hogy gépe a teljes élettartama során a legjobbat fogja nyújtani és ezáltal jövedelmezővé teszi vállalkozását. Megértettük, hogy a termelékenység az, ami fontos Önnek.

### Igényre szabott Szerviz Megoldások

Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk ügyfeink követelményeinek, ezért állítottunk össze különböző szervizszerződés típusokat, amelyek igazodnak az egyedi és különböző szükségletekhez. Annak érdekében, hogy megfelelő megoldásaink legyenek, több mint 1500 ügyfelet kérdeztünk meg a világ minden tájáról, hogy szerviz szolgáltatásunk hogyan tud hozzáadott értéket nyújtani napi működésük során. Szerviz Megoldásaink ezen visszajelzéseken alapulnak. Készek vagyunk, hogy segítsünk az Önnek legmegfelelőbb szervizszerződés kiválasztásában.

### EGYENSÚLY A SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KÖZT

Azt javasoljuk, alaposan fontolja meg, hogy a lenti tényezők mennyire fontosak az Ön számára, mielőtt bármelyik szerviz program mellett dönt:

- Maximális rendelkezésre állás
- Gyors reakció idő
- Mindenkor ismerni a szerviz költségeket
- Rendszeres karbantartási látogatások



### STANDARD SZERVÍZSZERZŐDÉS - PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS

Az Ön szerződése évi két alkalmas karbantartást és 48 órán belüli reakció időt ölel fel. A javítások munka, kiszállási és alkatrész költségeit külön számlázzuk.



### PLUS SZERVÍZSZERZŐDÉS - OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY

A Plus Szervízszerződés megoldással jelentős összeget foghat a karbantartáson és szervizeken, mialatt biztos lehet benne, hogy a teljesítmény tekintetében soha nem kell kompromisszumokat kötnie.



### PREMIUM SZERVÍZSZERZŐDÉS - MAXIMALIZÁLT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ

Ha a rendelkezésre állás az Ön kulcsfontosságú tényezője és aggodalomra ad okot, ha nem áll készen a gép, akkor a Premium szerződés a legjobb választás. Negyedéves karbantartásokat tartalmaz és nincsenek meglepetésszerű anyagi kiadások.

#### Előnyökkel teli Szerződéses Szervíz Megoldások

Ügyfeleink visszajelzései alapján három különböző Nilfisk-Advance Szerződéses Szervíz Megoldást kínálunk. Mindegyik megoldás gondosan válogatott jellemzőket tartalmaz, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek. Úgy készültek, hogy mind Ön, mind pedig a vállalkozása profitáljon belőle.

Különböző számlázási modellek közül választhat. Kérem, kérdezze a részletekről értékesítő vagy szervizes csapatunkat és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, ha bármilyen speciális igénye merülne fel.

| SZERZŐDÉS ELEMEI                     | STANDARD   | PLUS       | PREMIUM    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiszállási- és munkadíj              | Igen       | Igen       | Igen       |
| Kiterjesztett garancia               | Igen       | Igen       | Igen       |
| Szervíz jelentés minden munka után   | Igen       | Igen       | Igen       |
| Éves karbantartási látogatások száma | 2          | 2          | 4          |
| Reakció idő                          | 2 munkanap | 2 munkanap | 1 munkanap |
| Alkatrészek                          | X          | Igen       | Igen       |
| Eseti javítások lefedése             | X          | Igen       | Igen       |
| Kopó alkatrészek                     | X          | X          | Igen       |
| Cseregép                             | X          | X          | Igen       |
| Hétfélszervi                         | X          | X          | Igen       |

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szervíz Megoldásain belül országoként változhatnak.