




A természet harmóniája

KONTROLL

KONTROLL SZIVATTYÚK K-65 sorozat

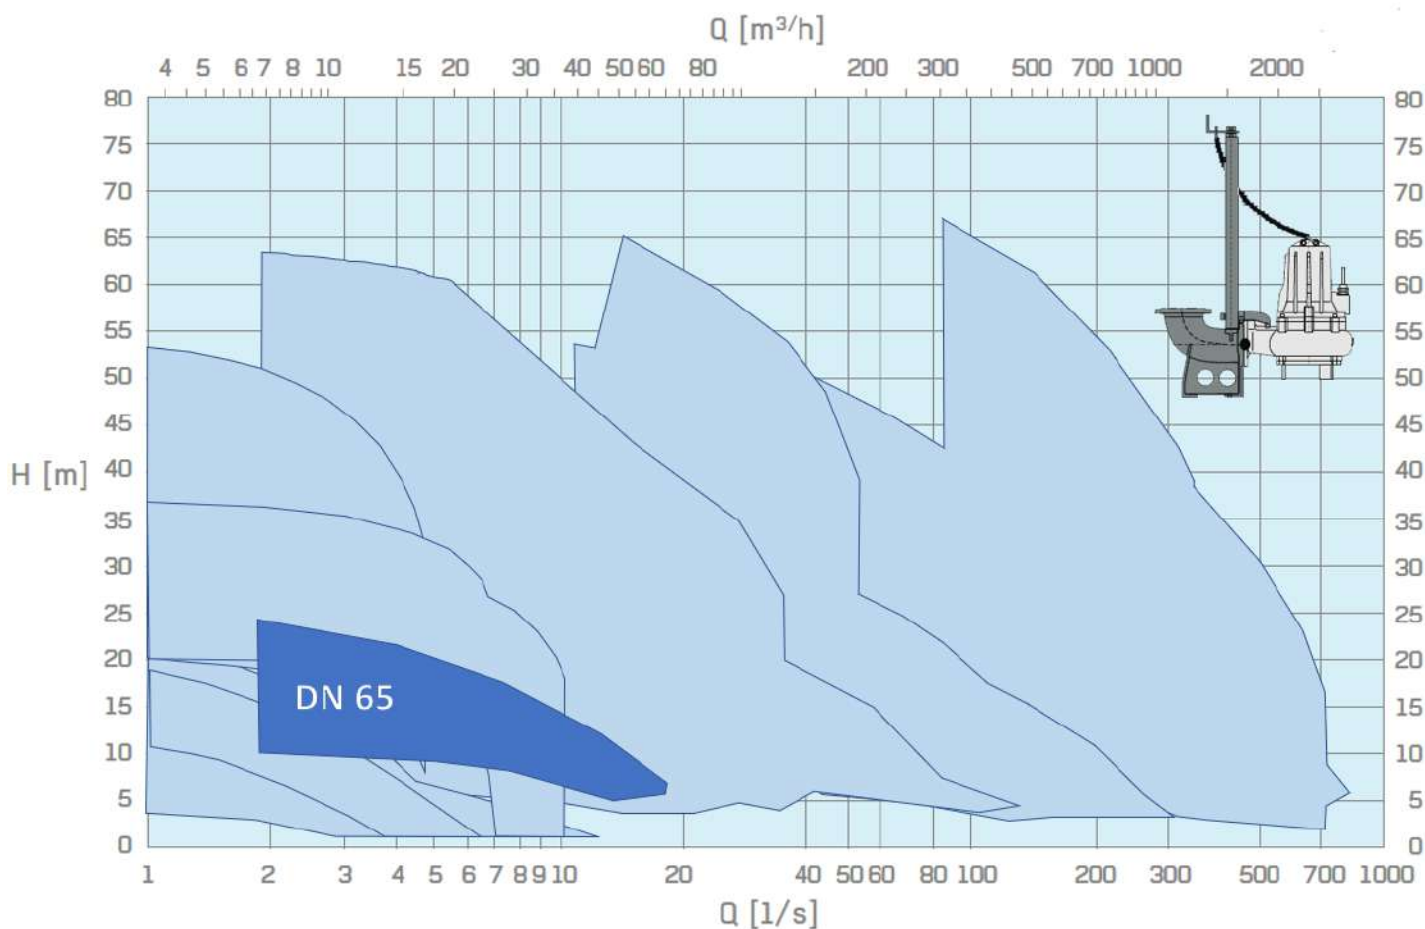

MEDIKER KFT



6640 Csongrád, Erzsébet u. 29. Postacím: 6641 Csongrád, Pf. 77 Tel.: +36 70 33 70 770 +36 63 483 444
Fax.: +36 63 482 299 e-mail: info@mediker.hu weblap: www.mediker.hu

KONTROLL K-65 SZIVATTYÚK

Korábbi KONTROLL típus	Új KONTROLL típus	P ₂ max [kW]	Q max [l/s]	H max [m]	Szabad kereszt-metszet [mm]	Csatlakozó nyomó-csonk DN [mm]	Működési mód*	Extra védelem**
KC-05.15.2FG	KC-65.15.2FG	1.5	14.0	8.2	40	65 or 80	K, K-S	N
KC-05.18.2FD	KC-65.18.2FD	1.8	16.0	10.0	40	65 or 80	K, K-S	N
KC-05.22.2FA	KC-65.22.2FA	2.2	20.0	12.9	40	65 or 80	K, K-S	N
KCX-05.15.2FG	KCX-65.15.2FG	1.5	14.0	8.2	40	65 or 80	K, K-S	X
KCX-05.18.2FD	KCX-65.18.2FD	1.8	16.0	10.0	40	65 or 80	K, K-S	X
KCX-05.22.2FA	KCX-65.22.2FA	2.2	20.0	12.9	40	65 or 80	K, K-S	X
KD-05.12.4FG	KD-65.12.4FG	1.2	14.0	7.8	55	65 or 80	K, K-S	N
KD-05.16.4FD	KD-65.16.4FD	1.6	18.0	9.5	55	65 or 80	K, K-S	N
KD-05.18.2FL	KD-65.18.2FL	1.8	11.0	13.5	40	65 or 80	K, K-S	N
KD-05.22.2FG	KD-65.22.2FG	2.2	11.0	16.1	40	65 or 80	K, K-S	N
KD-05.22.4FA	KD-65.22.4FA	2.2	20.0	11.6	55	65 or 80	K, K-S	N
	KD-65.30.2FA	3.0	7.0	23.8	40	65 or 80	K, K-S	N
KD-20.30.2FD	KD-65.30.2FD	3.0	11.0	19.5	40	65 or 80	K, K-S	N
KDX-05.12.4FG	KDX-65.12.4FG	1.2	14.0	7.8	55	65 or 80	K, K-S	X
KDX-05.16.4FD	KDX-65.16.4FD	1.6	18.0	9.5	55	65 or 80	K, K-S	X
	KDX-65.18.2FL	1.8	11.0	13.5	40	65 or 80	K, K-S	X
	KDX-65.22.2FG	2.2	11.0	16.1	40	65 or 80	K, K-S	X
KDX-05.22.4FA	KDX-65.22.4FA	2.2	20.0	11.6	55	65 or 80	K, K-S	X
	KDX-65.30.2FA	3.0	7.0	23.8	40	65 or 80	K, K-S	X
	KDX-65.30.2FD	3.0	11.0	19.5	40	65 or 80	K, K-S	X

* Működési mód:

K-standard merülő 3 fázisú

K-S-standard merülő 3 fázisú mobil

K-M-S-standard merülő 1 fázisú mobil

K-MU-S-standard merülő 1 fázisú úszókapcsolóval mobil

K-T-standard nem merülő 3 fázisú

K-TR-nem merülő hűtő köpenyes 3 fázisú

AK-többfunkciós merülő 3 fázisú

AK-S-többfunkciós merülő 3 fázisú mobil

AK-M-S-többfunkciós merülő 1 fázisú mobil

** Extra védelem:

X-Robbanás biztos,

N-Normál