




MevaDec és MevaFlex

Födémek sokoldalú és
hatékony zsaluzása

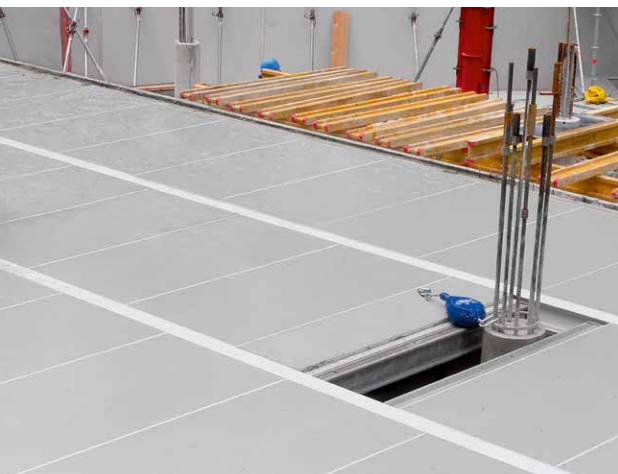

MevaDec

A hatékony és ergonomikus födémzsalu

Az új generáció

Könnyebb és még ergonomikusabb: A MevaDec új generációjának meggyőző ereje abban rejlik, hogy az összes komponens kisebb súlyú, rendkívül egyszerűen tisztítható, valamint könnyebben kezelhető és mindemellett továbbra is megőrzi a MevaDec jól bevált rendszerelőnyeit.

A MevaDec elemválasztéka révén illeszkedik bármely alaprajzhoz és födémvastagsághoz. A csökkentett illesztési felületeknek köszönhetően gyorsabban felállítható. Az előre meghatározott támaszkiosztás biztonságot és optimalizált anyagkészletet biztosít.





Simán. Egyszerűen.

→ Méret és súly

- A legnagyobb elem 160/160 cm
- Optimalizált súlyú rendszer az ergonomikus és ezáltal hatékony munkavégzés céljából.
- Standard elem 160/80 cm csupán 16 kg/m² – csaknem az összes alaprajzú födém zsaluzása megoldható egyetlen elemmérettel

→ Biztonság a rendszer által meghatározott támasz-elrendezésnek köszönhetően

→ Egy rendszer – három födémzsaluzási módszer

- Ejtőfej-tartó-elem-módszer (FTE)
- Fő- és kereszttartós (HN) módszer
- Elem-módszer (E)

→ Zárt alumínium keretprofil

- Ergonomikus keresztborda
- Magas minőségű ráégetett porbevonat, hogy könnyebben tisztítható legyen és a beton kevésbé tapadjon


→ Jól átgondolt MEVA termékdesign

- Kiváló minőségű AL 10 alkus műanyag zsaluhéj, 7 év garanciával
- Hosszú élettartamú és könnyen javítható

→ Az előző generációkkal kompatibilis




Könnyű, robusztus elemek szélprofiljukban markolatkönnyítésekkel az egyszerű kezelhetőség érdekében.

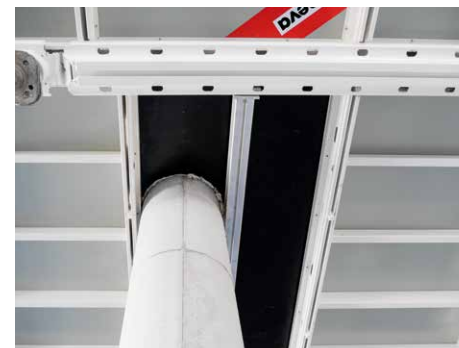

Kevesebb pótlás, nagyobb időmegtakarítás. Az egyenetlen födémzsaluzása is megoldható minimális illesztési felülettel.



Az ergonomikus keresztbordáknak köszönhetően a betételek alulról történő beépítése is könnyebbé vált.

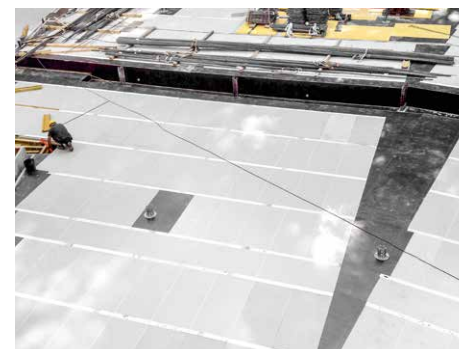

Ha az építkezés során kevesebb megoldást kell a helyszínen megvalósítani, azzal rengeteg költség takarítható meg. Problémamentesen csatlakoztatható a hagyományosan zsaluzott területekhez.

MevaDec

Egy rendszer – három födém- zsaluzási módszer

Az igényeknek megfelelően tetszőlegesen választhat a zsaluzati módok között – és mindezt ugyanazon elemek és tartozékok felhasználásával.



Ejtőfej-tartó-elem (FTE) módszer

Az FTE módszer csupán három elemből áll: Elemek, főtartók és ejtőfejes támaszok. A MevaDec rendszerbe foglalt változatok megoldást nyújtanak a födémekkel szemben támasztott legtöbb követelményre, akár 30 cm-es födémvastagság fölé is. A rendszer egyik irányban rászterfüggetlen, és a tartók iránya szabadon választható, ezáltal csökkennek az építési pótlások.

A MevaDec korlátelemtartó egyszerűen rögzíthető a betételelemhez vagy a főtartóhoz, s ebbe kerül a korlátelelem. Erre rögzíthető a födémzárló elem, például a MEVA-védőrács. A MevaDec ejtőfejek köszönhetően (amely a főtartókat és elemeket 19 cm-rel leengedi) korán el lehet kezdeni a ki- zsaluzást, és ezáltal optimalizálható az anyagkészlet, valamint felgyorsítható az építkezés folyamata.

A tartók és elemek könnyen és egyszerűen kiszaluzhatók, és felhasználhatók a következő betonozáshoz. Így egy födém akár három nap alatt elkészülhet.



Fő- és kereszttartós (HN) módszer

A HN módszer csupán négy elemből áll: Főtartók, kereszt- tartók, ejtőfejes támaszok és zsaluhéj. Így ezen módszer esetén is kihasználhatók a korai kiszaluzás előnyei. A rendszer lehetővé teszi a tetszőleges zsaluhéjak használatát:

- 3S zsaluhéj
- alkus műanyag zsaluhéj
- további választási lehetőségek



Ejtőfej 19 cm-rel lesüllyesztett főtartókkal



3

Elem (E) módszer

Az elem (E) módszer csupán két elemből áll: Elemek és ejtőfejes támaszok.

Ez a módszer kis felületű alaprajzok és illesztési helyek esetén optimális, miközben a logisztika egyszerűen megoldható.

A MevaDec ejtőfej okosan kialakításának köszönhetően az elemek a véletlen kiakasztás és eltolódás ellen biztosítottak.



MevaDec

Biztonság a rendszerben

Teljeskörű védelem

A MevaDec korlátelemtartó egyszerűen rögzíthető a betételelemhez vagy a főtartóhoz, s ebbe kerül a korlátelelem. Erre rögzíthető a földémszéllezáró elem, például a MEVA-védőrács.

Leesés elleni védelem a zsaluzatról végzett munkáknál: MEVA SpanSet

A MEVA SpanSet a leesés ellen nyújt jól bevált védelmet, segítendő a biztonságos, időkímélő és könnyebb munkavégzést a földémszálzatról. A vízszintes hevedert a betontömbhöz kapcsolják, a tömböt pedig a MevaDec-elemekhez rögzítik. Ezáltal akár két személy is biztosíthatja magát leesés ellen egyéni védőeszközzel és hatékonyan dolgozhat a kb. 190 m²-es területen.

MAB: Biztonságos munkavégzés kis magasságban

A MEVA MAB munkaállványa könnyen és egyszerűen összeszerelhető. A MAB alumínium keretében lévő rétegelt lemezbetét moduláris felépítésénél fogva bővíthető és lehetővé teszi a biztonságos feljárást.



MevaDec


Egy rendszer tele ötletekkel

Akár 40%-os anyagmegtakarítás is lehetséges

A kevés támasznak és rendszerelemnek köszönhetően a MevaDec rendkívül hatékony. A MevaDec ejtőfejek lehetővé teszik a korai kizsaluzást, és ezáltal optimalizálható az anyagkészlet, valamint rövidülhet az építési idő.

Elemkötések

Gyorsan és egyszerűen összeköti a MevaDec elemeket.



	Elem szélesség [cm]				Fő-tartó	Kereszt-tartó	Kiegyenlítő tartó
	160	80	60	40			
Magasságok [cm]							
270					■		
210					■		■
160	■	■	■	■	■	■	■
80		■	■	■	■	■	■
60							■
40							■

Rendkívül könnyen tisztíthatók,
a beton kevésbé tapad (optimalizált profilkeresztmetszet révén).

Zárt keretprofil,
aminek köszönhetően
rendkívüli stabil és hosszú
élettartamú.

Könnyű és ergonomikus
az optimalizált súlyú alumínium
keretprofiloknak köszönhetően.


**Ergonomikus
keresztborda**




alkus műanyag zsaluhéj

Az alkus zsaluhéj nem szívja magába a vizet. Nem duzzad és nem zsugorodik. A robusztus, sima felület garantálja a beton kiváló minőségét számos használat után is.

Magas minőségű ráégetett porbevonat

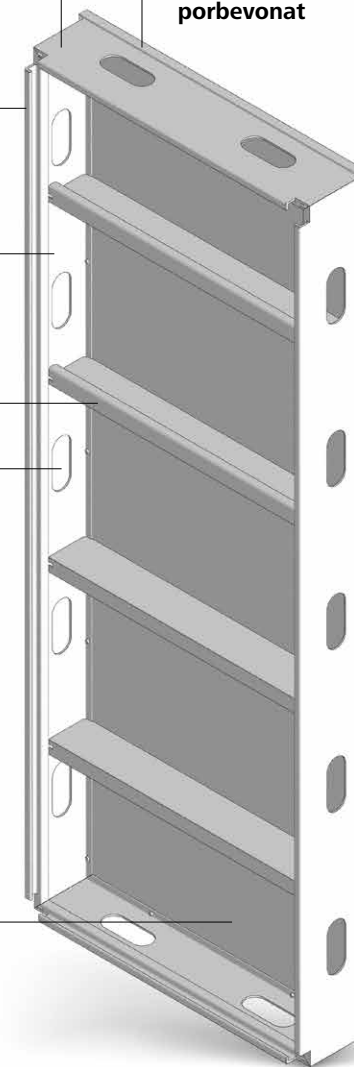


A MevaDec felépítése

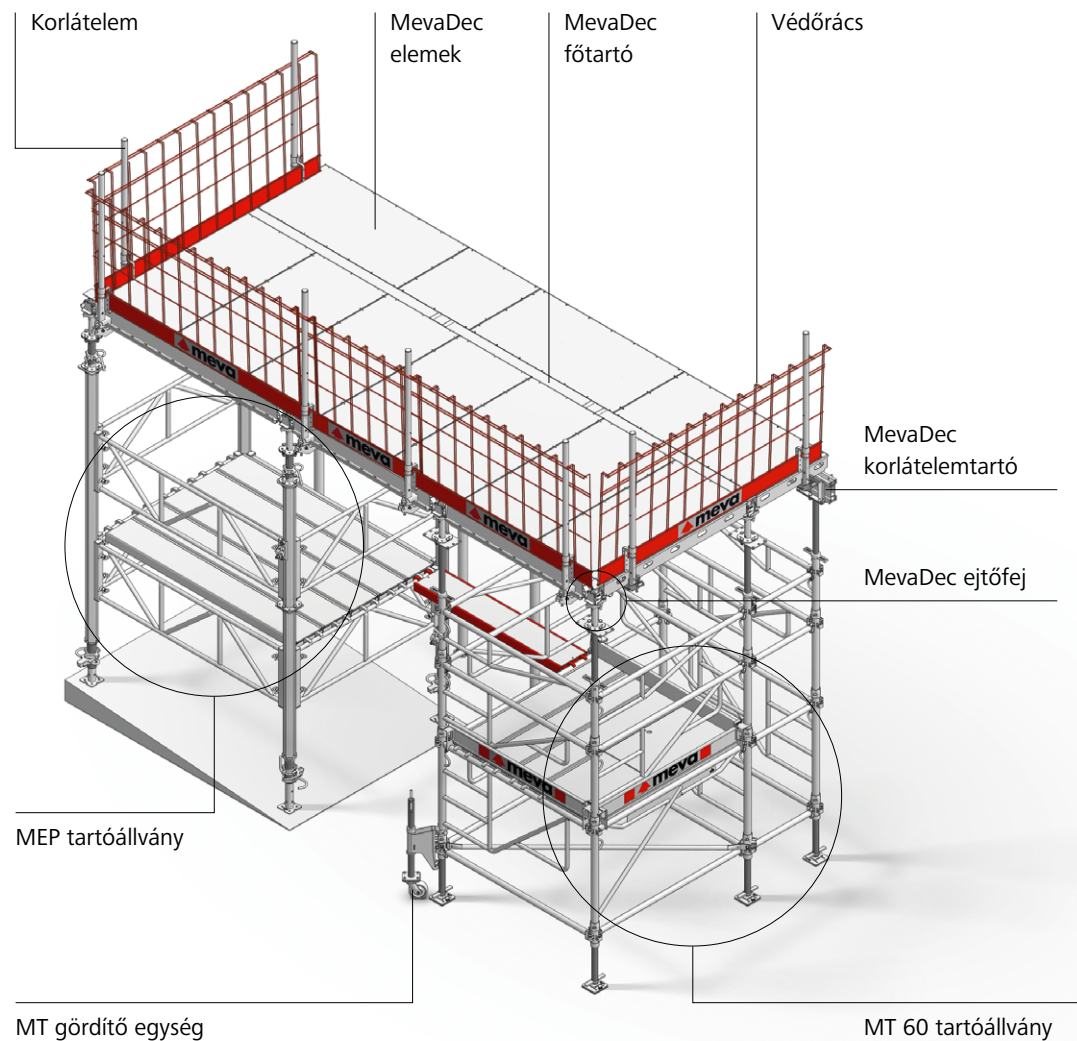

A főtartó irányváltása

A rendszer raszterfüggetlen, a gerendák iránya szabadon választható, így kevesebb pótlásra van szükség. A tartóirány egyszerűen és gyorsan megcserélhető, ehhez csak egy főtartót kell egy másik főtartóba beakasztani – ez lehetővé teszi a bármely épületgeometriához illeszkedő födémzsaluzást.

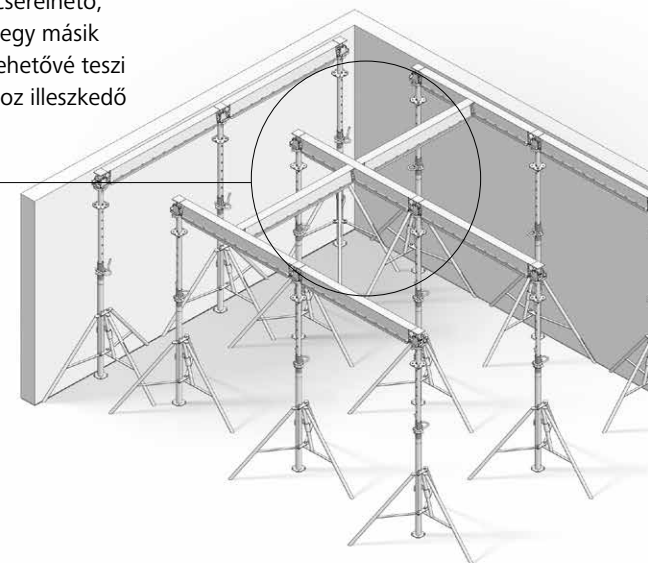

A MevaDec sokoldalúsága ezenkívül az optimális építési- és alátámasztási lehetőségekben nyilvánul meg. Választható megoldások:

- EUMax födém támaszok, D- és E-osztály, megengedett terhelés 20 kN, ill. 30 kN bármely kihúzási hossz esetében (DIN EN 1065 szerint);
- MEP tartóállvány, felhasználható 21 m magasságig;
- MT 60 tartóállvány, alaprajzi méretei 1,70 x 1,70 m, ideális FTE- és HN építési módhoz.

Korlátelem tartókkal, korlátelemelekkel és védőrácsokkal felszerelt zsaluzaton nincs akadálya a biztonságos munkavégzésnek.

MevaFlex

A hagyományos födémzsalu

Gazdaságos és jól bevált

MevaFlex hagyományos födémzsalu zsaluhéjjal, kereszt- és főtartóval födém támaszokon vagy tartóállvány-tornyokon. A zsaluhéj szabadon választható: 3S zsaluhéj, alkus műanyag zsaluhéj vagy egyéb lehetőségek.

Sokoldalú és gazdaságos

A tartók és támaszok helyzete szabadon választható, ezáltal a tervezés során a födémvastagságnak megfelelően optimálisan elhelyezhetők. Ennek köszönhetően számos felhasználási lehetőség adódik a változó és különböző alaprajzok és födémvastagságok megvalósítására.



Simán. Egyszerűen.

- **Rendkívüli hatékonyság** kevés alkotóelem felhasználásával, csupán három elemből áll:
 - keresztfejes födém támasz
 - H20 fatartó, ill. alumínium főtartó
 - zsaluhéj
- **A zsaluhéj szabadon választható**
- **A fő- és kereszt tartó rászterfüggetlensége**
- **Az alátámasztás szabadon választható a MEVA támasz és tartóállvány kínálatából**
- **Változó és különböző alaprajzokhoz és födémvastagságokhoz való illeszkedés**
- **Gazdaságos és hatékony, kis számú beépítés esetén is**



Nagy felületek esetén is rugalmas



A MevaFlex ideálisan alkalmazható az előregyártott födékek alátámasztására



Rugalmasan illeszkedik bármely épületgeometriájához

Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA

Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást a MEVA haiterbach-i központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától értetődőnek gondoljuk.


Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit magunkra kötelező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során.

Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgáltatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik manapság naponta szembesülnek.



Mindenhol számíthat ránk.

40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk,
ahol Önnek szüksége lehet ránk.

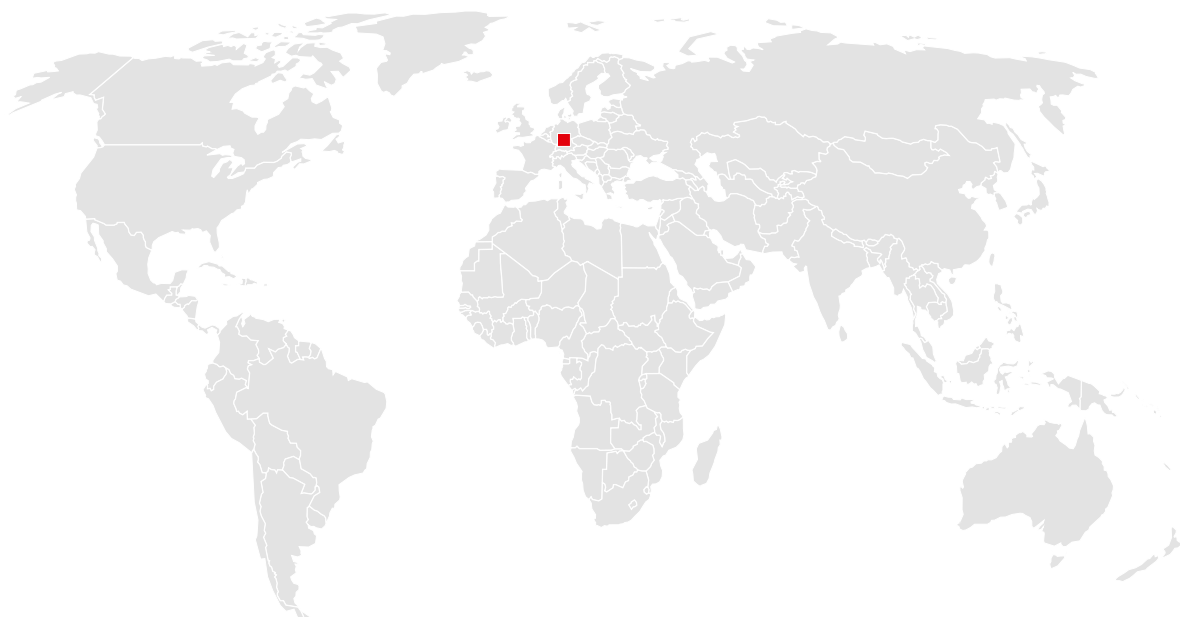

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Germany info@meva.net

www.meva.net

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviselők

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200	LATAM	latam@meva.net
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0	LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377	MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
BE-Landen	Tel. +32 11 717040	MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290	NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560	NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100	PA-Panama City	Tel. +507 2372222
DK-Holbæk	Tel. +45 56 311855	PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938	QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217	SG-Singapore	Tel. +65 67354459
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222	US-Springfield	Tel. +1 937 3280022
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430		