



GEX-FZ-1G robbanásbiztos precíziós labormérleg ZÓNA 0 környezetbe



Precíziós labormérleg robbanásveszélyes környezetbe (ZONE 0). Védelme gázokra: II 1G Ex ia II B T4. CE-M hitelesített változatban, II pontossági osztály. (OIML R-76, / EN 45501)

Jellemzők

- 27 gombos numerikus és funkció vízálló billentyűzet.
- Legfeljebb 100 Tára tárolására alkalmas memória.
- 9 karakteres 25 mm magas LCD kijelző.
- Terheltséget jelző vonalábra.
- IP65-ös védemű rozsdamentes acél szerkezet.
- Méretek: 294 x 352 x 570 mm.
- Tömeg érzékelés hangolt villa technológiával.
- Hitelesíthető II pontossági osztályba.
- 5 választható szűrő a stabil tömeg kijelzésért.
- Nullakövetés funkció.
- Rozsdamentes acél mérőfelület méretei:
 - GEX-FZ620-1G: 140mm átmérő
 - GEX-FZ6200-1G, GEX-FZ15000-1G: 190x190mm
- RS232 soros kimenet egybeépítve a tápegységgel, melyet védett környezetben kell elhelyezni.
- 6 konfigurálható soros kommunikációs protokoll. folyamatos vagy stabil tömeg esetén vagy kérésre vagy gomb megnyomás esetében való srting küldés.
- 100-240VAC tápfeszültség igény, tápegységet védett környezetben kell elhelyezni.
- 5m tápkábellel szerelve.


Választható funkciók

- Nettó/bruttó
- Tolerancia ellenőrzés
- Összegzés rakodással vagy levétellel
- Százalékos mérés recept szerinti összeméréshez
- Számlálás szabadon beállítható együtthatóval folyadékok grammban történő méréséhez.

Billentyűzet funkciók

- Nullázás,
- Fél automata Tára,
- Beállítható Tára,
- Választott funkció parancs,
- on/off kapcsoló

Használati utasítás, biztonsági előírások és ATEX EU megfelelési tanúsítvány angol nyelven.

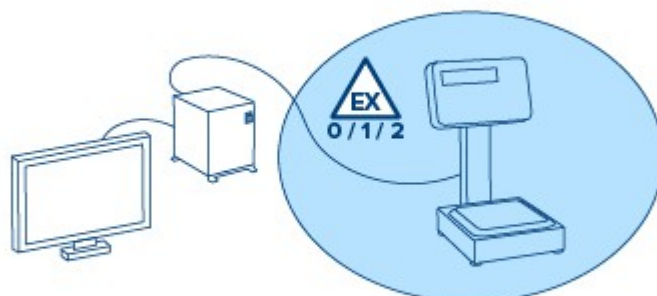



Elérhető verziók

	Kód	pontossági osztály	Max Terhelhetőség [g]	Standard Osztásérték [g]	CE-M Hiteles Osztásérték [g]	Linearitás [±g]	Ismétlő képesség [g]
	GEX-FZ620-1G	II	620	0,001	0,01	0,002	0,001
	GEX-FZ6200-1G	II	6200	0,01	0,1	0,02	0,01
	GEX-FZ15000-1G	II	15000	0,1	1	0,2	0,1

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	CT3	ISO 17025 kalibrációs igazolás 5 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
	CT4	ISO 17025 kalibrációs igazolás 6 kg-tól 60 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
	ECEM1LS	Gyártói első hitelesítés I, II pontossági osztályba legfeljebb 6 kg-os méréshatárig belő kalibrálás nélküli mérlegekhez használati helyre beállított g értékkel.
	ECEM1MS	Gyártói első hitelesítés I, II pontossági osztályba legfeljebb 6 kg-tól 60kg méréshatárig belő kalibrálás nélküli mérlegekhez használati helyre beállított g értékkel.