


NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, KOMPAKT MÉRETŰ ROBOTOK A BIZTONSÁGOS BONTÁSHOZ

Távvezérlésű bontórobotjaink a bontógépek piacvezetői. Jellemzőjük a nagy teljesítmény, az alacsony tömeg és a funkcionális kivitel. Egyértelmű választás olyan felhasználók számára, akik jól manőverezhető, de mégis nagy teljesítményű, stabil gépet keresnek, nagy hatótávolsággal. DXR gépeink korszerű és könnyen használható távvezérlővel vannak ellátva, ami páratlan felhasználóbarát megoldásokkal és jól átgondolt kivitellel büszkélkedhet. Mindez a tapasztalatunkkal, szakmai tudásunkkal és globális jelenlétünkkel ötvözve azt jelenti, hogy Ön biztosra veheti a könnyen elérhető és kompetens szervizt és támogatást.



További információ:
www.husqvarnacp.com


DXR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Nézze meg a Husqvarna DXR modelleket
munka közben és ismerje meg, hogyan
kell kezelni őket: www.dxruserguide.com



Termékkínálat áttekintése

A Husqvarna bontórobotok termékcsaládjába öt alapvető modell tartozik, a 15 kW-os DXR 140-tól kezdve, ami 360°-ban forgó karral rendelkezik, a 22 kW-os DXR 310-ig, ami teleszkópos karral van szerelve. A robotok tömege 985 kg és 2020 kg között van. A funkciócsomagok segítségével a DXR termékcsalád összesen 17 különböző változattá bővíthető. A maximális termelékenység érdekében válassza a munkájához optimális konfigurációt.

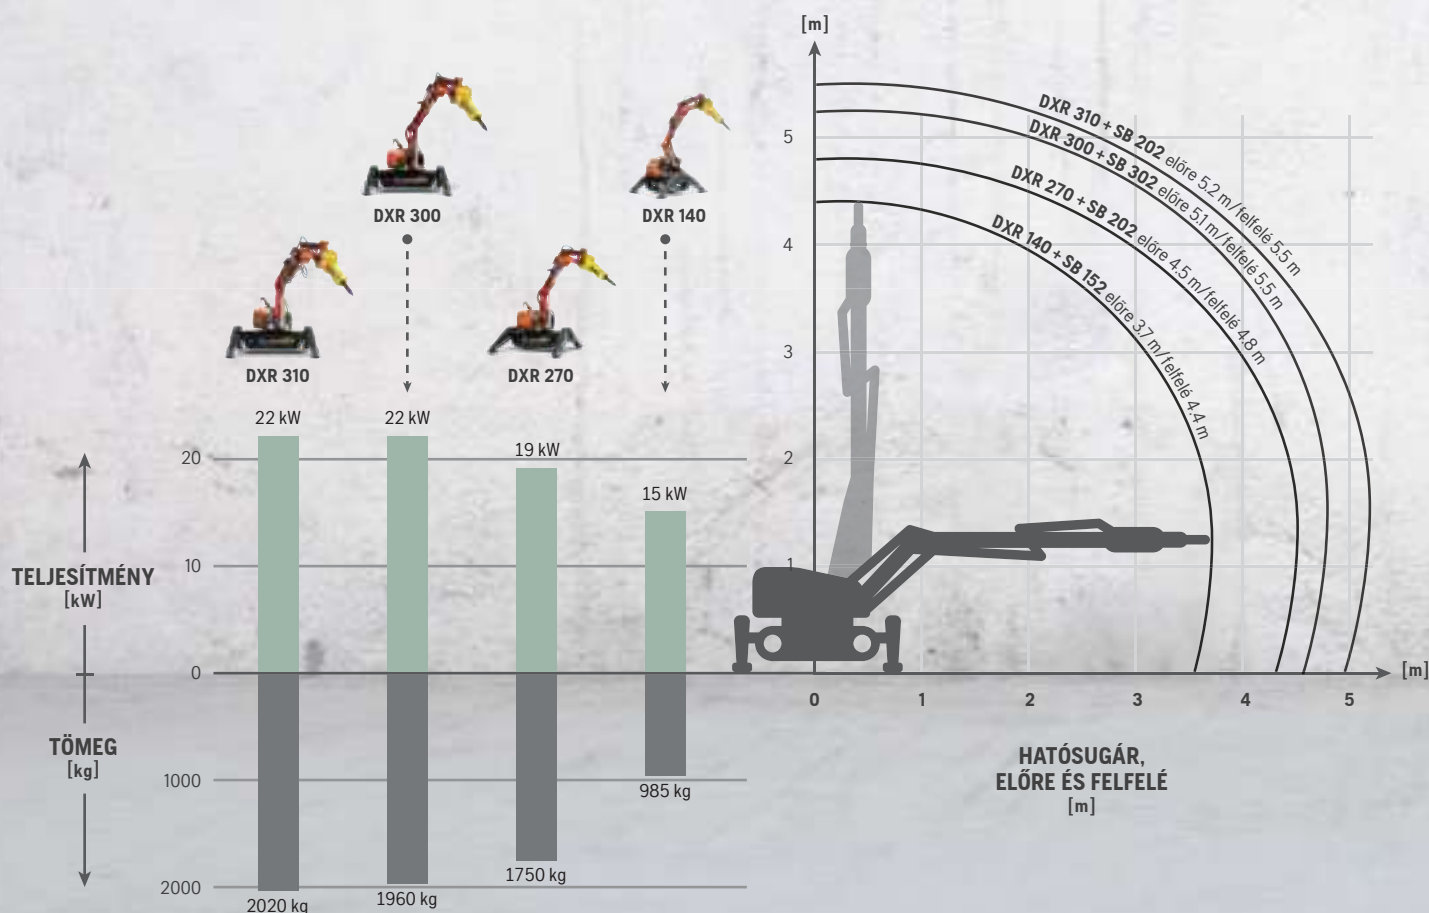

KOMPAKT A keskeny kivitelnek köszönhetően a gép átfér a standard ajtónyílásokon. Az alacsony magasságnak köszönhetően munka közben jól át lehet látni a gép fölért, így hatékonyabb és biztonságosabb a működtetése, továbbá alacsonyabban van a gép súlypontja. A támasztótalpak extra széles fesztávval bírnak, így kiváló stabilitást és magas teherbírást biztosítanak.

SOKOLDALÚ A számos kiegészítő szerszámmal és tartozékkal rendelkező Husqvarna DXR gépek igen hasznosak és hatékonyak a nehéz és veszélyes munkákhoz építkezéseknél és felújításoknál: törés, vésés, zúzás, nyírás, ásás, lapátolás... Őn dönti el, hogy mire használja.

VEZETÉK NÉLKÜLI A Husqvarna DXR távvezérlője a piacon kapható egyik legkorszerűbb és legkönnyebben kezelhető modell, amely egyedi módon egyesíti magában a felhasználóbarát és az alaposan átgondolt kivitelt. Segítségével a gép minden művelete egyszerűen és kényelmesen vezérelhető. A vezérlőegység 3,5 colos színes képernyővel van ellátva, ami könnyen leolvasható.

← 78 CM →

TERMELÉKENY Ezek a gépek magas teljesítmény/tömeg aránnyal bírnak. Az intelligens funkcióknak, innovatív mérnöki megoldásoknak és csúcs modern technológiának köszönhetően könnyű kezelni őket. Gyorsan pozicionálhatók és időigényes előkészületek nélkül készen állnak a munkavégzésre.

GYÁRILAG BEÉPÍTETT FUNKCIÓCSOMAGOK A TERMELÉKENYSÉG FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN

Most lehetősége van arra, hogy a Husqvarna DXR modellt további funkciókkal kibővíítve rendelje meg a fokozott pontosság, teljesítmény és védelem érdekében. A csomagok tiszta, gyári környezetben történő beszerelésével időt és pénzt takarít meg, illetve biztosítja a beszerelés kiváló minőségét. Jelenleg három gyári funkciócsomag áll rendelkezésre: P1, P2 és P3. (Az ezekben található komponensek értékesítés utáni beszerelésre is kaphatók.) További információ: www.husqvarnacp.com

HIDRAULIKA CSOMAG (P1)

KIEGÉSZÍTŐ HŰTÉS (P2)


HŐVÉDŐ KÉSZLET (P3)



KIEGÉSZÍTŐ HŰTÉS (P2)

Segítségével a DXR modell folyamatosan, maximális teljesítménnyel üzemelhet magasabb környezeti hőmérsékleten, illetve magasabb termelékenységet érhet el bizonyos alkalmazások, mint például cementégető kemencék vagy acélművek esetében. Kapható a DXR 310, DXR 300 és DXR 270 modellekhez.

P2

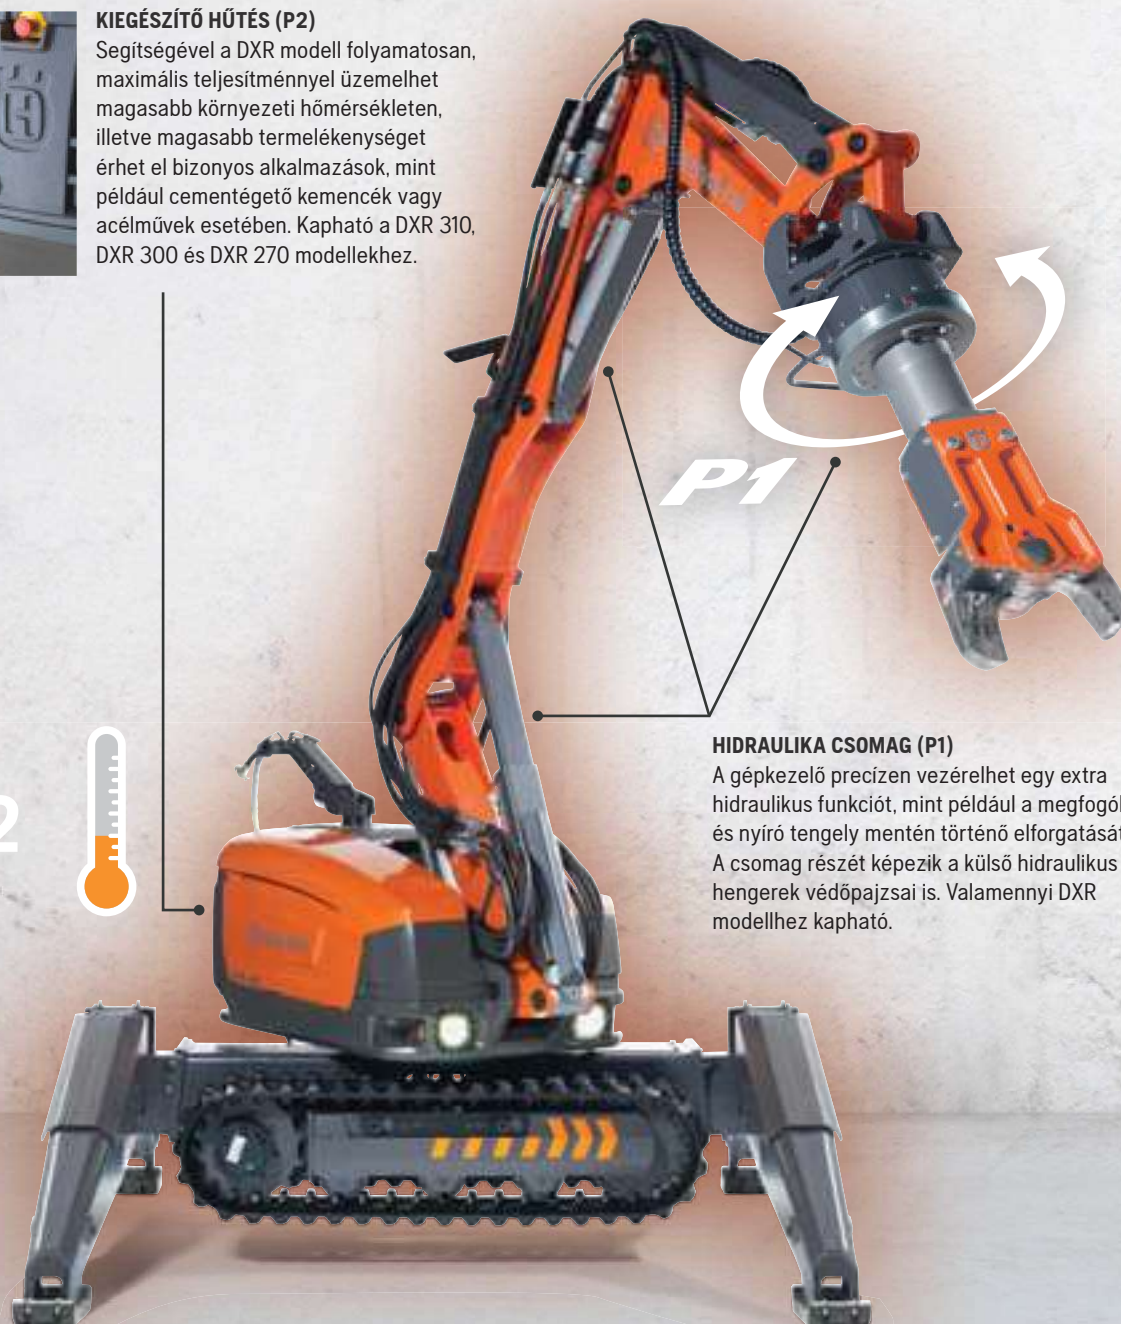

HIDRAULIKA CSOMAG (P1)

A gépkezelő precízen vezérelhet egy extra hidraulikus funkciót, mint például a megfogók és nyíró tengely mentén történő elforgatását. A csomag részét képezik a külső hidraulikus hengerek védőpajzsai is. Valamennyi DXR modellhez kapható.

Hidraulika csomag extra funkciókhoz

Hengervédő készlet (C2+C3)

Kiegészítő hűtés csomag

Tömlővédelem

Tűzálló hidraulika olaj

Acél hernyótalpak

Acéltalpak

Extra hűtés vésőkalapácshoz

Hővédő készlet SB202/SB302 modellekhez
(külön kell megrendelni)

● ●	● ●								
●	●	● ●							
●	●	●	● ●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

● = Gyári beszerelés

● = Értékesítés utáni beszerelés


HŐVÉDŐ KÉSZLET (P3) Lehetővé teszi a DXR modell salaktalanításra való felhasználását öntödében és hasonló alkalmazásokban. Védi a létfontosságú alkatrészeket a sugárzó, illetve a vezetett hő által okozott sérülésekkel szemben. Kapható a DXR 270, DXR 300 és DXR 310 modellekhez.



Acél hernyótalpak



Acéltalpak

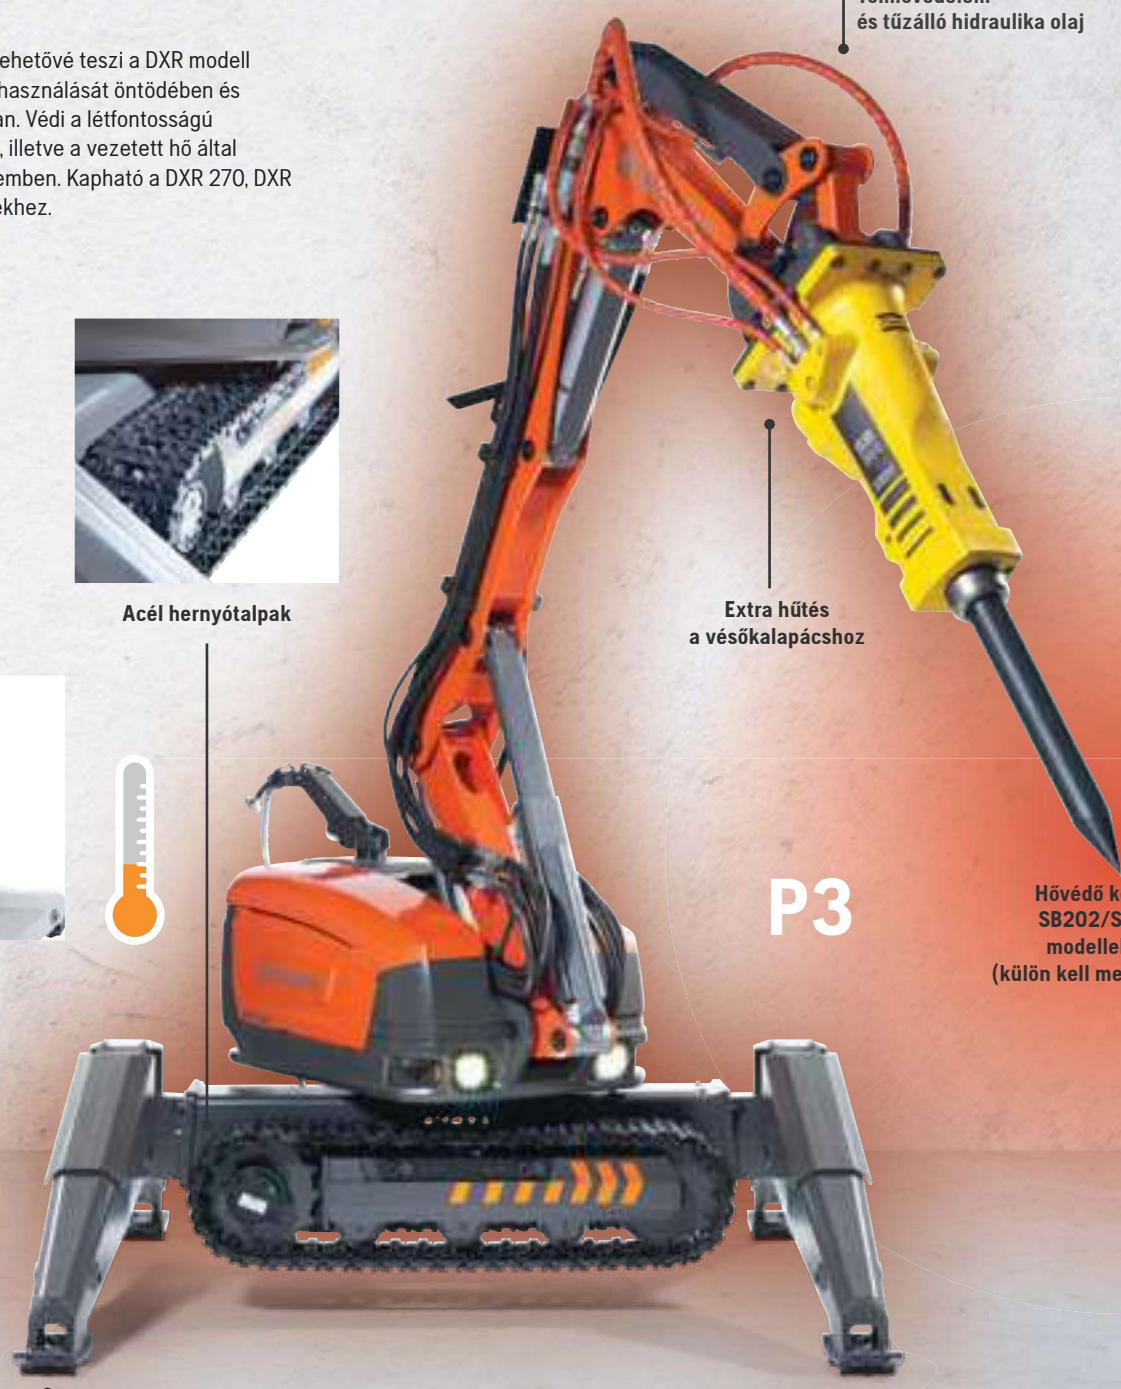Tömlővédelem
és tűzálló hidraulika olajExtra hűtés
a vésőkalapácshoz

P3

Hővédő készlet
SB202/SB302
modellekhez
(külön kell megrendelni)





BONTÓROBOTOK	DXR 310	DXR 300
MŰSZAKI ADATOK		
Teljesítmény (kW)	22	22
Tömeg (kg)	2020	1960
Hatósugár felfelé/előre (m*)	5.5/5.2	5.5/5.1
Dózer tárcsa/támasztótalpak	Támasztótalpak	Támasztótalpak
Teleszkópos/nem teleszkópos	Teleszkópos	Nem teleszkópos
Folyadékszállítás (l/perc)	75	75
Rendszernyomás, névleges max. (bar)	200	200
Rendszernyomás, fokozott max. (bar)	250	250
Szabályozható folyadékszállítás a szerszámokhoz és rendszerhez (l/perc)	0-75	0-75
Szivattyú típusa	Terhelés érzékelős axiális dugattyús szivattyú	Terhelés érzékelős axiális dugattyús szivattyú
Géptest szélessége (mm)	780	780
Géptest hosszúsága (mm)	2057 (támasztótalpakkal)	2057 (támasztótalpakkal)
Géptest magassága (mm)	1035	1035
Távvezérlő	Hordozható	Hordozható
Kommunikáció	Bluetooth vagy kábel	Bluetooth vagy kábel
Hatótávolság, rádió	Max. 100 m	Max. 100 m
TERMÉK INFORMÁCIÓ		
	965 99 53-02	967 19 56-01
	965 99 53-06, hidraulika csomaggal (P1) együtt	967 19 56-02, hidraulika csomaggal (P1) együtt
	965 99 53-07, kiegészítő hűtéssel (P2) együtt	967 19 56-03, kiegészítő hűtéssel (P2) együtt
	965 99 53-08, hővédő készlettel (P3) együtt	967 19 56-04, hővédő készlettel (P3) együtt

* Hatósugár a törővel együtt mért adat SB 302 (DXR 300), SB 202 (DXR 310, DXR 270) SB 152 (DXR 140) a forgásközépponttól a törő csúcsáig mérve, a gépkar teljes kitolása mellett.



DXR 270

DXR 140

19	15
1750	985
4.8/4.5	4.4/3.7
Támasztótalpak	Támasztótalpak
Teleszkópos	Nem teleszkópos
65	52
200	200
250	250
0–65	0–52
Terhelés érzékelős axiális dugattyús szivattyú	Terhelés érzékelős axiális dugattyús szivattyú
780	771
2057 (támasztótalpakkal)	1614 (támasztótalpakkal)
1035	854
Hordozható	Hordozható
Bluetooth vagy kábel	Bluetooth vagy kábel
Max. 100 m	Max. 100 m
967 19 55-01	966 52 93-02
967 19 55-02, hidraulika csomaggal (P1) együtt	966 52 93-06, hidraulika csomaggal (P1) együtt
967 19 55-03, kiegészítő hűtéssel (P2) együtt	
967 19 55-04, hővédő készlettel (P3) együtt	

**GONDOSKODJON A BETON
POR ÉS ISZAP OKOS, EGYSZERŰ
ÉS HATÉKONY ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL!**

A RENDSZER ÚTMUTATÓT LÁSD A 68. OLDALON



ROPPANTÓK	DCR 300	DCR 100	MEGJEGYZÉS
MŰSZAKI ADATOK			
Tömeg (kg)	274	192	
Max. pofanyílás (mm)	430	425*/325**	
Törőerő (kN/t)	440/45	335/34 317/32	Max. teljesítmény a csúcsoknál (max. nyitott állásban, törés kezdete)
Működési mélység (mm)	200	193**	Nagy mélység, ami magas üzemi hatásfokot eredményez
Betonacél méret (mm)	30	28	
JAVASOLT BERENDEZÉSEK			
	DXR 310/300/270	DXR 140	
TERMÉK INFORMÁCIÓ			
	966 78 64-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt	966 78 63-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt	

* Csapok külső pozícióban. ** Csapok belső pozícióban.



Törőgép betét, DCR 300



Törőgép betét, DCR 100




Porcsökkenő készlet
törőgéphez

ACÉL OLLÓ	DSS 200
MŰSZAKI ADATOK	
Tömeg (kg)	185
Max. pofanyílás (mm)	200
Max. törőerő (kN/t)	841/85.7
Működési mélység (mm)	135
MAX. NYÍRÁSI MÉRETEK	
I-gerendák/profilok (mm/inch)	IPE 120 (120 × 64/4.7 × 2.5)
Tömör vas (mm/inch)	30 × 30/1.18 × 1.18
Cső (mm/inch)	75 × 5.0/2.95 × 0.20
Zártszelvény (mm/inch)	60 × 60 × 5.0/2.4 × 2.4 × 0.2
U-szelvény (mm/inch)	UPE 100 (55 × 100/2.2 × 3.9)
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
	DXR 310/300/270/140
TERMÉK INFORMÁCIÓ	
	967 27 80-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt

TARTOZÉKOK, DCR 300	
Törőgép betét	579 02 65-01
Porcsökkenő készlet, törőgéphez	596 52 82-01
PÓTALKATRÉSZEK, DCR 300	
Roppantó fog	579 01 85-01
Betonacél vágó	579 00 93-01
TARTOZÉKOK, DCR 100	
Törőgép betét	579 02 66-01
Porcsökkenő készlet, törőgéphez	596 52 82-01
PÓTALKATRÉSZEK, DCR 100	
Betonacél vágó	579 02 42-01
PÓTALKATRÉSZEK, DSS 200	
Vágóél, egyenes	587 01 94-01
Vágóél, hajlított	587 01 95-01



MARKOLÓKANALAK	DXR 310/300/270			DXR 140		
	SZÉLES	STANDARD	KESKENY	SZÉLES	STANDARD	KESKENY
MŰSZAKI ADATOK						
Tömeg (kg)	90	70	50	60	58	50
Szélesség (mm)	770	520	300	770	520	300
Térfogat (liter)	105	85	40	60	55	40
TERMÉK INFORMÁCIÓ						
	587 97 57-01	587 31 07-01	587 31 08-01	587 31 09-01	587 31 10-01	587 31 08-02

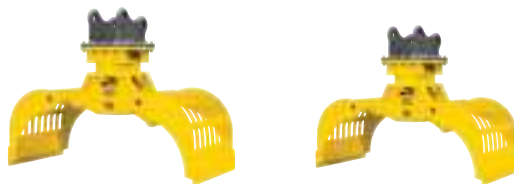

KÉTCSÉSÉS MARKOLÓK	MG 200	MG 100
MŰSZAKI ADATOK		
Tömeg (kg)	175	90
Max. pofanyílás (mm)	750	600
Erő (kN/t)	15/1,5	5,9/0,6
Szélesség (mm)	450	300
JAVASOLT BERENDEZÉSEK		
	DXR 310/300/270	DXR 140
TERMÉK INFORMÁCIÓ		
	586 74 30-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt	586 74 29-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt



BONTÓKALAPÁCSOK	SB 302	SB 202	SB 152
MŰSZAKI ADATOK			
Tömeg (kg)	300	200	140
JAVASOLT BERENDEZÉSEK			
	DXR 300	DXR 310/300/270	DXR 140
TERMÉK INFORMÁCIÓ			
	586 50 13-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt	522 48 24-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt	576 18 91-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt
	587 05 02-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt	580 90 21-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt	



Lapos véső

Széles véső

Hegyes véső

Stokkoló

TARTOZÉKOK SB 302	
Hővédő készlet bontókalapácshoz	586 70 28-02
Lapos véső, 76 cm	595 08 25-01
Széles véső, 77 cm	586 50 12-01
Hegyes véső, 76 cm	595 08 23-01
Hegyes véső, hosszú, 100 cm	586 50 10-02
Stokkoló	590 15 25-03
Porcsökkentő készlet, bontókalapácshoz	583 80 72-02

TARTOZÉKOK SB 202	
Hővédő készlet bontókalapácshoz	586 70 26-02
Lapos véső, 63 cm	595 08 24-01
Széles véső, 65 cm	522 86 95-03
Hegyes véső, 63 cm	595 08 22-01
Véső X-profillal, hosszú, 90 cm	595 08 22-02
Stokkoló	590 15 25-02
Porcsökkentő készlet, bontókalapácshoz	583 80 72-02

TARTOZÉKOK SB 152	
Lapos véső, 51 cm	576 63 35-02
Széles véső, 48 cm	576 63 35-03
Hegyes véső, 54 cm	595 08 21-01
Stokkoló	590 15 25-01
Porcsökkentő készlet, bontókalapácshoz	583 80 72-01



MARÓDOB	DC 200
MŰSZAKI ADATOK	
Üzemi tömeg (kg)	200
Teljes vágófej szélesség (mm)	500
Maródob átmérő (mm)	240
Marófogak száma (db)	56
Max. vágóerő (kN) 350 bar mellett	12,6
Max. nyomaték (kNm) 350 bar mellett	1,4
Max. talaj/kő keménység (MPa)	25
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
	DXR 310/300/270/140
TERMÉK INFORMÁCIÓ	
	583 80 70-01, tömlővel és adapter lemezzel együtt

TARTOZÉKOK DC 200	
Porcsökkentő készlet, maródobhoz	596 52 83-01

Husqvarna DXR 310/ DXR 300/ DXR 270

TARTOZÉKOK DXR 310

1	Hidraulika készlet extra funkciókhoz*	582 71 50-01
2	Hengervédő készlet (C2 + C3)	586 70 13-01
3	Kiegészítő hűtés készlet	586 70 25-01
4	Kiegészítő hővédő készlet**	582 71 54-01
5	Acél hernyótalp, 1 db	579 21 73-01
6	Porcsökkentő készlet	583 80 71-04
7	Szerszámléhúzó készlet	583 80 73-04
8	Derékszij, távvezérlőhöz	501 79 31-01
9	Ellenőrző műszer	587 73 82-01
11	Tömlő készlet kiegészítés	589 57 79-01
	Heveder	501 79 30-01

TARTOZÉKOK DXR 300

1	Hidraulika készlet extra funkciókhoz*	582 71 51-01
2	Hengervédő készlet (C2 + C3)	586 70 21-01
3	Kiegészítő hűtés készlet	586 70 25-01
4	Kiegészítő hővédő készlet**	582 71 55-01
5	Acél hernyótalp, 1 db	579 21 73-01
6	Porcsökkentő készlet	583 80 71-03
7	Szerszámléhúzó készlet	583 80 73-04
8	Derékszij, távvezérlőhöz	501 79 31-01
9	Ellenőrző műszer	587 73 82-01
11	Tömlő készlet kiegészítés	589 57 79-01
	Heveder	501 79 30-01

TARTOZÉKOK DXR 270

1	Hidraulika készlet extra funkciókhoz*	582 71 52-01
2	Hengervédő készlet (C2 + C3)	586 70 21-01
3	Kiegészítő hűtés készlet	586 70 27-01
4	Kiegészítő hővédő készlet**	582 71 57-01
5	Acél hernyótalp, 1 db	579 21 73-01
6	Porcsökkentő készlet	583 80 71-02
7	Szerszámléhúzó készlet	583 80 73-02
8	Derékszij, távvezérlőhöz	501 79 31-01
9	Ellenőrző műszer	587 73 82-01
11	Tömlő készlet kiegészítés	589 57 79-01
	Heveder	501 79 30-01

PÓTALKATRÉSZEK

	Akkumulátor	587 31 16-02
	Akkumulátor töltő	510 28 50-03
	Kenőzsír bontókalapács	521 91 77-01
	Kábel, távvezérlőhöz	589 86 04-01
	Speciális kenőzsír	588 81 48-01
	Olajsűrű	510 14 45-01
	Automata zsírozó szem, mama	510 26 78-01
	Automata zsírozó szem, papa	510 26 79-01
	Gyorscsatlakozó, mama	510 26 81-01
	Gyorscsatlakozó, papa	510 26 80-01
	Gumitalp	587 18 63-03
	Gumi hernyótalp	505 26 87-01
	Csatlakozó aljzat 63 A (mama)	531 11 71-32
	Csatlakozó aljzat 63 A (papa)	510 27 77-01
	Acéltalp	587 18 63-01

Husqvarna DXR 140

TARTOZÉKOK

1	Hidraulika készlet extra funkciókhoz*	582 71 53-01
2	Hengervédő készlet (C2 + C3)	586 70 20-01
6	Porcsökkentő készlet	583 80 71-01
7	Szerszámléhúzó készlet	583 80 73-01
8	Derékszij, távvezérlőhöz	501 79 31-01
9	Ellenőrző műszer	587 73 82-01
10	Ellensúly	579 39 44-01
11	Tömlő készlet kiegészítés	589 57 79-01
	Adapter lemez DSS 200	586 41 67-01
	Adapter lemez DC 200	588 61 14-01
	Heveder	501 79 30-01

PÓTALKATRÉSZEK

	Akkumulátor	587 31 16-02
	Akkumulátor töltő	510 28 50-03
	Kenőzsír bontókalapács	521 91 77-01
	Kábel, távvezérlőhöz	589 86 04-01
	Speciális kenőzsír	588 81 48-01
	Olajsűrű	574 71 39-01
	Automata zsírozó szem, mama	510 26 78-01
	Automata zsírozó szem, papa	510 26 79-01
	Gyorscsatlakozó, mama	510 26 81-01
	Gyorscsatlakozó, papa	510 26 80-01
	Gumitalp	587 18 63-03
	Gumi hernyótalp	579 32 84-01
	Csatlakozó aljzat 32 A (mama)	531 11 71-31
	Csatlakozó aljzat 32 A (papa)	510 27 77-02
	Acéltalp	587 18 63-01

* Az MG 200, MG 100 és DSS 200 használatához szükséges a 'Hidraulika készlet extra funkciókhoz'.

** Olajat nem tartalmaz.



1 Hidraulika készlet extra funkciókhoz

2 Hengervédő készlet (C2+C3)



3 Kiegészítő hűtés készlet



4 Kiegészítő hővédő készlet



5 Acél hernyótalp



7 Szerszámléhuző készlet



9 Ellenőrző műszer



11 Tömlő készlet kiegészítés



6 Porcsőkentő készlet



8 Derékszíj, távvezérlőhöz



10 Ellensúly





 **Husqvarna**

DXR 140

A Husqvarna Construction Products piacvezető az építőipari gépek és berendezések, valamint a kőmegmunkálás során használt gyémántszerszámok gyártása és értékesítése területén.

A professzionális felhasználókat világszerte hatékony és megbízható berendezésekkel látjuk el, hogy büszkék lehessenek a jól végzett munkájukra. Számunkra az elégedett szakember a legnagyobb jutalom.

www.husqvarnacp.com

SZERVIZ, TÁMOGATÁS ÉS MEGOLDÁSOK – MINDEN ÖN ÉS VÁLLALKOZÁSA KÖRÜL FOROG

A Husqvarna Szerviz központokban mindig szolgáltatás-orientált és hozzáértő szakemberek várják Önt, akik világszínvonalú szolgáltatást, támogatást és üzleti megoldásokat kínálnak az Ön számára. Ezzel problémamentes berendezéseket kínálunk Önnek maximális üzemidővel, ami azt jelenti, hogy Ön a vállalkozására, ügyfeleire és személyzetére összpontosíthat. Önnek egy olyan széleskörű termékkínálattal rendelkező beszállítóval és hosszútávon együttműködő szerviz partnerrel, mint a Husqvarna egyetlen kapcsolatra van csak szüksége. Röviden szólva, mindent egy helyen megkap.

Annak érdekében, hogy gyors és korrekt szervizt és javítást nyújthassunk Önnek szerviz központjainkban egy korszerű technológiát fejlesztettünk ki. Ez céljaink egyik sarkalatos pontja, hogy az üzleti életben a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek.