

AlfaSol Kompakt



Integrált szolár bojler

Termékismertető

AG376/2501 (2005-08-01)



Kompakt

a legolcsóbb megoldás!



Felállítás teraszon, postetön



Felhelyezés nyeregtetőn



Kapacitás többszörözés

Miért annyira különleges a **Kompakt**?

Mert:

HATÁSFOKA

az egy egységbe integrált napkollektor-bojler kivitelnek köszönhetően nagyobb, mint a hagyományos termoszfion rendszereké.

FELSZERELÉSE


egyszerű, különleges ismereteket nem igényel és ezt akár a tulajdonosa is megteheti. A felállítás, tetőre felhelyezés után közvetlenül a vízvezeték-rendszerbe kell bekötni. Beépített elektromos fűtőbetét csatlakoztatható az elektromos hálózathoz (rásegítő fűtés szükség esetén).

ALKALMAZHATÓSÁGA

szinte korlátlan. Ideális hétvégi házak, nyaralók, napközi táborok, kempingek, szállodák és nyári ideiglenes létesítmények melegvíz-ellátására. A tetszés szerinti nagyobb teljesítmény egymás mellé telepített egységekkel egyszerűen biztosítható. A Kompakt szükségtelessé teszi a központi bojlereket, a szivattyúkat és a szabályozást.

ESZTÉTIKAILAG

kifogástalan, és a környezetbe harmonikusan illeszthető.

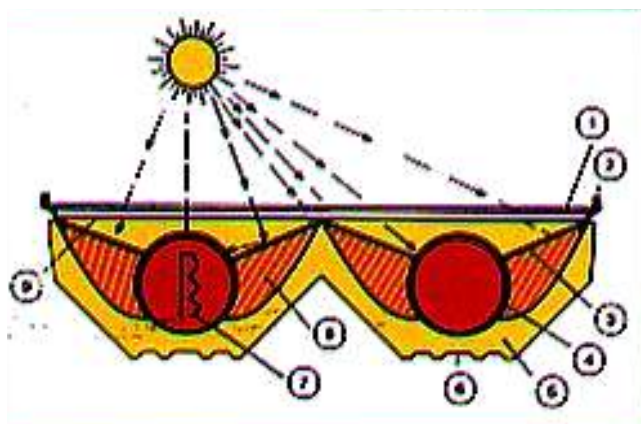

FELÉPÍTÉS - KIVITEL

- ① Szolár üvegfedés
- ② Alumínium záróprofil EPDM gumitömítéssel
- ③ Energiaelnyelő bordák vagy parabolikus gyűjtőtükör
- ④ 3mm horganyzott acéltartály, Mg-anód korrózióvédelem
- ⑤ 30-50mm poliuretán hőszigetelés
- ⑥ 2.5mm UV stabilizált ABS ház
- ⑦ Elektromos fűtőbetét 1-3kW, biztonsági termosztát
- ⑧ Hőcsapda
- ⑨ Áttetsző szigetelő membrán (opcionális)

MÉRET- ÉS TÖMEG ADATOK

	K 125	K 170	K 200	
H x Sz x M	160 x 93 x 34	205 x 93 x 34	206 x 106 x 43	(cm)
Kollektor felület	1.5	2.0	2.2	(m ²)
Víztérfogat	125	170	200	(liter)
Üres tömeg	55	77	78	(kg)
Teli tömeg	180	247	278	(kg)