

INNOVATÍV VÍZÁTERESZTŐ


AS-TTE BURKOLAT



Műszaki adatok

Anyagtípus	A környezet szempontjából semleges, 100%-ban újrahasznosított műanyag
Szín	Szürke - antracit
Rácsok mérete	8×8 cm
Egységnyi burkolat mérete	cca 80×40 cm + 1,5 cm fogazott kapcsolatokkal (1 m ² = 3,125 db)
Rácsvonalak vastagsága	belső rácsfal cca 1,5 cm külső szegély cca 2 cm
Tömeg	cca 8,7 kg (cca 27 kg/m ²)
Statikus teherbírás	cca 147 kN/mintapéldány (23 x 23 cm), üresen
Dinamikus teherbírás	20t terhelésű tehergépjárműig (SLW 60)
Üregek	A felület 72 %-át képezik
Felső oldal	Csúszásmentes rácsok
Alsó oldal	4,2 cm széles nyílások
1 paletta	28,8 m ² (90 db)
Teherautó szállítási kapacitása	30 paletta (= 864 m ²)
Paletta méretei	L x B x H 123 x 85 x 200 cm

AS-TTE vízáteresztő burkolat felül- és alulnézete

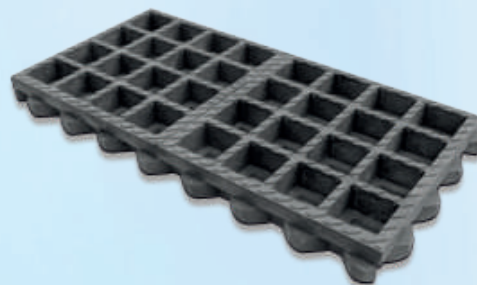


Rácsvonalak vastagsága

belső rácsfal cca 1,5 cm

külső szegély cca 2 cm

Fogazott kapcsolatok cca 1,5 cm

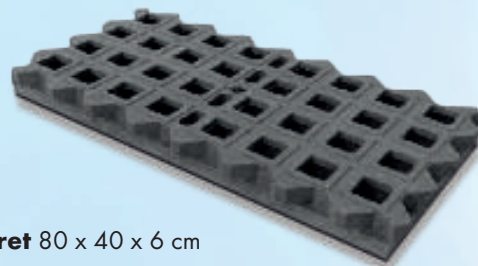

Méret 80 x 40 x 6 cm



Igény szerint kétféle felületi mintázattal



AS-TTE VÍZÁTERESZTŐ BURKOLAT – TÜV minőségtanúsítvánnyal

Stabil kialakítás	ISO 11359 szabványnak megfelelően
Nyomás stabilitás	EN ISO 604 szerint
Dinamikus stabilitás 20 tonnáig (SLW 60)	DIN 1072 szerinti tűzoltótechnikai alkalmasság a DIN 14090 értelmében
UV-stabilitás	DIN 4892-3 szerint
Időjárási viszonyoknak ellenálló	EN 438-2, 19. bekezdés szerint
Ellenálló a nehézfémekkel szemben	ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06 szerint
Környezetkímélő	DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33 szerint
Vegyszerek elleni stabilitás	benzin, motorolaj, nátrium-hidroxid és sósav elleni tartósság

AS-TTE Térkövek

Műszaki adatok

Szín	Szürke vagy vörös
Tömeg	610 g/db
Anyagtípus	Beton
Méret	74 x 74 x 48 mm
Paletta	1 560 db (= 15,6 m ²)
Teherautó szállítási kapacitása	25 Paletta (= 390 m ²)
Paletta méretei	L x B x H 100 x 110 x 80 cm



1 m² burkolathoz 100 darab térkő szükséges


Finom háló a telepítés megkönnyítéséhez

Műszaki adatok

Tömeg	24 g/m ²
Rácsvastagság	≤ 4mm
Tekercsszélesség	3,20 m
Anyagtípus	PE lég- és vízáteresztő textília



A finom háló megkönnyíti a burkolat telepítését

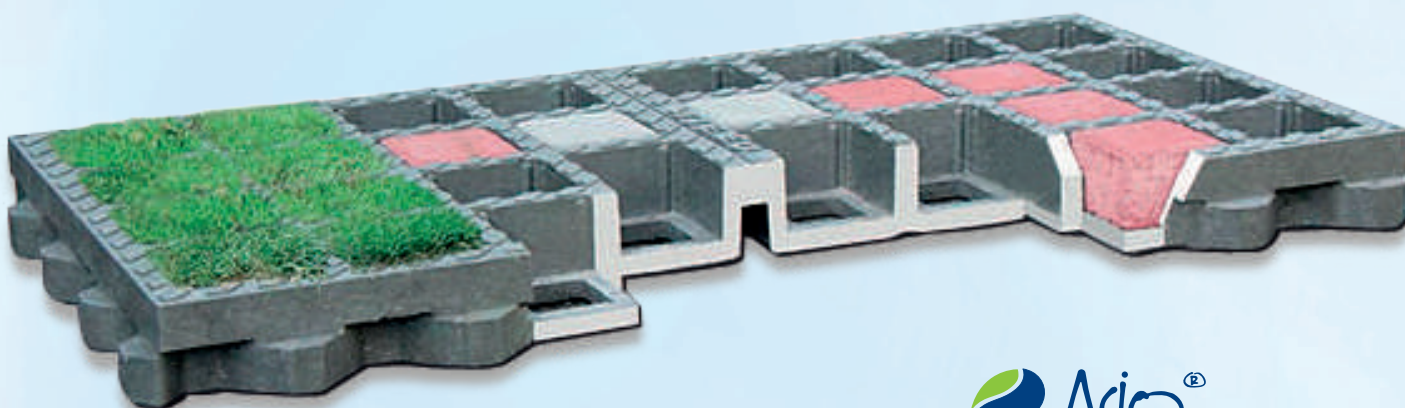

Minőségtanúsítványok és teszteredmények

Az **AS-TTE VÍZÁTERESZTŐ BURKOLAT** TÜV minőségtanúsítvánnyal ill. LWG teszteléssel is rendelkezik.

■ **ASIO Hungária Kft.** 1162 Budapest, János utca 90/a., Magyarország
Telefon: +36 1 720 50 52, mobil: +36 70 318 56 04
E-mail: info@asiohungaria.hu

www.asiohungaria.hu