


KIZÁRÓLAG EGYEDI RENDELÉSRE !

Nagynyomású visszacsapószelep, szénacélból DN 15 - 100 PN 64/160

MSG.4.142.

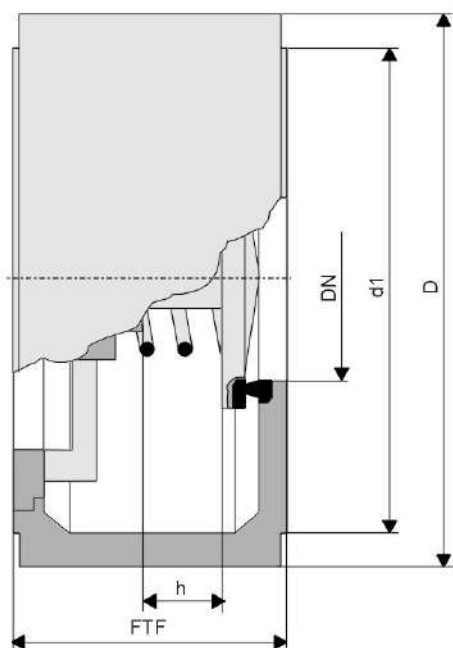

vtsz. 8481809900


SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:

DIN 3230/3 BN 2. fokozat

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

KÜLÖN IGÉNY ESETÉN LÉGNEMŰ KÖZEGRE IS RENDELHETŐ !

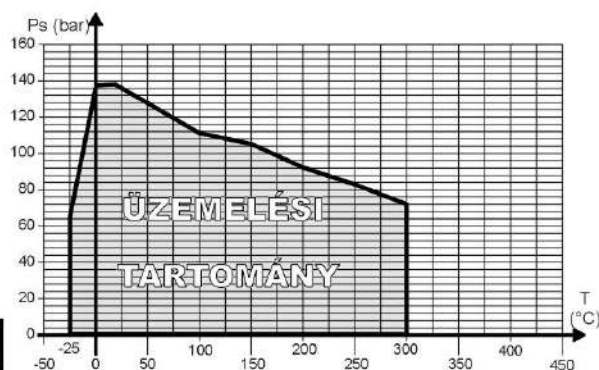

Beépíthető PN 64,100,160 bar-os karimák közé.

DN	D	d1	FTF	h	kv100	kg/db
15	61	47	52	9	4	1,2
20	72	58	54	9	7	1,3
25	82	68	56	7	11	1,45
32	87	78	72	14	18	1,8
40	102	88	72	11	29	2,1
50	112	102	90	14	45	2,7
65	137	122	105	19	75	3,4
80	148	133	140	22	110	4,2
100	174	158	170	24	180	5,9

T	-25	0	20	50	100	150	200	250	300
Ps	64,0	138,9	138,9	128,4	111,1	109,7	95,7	83,3	72,2

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	C25 MSZ EN 10083-2
Ütközőtárcsa	C25 MSZ EN 10083-2
Ülék	felheg. SGx8 CrTi18 DIN 8556
Tányér	S 275 JR MSZ EN 10025 (felheg. SGx8 CrTi18 DIN 8556)
Rugó	1.4571 MSZ EN 10088-1



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka, Jármi út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

