

• Carretillas elevadoras


• Forklifts • Chariots elevateurs

Modelos • Models • Modèles



• TH - 210



Dimensiones • Dimensions • Dimensions

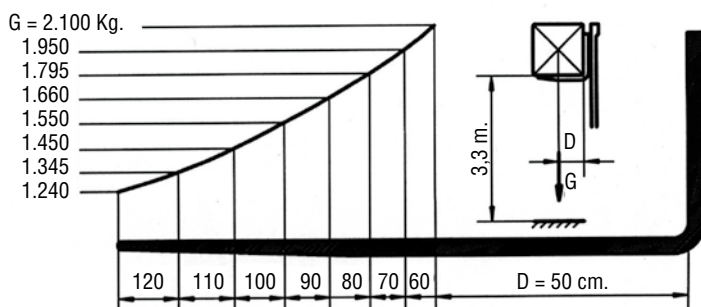

TH - 210	
H1	2.080
H2	Dúplex 3,14 m.: 2.250
	Dúplex 3,60 m.: 2.510
	Tríplex 4 m.: 2.080
	Tríplex 6 m.: 2.850
H3	200
L1	1.480
L2	1.700
L3	3.800
L4	1.700

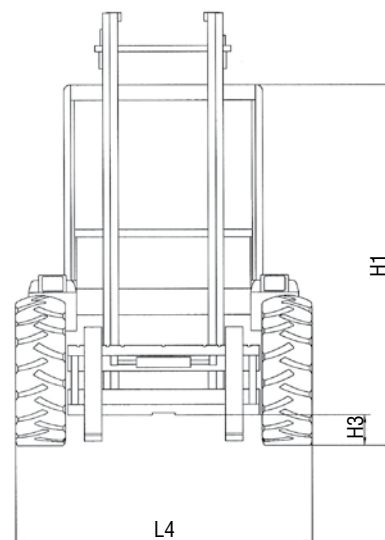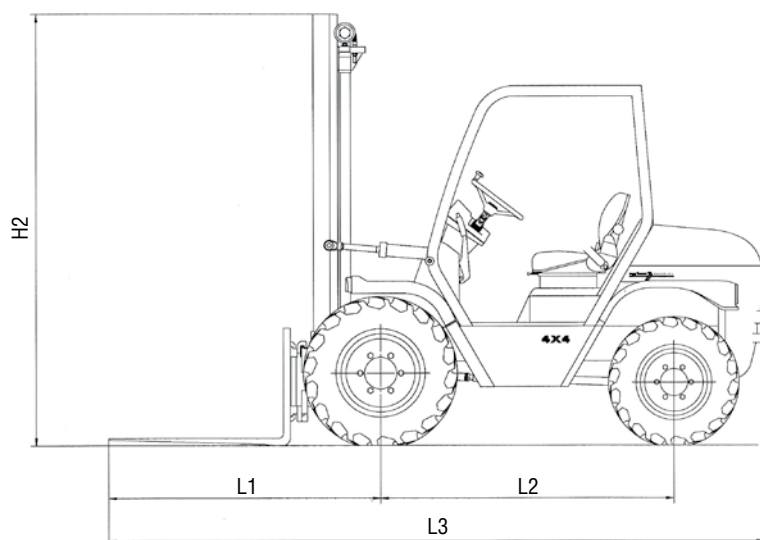

• TH - 210 • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

	MOTOR	Perkins 4 cilindros, Refrigerado por agua, 43 C.V.
	CAPACIDAD Kg.	2.100
	TRANSMISIÓN	Hidrostática Rexroth.
	TRACCIÓN	4 x 4 con desconectador electrohidraulico con embrague.
	VELOCIDAD	Lenta y rápida: desde 0 hasta 22 km/h. Sistema de aproximación lenta.
	FRENOS	Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras.
	RUEDAS	11,50/80-15,3 y 10,0/75-15,3
	PESO Kg.	3.800
	PENDIENTE SUP.	38 %
	OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex - Tríplex
	RADIO DE GIRO mm.	Exterior: 4.450 / Interior: 2.950

	MOTOR	Perkins 4 cylinders, Water cooled, 43 C.V.
	CAPACITY Kg.	2.100
	TRANSMISSION	Hydostatic Rexroth.
	TRACCIÓN	4 x 4 with electrohydraulic disconnection.
	SPEEDS	Slow and fast: 0 - 22 Km/h, Inching Pedal slow approaching system.
	BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle.
	WHEELS	11,50/80-15,3 and 10,0/75-15,3
	WEIGHT Kg.	3.800
	SURMONTABLE SLOPE	38 %
	OPTIONS MAST m.	Dúplex - Triplex.
	TURNING RADIUS mm.	External: 4.450 / Internal: 2.950

	MOTEUR	Deutz 4 cylinders , Refroidissement par eau, 43 C.V.
	CAPACIDAD Kg.	2.100
	TRANSMISSION	Hydrostatique Rexroth.
	TRACTION	4 x4 avec déconnectateur electrohydraulique avec embrayage.
	VITESSES	Lent et rapid: 0 - 24 Km/h, Système approche lente.
	FREINS	Hydrostatic a les 4 roues, Frein de Service: Sur le front roues Frein de stationnement: Sur l'arbre de transmission pont avant.
	ROUES	11,50/80-15,3 et 10,0/75-15,3
	POIDS Kg.	3.800
	INCLINATION SURMONTABLE	38 %
	OPTIONS MÂT m.	Dúplex - Triplex
	RAYON DE BRACAGE mm.	Exterieur: 4.450 / Interieur: 2.950