

LMI TD Vegyszeradagoló szivattyú

A Milton Roy legújabb TD sorozata túlmutat a jól ismert LMI B és C teljesítményén és tudásán. A FluxDrive™ vezérelt DC motor felváltja az elektromágneses és léptetőmotoros meghajtást. Kevesebb energia a működésnél, kevesebb réz a gyártásnál teszi valóban környezetbaráttá. Az 1:1000 teljesítmény átfogás, a szállítástól független max. nyomás, a nem állítható, mindig optimális lökettérfogat, - mind egyedi, új megoldások. A különleges membránkialakítás 40 millió ciklusra tervezett. Négy teljesítmény tartományban (9,5/15/38/60 l/h), kézi és vezérelt változatok, különféle adagolófejekkel, különleges funkciókkal állnak rendelkezésre.



TD09 szivattyú

A TD09... a kézi változat, egy forgatógomb, 1:100 teljesítmény átfogás. Egyszerű feladatok kiváló szivattyúja. FASTPRIME™ technológia az indításkori légtelenítéshez. Többfunkciós szeleppel is rendelhető (S kód), ha változó az ellennyomás, vagy szivornyahatástól kell tartani.




TD10 szivattyú

TD10...vezérelhető változat, 1:1000 átfogás, digitális és analóg be- és kimenetek, minden automatikus rendszerbe könnyen integrálható szivattyú, MODBUS TCP-val is rendelkezik. Két löket közötti felszívás és nyomás idő optimalizált a szállítási teljesítmény és viszkozitás függvényében. Olyan kiegészítők rendelhetők, melyek a kezelő nélküli üzemhez (áramlás és csepegés figyelés, gáztalanítás) is alkalmassá teszik: AutoDegas™, AccuPrime, LeakDetection.

TD11...mindent tud, amit a TD10, de MODBUS RTU -val is kiegészített.

	BAR	LPH
TD..2	17.2	9.5
TD..3	10.3	15.1
TD..4	6.9	37.9
TD..5	5.2	60.6

Szállítási tartomány	.01 - 60.6 l/h
Nyomás tartomány	1,7-17,2 bar
Maximális löket	187 löket/perc
Telepítés	Beltéri/kültéri
Tápfeszültség	115-230V / 50/60 Hz
Állandósult pontosság	+/- 1.5%
Ismételhető pontosság	+/- 3%
Átfogás	1000:1

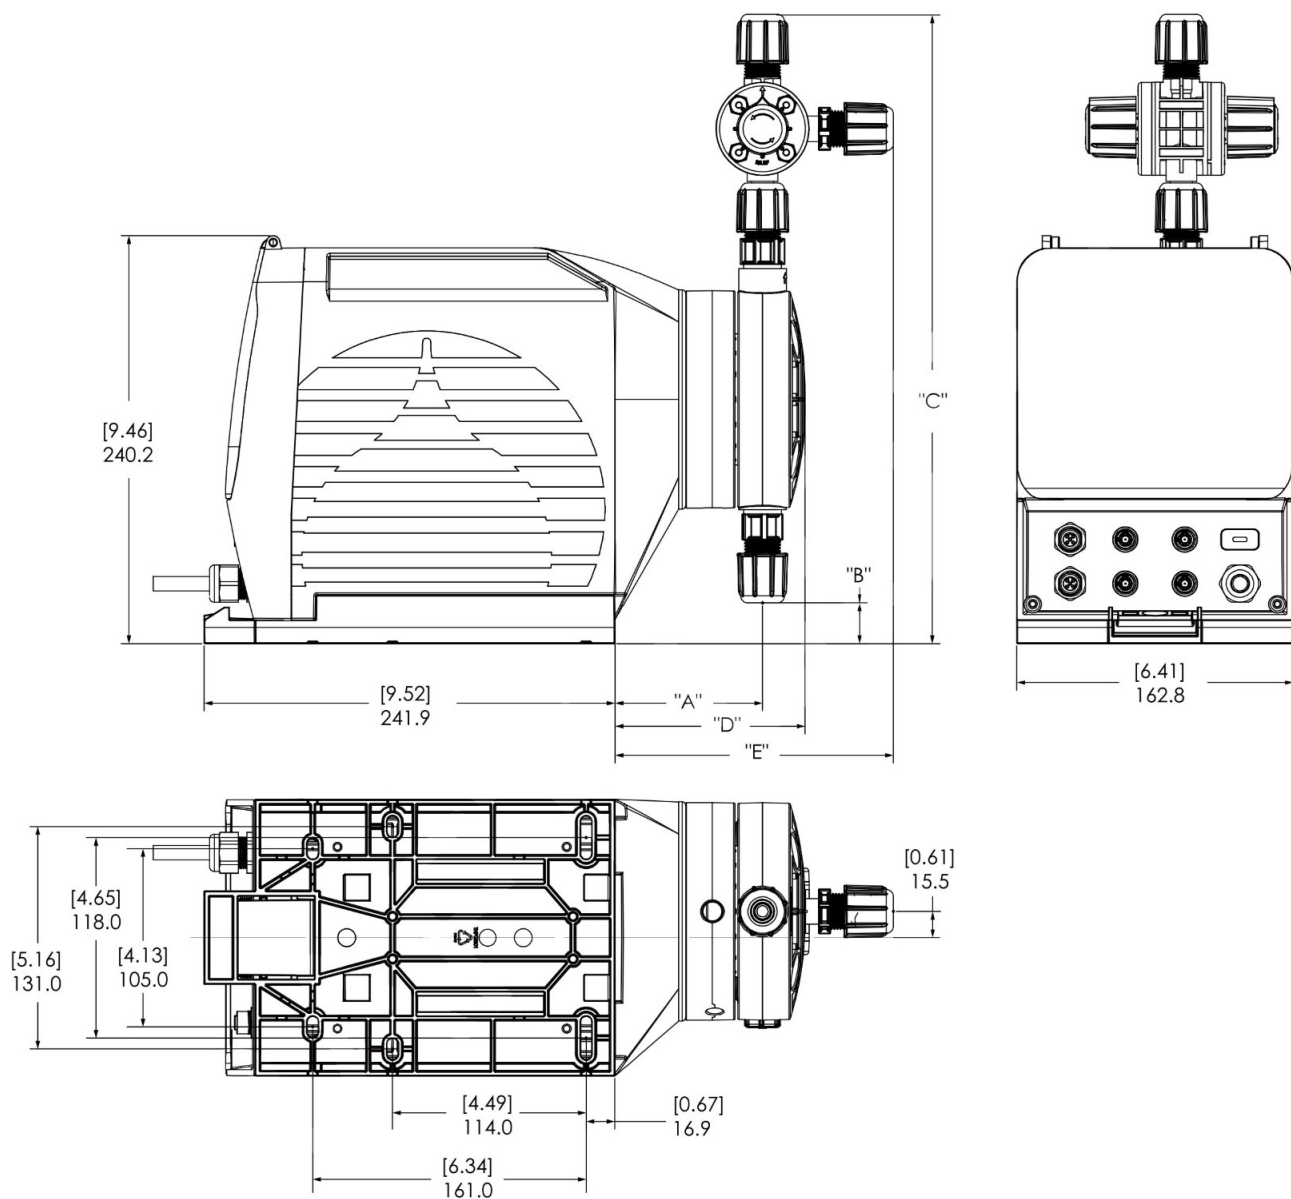

Profilaxis Kft.
 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13.
 Email: info@profilaxis.hu
 Tel: 06 23 545 293

