




StarTec

A sokoldalú zsalu

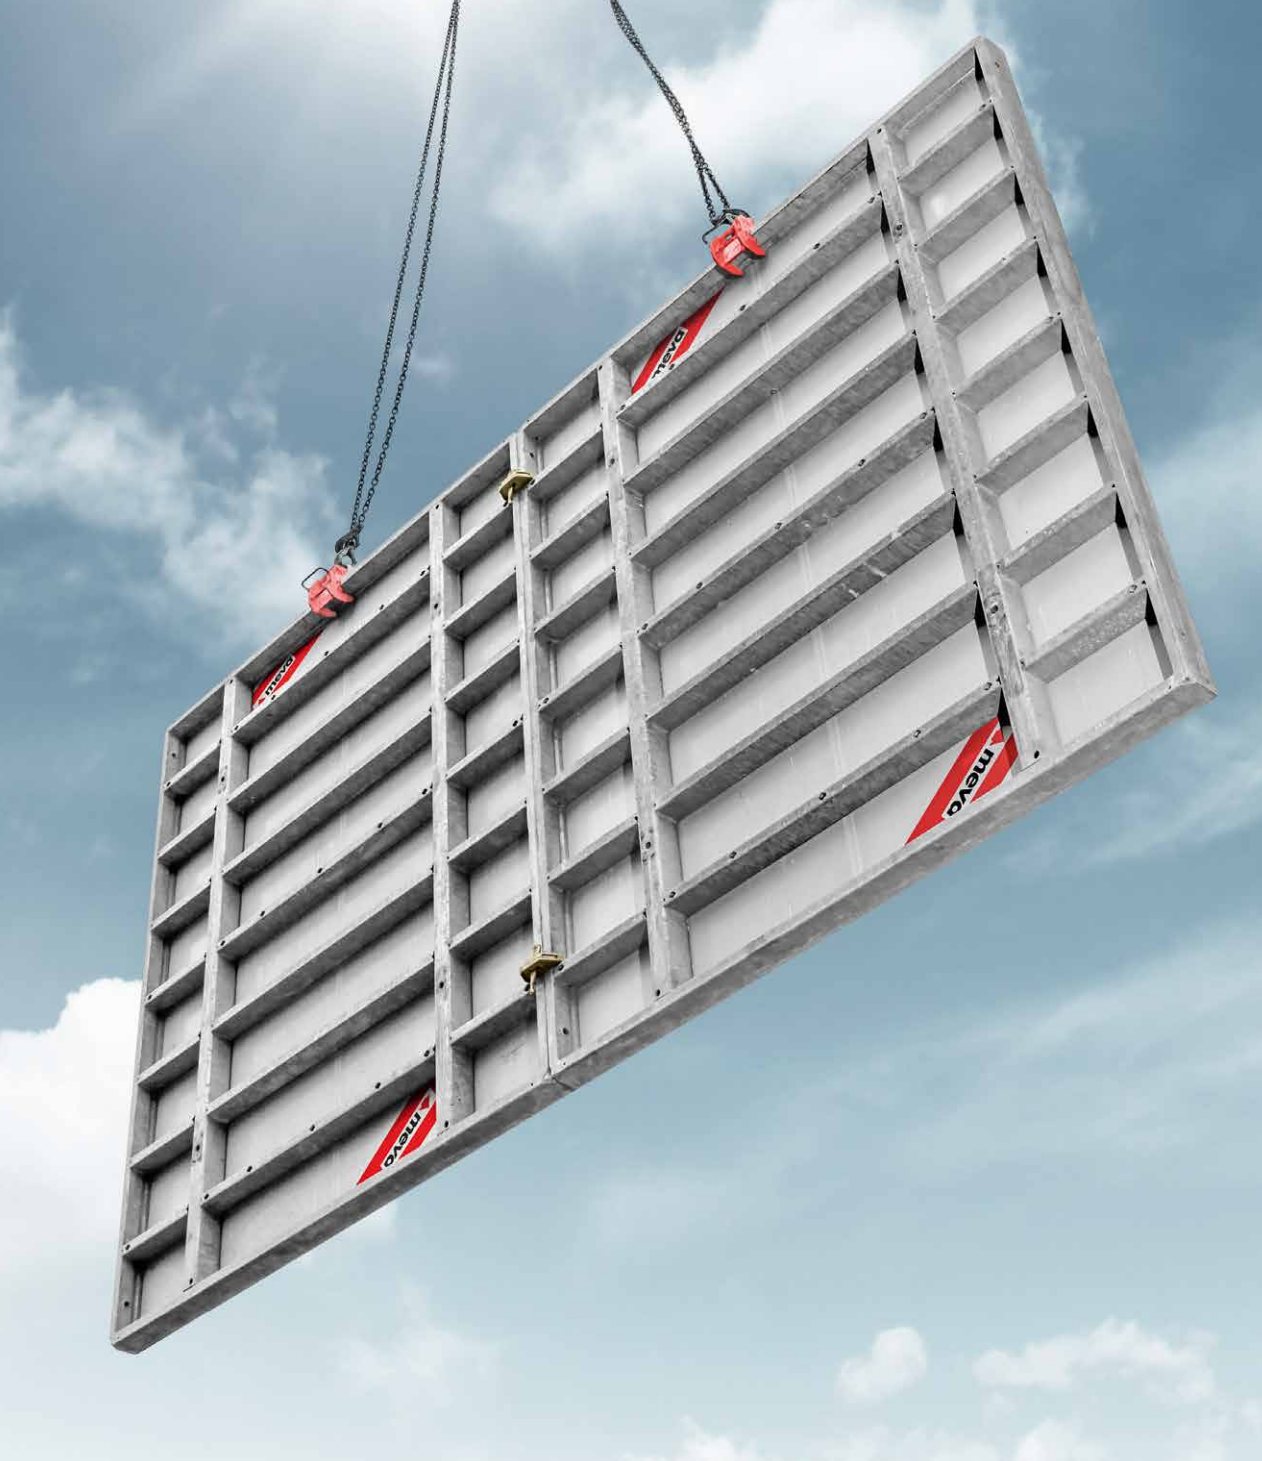

Univerzális zsaluzás

A StarTec számos felhasználásnál kiválóan megállja a helyét

A 60 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képességű univerzális acél zsalu sokoldalú felhasználásra alkalmas. A StarTec világszerte mindig kiválóan bevált, amikor hatékony munkavégzésre volt szükség.

A StarTec teljes mértékben kompatibilis a könnyű, kompakt AluStar zsaluval, amely a rendszer daruzást nem igénylő kiváló kiegészítője.



**i**

Egyszerűen intelligens

A StarTec sokoldalú zsalu

- **Méret**
 - Elemenként max. 8,91 m² zsaluzási felület (330 x 270 cm)
- **Teljesítmény**
 - Megengedett frissbetonnyomás-fellevő képesség (a DIN 18218 szerint) a teljes felületen 60 kN/m² (DIN 18202, 3. táblázat 6. sor)
- **Univerzális felhasználás a klasszikus magas- illetve ipari jellegű építkezéseken**
- **Zártszelvényből kialakított, acél zsalutáblakeret jellemzői:**
 - nagy teherbírás
 - elcsavarodással szembeni fokozott merevség
 - Tűzhorganyzott felülete és kiegészítő bevonata révén könnyebb tisztíthatóság, .
- **Az intelligens funkciós borda**
 - Behegesztett Dywidag belsőmenetes hüvelyekkel
 - Az összes tartozék, mint pl. a betonozó konzolok, támasztórudak és hevederek a MEVA tányéros orsó segítségével felszerelhető
- **Átkötés lehetősége ferde vagy eltolt szintű zsaluoldalak esetén**
 - Az átkötési helyek mindkét oldalán hegesztett kónuszos acél-hüvely van.
- **Jól átgondolt MEVA termékdesign**
 - A MEVA zsalukapocsnak köszönhetően néhány kalapácsütéssel teherbíró rögzítés hozható létre.
 - Sarokmerevítés a 135 cm-es és ennél nagyobb elemszélességek esetén, hogy a zsaluk az emelőrudak segítségével könnyen beállíthatóak legyenek.
 - Kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj, 7 év garancia
- **Teljes mértékben kompatibilis a könnyű AluStar zsaluval**

StarTec

Az ötletgazdag falzsaluzat

MEVA minőség a legapróbb részletekig

A MEVA rendszereket maximális hatékonyság, minőség és praktikus részletek jellemzik. Ez a jól bevált sokoldalúan használható StarTec zsalura is vonatkozik, amely az egységes rendszerkomponenseinek, kis számú tartozékának és az optimálisan kialakított termékválasztéknak köszönhetően pontosan azt nyújtja, ami a gyakorlati alkalmazása során egy MEVA rendszert előtérbe hoz.

- Teljesen kompatibilis az AluStar zsaluval
- Kombinálható a MEVA tartozékokkal
- Átfogó biztonsági tartozékok a StarTec-Securit és SecuritBasic elemeknek köszönhetően



Tányéros orsó

amelynek köszönhetően megvalósítható az összes szerkezeti elem teherbíró rögzítése csupán egy alkotóelemmel.

Funkciós borda

zártszelvényű acélprofil, behesztett DW-15-ös belsőmenetes hüvelyekkel a tartozékok gyors és teherbíró csatlakoztatása érdekében.

Tűzihorganyzott

Utólagos felületkezelése révén csökkentett tapadás és könnyebb tisztíthatóság jellemzi.

Zárt keretprofil


rendkívüli stabilitás és hosszú élettartam.

Szállítófurat


a 40-es emelőcsap fogadásához, a gyors fel- és lerakodáshoz, valamint az elemrakatok áthelyezéséhez.

Sarokmervítés

A 135 cm-es és ennél szélesebb elemek négy sarkánál, hogy a zsaluk az emelőrudak segítségével könnyen beállíthatóak legyenek.

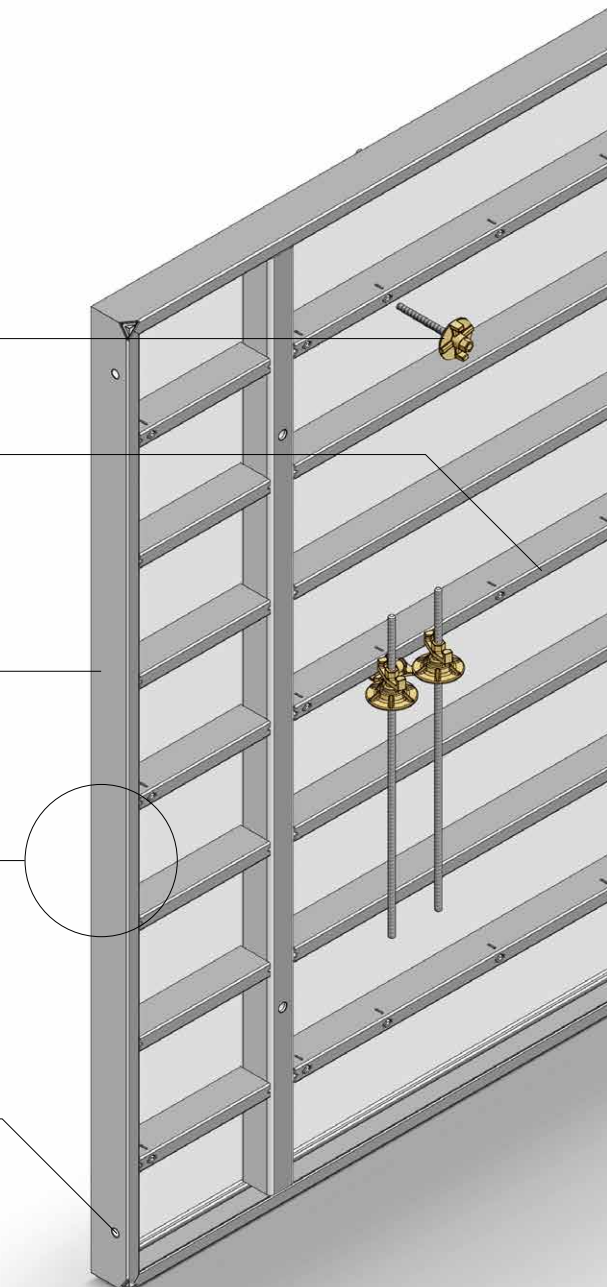


Teljesen kompatibilis a könnyű AluStar zsaluval

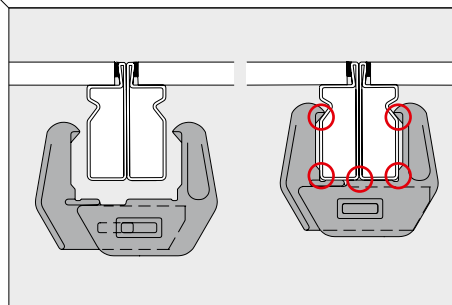

AS-zsalukapocs

Az elemek gyors és biztonságos csatlakoztatásához egyetlen egy alkatrészre van szükség: a MEVA-zsalukapocsra. Egy kézzel rögzíthető, mégpedig fokozatmentesen a keret bármely pontján. Már néhány kalapácsütéssel létrejön az teherbíró kapcsolat és az egyenletes, elmozdulástól mentes elemillesztés.

Átkötési hely
mindkét oldalon hegesztett
kónuszos hüvelyek.

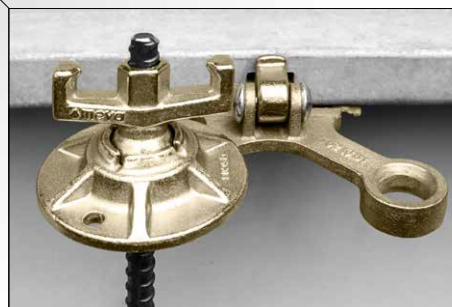

Átkötőrúd-tartó

Az állított vagy fektetett StarTec elem funkcióbordájára rögzíthető. Az építkezés helyszínén történő biztonságos és gyors szállítás érdekében.



Alkus műanyag zsaluhéj

Kizárt a vízfelvétel. Nem duzzad és nem zsugorodik. A teljesen zárt, sima felület garantálja a betonfelület kiváló minőségét számos alkalmazás után is.


Rendszerelvű tervezés

StarTec elemek és sarkok

Jól bevált felhasználási rugalmasság

A 330 cm és 75 cm közötti elemmagasságok, valamint a 270 cm és 20 cm közötti elemszélességek lehetővé teszik, hogy a StarTec zsalukat könnyen az alaprajz geometriájához igazítsák. A széles elemválasztéknak köszönhetően minden járatos falvastagság kiegyenlítő betétezés nélkül zsaluzható.

A 60°- 180° közötti falcsatlakozások a csuklós sarokelemek révén fokozatmentesen zsaluzhatóak.

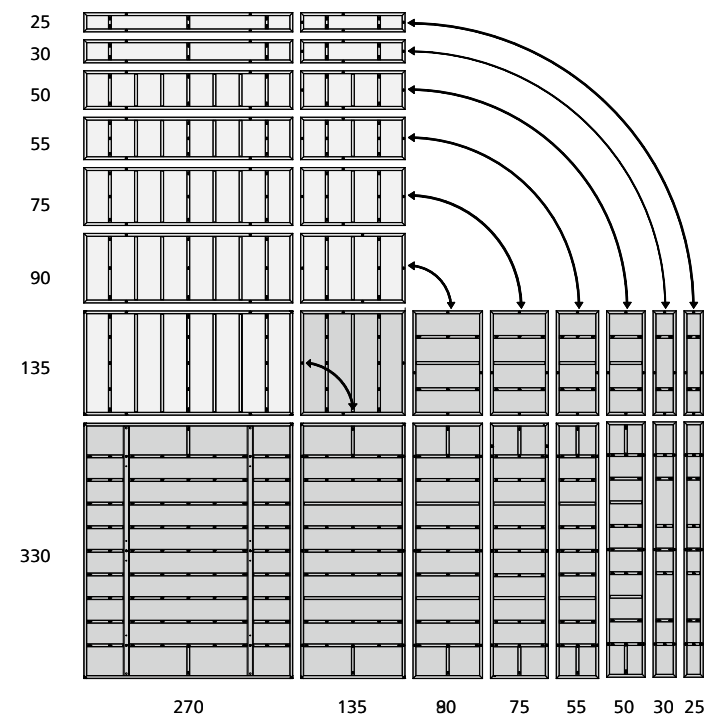

	Elemszélesség [cm]														MZE	Sarokelemek					Ki- egyen- lítés	
	270	240	135	90	75	55	50	49	45	40	30	25	24	20			IE	AE	GEI	GEA		ASE
Magasságok [cm]	330	■		■	■	■	■	■				■	■				■	■	■	■	■	
	270		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	135		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	90		■		■	■	■	■				■					■	■				
	75		■																			
																MZE	multifunkciós elemek, 75 cm széles		GEI	belső csuklós sarok, 30 cm-es oldalméret		
																IE	belső sarok, 25 cm-es oldalméret		GEA	külső csuklós sarok, 7,5 cm-es oldalméret		
																AE	külső sarok		ASE	kizsaluzó sarok, 25 cm-es oldalméret		
																			PS	illesztőelem, 5 cm		


StarTec és AluStar

Együtt felülmúlhatatlan

Igazi Star-csapat

A daruzást nem igénylő, alumínium és a nagyméretű acélelemekből álló AluStar és StarTec zsalurendszer egy termékcsaládot képez. A StarTec és AluStar a zsalukapocsnak köszönhetően adapter és egyéb kiegészítő összekötő elem nélkül tetszés szerint alkalmazható. A rendszerek egymással kombinálhatók és így az építkezéseken felmerülő összes követelménynek optimális és sokoldalú anyagkihasználás mellett képesek megfelelni.



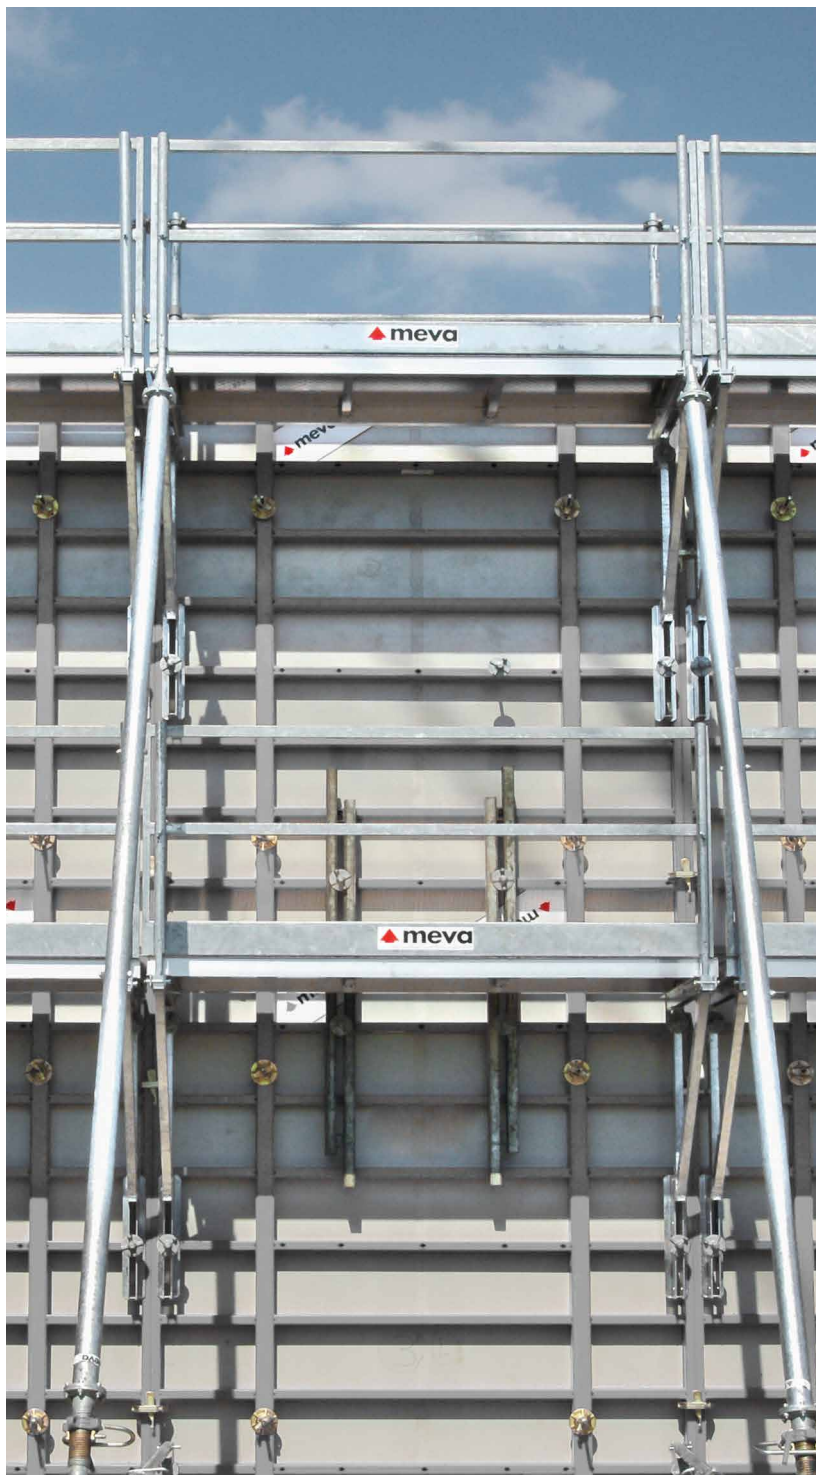

SecuritBasic

A gazdaságos komplett rendszer

Moduláris biztonság

A betonozásra is alkalmas járőfelülettel rendelkező biztonsági rendszer egyszerűen és csupán egyetlen elemmel, a tányéros orsóval rögzíthető. A max. 200 kg/m² teherbírásnak köszönhetően folyamatosan garantálja a biztonságos munkavégzést a szerelés és betonozás során.

StarTec-Securit

A biztonsági rendszer

Azonnal használható

A rendszerszintű biztonsági állvány az építkezés helyén legalább olyan gyorsan összeszerelhető, mint a deszkaborítású hagyományos konzolok, így mindenképpen valós alternatíva. A betonozó állványt a StarTec elemmel készre szerelve, összecsukva szállítják az építkezés helyszínére. A 30 cm alatti magasságának köszönhetően a StarTec-Securit egyszerűen szállítható és a rakatról levéve azonnal felhasználható. A felhajtható állvány az elemen marad. Maga a betonozó állvány hátoldali korláttal, homlokzati korláttal, lezáró korláttal, valamint integrált létrával és oldaltámasszal ellátott átbúvónyílással rendelkezik.



Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA

Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást a MEVA haiterbach-i központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától értetődőnek gondoljuk.


Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit magunkra kötelező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során.

Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgáltatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik manapság naponta szembesülnek.



Mindenhol számíthat ránk.

40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk,
ahol Önnek szüksége lehet ránk.

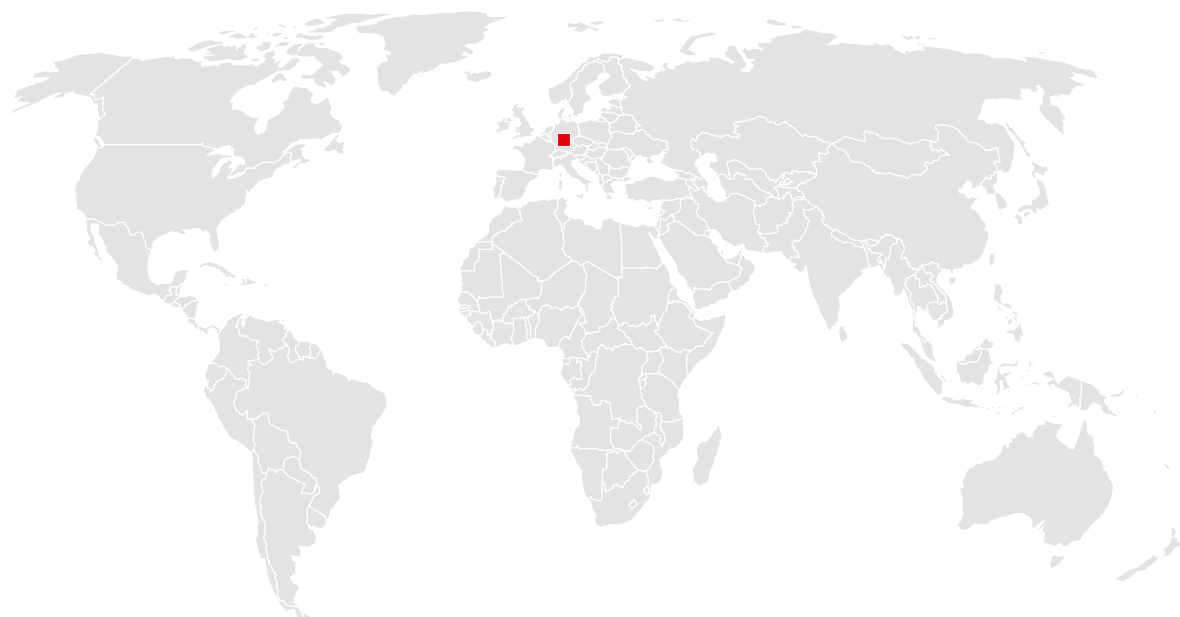

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Germany

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

www.meva.net

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviselők

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200	LATAM	latam@meva.net
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0	LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377	MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
BE-Landen	Tel. +32 11 717040	MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290	NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560	NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100	PA-Panama City	Tel. +507 2372222
DK-Holbæk	Tel. +45 56 311855	PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938	QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217	SG-Singapore	Tel. +65 67354459
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222	US-Springfield	Tel. +1 937 3280022
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430		