



SE elektromos villás gyalogtargonca

1.500 kg

V

Az elektromos targonca lenyitható platóval rendelkezik, melyről az összes szükséges funkció áttekinthető és egyszerűen irányítható. Erős minőségi emelőtorony. Nagyfokú kényelmet biztosító, nagy kapacitású és hosszú élettartamú, karbantartásmentes akkumulátor.

Jellemzők

- EN 1757-1 szerinti kivitel.
- Emelési teherbírás: 1500 kg.
- Emelési magasság: 2450 / 2850 / 3300 / 4500 mm.

Alapkitétel


- Elektrohidraulikus emelőmotor.
- Elektromos haladási meghajtás.
- Lenyitható állóplatform és oldaltámaszok.
- Ergonómiai markolat, melyről az összes funkció kezelhető.
- Vészleállító gomb a kocsirúdon.
- Fokozatmentes sebességszabályozás, kürt, vészleállító.
- Feszültség kijelző.
- Körkörös lábvédőelem.
- Elektronikus vezérlőrendszer.
- Törésbiztos hidraulikatömlők.
- Túlterhelésgátló, 20%.
- 3-szoros biztonsági tényezőjű emelőláncok.

Műszaki specifikáció

- Meghajtó / fix kerekek, poliuretán.....250 x 80 mm
- Követő / fordulókerekek, poliuretán.....150 x 50 mm
- Tandem villagörgők, poliuretán.....80 x 70 mm
- Haladómű motor.....1200 W / 24 V
- Emelőmű motor.....2200 W / 24 V
- Akkumulátor.....240 Ah/ 24 V
- Akkumulátortöltő.....30Ah/ 24 V



Típus	Megr. sz.	Teherbírás 600 mm súlypontmagasságnál és max. magassággal (kg)	Emelési magasság (mm)	Emelési sebesség		Süllyesztési sebesség		Haladási sebesség		Méretek L x B x H (mm)	Tömeg akku nélkül (kg)	Tömeg akkuval (kg)	Ár
				teherrel (mm/s)	teher nélkül (mm/s)	teherrel (mm/s)	teher nélkül (mm/s)	teherrel (km/h)	teher nélkül (km/h)				
SE - 1524	3476001	1500	2450	84	140	150	65	4.0	5.3	1980 x 945 x 1800	670	860	
SE - 1529	3476003	1000	2850	84	140	150	65	4.0	5.3	1980 x 945 x 2000	692	885	
SE - 1533	3476007	1000	3300	84	140	150	65	4.0	5.3	1980 x 1080 x 2225	714	910	
SE - 1545	3476009	800	4500	22	81	110	60	3.3	4.6	2080 x 1080 x 2175	1035	1225	

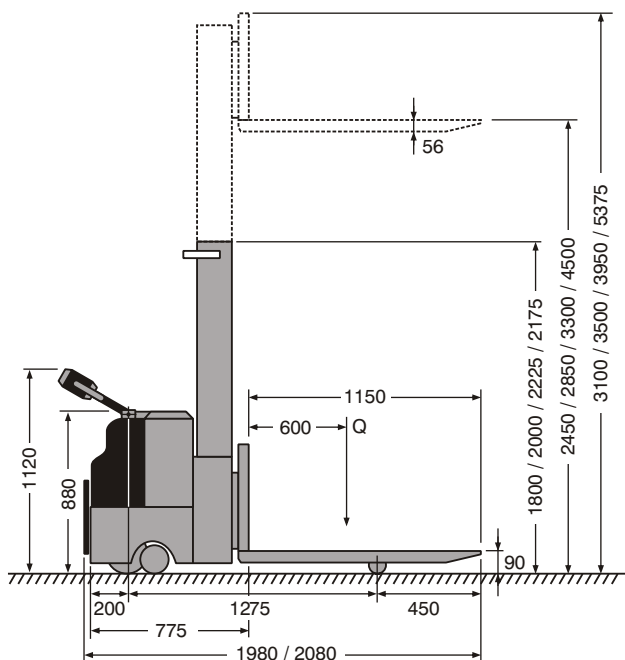

1524 / 1529 / 1533 típusok = kettős teleszkópos torony
1545 típus = hármass teleszkópos torony

