

AF ERDÉSZETI SZÁRZÚZÓK

Max. 14 cm ágvastagságig; min. 60-150 LE; munkaszél. 136-310 cm; front függesztés vagy átfordítható vezetőhely; saját tömeg 750-1705 kg; TLT 540/1000 (130, 160 és 200 típus); TLT1000 (230, 260 és 300 típus); szuper lassú munkaseb.



Az **AF erdészeti szárzúzókat** vágásterek és bozotos területek tisztítására, nyiladékok és távvezeték nyomvonalak karbantartására ajánljuk, maximum 14 cm vastagságú ágak zúzására 3 méteres növényzet magasságig.

Az AF széria erőteljes, de kategóriájában könnyűnek számító felépítése és a speciális kiképzésű, kalapácsokkal szerelt rotorja energia megtakarítást tesz lehetővé.

Figyelem! Tolt üzemmódú, csak talajfeletti munkára használható gépek! Front függesztéssel és TLT-vel, vagy átfordítható vezetőhellyel rendelkező (reverzibilis) erőgépekkel üzemeltethetők, melyek képesek a 0,4 – 0,6 km/h sebességű haladásra, az előírt TLT fordulatszám megtartása mellett.

Alap felszereltség:

- 3 pont függesztés,
- beépített szabadonfutóval ellátott, a traktor TLT forgás irányának megfelelően átszerelhető forgásirányú hajtómű, a rotor forgásiránya nem változik! (AF 130-160-200-260-230)
- beépített szabadonfutóval ellátott, az óramutató járásával megegyező forgás irányú hajtómű (AF 300).
- egyszeres erőátvitel (AF 130-160-200-230-260)
- kettős erőátvitel (csak AF 300)
- állítható magasságú csúszótalp,
- nyitható burkolat (AF 260 és 300-nál hidraulikus működtetésű)
- automata ékszíjjesztő,
- kardántengely A8 L=1100 (AF 130-160-200-230-260) SFT 9 L=1100 (AF 300).

Műszaki adatok:

Típus	cikkszám	munka szélesség (cm)	min. teljesítmény igény (LE)	TLT ford.	súly (kg)	kalapácsok száma (db)	ékszíjak száma (db)	befoglaló méretek		
								szélesség (cm)	magasság (cm)	hossz (cm)
AF 130	08020750	136	60	540/1000	750	26	5	164	98	122
AF 160	08020752	163	70		822	32	6	191	98	122
AF 200	08020754	199	80		913	40	6	227	98	122
AF 230	08020756	226	90	1000	1008	46	6	254	98	122
AF 260	08020757	265	120		1460	54	6	300	128	131
AF 300	08020758	310	150		1705	64	10	345	128	131

Megjegyzés: a 130, 160 és 200 típusok rendelése esetén kérjük megadni a TLT fordulatszámát!

Kiegészítő felszerelések cikkszámai:

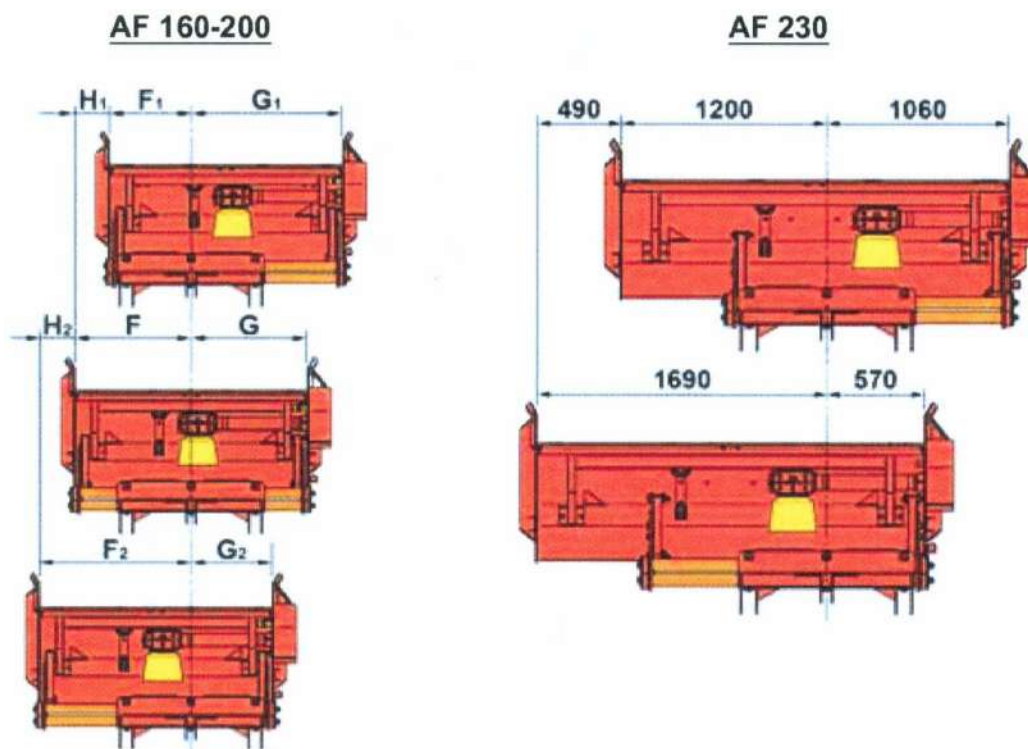
	AF 130	AF 160	AF 200	AF 230	AF260	AF 300
Döntőkeret	08020760	08020761	08020762	08020763	080207632	080207631
Hidraulikus burkolatnyitás	08020764				-	-
Hidraulikus oldalállítás	-	08020765			-	-
Hidraulikus erőátvitel 30, 40, 60 cm ³ dugattyús motorral	08020766				-	
Hidraulikus erőátvitel 80 cm ³ dugattyús motorral	08020767				-	
d.194 mm henger	08027671	08020768	080207681	080207682	080207683	08027684
Csavaros ellenkés	080207685	080207686	080207687	080207688	080207689	080207690


A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



A hidraulikus oldalállítás méretei:

Modell	F	G	F1	G1	F2	G2	H1	H2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AF 160	815	815	570	1060	1060	570	245	245
AF 200	995	995	750	1240	1240	750	245	245
AF 230	a következő ábrán feltüntetett méretek							


Alkatrészként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés		Gyári kód
080586001		Kalapács	3008045
080586002		Késtartó csavar M24x135	3008958
080586003		Késrögzőítő csavaranya M24	1012424