


DN 10 - 400
PN 64

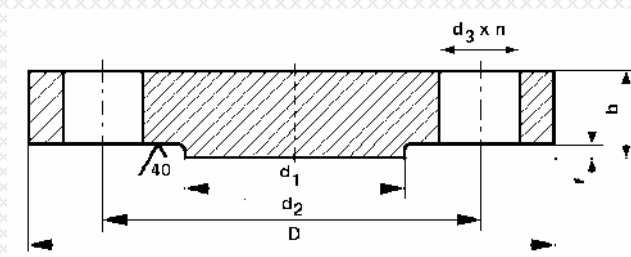

Alkalmazási terület:
Csővezetékek lezárására

Anyagminőség:
Megrendelés szerint
(Pl.: A 44 B, KO 36)

DN	D	b	d1	d2	d3	n	f	kg
10-40	Azonos a PN 100-as karimával							
50	180	26	102	135	22	4	3	4,51
65	205	26	122	160	22	8	3	5,71
80	215	28	133	170	22	8	3	6,92
100	250	30	158	200	26	8	3	10,1
125	295	34	184	240	30	8	3	16,0
150	345	36	212	280	33	8	3	23,5
200	415	42	285	345	36	12	3	39,7
250	470	46	345	400	36	12	3	57,4
300	530	52	410	460	36	16	4	81,0
350	600	56	465	525	39	16	4	114,0
400	670	60	535	585	42	16	4	153,0